



Klapdeuren



▶ AVENTOS HF – vouwklapdeur



Nog nooit kon je een vouwklapdeur zo zacht bewegen

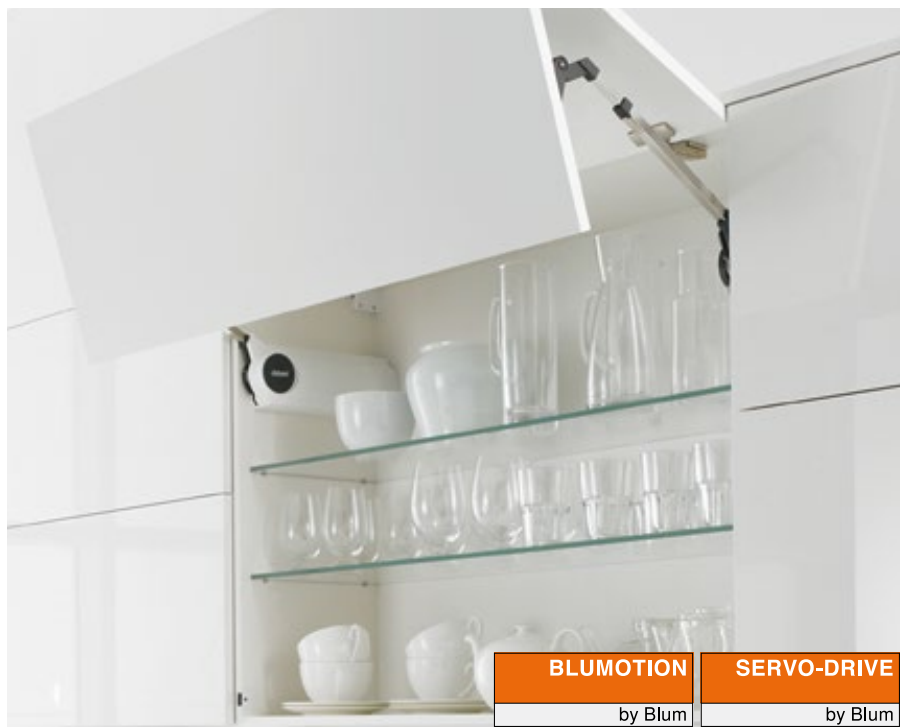

Bij AVENTOS HF wordt het tweedelinge front bij het openen in het midden samengevouwen. Ideaal is dat bij hogere bovenkasten de greep in elke positie bereikbaar blijft. Ook asymmetrische fronten zijn bij AVENTOS HF mogelijk.

- Sluit zacht en geruisloos, dankzij BLUMOTION
- Is gemakkelijk te openen
- Blijft in elke positie staan
- Goede bereikbaarheid van de kastinhoud
- Klein programma, groot toepassingspectrum
- Eenvoudige montage en verstelling
- Stabiel, ook bij brede fronten
- Een lange levensduur
- Greeppositie vrij te kiezen
- Geen uitstekende delen
- Optioneel: SERVO-DRIVE voor AVENTOS, de elektrische bewegingsondersteuning voor bovenkasten

Openen en sluiten – eenvoudig en comfortabel



Met AVENTOS HF openen klapdeuren moeiteloos. Zelfs zware fronten hebben een geringe bedieningskracht nodig. Door de traploze stop blijven de klapdeuren in elke gewenste positie staan

Dankzij de geïntegreerde BLUMOTION sluiten zowel de lichte als de zware fronten zacht en geruisloos

Nog meer voordelen die u en uw klanten overtuigen

**Een lange levensduur**


Het kernelement van het beslagelement is een robuust veerpakket. Resultaat: een lange levensduur

**Geen uitstekende delen**


Afneembare telescopische arm – een voordeel bij de meubelproductie en keukenmontage

**Inclusief vingerveiligheid**

De CLIP top verbindingsscharnier met innovatieve techniek is uitgerust met een vingerveiligheid

**Twee bodems mogelijk**

Afhankelijk van de hoogte van het corpus kunnen er tot twee legplanken geplaatst worden



► AVENTOS HF – vouwklapdeur

Toepassingen	Blz.	Webcode
►► Standaard/SERVO-DRIVE		
Houten fronten en brede alukaderdeuren	30	DQD8YM
Smalle alukaderdeuren	34	DQD9NY

t ►► Toebehoren

 Symboolbeeld	Openingshoekbegrenzer	31	Schroevendraaier	97
	Scharnierset	38	Kruisbits	97
	Montageplaten	186		
	Afdekkap scharnierarm	193		
	Schroeven	96		
	Centreerboor	96		
	Demper	96		

►► Montage, demontage en verstelling

 Symboolbeeld	Waarschuings-/veiligheidsvoorschriften	40
	Montage	40
	Demontage	42
	Verstelling	41
	Openingshoekbegrenzer	43
	Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98

Machinerichtlijnen

Een meubel met SERVO-DRIVE voor AVENTOS valt niet onder de machinerichtlijnen 2006/42/EG, als dit meubel voor huishelijk gebruik wordt ingezet. Bij gebruik in openbare gebouwen of bedrijven meubel wel onder de machinerichtlijnen van de Europese Gemeenschap (EWR + Zwitserland + Turkije) over het in werking stellen van een machine.
De normen of richtlijnen van andere landen worden met het TÜV-certificaat afgedekt.

Detailinformatie voor de machines

Short-URL

www.blum.com/sd/guideline

i Pictogram

Artikel op aanvraag	SERVO-DRIVE voor AVENTOS
Algemene informatie	INSERTA top
Toebehoren	EXPANDO top
AVENTOS HF – vouwklapdeur	Schroeftop
Houten front	Maatvoeringen
Brede alukaderdeur	Montage, demontage en verstelling
Smalle alukaderdeur	

Klapdeuren



- AVENTOS HF – vouwklapdeur
 ►► Standaard/SERVO-DRIVE



Houten fronten en brede alukaderdeuren



- Ideaal voor hogere bovenkasten met twee fronten
- Corpushoogte KH 480–1040 mm
- Corpusbreedte KB tot 1800 mm
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij BLUMOTION
- Geringe bedieningskracht
- Traploze stop
- Werktuigloze montage
- Driedimensionale frontverstelling van beide fronten
- Eenvoudige traploze verstelling van het beslagelement
- Verbindingscharnier met vingerveiligheid

Webcode

DQD8YM

Prestatiefactor LF

Corpushoogte KH (mm) x gewicht onderste en bovenste front inclusief greepgewicht (kg)

Theoret. corpushoogte TKH

Hogte bovenste front FHo (mm) x 2 + voegen

Indien er overlappings zijn, raden wij een krachtiger beslagelement aan!

☐ **Standaard**
☒ **SERVO-DRIVE**

Bestelinformatie

1	☐ Beslagelementset	Art. nr.
	Prestatiefactor LF	
	2600–5500 (1 stuks LF 960–2650)	20F2200.05
	5350–10150	20F2500.05
	9000–17250 (3 stuks LF 13500–25900)	20F2800.05

Bestaat uit:

1	2 x	Symmetrisch beslagelement
–	8 x	Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

2	☐ Set telescopische armen	Art. nr.
	Corpushoogte KH (mm)	
	480–570	20F3200.01
	560–710	20F3500.01
	700–900	20F3800.01
	760–1040	20F3900.01

Bestaat uit:

2	2 x	Symmetrische telescopische armen
---	-----	----------------------------------

¹ Bij asymmetrische fronten theoretische corpushoogte TKH

3	☐ Afdekkappenset	Art. nr.
	Materiaal	
	Kunststof	
	Kleur	
	HGR SW NI-L	20F8000

Bestaat uit:

3a	1 x	Afdekkap groot links
3b	1 x	Afdekkap groot rechts
3c	2 x	Afdekkap rond

3	☐ Afdekkappenset voor SERVO-DRIVE	Art. nr.
	Materiaal	
	Kunststof	
	Kleur	
	HGR SW NI-L	21F8000

Bestaat uit:

3a	1 x	SERVO-DRIVE afdekkap groot links
3b	1 x	Afdekkap groot rechts
3c	2 x	Afdekkap rond
3d	2 x	SERVO-DRIVE schakelaar
3e	6 x	Blum veerdemper, Ø 5 mm

4	☐ Montageplaat voor telescopische arm	Art. nr.
	Bevestigingen	
	Schroeven	0
	EXPANDO	0
	Inpersen	0

	Afstand (mm)	
	Schroeven	0
	EXPANDO	0
	Inpersen	0

Alle rechte montageplaten met 0 mm verdikking

¹ Voor houten fronten 2 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken

¹ Voor brede alukaderdeuren 2 stalen Schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken.

6	☐ SERVO-DRIVE set	Art. nr.
	Materiaal	
	Kunststof	
	Kleur	
	R7037	21FA000

Bestaat uit:

6a	1 x	Uitwerper
6b	1 x	Verdeelkabel, 1500 mm
6c	1 x	Kabelkoppelstuk
6d	2 x	Eindkap voor kabel

Vanaf 3 beslagelementen raden wij 2 gesynchroniseerde uitwerpers aan

7	☐ Blum transfo 72 W	Art. nr.
	Talenpakket	
	A	Z10NE020A
	B	Z10NE020B
	C	Z10NE020C
	D	Z10NE020D
	E	Z10NE020E
	F	Z10NE020F
	G	Z10NE020G
	H	Z10NE020H


Inclusief bedienings- en montagehandleiding

Zonder netstroomsnoer

Talenpakket

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Taalaanduiding volgens ISO-639

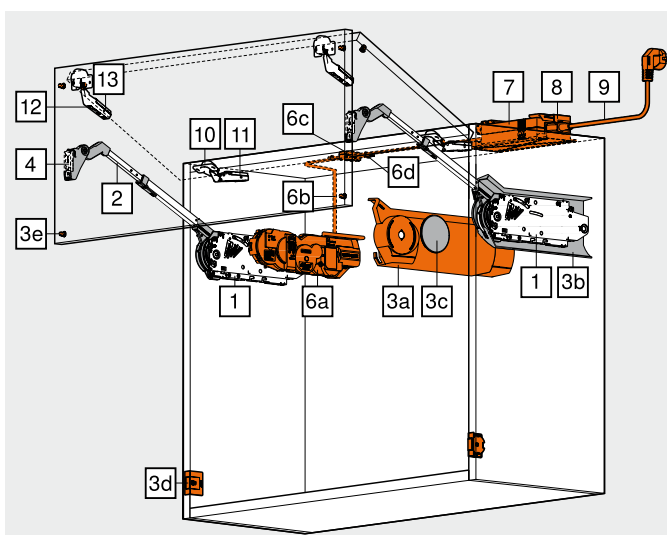




DQD8YM

31

Klapdeuren



- AVENTOS HF – vouwklapdeur
 ►► Standaard/SERVO-DRIVE



Houten fronten en brede alukaderdeuren


Webcode

DQD8YM

Planning – symmetrisch


Boorpositie

- * Boordiepte 5 mm
 ** Alternatieve boring

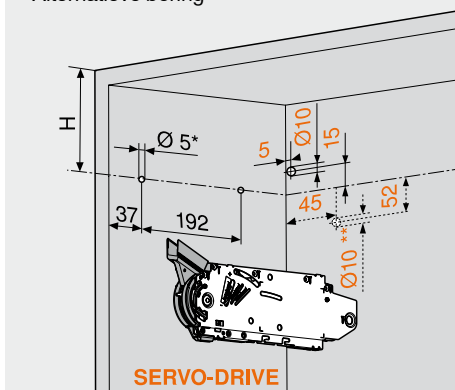


4 x spaanplaat Schroeven Ø 4 x 35 mm
 Boring voor SERVO-DRIVE verdeelkabel enkel links

Nodige inbouwruimte

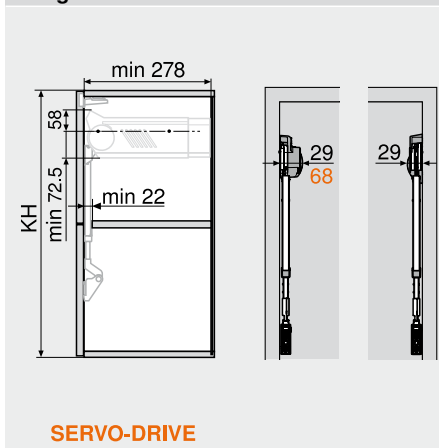

KH Corpushoogte

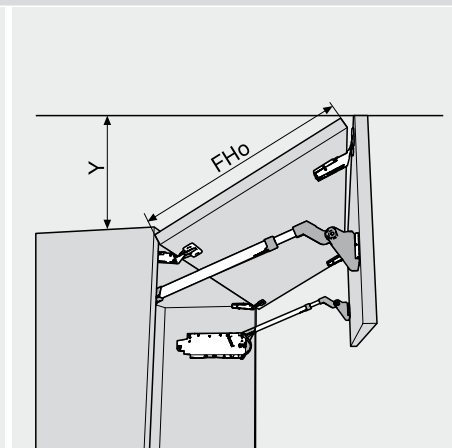


FHo Hoggte bovenste front

Corpushoogte KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0.3 – 28
550–1040	KH x 0.3 – 57

Openingshoekbegrenzer	Y (mm)
Zonder	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0


Frontverwerking

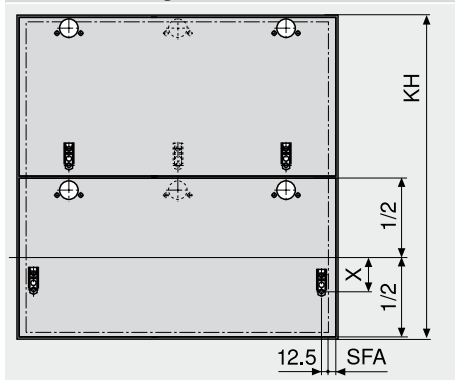

SFA Zijdelingse frontopdek

Corpushoogte KH (mm)	X (mm)	
480–549	70	68
550–1040	47	45

CLIP top 120°-scharnier

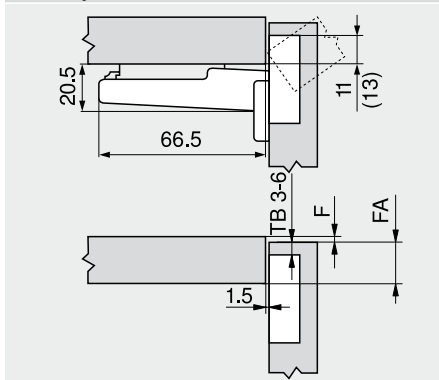


- F Voeg
 () CLIP top 120°-speciaalscharnier

Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm)																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0											3	4	5	6			
3								3	4	5	6						
6				3	4	5	6										
9	3	4	5	6													

CLIP top verbindingsscharnier

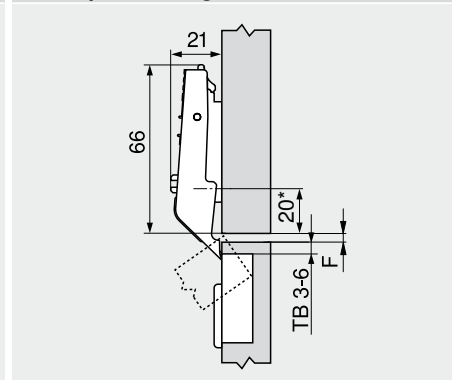


- F Minimale voeg = 1.5 mm
 * 37 mm bij kruismontageplaten (37/32)


Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Middelste voeg F (mm)																
0															3	4	5
3															6	5	4
6																	
9																	

Schroefmontage

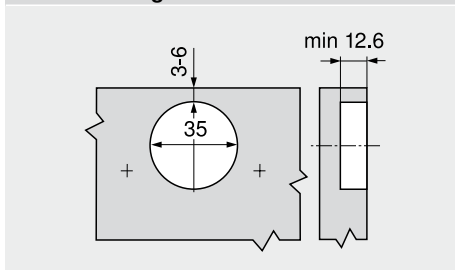


INSERTA/EXPANDO montage

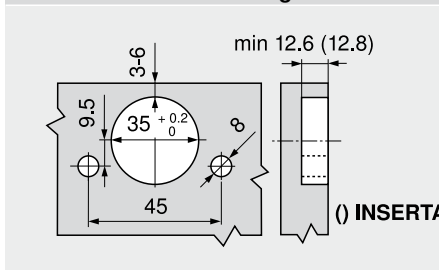

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HF	29
Bestelinformatie – houten fronten en brede alukaderdeuren	30
Planning – Blum veerdemper	39
Planning – SERVO-DRIVE schakelaar	39
Waarschuings-/veiligheidsvoorschriften	40
Montage, demontage en verstelling	40
Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98



Houten fronten en brede alukaderdeuren

Webcode


DQD8YM

Planning – asymmetrisch

Boorpositie

* Boordiepte 5 mm


** Alternatieve boring

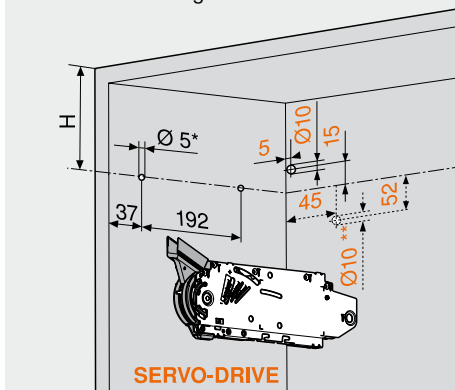


4 x spaanplaat Schroeven Ø 4 x 35 mm
Boring voor SERVO-DRIVE verdeelkabel enkel links

Theoret. corpushoogte TKH (mm)	H (mm)
480–549	TKH x 0.3 – 28
550–1040	TKH x 0.3 – 57

Nodige inbouwruimte

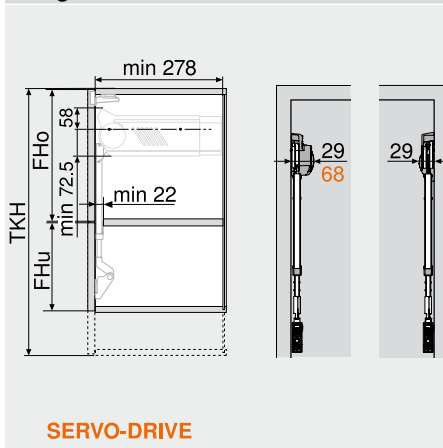


TKH = FHo (mm) x 2 + voegen
TKH Theoretische corpushoogte
KH Corpushoogte
FHo Hoggte bovenste front
FHu Hoogte onderste front

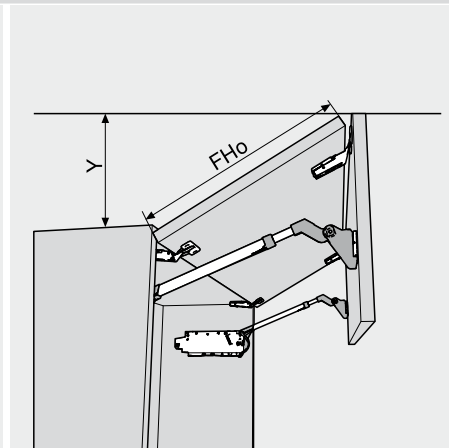

FHo Hoggte bovenste front
Groter front moet boven zijn!

Openingshoekbegrenzer	Y (mm)
Zonder	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0


Frontverwerking

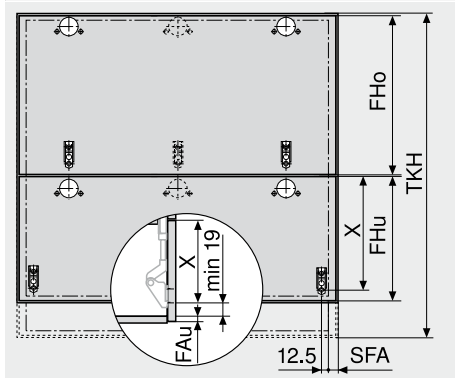

FAu Opdek onderste front
SFA Zijdelingse frontopdek

Theoret. corpus- hoogte TKH (mm)	X (mm)	
177H3100, 177H3100E, 177H3100E10, 177H5100, 175H3100, 175H4100		175H5400, 177H5400E
480–549	FHo / 2 + 70	FHo / 2 + 68
550–1040	FHo / 2 + 47	FHo / 2 + 45

CLIP top 120°-scharnier

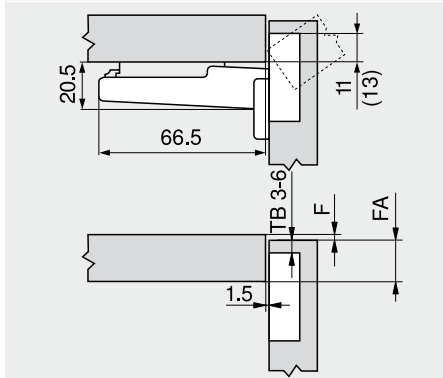


F Voeg
() CLIP top 120°-speciaalscharnier

Boormaat TB

		Frontopdek FA (mm)														
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Verdikking monta- geplaat (mm)	0											3	4	5	6	
	3							3	4	5	6					
	6				3	4	5	6								
	9	3	4	5	6											

CLIP top verbindingsscharnier

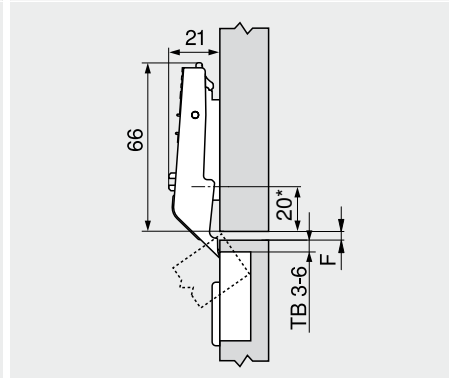


F Minimale voeg = 1.5 mm
* 37 mm bij kruismontageplaten (37/32)


Boormaat TB

		Middelste voeg F (mm)																
													3	4	5	6		
Verdikking monta- geplaat (mm)	0												6	5	4	3		
	3																	
	6																	
	9																	

Schroefmontage

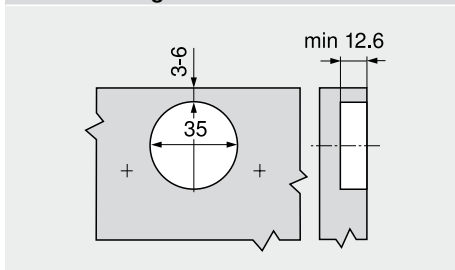

INSERTA/EXPANDO montage

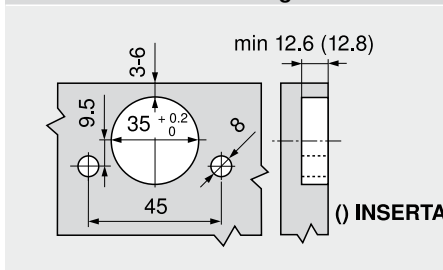


Zie ook

Overzicht – AVENTOS HF	29
Bestelinformatie – houten fronten en brede alukaderdeuren	30
Planning – Blum veerdemper	39
Planning – SERVO-DRIVE schakelaar	39
Waarschuings-/veiligheidsvoorschriften	40
Montage, demontage en verstelling	40
Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98

Klapdeuren



- AVENTOS HF – vouwklapdeur
 ►► Standaard/SERVO-DRIVE



Smalle alukaderdeuren



- Ideaal voor hogere bovenkasten met twee fronten
- Corpushoogte KH 480–1040 mm
- Corpusbreedte KB tot 1800 mm
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij BLUMOTION
- Geringe bedieningskracht
- Traploze stop
- Werktuigloze montage
- Driedimensionale frontverstelling van beide fronten
- Eenvoudige traploze verstelling van het beslagelement
- Verbindingsscharnier met vingerveiligheid

Webcode

DQD9NY

Prestatiefactor LF

Corpushoogte KH (mm) x gewicht onderste en bovenste front inclusief greepgewicht (kg)

Theoret. corpushoogte TKH

Hogte bovenste front FHo (mm) x 2 + voegen

Indien er overlappings zijn, raden wij een krachtiger beslagelement aan!

☐ **Standaard**
☒ **SERVO-DRIVE**

Bestelinformatie

1	☐ Beslagelementset		
	Prestatiefactor LF		Art. nr.
	2600–5500 (1 stuks LF 960–2650)		20F2200.05
	5350–10150		20F2500.05
	9000–17250 (3 stuks LF 13500–25900)		20F2800.05

Bestaat uit:

1	2 x	Symmetrisch beslagelement
–	8 x	Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

2	☐ Set telescopische armen		
	Corpushoogte KH (mm)	¹	Art. nr.
	480–570		20F3200.01
	560–710		20F3500.01
	700–900		20F3800.01
	760–1040		20F3900.01

Bestaat uit:

2	2 x	Symmetrische telescopische armen
---	-----	----------------------------------

¹ Bij asymmetrische fronten theoretische corpushoogte TKH

3	☐ Afdekkappenset		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	HGR SW NI-L	20F8000

Bestaat uit:

3a	1 x	Afdekkap groot links
3b	1 x	Afdekkap groot rechts
3c	2 x	Afdekkap rond

3	☒ Afdekkappenset voor SERVO-DRIVE		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	HGR SW NI-L	21F8000

Bestaat uit:

3a	1 x	SERVO-DRIVE afdekkap groot links
3b	1 x	Afdekkap groot rechts
3c	2 x	Afdekkap rond
3d	2 x	SERVO-DRIVE schakelaar
3e	6 x	Blum veerdemper, Ø 5 mm

4	☐ CLIP adapterplaat voor telescopische arm		
	Uitvoering	Afstand (mm)	Art. nr.
	Links/rechts	0	175H5B00

6	☒ SERVO-DRIVE set		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	R7037	21FA000

Bestaat uit:

6a	1 x	Uitwerper
6b	1 x	Verdeelkabel, 1500 mm
6c	1 x	Kabelkoppelstuk
6d	2 x	Eindkap voor kabel

Vanaf 3 beslagelementen raden wij 2 gesynchroniseerde uitwerpers aan

7		Blum transfo 72 W			
	Talenpakket	Art. nr.	Talenpakket	Art. nr.	
	A	Z10NE020A	E	Z10NE020E	
	B	Z10NE020B	F	Z10NE020F	
	C	Z10NE020C	G	Z10NE020G	
	D	Z10NE020D	H	Z10NE020H	


Inclusief bedienings- en montagehandleiding

Zonder netstroomsnoer

Talenpakket

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Taal aanduiding volgens ISO-639

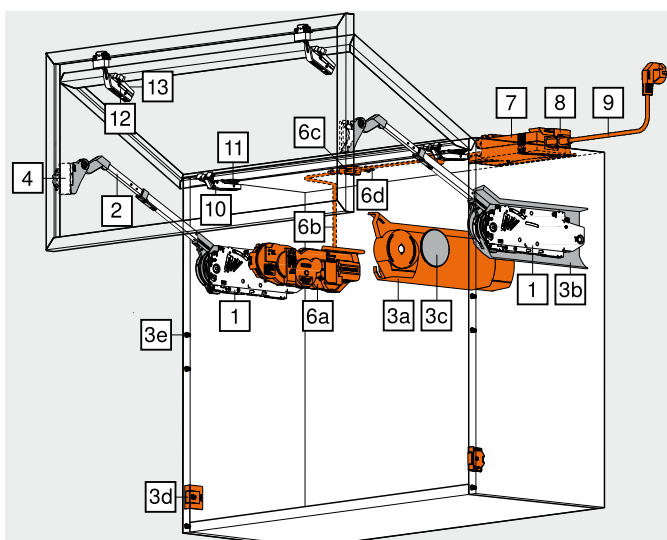



Klapdeuren



- AVENTOS HF – vouwklapdeur
 ►► Standaard/SERVO-DRIVE



Smalle alukaderdeuren


Webcode

DQD9NY

Planning – symmetrisch

Boorpositie


- * Boordiepte 5 mm
 ** Alternatieve boring

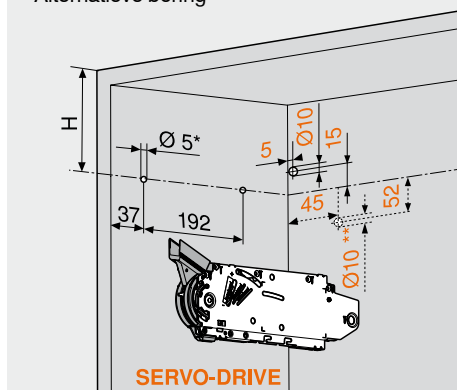


4 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm
 Boring voor SERVO-DRIVE verdeelkabel enkel links

Corpushoogte KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0.3 – 28
550–1040	KH x 0.3 – 57

Nodige inbouwruimte

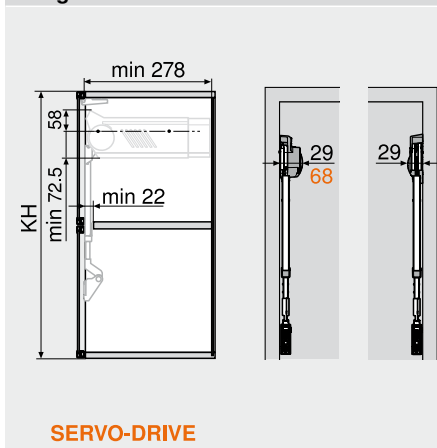


KH Corpushoogte

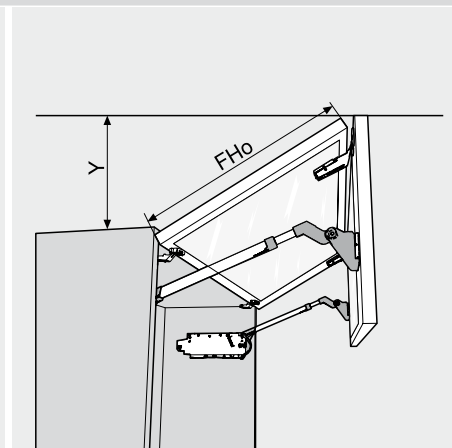


FHo Hoggte bovenste front

Openingshoekbegrenzer	Y (mm)
Zonder	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0


Frontverwerking

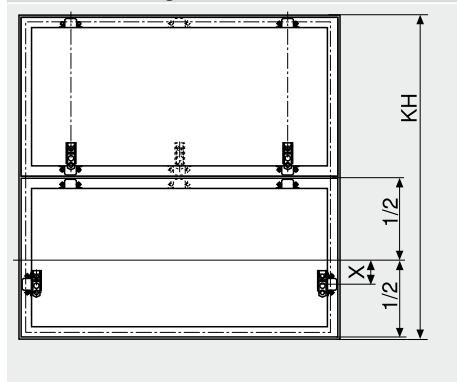

CLIP top 120°-alukaderdeurscharnier

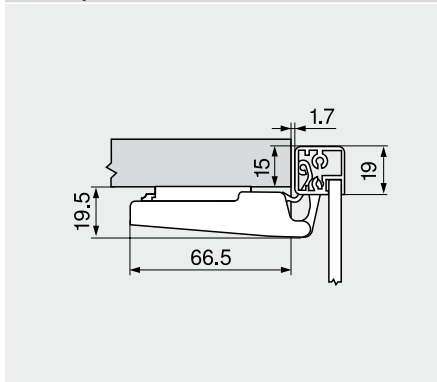


CLIP top alukaderverbindingsscharnier

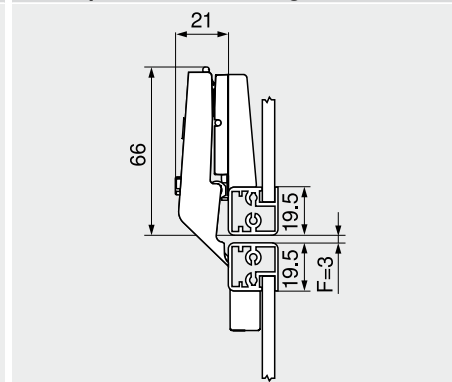

F Minimale voeg = 1.5 mm
 Vanaf 20.5 mm kaderdikte moet een grotere voeg voorzien worden

Corpushoogte KH (mm)	X (mm)
480–549	54
550–1040	31


Schroefmontage (scharnier/adapterplaat)

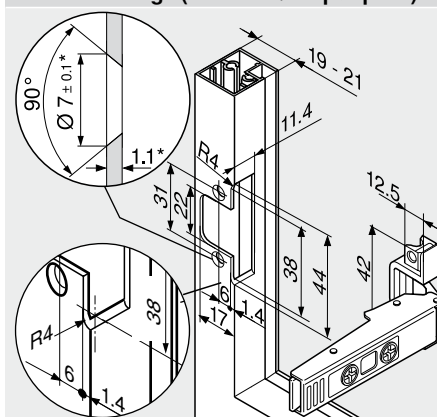

* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HF	29
Bestelinformatie – smalle alukaderdeuren	34
Planning – Blum veerdemper	39
Planning – SERVO-DRIVE schakelaar	39
Waarschuwing-/veiligheidsvoorschriften	40
Montage, demontage en verstelling	40
Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98




Smalle alukaderdeuren

Webcode
DQD9NY

Planning – asymmetrisch

Boorpositie

- * Boordiepte 5 mm
- ** Alternatieve boring

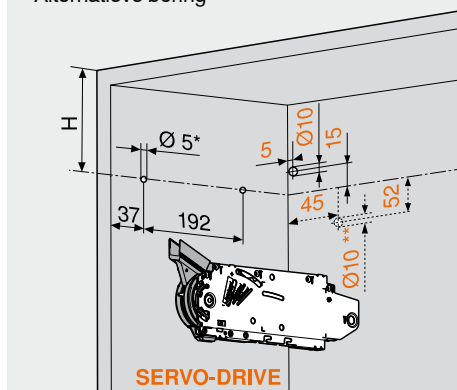


SERVO-DRIVE

4 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm
Boring voor SERVO-DRIVE verdeelkabel enkel links


Theoret. corpushoogte TKH (mm)	H (mm)
480–549	TKH x 0.3 – 28
550–1040	TKH x 0.3 – 57

Nodige inbouwruimte

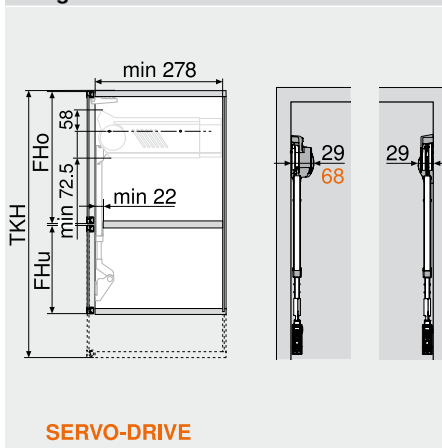

SERVO-DRIVE


TKH = FHo (mm) x 2 + voegen
TKH Theoretische corpushoogte
KH Corpushoogte
FHo Hoggte bovenste front
FHu Hoogte onderste front

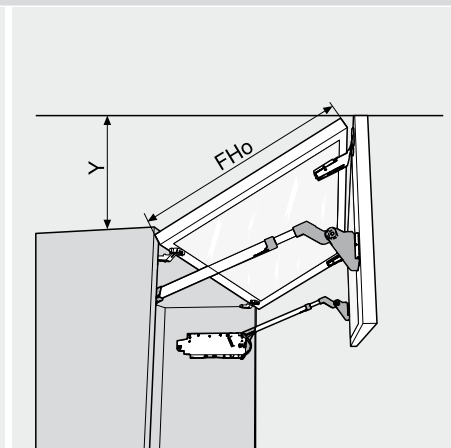

FHo Hoggte bovenste front
Groter front moet boven zijn!

Openingshoekbegrenzer	Y (mm)
Zonder	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0


Frontverwerking

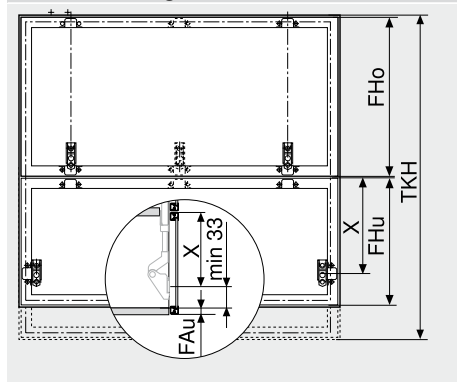


FAu Opdek onderste front

Theoret. corpushoogte TKH (mm)	X (mm)
480–549	FHo / 2 + 54
550–1040	FHo / 2 + 31

CLIP top 120°-alukaderdeurscharnier

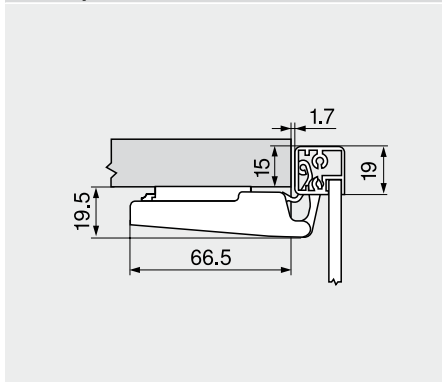


CLIP top alukaderverbindingsscharnier

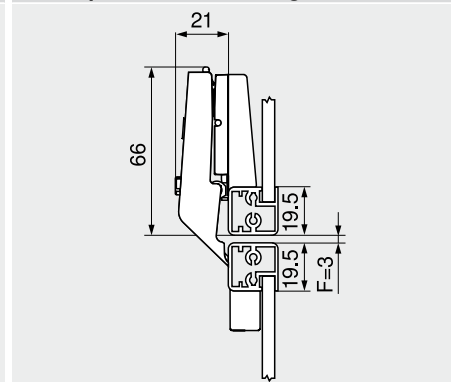

F Minimale voeg = 1.5 mm
Vanaf 20.5 mm kaderdikte moet een grotere voeg voorzien worden

Schroefmontage (scharnier/adapterplaat)

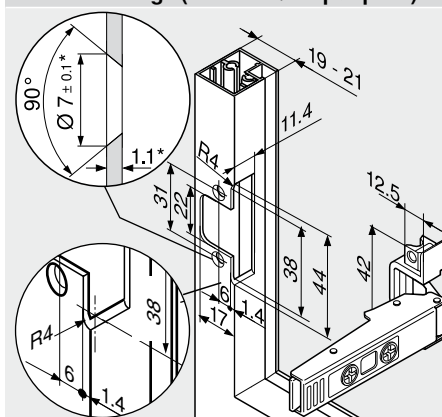

* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HF	29
Bestelinformatie – smalle alukaderdeuren	34
Planning – Blum veerdemper	39
Planning – SERVO-DRIVE schakelaar	39
Waarschuings-/veiligheidsvoorschriften	40
Montage, demontage en verstelling	40
Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98


Klapdeuren



- AVENTOS HF – vouwklapdeur
- Toebehoren



Scharnierset – houten fronten



- Scharnierset

Bestelinformatie	
Bevestigingen	Art. nr.
INSERTA inpressen EXPANDO	78Z5530T10
Bestaat uit:	
2 x	CLIP top 120°-scharnier zonder veer
	70T5590BTL
2 x	CLIP top verbindingsscharnier zonder veer
	78Z5530T
6 x	Rechte excentermontageplaat
	177H5100
2 x	EXPANDO kruismontageplaat
	174E6100.01

Scharnierset – houten fronten en brede alukaderdeuren



- Scharnierset

Bestelinformatie	
Bevestigingen	Art. nr.
Schroeven	78Z5500T11
Bestaat uit:	
2 x	CLIP top 120°-scharnier zonder veer
	70T5550.TL
2 x	CLIP top verbindingsscharnier zonder veer
	78Z5500T
6 x	Rechte excentermontageplaat
	175H5400
2 x	Excenterkruismontageplaat
	173H7100
¹	Voor houten fronten spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken
¹	Voor brede alukaderdeuren stalen Schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken

Scharnierset – smalle alukaderdeuren




- Scharnierset

Bestelinformatie	
Bevestigingen	Art. nr.
Schroeven	78Z550AT11
Bestaat uit:	
2 x	CLIP top 120°-alukaderscharnier zonder veer
	72T550A.TL
2 x	CLIP top verbindingsscharnier alu zonder veer
	78Z550AT
2 x	Rechte excentermontageplaat
	175H5400
2 x	CLIP adapterplaat symmetrisch
	175H5A00
2 x	CLIP adapterplaat links/rechts
	175H5B00




Maatvoeringen

Blum veerdemper (enkel met SERVO-DRIVE)



Blum veerdemper inzetten (niet verlijmen)


* Vanaf de onderkant van het corpus bij naar beneden overstekende fronten



Aan te raden voor alukaderdeuren:

Boring voor Blum veerdemper in de corpuszijde voorzien. Bij het plaatsen in het front moet een aanslagmodel gemaakt worden

SERVO-DRIVE schakelaar




Zie ook

Overzicht – AVENTOS HF	29	Montage, demontage en verstelling –	98
Bestelinformatie – houten fronten en brede alukaderdeuren	30	SERVO-DRIVE	
Bestelinformatie – smalle alukaderdeuren	34	Overzicht – verwerking	683
Montage, demontage en verstelling	40	Informatie	774





Klapdeuren



- AVENTOS HF – vouwklapdeur
- Montage, demontage en verstelling



Beslagelement




Montage

Beslagelement



WAARSCHUWING

Risico op verwondingen door omhoogverende telescopische arm!





Risico op verwondingen door omhoogverende telescopische arm



De telescopische arm niet naar onder duwen maar demonteren



Voor gebruik in Noord-Amerika moeten speciale veiligheidsvoorschriften nageleefd worden

Bovenste front







Montage

Onderste front




Montage




Onderste front



Montage






Beslagelement



Verstelling

Beslagelement






Opmerking

Bij SERVO-DRIVE de controlebeweging pas na het verstellen van het beslagelement doorvoeren!




Verstelling

Front



Scharnier boven

Front




Verbindingsscharnier


Klapdeuren




- AVENTOS HF – vouwklapdeur
- Montage, demontage en verstelling



Front





Telescopische arm verkorten




Telescopische arm verlengen





Telescopische armen






AVENTOS afdekappen




Demontage



Demontage






Demontage



WAARSCHUWING

Risico op verwondingen door omhoogverende telescopische arm!

Voor gebruik in Noord-Amerika moeten speciale veiligheidsvoorschriften nageleefd worden





Risico op verwondingen door omhoogverende telescopische arm



De telescopische arm niet naar onder duwen maar demonteren

Openingshoekbegrenzer – 20F70x1



Montage



Montagefilm

Short-URL

www.blum.com/avthf_videos

Klapdeuren




► Toebehoren



Spaanplaatschroeven

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Spaanplaatschroeven

Ø 4.0 mm




- Voor het bevestigen van het beslagelement
- Ø 4 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
35	664.3500

Stalen schroeven met verzonken kop

Ø 3.5 mm




- Voor frontbevestiging op brede alukaderdeuren
- Ø 3.5 mm
- Boordiameter Ø 2.6 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
9.5	660.0950

Systeemschroeven

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Boordiameter Ø 5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Centreerboor





- Ø 2.7 mm, boorlengte 70 mm
- Om spaanplaatschroeven voor te boren Ø 3.5 mm
- Boordiepte tot 8 mm
- Materiaal: staal, gehard

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Centreerboor	M01.ZZ03
Vervangboor	M01.ZZB3

Deurdemper




- Voor geluidsdemping
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Deurdemper	993.710



Kruisschroevendraaier

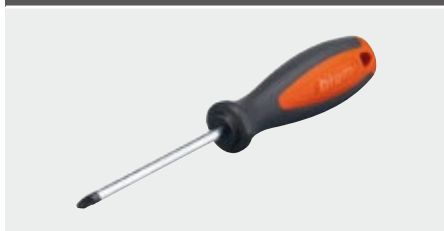

- PZ (Pozi) grootte 2
- Schachtlengthe 100 mm
- Totale lengte 200 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Kruisschroevendraaier	303.756.1

Vlakkopschroevendraaier



- Met platte kop 1.0 x 5.5 mm
- Schachtlengthe 125 mm
- Totale lengte 225 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Vlakkopschroevendraaier	314.928.1

Kruisbits




- Schroefbit
- PZ (Pozi) grootte 2
- Materiaal: staal
- Geschikt voor beslagelement

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Kruisbits	740.749.1

Blum demper

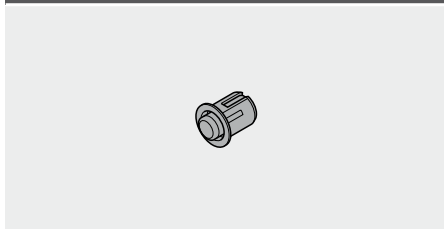

- Voor SERVO-DRIVE
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs

Bestelinformatie

Diameter (mm)	Art. nr.
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01