


Klapdeuren



► AVENTOS HK-S – kleine klapdeur




Voor kleine klapdeuren



AVENTOS HK-S wordt vooral gebruikt bij kleine klapdeuren boven de voorraadkast of de koelkast. Door de geringe inbouwmaat past AVENTOS HK-S harmonisch in kleinere corpussen.

- Speciaal voor kleine klapdeuren
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij BLUMOTION
- Is gemakkelijk te openen
- Blijft in elke positie staan
- Goede bereikbaarheid van de kastinhoud
- Geschikt voor bovenkasten met kroonlijsten of wangen
- Klein programma, groot toepassingspectrum
- Eenvoudige montage en verstelling
- Stabiel, ook bij brede fronten
- Lange levensduur
- Geen vooruitstekende delen
- Optioneel: TIP-ON voor AVENTOS

Openen en sluiten – eenvoudig en comfortabel

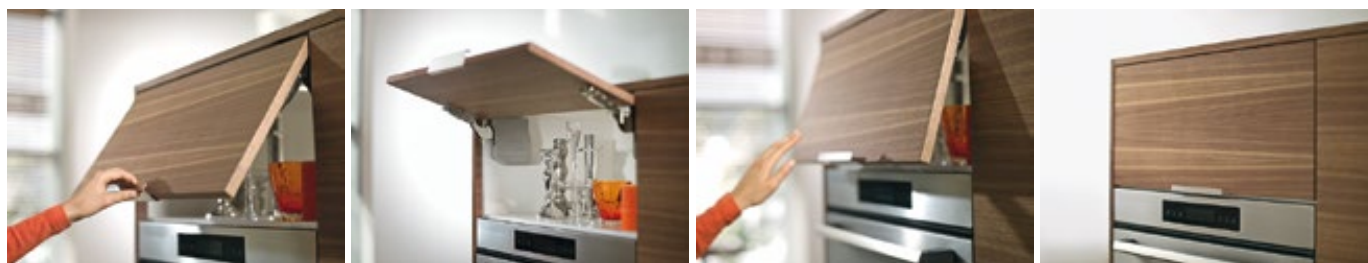

Nagenoeg zonder inspanning kunnen klapdeuren met AVENTOS HK-S in een vloeiende beweging openen en sluiten. De traploze stop zorgt ervoor dat het front in elke gewenste positie blijft staan

Dankzij de geïntegreerde BLUMOTION sluit het front zacht en geruisloos

Nog meer voordelen die u en uw klanten overtuigen

**Een lange levensduur**


Het kernelement van het beslagelement is een robuust veerpakket. Resultaat: een lange levensduur

**Geen uitstekende delen**

Levering met gesloten hefboom – een voordeel bij de meubelproductie en keukenmontage

**Kroonlijsten en wangen**


Bij de ontwikkeling van AVENTOS HK-S werd tevens rekening gehouden met kroonlijsten en wangen

**Harmonische proporties**

Door de kleine inbouwmaat past de AVENTOS HK-S harmonisch in een kleine corpus

AVENTOS HK-S – kleine klapdeur <

Overzicht <<



> AVENTOS HK-S – kleine klapdeur

Toepassingen	Blz.	Webcode
>> Standaard/TIP-ON		
 Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren	80	DQDD6M
 TIP-ON 956. – korte versie met magneet	82	

t >> Toebehoren

	Openingshoekbegrenzer	80
	Adapterplaten	83
	Schroeven	96
	Centreeerboor	96
	Demper	96
	Schroevendraaier	97
	Kruisbits	97

Symboolbeeld

i >> Montage, demontage en verstelling

	Waarschuwings-/veiligheidsvoorschriften	84
	Montage	84
	Verstelling	84
	Demontage	85
	Montage, demontage en verstelling – TIP-ON	76

Symboolbeeld


i Pictogram

	Artikel op aanvraag		TIP-ON voor AVENTOS HK-S – kleine klapdeur
	Algemene informatie		Maatvoeringen
	Toebehoren		Montage, demontage en verstelling
	AVENTOS HK-S – kleine klapdeur		
	Houten front		
	Brede alukaderdeur		
	Smalle alukaderdeur		

Klapdeuren



- AVENTOS HK-S – kleine klapdeur
 ►► Standaard/TIP-ON



Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQDD6M



- Ideale oplossing voor kleinere bovenkasten, hoge kasten en kasten boven de koelkast
- Corpushoogte KH tot 600 mm
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij BLUMOTION
- Geringe bedieningskracht
- Harmonieus bewegingscomfort met een traploze stop
- Werktuigloze montage
- Driedimensionale frontverstelling
- Eenvoudige traploze verstelling van het beslagelement
- Geen scharnieren nodig
- TIP-ON voor greeploze klapdeuren

Prestatiefactor LF

Corpushoogte KH (mm) x frontgewicht inclusief dubbel greepgewicht (kg)

Indien er overlappings zijn, raden wij een krachtiger beslagelement aan!

☐ Standaard

☒ TIP-ON

Bestelinformatie

1	☐	Bestlagelementset			
		Prestatiefactor LF	Veer	Openingshoek	Art. nr.
		220–500	Zwak	107°	20K2B00.02
		400–1000	Midden	107°	20K2C00.02
		960–2215	Sterk	107°	20K2E00.02

Bestaat uit:

1a	2 x	Symmetrisch beslagelement
1b	2 x	Afdekkap groot links/rechts
		HGR SW
–	6 x	Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Opmerking

De prestatiefactor LF en het frontgewicht kunnen met 50 % verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken

¹ Eén beslagelement heeft geen veer

1	☒	Bestlagelementset voor TIP-ON			
		Prestatiefactor LF	Veer	Openingshoek	Art. nr.
		220–500	Zwak	107°	20K2B00T
		400–1000	Midden	107°	20K2C00T
		960–2215	Sterk	107°	20K2E00T

Bestaat uit:

1a	2 x	Symmetrisch beslagelement
1b	2 x	Afdekkap groot links/rechts
		HGR SW
–	6 x	Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Opmerking

De prestatiefactor LF en het frontgewicht kunnen met 50 % verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken

4 ☐ Frontbevestiging

Uitvoering

	Bevestigingen	Afstand (mm)	Art. nr.
	Schroeven	0	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Inpersen	0	177H3100

Houten fronten en brede alukaderdeuren

Alle rechte montageplaten met 0 mm verdikking

¹ Voor houten fronten 2 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken

Voor brede alukaderdeuren 2 stalen Schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken.

4	☒	Frontbevestigingsset			
		Uitvoering		Art. nr.	
		Smalle alukaderdeuren	1 x	20K4A00A02	

Kleur	
HGR	Lichtgrijs
SW	Zijdwit
R7037	RAL 7037 stofgrijs

Kleur	
R7036	RAL 7036 platinagrijs
TGR	Donkergrijs

6	☒	TIP-ON set			
		Uitvoering	Corpushoogte KH (mm)	Art. nr.	
		Standaard versie	Tot 600	956.1004	


Bestaat uit:

6a	1 x	TIP-ON
6b	1 x	Tegenplaat om te schroeven
–	1 x	Spaanplaatschroeven 609.1500

t Toebehoren

–	☒	Openingshoekbegrenzer			
		Openingshoek	Kleur	Art. nr.	
		100°	TGR	20K7A41	
		75°	R7037	20K7A11	

7	☒	Adapterplaat			
		Uitvoering		Art. nr.	
		Rechte adapterplaat – standaardversie		956.1201	
		Kruisadapterplaat – lange versie		956A1501	

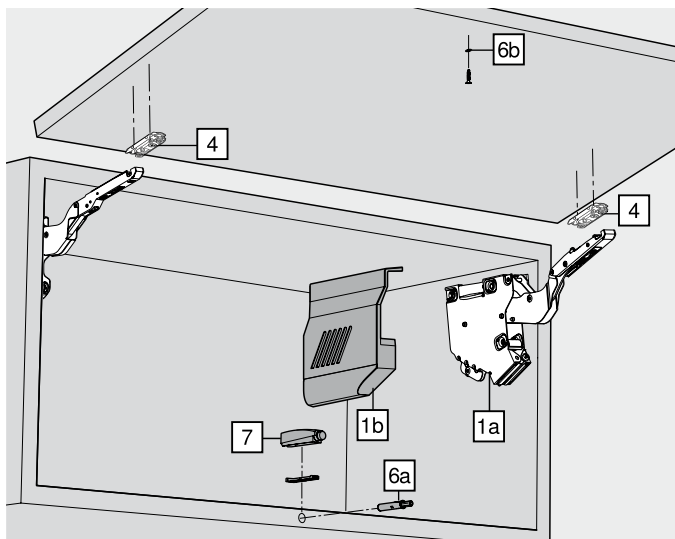

AVENTOS HK-S – kleine klapdeur Standaard/TIP-ON



Klapdeuren

blum

Klapdeuren


Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQDD6M


Maatvoeringen

Steekpennenpositie

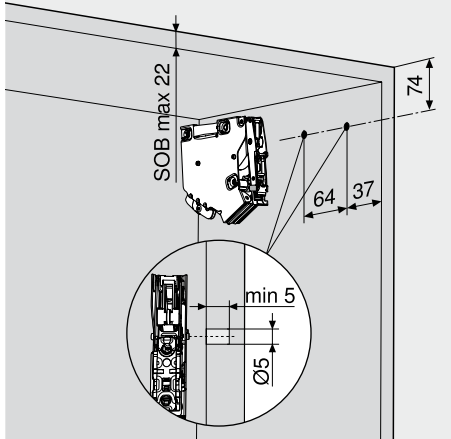


SOB Dikte bovenbodem

Bevestigingspositie

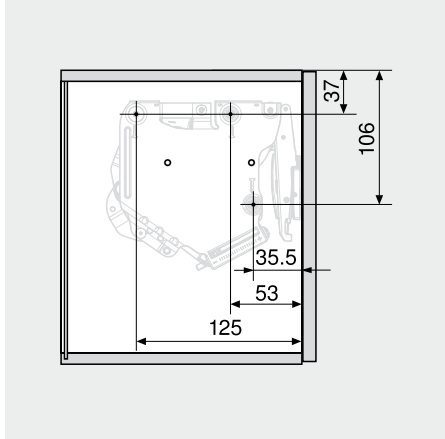


3 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Nodige inbouwruimte

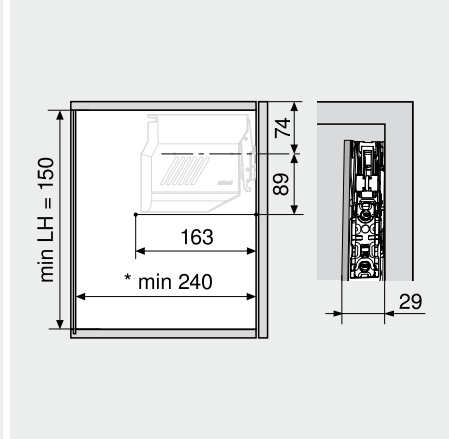


* Min. 240 mm met zichtbare kastophanger

Frontverwerking – houten fronten en brede alukaderdeuren




Voor houten fronten 2 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken. Voor brede alukaderdeuren 2 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken

Frontverwerking – smalle alukaderdeuren

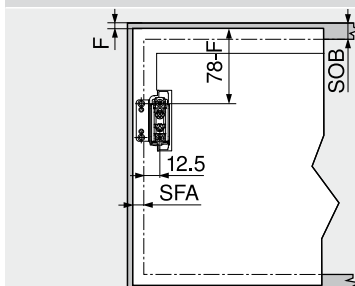


SOB Dikte bovenbodem
F Voeg
SFA Zijdelingse frontopdek

Planning – smalle alukaderdeuren

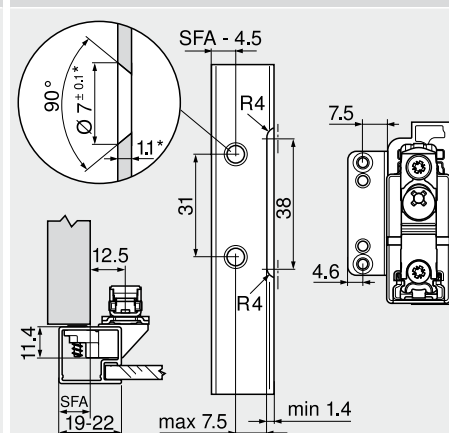


* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen
Bij kaderdikte 19 mm is een zijdelingse frontopdek SFA van 11–18 mm mogelijk

Nodige inbouwruimte – kroonlijst/wangen

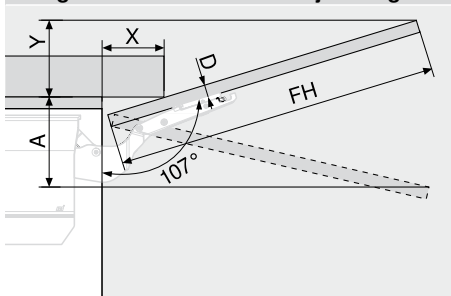

Openingshoekbegrenzer		Nodige inbouwruimte (mm)			
Zonder		Y = FH x 0.29 – 15 + D			
100°		Y = FH x 0.17 – 15 + D			
75°		A = FH x 0.26 + 15 – D			
D (mm)	16	19	22	26	–
X (mm)	70	59	49	35	–

Minimale voeg

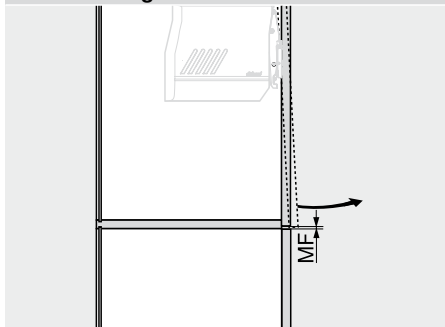

MF Minimale voeg 2 mm

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HK-S	79
Waarschuwing-/veiligheidsvoorschriften	84
Montage, demontage en verstelling	84
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774

Klapdeuren



- AVENTOS HK-S – kleine klapdeur
- TIP-ON



TIP-ON 956. – korte versie met magneet




- Voor klapdeuren tot een hoogte van 600 mm
- Om in te boren of in combinatie met adapterplaten
- Uitstootweg ca. 17 mm
- Verstelling +4/-1 mm


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW TS R7036	956.1004
Bestaat uit:	
1 x	TIP-ON 956. – korte versie met magneet
1 x	Tegenplaat om te schroeven
SW	Zijdewit
TS	Terrazwart
R7036	RAL 7036 platinagrijs


Maatvoeringen



Frontvoeg



Tegenplaat om te schroeven



FAu Opdek onderste front


* 3 mm montage

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HK-S	79
Toebehoren – rechte adapterplaat	83
Toebehoren – kruisadapterplaat	83
Montage, demontage en verstelling – TIP-ON	76

Verwerking

Boormal voor BLUMOTION/TIP-ON	744
Positioneringsmal voor tegenplaat	766
PRO-CENTER	692



Rechte adapterplaat – standaardversie

20/17





- Montage met spaan-plaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Alternatieve montage met systeem Schroeven
- TIP-ON moet separaat besteld worden


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW TS R7036 NI-L	956.1201
SW	Zijde wit
TS	Terrazwart
R7036	RAL 7036 platinagrijs
NI-L	Nikkel gelakt


Maatvoeringen



Frontvoeg



Tegenplaat om te schroeven



FAu Opdek onderste front
* 3 mm montage

Kruisadapterplaat – lange versie

37/32





- Montage met spaan-plaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Alternatieve montage met systeem Schroeven
- TIP-ON moet separaat besteld worden


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
R7036	956A1501
R7036	RAL 7036 platinagrijs


Maatvoeringen



Frontvoeg



Tegenplaat om te schroeven



FAu Opdek onderste front
* 3 mm montage


Zie ook

Overzicht – AVENTOS HK-S	79	Verwerking	MINIPRESS PRO	696
Montage, demontage en verstelling – TIP-ON	76	Aanslagmal	MINIPRESS P	708
		Boormal voor montageplaten	MINIPRESS M	712
		Positioneringsmal voor tegenplaat		
		PRO-CENTER		


Klapdeuren




- ▶ AVENTOS HK-S – kleine klapdeur
- ▶▶ Montage, demontage en verstelling



Beslagelement



Montage




Hefboom voorzichtig openen




Risico op verwondingen door omhoogverende hefboom!


Voor gebruik in Noord-Amerika moeten speciale veiligheidsvoorschriften nageleefd worden

Hefboom **niet** naar onder drukken


Front





Montage




Beslagelement





Verstelling




Beslagelement



Verstelling



AVENTOS HK-S – kleine klapdeur ◀
Montage, demontage en verstelling ◀◀






blum

Klapdeuren



Klapdeuren

Front





Verstelling

AVENTOS afdekkappen



Demontage

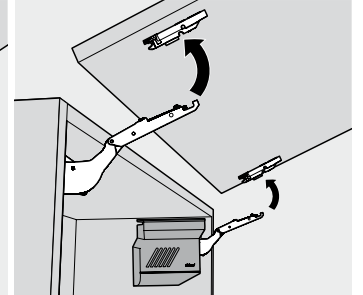




Montage

Demontage



WAARSCHUWING



Risico op verwondingen door omhoogverende hefboom!



Voor gebruik in Noord-Amerika moeten speciale veiligheidsvoorschriften nageleefd worden

Hefboom **niet** naar onder drukken

Openingshoekbegrenzer – 20K7Ax1



Montage



Montagefilm

Short-URL

www.blum.com/avthks_videos

Klapdeuren




► Toebehoren



Spaanplaatschroeven

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Spaanplaatschroeven

Ø 4.0 mm




- Voor het bevestigen van het beslagelement
- Ø 4 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
35	664.3500

Stalen schroeven met verzonken kop

Ø 3.5 mm




- Voor frontbevestiging op brede alukaderdeuren
- Ø 3.5 mm
- Boordiameter Ø 2.6 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
9.5	660.0950

Systeemschroeven

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Boordiameter Ø 5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Centreerboor




- Ø 2.7 mm, boorlengte 70 mm
- Om spaanplaatschroeven voor te boren Ø 3.5 mm
- Boordiepte tot 8 mm
- Materiaal: staal, gehard

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Centreerboor	M01.ZZ03
Vervangboor	M01.ZZB3

Deurdemper




- Voor geluidsdemping
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Deurdemper	993.710



Kruisschroevendraaier

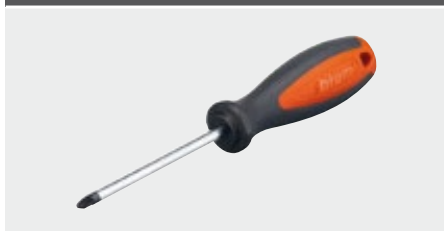

- PZ (Pozi) grootte 2
- Schachtlengthe 100 mm
- Totale lengte 200 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Kruisschroevendraaier	303.756.1

Vlakkopschroevendraaier



- Met platte kop 1.0 x 5.5 mm
- Schachtlengthe 125 mm
- Totale lengte 225 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Vlakkopschroevendraaier	314.928.1

Kruisbits




- Schroefbit
- PZ (Pozi) grootte 2
- Materiaal: staal
- Geschikt voor beslagelement

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Kruisbits	740.749.1

Blum demper

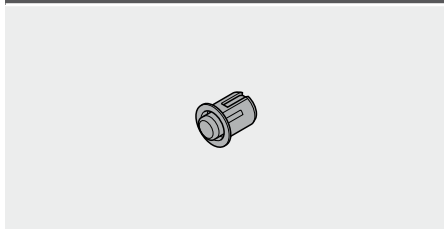

- Voor SERVO-DRIVE
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs

Bestelinformatie

Diameter (mm)	Art. nr.
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01