

Klapdeuren



► AVENTOS HK – klapdeur



Ervaar het fascinerende bewegingscomfort



Bij AVENTOS HK klap het front naar boven. Daarmee is het de ideale oplossing voor kleinere bovenkasten, hoge kasten en kasten boven de koelkast. Bij de ontwikkeling werd ook rekening gehouden met kroonlijsten en wangen.

- Sluit zacht en geruisloos, dankzij BLUMOTION
- Is gemakkelijk te openen
- Blijft in elke positie staan
- Goede bereikbaarheid van de kastinhoud
- Geschikt voor bovenkasten met kroonlijsten of wangen
- Klein programma, groot toepassingspectrum
- Eenvoudige montage en verstelling
- Stabiel, ook bij brede fronten
- Een lange levensduur
- Geen uitstekende delen
- Optioneel: SERVO-DRIVE voor AVENTOS
- Optioneel: TIP-ON voor AVENTOS

Openen en sluiten – eenvoudig en comfortabel



Nagenoeg zonder inspanning kunnen klapdeuren met AVENTOS HK in een lichtlopende beweging worden geopend en gesloten. De traploze stop zorgt ervoor dat het front in elke gewenste positie blijft staan

Dankzij de geïntegreerde BLUMOTION sluiten zelfs zware fronten zacht en geruisloos

Nog meer voordelen die u en uw klanten overtuigen

**Een lange levensduur**


Het kernelement van het beslagelement is een robuust veerpakket. Resultaat: een lange levensduur

Geen uitstekende delen

Levering met gesloten hefboom – een voordeel bij de meubelproductie en keukenmontage

Kroonlijsten en wangen

Bij de ontwikkeling van AVENTOS HK werd tevens rekening gehouden met kroonlijsten en wangen. Hierdoor ontstaan extra toepassingsmogelijkheden



► AVENTOS HK – klapdeur

Toepassingen	Blz.	Webcode
►► Standaard/SERVO-DRIVE		
Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren	66	DQDBRY
►► TIP-ON		
Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren – TIP-ON	70	DQDCHA
TIP-ON 956. – korte versie met magneet	72	
TIP-ON 956A – lange versie met magneet	72	

t ►► Toebehoren

Symboolbeeld	Openingshoekbegrenzer	67
	Adapterplaten	73
	Schroeven	96
	Centreerboor	96
	Demper	96
	Schroevendraaier	97
	Kruisbits	97

►► Montage, demontage en verstelling

Symboolbeeld	Waarschuings-/veiligheidsvoorschriften	74	Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98
	Montage	74		
	Verstelling	75		
	Demontage	75		
	Openingshoekbegrenzer	75		
	Montage, demontage en verstelling – TIP-ON	76		

Machinerichtlijnen

Een meubel met SERVO-DRIVE voor AVENTOS valt niet onder de machinerichtlijnen 2006/42/EG, als dit meubel voor huiselijk gebruik wordt ingezet. Bij gebruik in openbare gebouwen of bedrijven meubel wel onder de machinerichtlijnen van de Europese Gemeenschap (EWR + Zwitserland + Turkije) over het in werking stellen van een machine.

De normen of richtlijnen van andere landen worden met het TÜV-certificaat afgedekt.

Detailinformatie voor de machines

Short-URL

www.blum.com/sd/guideline


i Pictogram

Artikel op aanvraag	SERVO-DRIVE voor AVENTOS
Algemene informatie	TIP-ON voor AVENTOS HK – klapdeur
Toebehoren	Maatvoeringen
AVENTOS HK – klapdeur	Montage, demontage en verstelling
Houten front	
Brede alukaderdeur	
Smalle alukaderdeur	

Klapdeuren



- AVENTOS HK – klapdeur
 ►► Standaard/SERVO-DRIVE



Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren



- Ideale oplossing voor kleinere bovenkasten, hoge kasten en kasten boven de koelkast
- Corpushoogte KH 205–600 mm
- Corpu breedte KB tot 1800 mm
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij BLUMOTION
- Geringe bedieningskracht
- Harmonieus bewegingscomfort met een traploze stop
- Werktuigloze montage
- Driedimensionale frontverstelling
- Eenvoudige traploze verstelling van het beslagelement
- Geen scharnieren nodig

Webcode
DQDBRY
Prestatiefactor LF
Corpushoogte KH (mm) x frontgewicht inclusief dubbel greepgewicht (kg)
Indien er overlappings zijn, raden wij een krachtiger beslagelement aan!
☐ Standaard
☒ SERVO-DRIVE

Bestelinformatie

1	Beslagelementset		
	Prestatiefactor LF	Openingshoek	Art. nr.
	480–1500	107°	20K2300.05
	750–2500	107°	20K2500.05
	1500–4900	107°	20K2700.05
	3200–9000	100°	1 20K2900.05

Bestaat uit:

- 1 2 x Symmetrisch beslagelement
 – 6 x Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Opmerking

Maximaal frontgewicht van 18 kg bij twee beslagelementen!
 De prestatiefactor LF en het frontgewicht kunnen met 50 % verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken. Bij brede corpussen raden wij een derde beslagelement aan. De reden daarvoor is het doorbuigen van het front in geopende toestand

¹ Openingshoekbegrenzer voorgemonteerd

3	Afdekkappenset		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	HGR SW NI-L	20K8000

Bestaat uit:

- 3a 1 x Afdekkap groot links
 3b 1 x Afdekkap groot rechts
 3c 2 x Afdekkap klein

3	Afdekkappenset voor SERVO-DRIVE		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	HGR SW NI-L	21K8000

Bestaat uit:

- 3a 1 x SERVO-DRIVE afdekkap groot links
 3b 1 x Afdekkap groot rechts
 3c 2 x Afdekkap klein
 3d 2 x SERVO-DRIVE schakelaar
 3e 4 x Blum veerdemper, Ø 5 mm

4	Frontbevestigingsset		
	Uitvoering		Art. nr.
	Houten fronten en brede alukaderdeuren	¹	20S4200
	Smalle alukaderdeuren		20S4200A

¹ Voor houten fronten 4 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken
 Voor brede alukaderdeuren 4 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken.

Kleur	Kleur
HGR Lichtgrijs	WGR Witgrijs
SW Zijdewit	TGR Donkergrijs
NI-L Nikkel gelakt	S Zwart
R7037 RAL 7037 stofgrijs	W Wit

6	SERVO-DRIVE set		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	R7037	21KA000

Bestaat uit:

- 6a 1 x Uitwerper
 6b 1 x Verdeelkabel, 1500 mm
 6c 1 x Kabelkoppelstuk
 6d 2 x Eindkap voor kabel

Vanaf 3 beslagelementen raden wij 2 gesynchroniseerde uitwerpers aan

7		Blum transfo 72 W			
	Talenpakket	Art. nr.	Talenpakket	Art. nr.	
	A	Z10NE020A	E	Z10NE020E	
	B	Z10NE020B	F	Z10NE020F	
	C	Z10NE020C	G	Z10NE020G	
	D	Z10NE020D	H	Z10NE020H	


Inclusief bedienings- en montagehandleiding

Zonder netstroomsnoer

Talenpakket

- A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
 B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
 C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
 D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH

Taalaanduiding volgens ISO-639

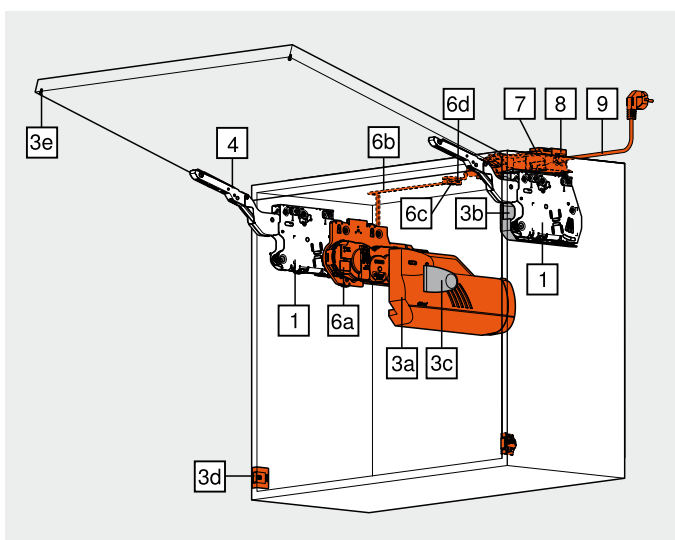

- ▶ AVENTOS HK – klapdeur
- ▶▶ Standaard/SERVO-DRIVE



Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren


Webcode

DQDBRY

Maatvoeringen

Boorpositie

- * Boordiepte 5 mm
- ** Alternatieve boring
SOB
max 26

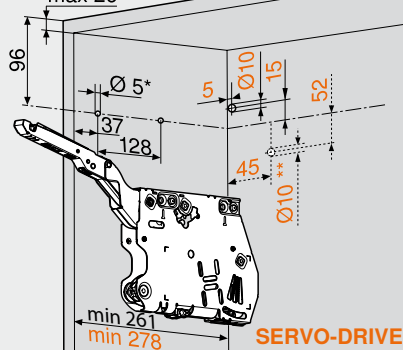


SOB Dikte bovenbodem

3 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Boring voor SERVO-DRIVE verdeelkabel enkel links

Nodige inbouwruimte

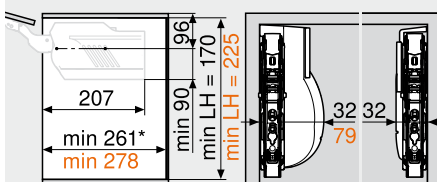


SERVO-DRIVE

LH Corpusbinnenhoogte


* Min. 261 mm met zichtbare kastophanger

Frontverwerking – houten fronten en brede alukaderdeuren

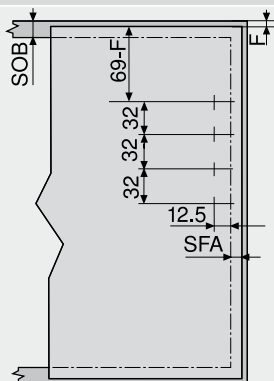

Voor houten fronten 4 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken. Voor brede alukaderdeuren 4 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken

Frontverwerking – smalle alukaderdeuren

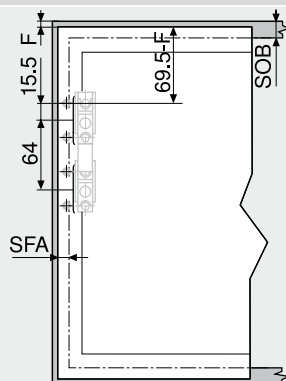


SOB Dikte bovenbodem

F Voeg


SFA Zijdelingse frontopdek

Planning – smalle alukaderdeuren

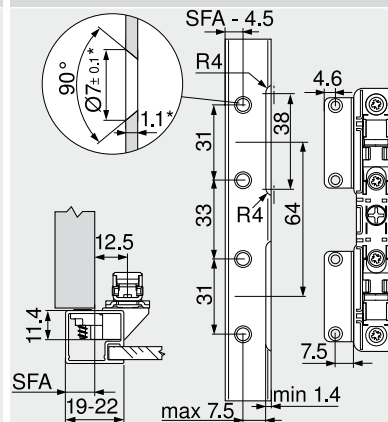


* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen

Bij kaderdikte 19 mm is een zijdelingse frontopdek SFA van 11–18 mm mogelijk

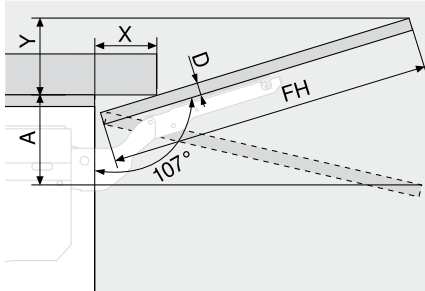
Nodige inbouwruimte – kroonlijst/wangen

Openingshoekbegrenzer			Nodige inbouwruimte (mm)		
Zonder			$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$		
100°			$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$		
75°			$A = FH \times 0.26 + 15 - D$		
D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26

Minimale voeg

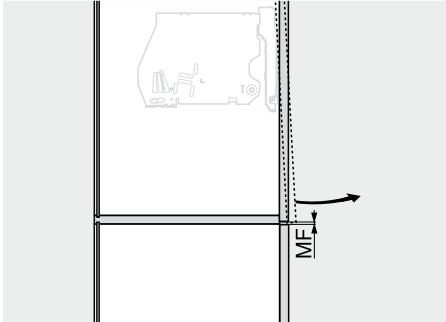

MF Minimale voeg 2 mm




Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode


DQDBRY

Maatvoeringen

Blum veerdemper (enkel met SERVO-DRIVE)



Blum veerdemper inzetten (niet verlijmen)
Geen veerdemper aan de bovenzijde van het front voorzien




Aan te raden voor alukaderdeuren:
Boring voor Blum veerdemper in de corpuszijde voorzien. Bij het plaatsen in het front moet een aanslagmodel gemaakt worden

Wij raden in het algemeen 4 Blum veerdempers aan.

Voor bepaalde toepassingen (hoge fronten, klein gewicht) kunnen 2 Blum veerdempers voldoende zijn.

Een aanslagmodel is aanbevolen.

SERVO-DRIVE schakelaar




Zie ook

Overzicht – AVENTOS HK	65	Overzicht – verwerking	683
Bestelinformatie – houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren	66	Informatie	774
Waarschuings-/veiligheidsvoorschriften	74		
Montage, demontage en verstelling	74		
Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98		

Klapdeuren



► AVENTOS HK – klapdeur
 ►► TIP-ON



Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren – TIP-ON

Webcode

DQDCHA



- TIP-ON voor greeploze klapdeuren
- Corpushoogte KH 205–600 mm
- Corpusbreedte KB tot 1800 mm
- Om in te boren of in combinatie met adapterplaten
- Inclusief tegenplaat om te schroeven

Prestatiefactor LF
 Corpushoogte KH (mm) x frontgewicht inclusief dubbel greepgewicht (kg)

Indien er overlappingen zijn, raden wij een krachtiger beslagelement aan!

■ TIP-ON

Bestelinformatie

1	Beslagelementset voor TIP-ON		
	Prestatiefactor LF	Openingshoek	Art. nr.
	480–1500	107°	20K2300T
	750–2500	107°	20K2500T
	1500–4900	107°	20K2700T
	3200–9000	100°	20K2900T

Bestaat uit:

- 1 2 x Symmetrisch beslagelement
 – 6 x Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Maximaal frontgewicht van 18 kg bij twee beslagelementen!

Bij gebruik van een derde beslagelement (verhoging van de prestatiefactor tot 50 %), raden wij een proefopstelling aan

¹ Openingshoekbegrenzer voorgemonteerd

3	Afdekkappenset		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	HGR SW NI-L	20K8000

Bestaat uit:

- 3a 1 x Afdekkap groot links
 3b 1 x Afdekkap groot rechts
 3c 2 x Afdekkap klein

4	Frontbevestigingsset		
	Uitvoering		Art. nr.
	Houten fronten en brede alukaderdeuren	¹	20S4200
	Smalle alukaderdeuren		20S4200A

¹ Voor houten fronten 4 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken

¹ Voor brede alukaderdeuren 4 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken.

6	TIP-ON set		
	Uitvoering	Corpushoogte KH (mm)	Art. nr.
	Standaard versie	Tot 500	956.1004
	Lange versie	Vanaf 500	956A1004

Bestaat uit:


- 6a 1 x TIP-ON
 6b 1 x Tegenplaat om te schroeven
 – 1 x Spaanplaatschroeven 609.1500

Kleur		Kleur	
HGR	Lichtgrijs	R7037	RAL 7037 stofgrijs
SW	Zijdwit	R7036	RAL 7036 platinagrijs
NI-L	Nikkel gelakt	TGR	Donkergrijs

t Toebehoren

–	Openingshoekbegrenzer		
	Openingshoek	Kleur	Art. nr.
	100°	TGR	20K7041
	75°	R7037	20K7011

7	Adapterplaat		
	Uitvoering		Art. nr.
	Rechte adapterplaat – standaardversie		956.1201
	Rechte adapterplaat – lange versie		956A1201
	Kruisadapterplaat – lange versie		956A1501

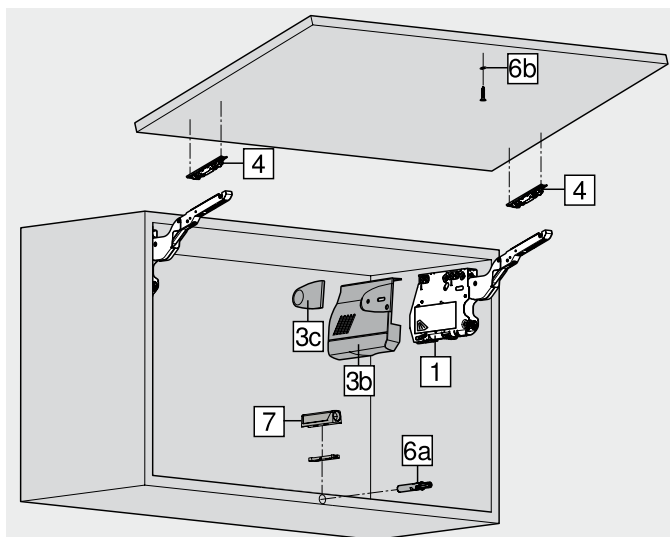




Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren – TIP-ON

Webcode

DQDCHA

Maatvoeringen


Steekpennenpositie

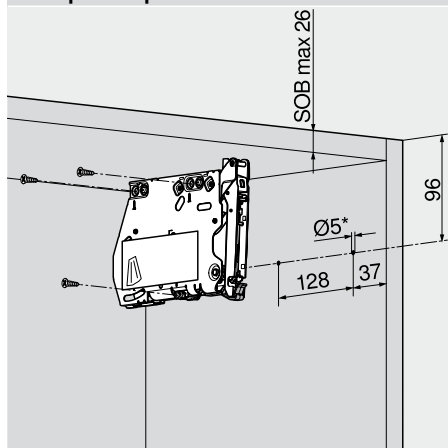

SOB Dikte bovenbodem

* Boordiepte 5 mm

Bevestigingspositie




* Links

** Rechts


3 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Nodige inbouwruimte

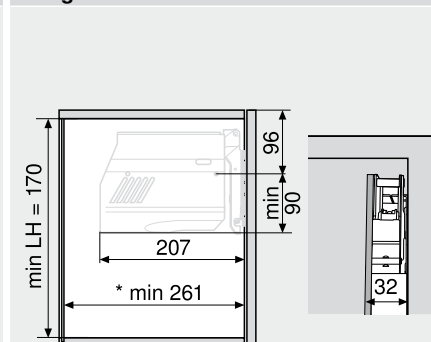


* Min. 261 mm met zichtbare kastophanger

Frontverwerking – houten fronten en brede alukaderdeuren

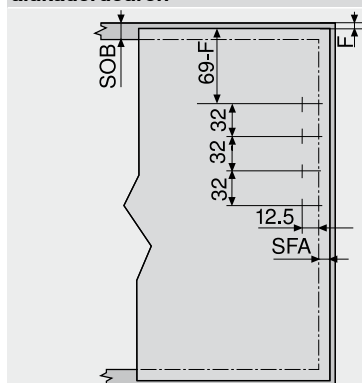

Voor houten fronten 4 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken. Voor brede alukaderdeuren 4 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken

Frontverwerking – smalle alukaderdeuren

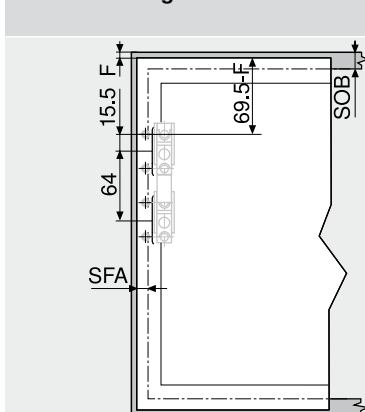


SOB Dikte bovenbodem

F Voeg

SFA Zijdelingse frontopdek


Planning – smalle alukaderdeuren

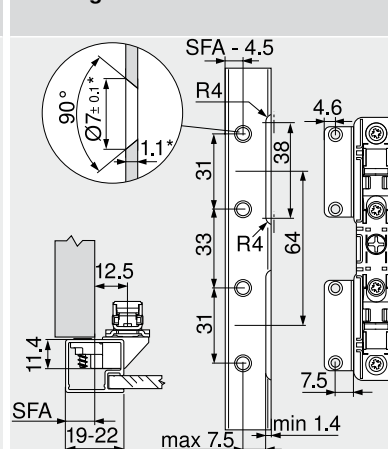

* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen


Bij kaderdikte 19 mm is een zijdelingse frontopdek SFA van 11–18 mm mogelijk

Nodige inbouwruimte – kroonlijst/wangen

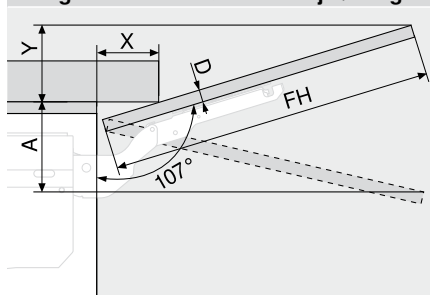

Openingshoekbegrenzer		Nodige inbouwruimte (mm)			
Zonder		Y = FH x 0.29 – 15 + D			
100°		Y = FH x 0.17 – 15 + D			
75°		A = FH x 0.26 + 15 – D			
D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26

Minimale voeg

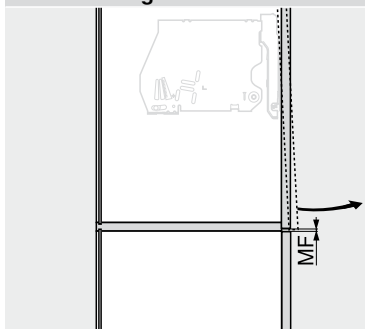

MF Minimale voeg 2 mm

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HK	65
TIP-ON 956x	72
Waarschuings-/veiligheidsvoorschriften	74
Montage, demontage en verstelling	74
Montage, demontage en verstelling – TIP-ON	76
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774

Klapdeuren



- AVENTOS HK – klapdeur
- TIP-ON



TIP-ON 956. – korte versie met magneet




- Voor klapdeuren tot een hoogte van 500 mm
- Om in te boren of in combinatie met adapterplaten
- Uitstootweg ca. 17 mm
- Verstelling +4/-1 mm


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW TS R7036	956.1004
Bestaat uit:	
1 x	TIP-ON 956. – korte versie met magneet
1 x	Tegenplaat om te schroeven
SW	Zijdewit
TS	Terrazwart
R7036	RAL 7036 platinagrijs


Maatvoeringen



Frontvoeg



Tegenplaat om te schroeven



FAu Opdek onderste front

* 3 mm montage

TIP-ON 956A – lange versie met magneet




- Voor klapdeuren vanaf een hoogte van 500 mm
- Om in te boren of in combinatie met adapterplaten
- Uitstootweg ca. 38 mm
- Verstelling +4/-1 mm


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW TS R7036	956A1004
Bestaat uit:	
1 x	TIP-ON 956A – lange versie met magneet
1 x	Tegenplaat om te schroeven
SW	Zijdewit
TS	Terrazwart
R7036	RAL 7036 platinagrijs


Maatvoeringen



Frontvoeg



Tegenplaat om te schroeven




FAu Opdek onderste front

* 3 mm montage

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HK	65
Toebehoren – rechte adapterplaat	73
Toebehoren – kruisadapterplaat	73
Montage, demontage en verstelling – TIP-ON	76

Verwerking	
Boormal voor BLUMOTION/TIP-ON	744
Positioneringsmal voor tegenplaat	766
PRO-CENTER	692



Rechte adapterplaat – standaardversie

20/17





- Montage met spaan-plaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Alternatieve montage met systeem Schroeven
- TIP-ON moet separaat besteld worden


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW TS R7036 NI-L	956.1201
SW	Zijdewit
TS	Terrazwart
R7036	RAL 7036 platinagrijs
NI-L	Nikkel gelakt


Maatvoeringen



Frontvoeg



Tegenplaat om te schroeven



FAu Opdek onderste front
* 3 mm montage

Rechte adapterplaat – lange versie

20/32





- Montage met spaan-plaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Alternatieve montage met systeem Schroeven
- TIP-ON moet separaat besteld worden


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW TS R7036 NI-L	956A1201
SW	Zijdewit
TS	Terrazwart
R7036	RAL 7036 platinagrijs
NI-L	Nikkel gelakt


Maatvoeringen



Frontvoeg



Tegenplaat om te schroeven



FAu Opdek onderste front
* 3 mm montage

Kruisadapterplaat – lange versie

37/32





- Montage met spaan-plaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Alternatieve montage met systeem Schroeven
- TIP-ON moet separaat besteld worden

Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
R7036	956A1501
R7036	RAL 7036 platinagrijs


Maatvoeringen



Frontvoeg



Tegenplaat om te schroeven



FAu Opdek onderste front
* 3 mm montage


Zie ook

Overzicht – AVENTOS HK	65	Verwerking	MINIPRESS PRO	696
Montage, demontage en verstelling – TIP-ON	76	Aanslagmal	MINIPRESS P	708
		Boormal voor montageplaten	MINIPRESS M	712
		Positioneringsmal voor tegenplaat		
		PRO-CENTER		


Klapdeuren





- AVENTOS HK – klapdeur
- Montage, demontage en verstelling



Beslagelement



Montage



Hefboom voorzichtig openen

Beslagelement




WAARSCHUWING

Risico op verwondingen door omhoogverende hefboom!


Voor gebruik in Noord-Amerika moeten speciale veiligheidsvoorschriften nageleefd worden

Hefboom **niet** naar onder drukken


Front





Montage




Beslagelement





Verstelling



Beslagelement




Verstelling






Opmerking

Bij SERVO-DRIVE de controlebeweging pas na het verstellen van het beslagelement doorvoeren!




Front





Verstelling

AVENTOS afdekkappen



Montage

Demontage

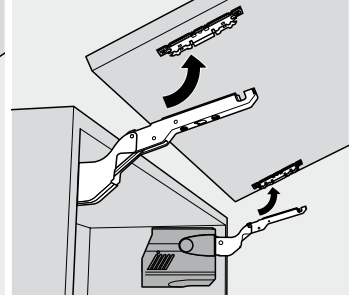

Demontage




WAARSCHUWING

Risico op verwondingen door omhoogverende hefboom!





Hefboom **niet** naar onder drukken



Voor gebruik in Noord-Amerika moeten speciale veiligheidsvoorschriften nageleefd worden

Openingshoekbegrenzer – 20K70x1




Montage


Klapdeuren




- AVENTOS HK – klapdeur
- Montage, demontage en verstelling




TIP-ON 956x – om in te boren




Pas op: TIP-ON niet verlijmen




Bij harde oppervlakten of MDF
Ø 2.5 mm voorboren en verzenken




TIP-ON 956x – met rechte adapterplaat




Montage




Bij harde oppervlakten of MDF
Ø 2.5 mm voorboren en verzenken




TIP-ON 956x – met kruisadapterplaat





Montage




Bij harde oppervlakten of MDF
Ø 2.5 mm voorboren en verzenken



Diepteverstelling



AVENTOS HK – klapdeur ◀
Montage, demontage en verstelling ◀◀



Klapdeuren



Montagefilm

Short-URL

www.blum.com/avthk_videos

Klapdeuren




► Toebehoren



Spaanplaatschroeven

Ø 3.5 mm

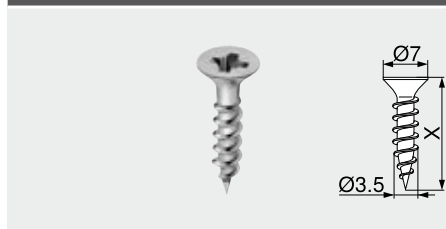

- Ø 3.5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Spaanplaatschroeven

Ø 4.0 mm




- Voor het bevestigen van het beslagelement
- Ø 4 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
35	664.3500

Stalen schroeven met verzonken kop

Ø 3.5 mm

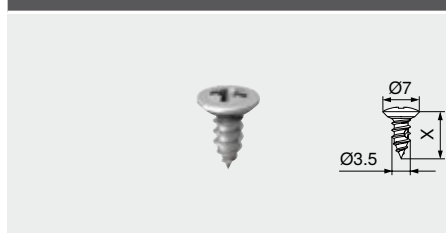


- Voor frontbevestiging op brede alukaderdeuren
- Ø 3.5 mm
- Boordiameter Ø 2.6 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
9.5	660.0950

Systeemschroeven

Ø 6.0 mm

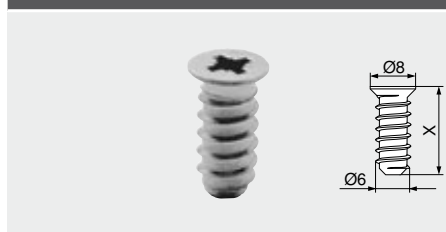

- Ø 6 mm
- Boordiameter Ø 5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Centreerboor



- Ø 2.7 mm, boorlengte 70 mm
- Om spaanplaatschroeven voor te boren Ø 3.5 mm
- Boordiepte tot 8 mm
- Materiaal: staal, gehard

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Centreerboor	M01.ZZ03
Vervangboor	M01.ZZB3

Deurdemper




- Voor geluidsdemping
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Deurdemper	993.710



Kruisschroevendraaier

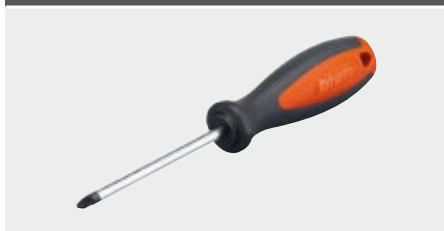

- PZ (Pozi) grootte 2
- Schachtlengthe 100 mm
- Totale lengte 200 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Kruisschroevendraaier	303.756.1

Vlakkopschroevendraaier



- Met platte kop 1.0 x 5.5 mm
- Schachtlengthe 125 mm
- Totale lengte 225 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Vlakkopschroevendraaier	314.928.1

Kruisbits




- Schroefbit
- PZ (Pozi) grootte 2
- Materiaal: staal
- Geschikt voor beslagelement

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Kruisbits	740.749.1

Blum demper

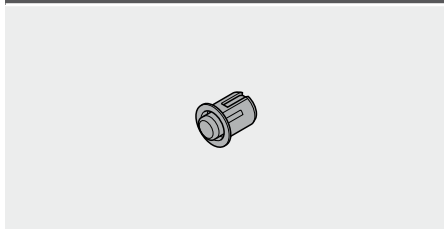

- Voor SERVO-DRIVE
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs

Bestelinformatie

Diameter (mm)	Art. nr.
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01