



Klapdeuren



► AVENTOS HS – zwenkdeur



Kan een zwenkdeur nog zachter bewegen?

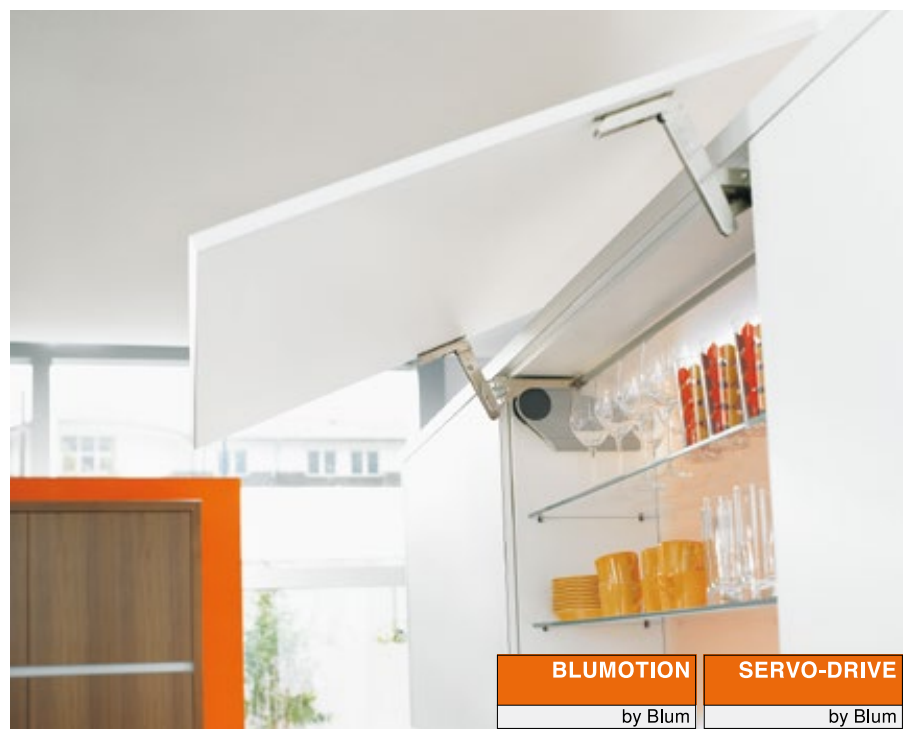

Met AVENTOS HS zwenkt het front over het corpus en is hierdoor ideaal voor grote fronten uit één stuk. Een zwenkdeur is ook voor kasten met een kroonlijst of wangen de juiste keuze.

- Sluit zacht en geruisloos, dankzij BLUMOTION
- Is gemakkelijk te openen
- Blijft in elke positie staan
- Goede bereikbaarheid van de kastinhoud
- Geschikt voor bovenkasten met kroonlijsten of wangen
- Klein programma, groot toepassingspectrum
- Eenvoudige montage en verstelling
- Stabiel, ook bij brede fronten
- Een lange levensduur
- Geen uitstekende delen
- Optioneel: SERVO-DRIVE voor AVENTOS, de elektrische bewegingsondersteuning voor bovenkasten

Openen en sluiten – eenvoudig en comfortabel



AVENTOS HS biedt bewegingscomfort dat tot de verbeelding spreekt. Zelfs om zware fronten te openen hebt u slechts een geringe bedieningskracht nodig. De traploze stop zorgt ervoor dat het front in elke gewenste positie blijft staan

Dankzij de geïntegreerde BLUMOTION sluiten zowel de lichte als de zware fronten zacht en geruisloos

Nog meer voordelen die u en uw klanten overtuigen

**Een lange levensduur**


Het kernelement van het beslagelement is een robuust veerpakket. Resultaat: een lange levensduur

**Geen uitstekende delen**

Afneembare telescopische arm – een voordeel bij de meubelproductie en keukenmontage

**Kroonlijsten en wangen**

Corpussen met kroonlijsten of wangen kunnen gecombineerd worden met AVENTOS HS. Hierdoor ontstaan extra toepassingsmogelijkheden bij de keukenplanning



▶ AVENTOS HS – zwenkdeur

Toepassingen	Blz.	Webcode
▶▶ Standaard/SERVO-DRIVE		
 Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren	46	DQDADA

t ▶▶ Toebehoren

	Schroeven	96
	Centreerboor	96
	Demper	96
	Schroevendraaier	97
	Kruisbits	97

Symboolbeeld

▶▶ Montage, demontage en verstelling

	Waarschuings-/veiligheidsvoorschriften	51
	Montage	51
	Verstelling	52
	Demontage	53
	Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98

Symboolbeeld

Machinerichtlijnen

Een meubel met SERVO-DRIVE voor AVENTOS valt niet onder de machinerichtlijnen 2006/42/EG, als dit meubel voor huiselijk gebruik wordt ingezet. Bij gebruik in openbare gebouwen of bedrijven meubel wel onder de machinerichtlijnen van de Europese Gemeenschap (EWR + Zwitserland + Turkije) over het in werking stellen van een machine.
De normen of richtlijnen van andere landen worden met het TÜV-certificaat afgedekt.

Detailinformatie voor de machines

Short-URL

www.blum.com/sd/guideline


i Pictogram

	Artikel op aanvraag		SERVO-DRIVE voor AVENTOS
	Algemene informatie		Maatvoeringen
	Toebehoren		Montage, demontage en verstelling
	AVENTOS HS – zwenkdeur		
	Houten front		
	Brede alukaderdeur		
	Smalle alukaderdeur		

Klapdeuren



- AVENTOS HS – zwenkdeur
 ►► Standaard/SERVO-DRIVE



Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQDADA



- Ideaal voor grote fronten in één stuk
- Corpushoogte KH 350–800 mm
- Corpusbreedte KB tot 1800 mm
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij BLUMOTION
- Geringe bedieningskracht
- Harmonieus bewegingscomfort met een traploze stop
- Werkuigloze montage
- Driedimensionale frontverstelling
- Eenvoudige traploze verstelling van het beslagelement

Beslagelement

Voor de keuze van het juiste beslagelement heeft u nodig: de corpushoogte KH en het frontgewicht inclusief greep

Voorbeeld

Corpushoogte KH = 600 mm
 Gewicht van het front = 10 kg
 Keuze van het beslagelement = 20S2E00.05
 KH = 602 mm → 600 mm
 KH = 603 mm → 605 mm
 Indien er overlappings zijn, raden wij een krachtiger beslagelement aan!

☐ Standaard

☒ SERVO-DRIVE

Bestelinformatie

1 ☐ ☒ Beslagelementset						
Corpushoogte KH 350–525 mm						
KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)			KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)	
350	2,00–5,00	4,50–9,50	9,25–10,50	440	2,25–4,50	4,25–8,50 8,25–13,00
355	2,00–4,75	4,50–9,50	9,25–10,50	445	2,25–4,50	4,25–8,50 8,25–13,25
360	2,00–4,75	4,50–9,50	9,25–10,75	450	2,25–4,25	4,00–8,50 8,25–13,50
365	2,00–4,75	4,50–9,25	9,00–11,00	455	2,25–4,25	4,00–8,50 8,25–13,50
370	2,00–4,75	4,50–9,25	9,00–11,00	460	2,25–4,25	4,00–8,25 8,00–13,75
375	2,00–4,75	4,50–9,25	9,00–11,25	465	2,25–4,25	4,00–8,25 8,00–13,75
380	2,00–4,75	4,50–9,25	9,00–11,25	470	2,50–4,25	4,00–8,25 8,00–14,00
385	2,00–4,75	4,50–9,25	9,00–11,50	475	2,50–4,25	3,75–8,00 7,75–14,00
390	2,00–4,75	4,50–9,00	8,75–11,50	480	2,50–4,25	3,75–8,00 7,75–14,25
395	2,00–4,75	4,50–9,00	8,75–11,75	485	2,50–4,25	3,75–8,00 7,75–14,25
400	2,00–4,75	4,25–9,00	8,75–12,00	490	2,50–4,25	3,75–8,00 7,75–14,50
405	2,25–4,50	4,25–9,00	8,75–12,00	495	2,50–4,25	3,75–7,75 7,50–14,50
410	2,25–4,50	4,25–9,00	8,75–12,25	500	2,50–4,25	3,50–7,75 7,50–14,75
415	2,25–4,50	4,25–8,75	8,50–12,50	505	2,50–4,00	3,50–7,75 7,50–14,75
420	2,25–4,50	4,25–8,75	8,50–12,50	510	2,50–4,00	3,50–7,75 7,50–14,75
425	2,25–4,50	4,25–8,75	8,50–12,75	515	2,50–4,00	3,50–7,50 7,25–14,75
430	2,25–4,50	4,25–8,75	8,50–12,75	520	2,50–4,00	3,50–7,50 7,25–15,00
435	2,25–4,50	4,25–8,75	8,50–13,00	525	2,50–4,00	3,25–7,50 7,25–15,00
 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05				 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05		

Corpushoogte KH 526–675 mm						
KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)			KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)	
526	3,00–6,75	6,25–13,00	12,00–16,50	605	3,00–6,00	5,50–11,75 10,50–18,50
530	3,00–6,75	6,25–12,75	11,75–16,75	610	3,00–6,00	5,50–11,75 10,50–18,50
535	3,00–6,75	6,25–12,75	11,75–16,75	615	3,00–5,75	5,50–11,50 10,25–18,75
540	3,00–6,50	6,00–12,75	11,75–17,00	620	3,00–5,75	5,50–11,50 10,25–18,75
545	3,00–6,50	6,00–12,50	11,50–17,25	625	3,00–5,75	5,50–11,50 10,25–18,75
550	3,00–6,50	6,00–12,50	11,50–17,25	630	3,00–5,75	5,50–11,50 10,25–18,75
555	3,00–6,50	6,00–12,50	11,50–17,50	635	3,00–5,50	5,25–11,50 10,25–18,75
560	3,00–6,50	6,00–12,25	11,25–17,50	640	3,00–5,50	5,25–11,25 10,00–18,75
565	3,00–6,25	5,75–12,25	11,25–17,75	645	3,00–5,50	5,25–11,25 10,00–18,75
570	3,00–6,25	5,75–12,25	11,25–17,75	650	3,00–5,50	5,25–11,25 10,00–19,00
575	3,00–6,25	5,75–12,00	11,00–18,00	655	3,00–5,50	5,25–11,25 10,00–19,00
580	3,00–6,25	5,75–12,00	11,00–18,00	660	3,00–5,50	5,25–11,25 10,00–19,00
585	3,00–6,25	5,75–12,00	10,75–18,25	665	3,00–5,25	5,00–11,00 9,75–19,00
590	3,00–6,00	5,50–12,00	10,75–18,25	670	3,00–5,25	5,00–11,00 9,75–19,00
595	3,00–6,00	5,50–11,75	10,50–18,50	675	3,00–5,25	5,00–11,00 9,75–19,00
600	3,00–6,00	5,50–11,75	10,50–18,50			
 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05				 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05		

Corpushoogte KH 676–800 mm						
KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)			KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)	
676	3,50–8,00	7,00–13,50	13,00–21,50	740	3,50–7,25	6,50–12,75 11,75–20,75
680	3,50–8,00	7,00–13,50	13,00–21,50	745	3,50–7,25	6,50–12,75 11,50–20,50
685	3,50–8,00	7,00–13,25	12,75–21,50	750	3,50–7,25	6,50–12,75 11,50–20,50
690	3,50–7,75	6,75–13,25	12,75–21,50	755	3,75–7,25	6,50–12,75 11,25–20,50
695	3,50–7,75	6,75–13,25	12,50–21,50	760	3,75–7,25	6,50–12,75 11,25–20,25
700	3,50–7,75	6,75–13,25	12,50–21,50	765	3,75–7,25	6,50–12,50 11,00–20,25
705	3,50–7,75	6,75–13,25	12,25–21,50	770	3,75–7,00	6,25–12,50 11,00–20,25
710	3,50–7,75	6,75–13,25	12,25–21,25	775	3,75–7,00	6,25–12,50 11,00–20,25
715	3,50–7,50	6,75–13,00	12,00–21,25	780	4,00–7,00	6,25–12,50 10,75–20,25
720	3,50–7,50	6,75–13,00	12,00–21,25	785	4,00–7,00	6,25–12,50 10,75–20,00
725	3,50–7,50	6,75–13,00	12,00–21,00	790	4,00–7,00	6,00–12,25 10,75–20,00
730	3,50–7,50	6,75–13,00	11,75–21,00	795	4,00–7,00	6,00–12,25 10,50–20,00
735	3,50–7,50	6,50–13,00	11,75–20,75	800	4,00–7,00	6,00–12,25 10,50–20,00
 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05				 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05		


Bestaat uit:


1	2 x Symmetrisch beslagelement
–	10 x Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm
KH	Corpushoogte

2 ☐ Hefboomset			
Materiaal		Kleur	Art. nr.
		Staal	NI
			20S3500.06
Bestaat uit:			
2a	1 x Hefboom links		
2b	1 x Hefboom rechts		
2c	2 x Afdekkap voor dwarsstabilisering		

2 ☒ Hefboomset voor SERVO-DRIVE			
Materiaal		Kleur	Art. nr.
		Staal	NI
			21S3500.01
Bestaat uit:			
2a	1 x SERVO-DRIVE hefboom links		
2b	1 x SERVO-DRIVE hefboom rechts		
2c	2 x Afdekkap voor dwarsstabilisering		

3 ☐ Afdekkappenset			
Materiaal		Kleur	Art. nr.
		Kunststof	HGR SW NI-L
			20S8000
Bestaat uit:			
3a	1 x Afdekkap groot links		
3b	1 x Afdekkap groot rechts		
3c	2 x Afdekkap rond		

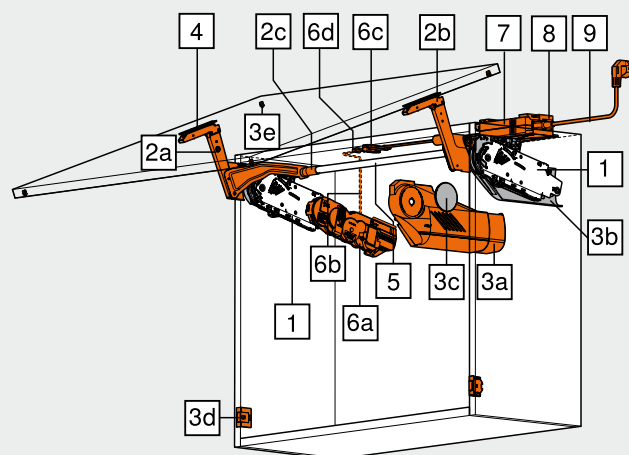



Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQDADA

Bestelinformatie

3	Afdekkapenset voor SERVO-DRIVE		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	HGR SW NI-L	21S8000

Bestaat uit:

3a	1 x	SERVO-DRIVE afdekkap groot links	
3b	1 x	Afdekkap groot rechts	
3c	2 x	Afdekkap rond	
3d	2 x	SERVO-DRIVE schakelaar	
3e	4 x	Blum veerdemper, Ø 5 mm	

4	Frontbevestigingsset		
	Uitvoering	Art. nr.	
	Houten fronten en brede alukaderdeuren	1	20S4200
	Smalle alukaderdeuren		20S4200A

¹ Voor houten fronten 4 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken
Voor brede alukaderdeuren 4 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken.

5	Dwarsstabiliseringsstang rond		
	Lengte (mm)	Diameter (mm)	Art. nr.
	1061	Ø 16	20Q1061UN

Om in te korten

Snijmaten	☐ Corpusbinnenbreedte LW – 129 mm
	☒ Corpusbinnenbreedte LW – 164 mm

–	Verbindingsstukset voor dwarsstabilisering		
	Vanaf corpusbinnenbreedte LW 1190 mm		

	Materiaal	Diameter (mm)	Art. nr.
	Aluminium	Ø 16	20Q153ZN

Bestaat uit:

–	1 x	Verbindingsstuk	
–	1 x	Houder	
–	2 x	Afdekkap voor dwarsstabilisering	

Snijmaten	☐ Corpusbinnenbreedte LW / 2 – 147 mm
voor 5	☒ Corpusbinnenbreedte LW / 2 – 165 mm

6	SERVO-DRIVE set		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	R7037	21FA000

Bestaat uit:

6a	1 x	Uitwerper	
6b	1 x	Verdeelkabel, 1500 mm	
6c	1 x	Kabelkoppelstuk	
6d	2 x	Eindkap voor kabel	

Bij verbonden fronten raden wij per garnituur een SERVO-DRIVE uitwerper aan!

8	Transfohouder		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	WGR	Z10NG120

Voor Blum transfo 72 W

7		Blum transfo 72 W			
	Talenpakket	Art. nr.	Talenpakket	Art. nr.	
	A	Z10NE020A	E	Z10NE020E	
	B	Z10NE020B	F	Z10NE020F	
	C	Z10NE020C	G	Z10NE020G	
	D	Z10NE020D	H	Z10NE020H	

Inclusief bedienings- en montagehandleiding

Zonder netstroomsnoer

Talenpakket

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Taalaanduiding volgens ISO-639

9		Netstroomsnoer			
	Landen	Art. nr.	Landen	Art. nr.	
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C	
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J	
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01	
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D	
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K	
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A	
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L	
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z	
	Europa	¹ Z10M200E.OS			

¹ Zonder stekker

Alternatief op 7, 8, 9

–	Blum netstroomstekker 16 W
---	----------------------------

Voor één uitwerper

Netadapter	1
-------------------	----------

	E	B	K	U						
	Netadapter	Talenpakket	Art. nr.	Netadapter	Talenpakket	Art. nr.				
	E	A	☎ Z10NA20EAF	E	F	☎ Z10NA20EFF				
	E	B	☎ Z10NA20EBF	B	A	☎ Z10NA20BAF				
	E	C	☎ Z10NA20ECF	K	D	☎ Z10NA20KDF				
	E	D	☎ Z10NA20EDF	U	G	☎ Z10NA20UGF				
	E	E	☎ Z10NA20EEF							

Andere combinaties op aanvraag

¹ Voor een gedetailleerde landenlijst: zie Informatie

Bestaat uit:

–	1 x	Blum netstroomstekker 16 W	
		Incl. kabel, 1120 mm (met verdeelkabel te verlengen tot max. 2000 mm)	

Kleur		Kleur	
HGR	Lichtgrijs	R7037	RAL 7037 stofgrijs
SW	Zijdwit	WGR	Witgrijs
NI-L	Nikkel gelakt	S	Zwart
NI	Vernikkeld	W	Wit


Zie ook

Overzicht – AVENTOS HS	45	SERVO-DRIVE uno – landenlijst	794
SERVO-DRIVE uno voor AVENTOS	646	Montage, demontage en verstelling	51
Toebehoren – algemeen	96	Montage, demontage en verstelling –	
Maatvoeringen	49	SERVO-DRIVE	98
Planning – Blum veerdemper	50	Overzicht – verwerking	683
Planning – SERVO-DRIVE schakelaar	50	Indicatieve waarden voor het frontgewicht	780
Waarschuwingen-/veiligheidsvoorschriften	51	Informatie	774

Klapdeuren



- AVENTOS HS – zwenkdeur
- Standaard/SERVO-DRIVE



Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQDADA

Bestelinformatie

–		Verdeelkabel en eindkap voor kabel		
		Lengte (m)	Kleur	Art. nr.
		8	S	Z10K800AE

Bestaat uit:

6b	1 x	Verdeelkabel
6d	5 x	Eindkap voor kabel
Te gebruiken als verdeelkabel		
Om in te korten		

–		Kabelkoppelstuk en eindkap voor kabel		
		Materiaal	Kleur	Art. nr.
		Kunststof	S	Z10V100E.01

Bestaat uit:

6c	1 x	Kabelkoppelstuk
6d	2 x	Eindkap voor kabel
Werkuigloze montage		

t Toebehoren

–		Kabelhouder		
		Materiaal	Kleur	Art. nr.
		Kunststof	W	Z10K0009
Voor het vastzetten van de verdeelkabels				

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HS	45	SERVO-DRIVE uno – landenlijst	794
SERVO-DRIVE uno voor AVENTOS	646	Montage, demontage en verstelling	51
Toebehoren – algemeen	96	Montage, demontage en verstelling –	
Maatvoeringen	49	SERVO-DRIVE	98
Planning – Blum veerdemper	50	Overzicht – verwerking	683
Planning – SERVO-DRIVE schakelaar	50	Indicatieve waarden voor het frontgewicht	780
Waarschuwingen-/veiligheidsvoorschriften	51	Informatie	774




Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode
DQDADA

Maatvoeringen


Boorpositie

- * Boordiepte 5 mm
- ** Alternatieve boring

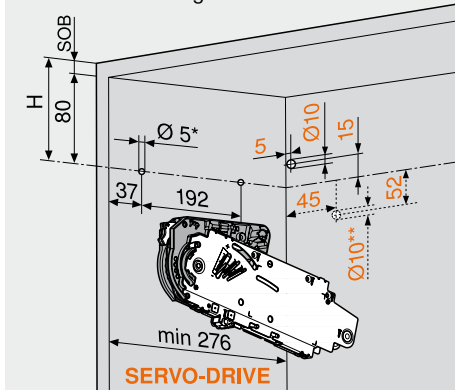


SOB Dikte bovenbodem
5 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm
Boring voor SERVO-DRIVE verdeelkabel enkel links

Nodige inbouwruimte

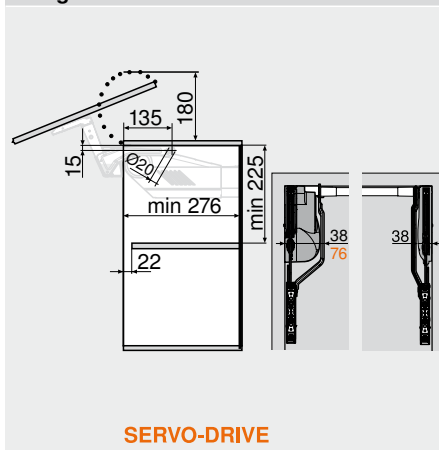


SERVO-DRIVE

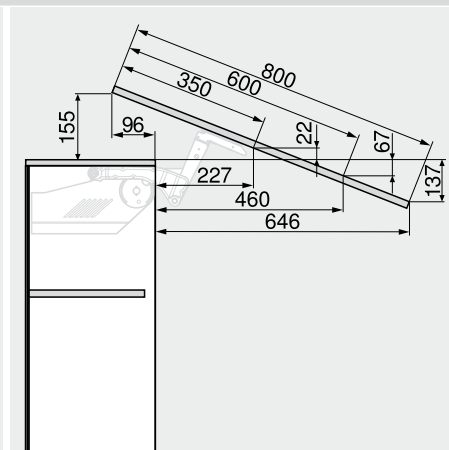


Maatvoeringen verschillen afhankelijk van de neigingsverstelling

Frontverwerking – houten fronten en brede alukaderdeuren

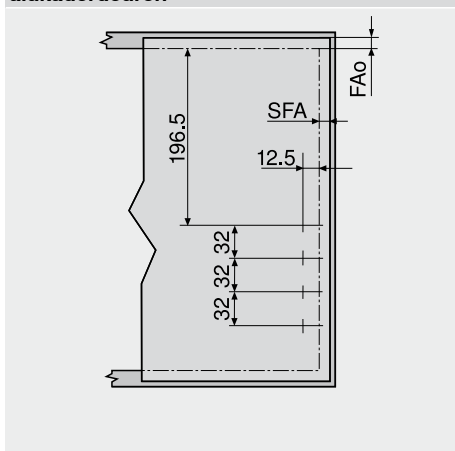


Voor houten fronten 4 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken. Voor brede alukaderdeuren 4 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken

Frontverwerking – smalle alukaderdeuren

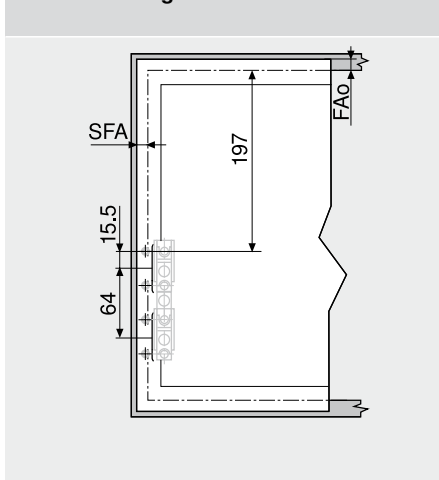


FAo Opdek bovenste front
SFA Zijdelingse frontopdek
Aanslag aan de wand: nodige minimale voeg 5 mm

Planning – smalle alukaderdeuren

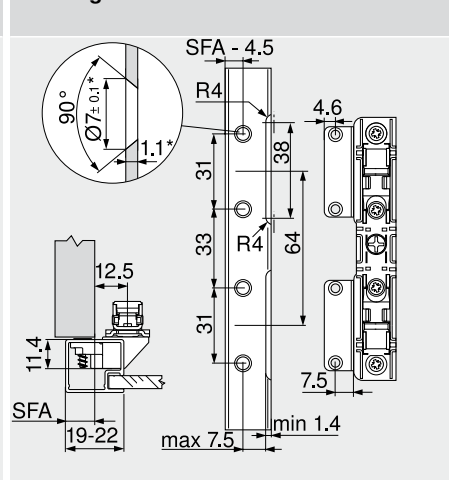


* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen
Bij kaderdikte 19 mm is een zijdelingse frontopdek SFA van 11–18 mm mogelijk

Nodige inbouwruimte – kroonlijst/wangen

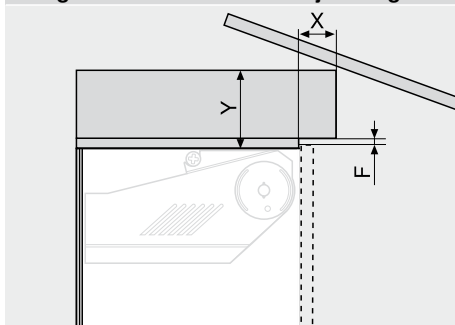

Verbindingsstuk

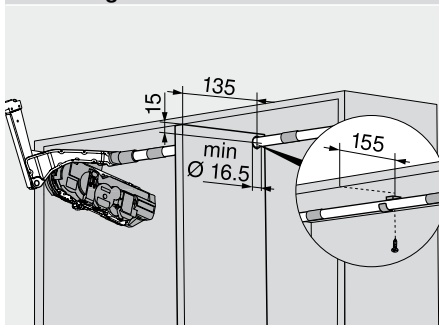

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HS	45
Bestelinformatie – houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren	46
Waarschuwing-/veiligheidsvoorschriften	51
Montage, demontage en verstelling	51
Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774

Voeg F (mm)	X max. (mm)	Y max. (mm)
3.0	35	101
2.0	31	101
1.5	28	101

Klapdeuren



- AVENTOS HS – zwenkdeur
- Standaard/SERVO-DRIVE




Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQDADA


Maatvoeringen

Blum veerdemper (enkel met SERVO-DRIVE)




Blum veerdemper inzetten (niet verlijmen)

* Vanaf de onderkant van het corpus bij naar beneden overstekende fronten




Aan te raden voor alukaderdeuren:
Boring voor Blum veerdemper in de corpuszijde voorzien. Bij het plaatsen in het front moet een aanslagmodel gemaakt worden

SERVO-DRIVE schakelaar




Zie ook

Overzicht – AVENTOS HS	45	Overzicht – verwerking	683
Bestelinformatie – houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren	46	Informatie	774
Waarschuings-/veiligheidsvoorschriften	51		
Montage, demontage en verstelling	51		
Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98		







Beslagelement




Montage

Hefboom




Montage

Hefboom



Voor gebruik in Noord-Amerika moeten speciale veiligheidsvoorschriften nageleefd worden







Risico op verwondingen door omhoogspringende hefboom



De hefboom niet naar onder duwen maar demonteren


Dwarsstabilisering




Klapdeuren



- ▶ AVENTOS HS – zwenkdeur
- ▶▶ Montage, demontage en verstelling




Front

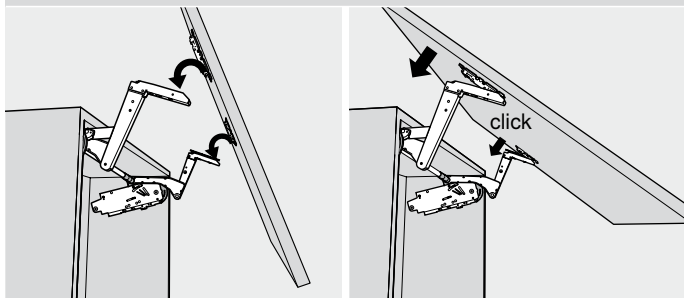


Montage

Beslagement

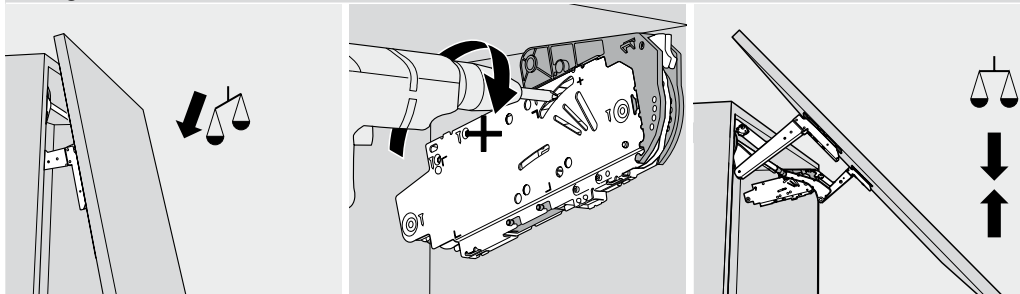

Verstelling

Beslagement

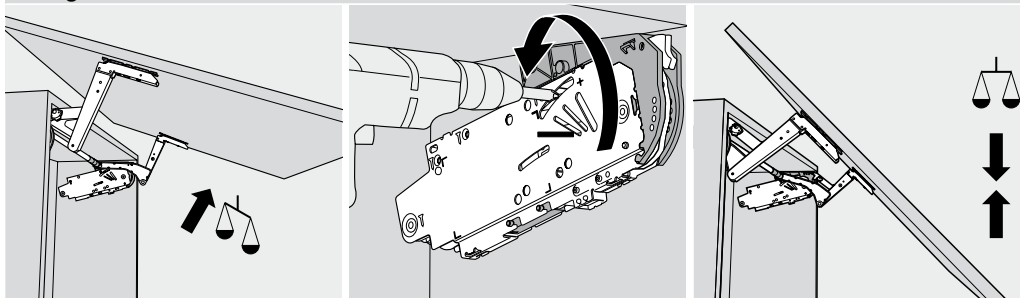


Verstelling


Opmerking

Bij SERVO-DRIVE de controlebeweging pas na het verstellen van het beslagement doorvoeren!


Front

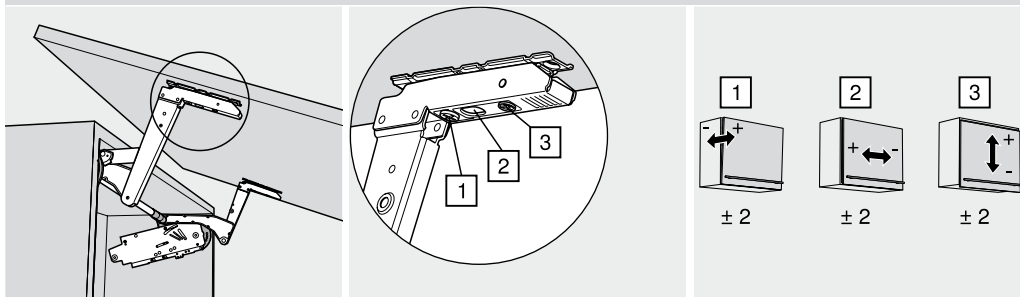

Verstelling





AVENTOS afdekappen



Montage

Demontage

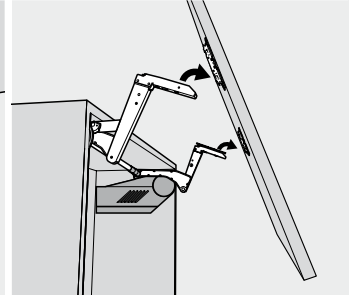

Demontage



WAARSCHUWING

Risico op verwondingen door omhoogspringende hefboom!


Voor gebruik in Noord-Amerika moeten speciale veiligheidsvoorschriften nageleefd worden







Risico op verwondingen door omhoogspringende hefboom





De hefboom niet naar onder duwen maar demonteren

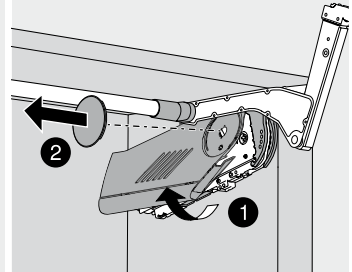

Demontage

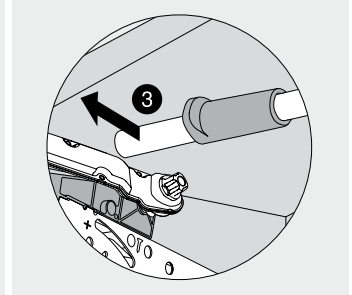

Demontage



Montagefilm

Short-URL

www.blum.com/avths_videos

Klapdeuren




► Toebehoren



Spaanplaatschroeven

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Spaanplaatschroeven

Ø 4.0 mm




- Voor het bevestigen van het beslagelement
- Ø 4 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
35	664.3500

Stalen schroeven met verzonken kop

Ø 3.5 mm




- Voor frontbevestiging op brede alukaderdeuren
- Ø 3.5 mm
- Boordiameter Ø 2.6 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
9.5	660.0950

Systeemschroeven

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Boordiameter Ø 5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Centreerboor




- Ø 2.7 mm, boorlengte 70 mm
- Om spaanplaatschroeven voor te boren Ø 3.5 mm
- Boordiepte tot 8 mm
- Materiaal: staal, gehard

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Centreerboor	M01.ZZ03
Vervangboor	M01.ZZB3

Deurdemper



- Voor geluidsdemping
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Deurdemper	993.710



Kruisschroevendraaier



- PZ (Pozi) grootte 2
- Schachtlengthe 100 mm
- Totale lengte 200 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Kruisschroevendraaier	303.756.1

Vlakkopschroevendraaier



- Met platte kop 1.0 x 5.5 mm
- Schachtlengthe 125 mm
- Totale lengte 225 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Vlakkopschroevendraaier	314.928.1

Kruisbits




- Schroefbit
- PZ (Pozi) grootte 2
- Materiaal: staal
- Geschikt voor beslagelement

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Kruisbits	740.749.1

Blum demper

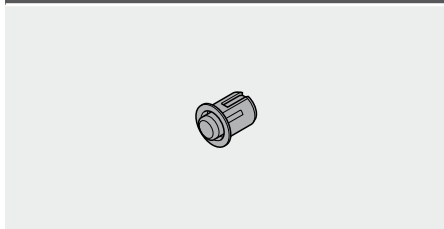

- Voor SERVO-DRIVE
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs

Bestelinformatie

Diameter (mm)	Art. nr.
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01