



CLIP top BLUMOTION

Alles in één

www.blum.com
<http://blumotion.blum.com>

Perfecting motion  **blum**[®]



CLIP top BLUMOTION bepaalt de nieuwe standaard

Hightech voor hoogwaardig bewegingscomfort




BLUMOTION
inside

Bij CLIP top BLUMOTION is „alles in één“: BLUMOTION, onze functie voor het zacht en geruisloos sluiten, is bij dit scharnier geïntegreerd in de scharniertop.

Leer de voordelen kennen van de geïntegreerde BLUMOTION en ontdek de mogelijkheden van het nieuwe scharnier CLIP top BLUMOTION. Overtuig uw klanten: met hoogwaardig bewegingscomfort, voor alle deuren, een meubelleven lang.

Inhoud

- 4 Geïntegreerde BLUMOTION
- 6 Zacht en geruisloos sluiten
- 8 Mogelijkheid om de BLUMOTION uit te schakelen
- 10 Nieuw scharnierdraaipunt
- 12 Elegant design
- 14 Verdere voordelen
- 16 Gebruiksmogelijkheden
- 18 Verwerkingshulpmiddelen voor CLIP top BLUMOTION
- 20 Bestel- en planningsinformatie
- 62 Montage en verstelling
- 64 Het merk Blum

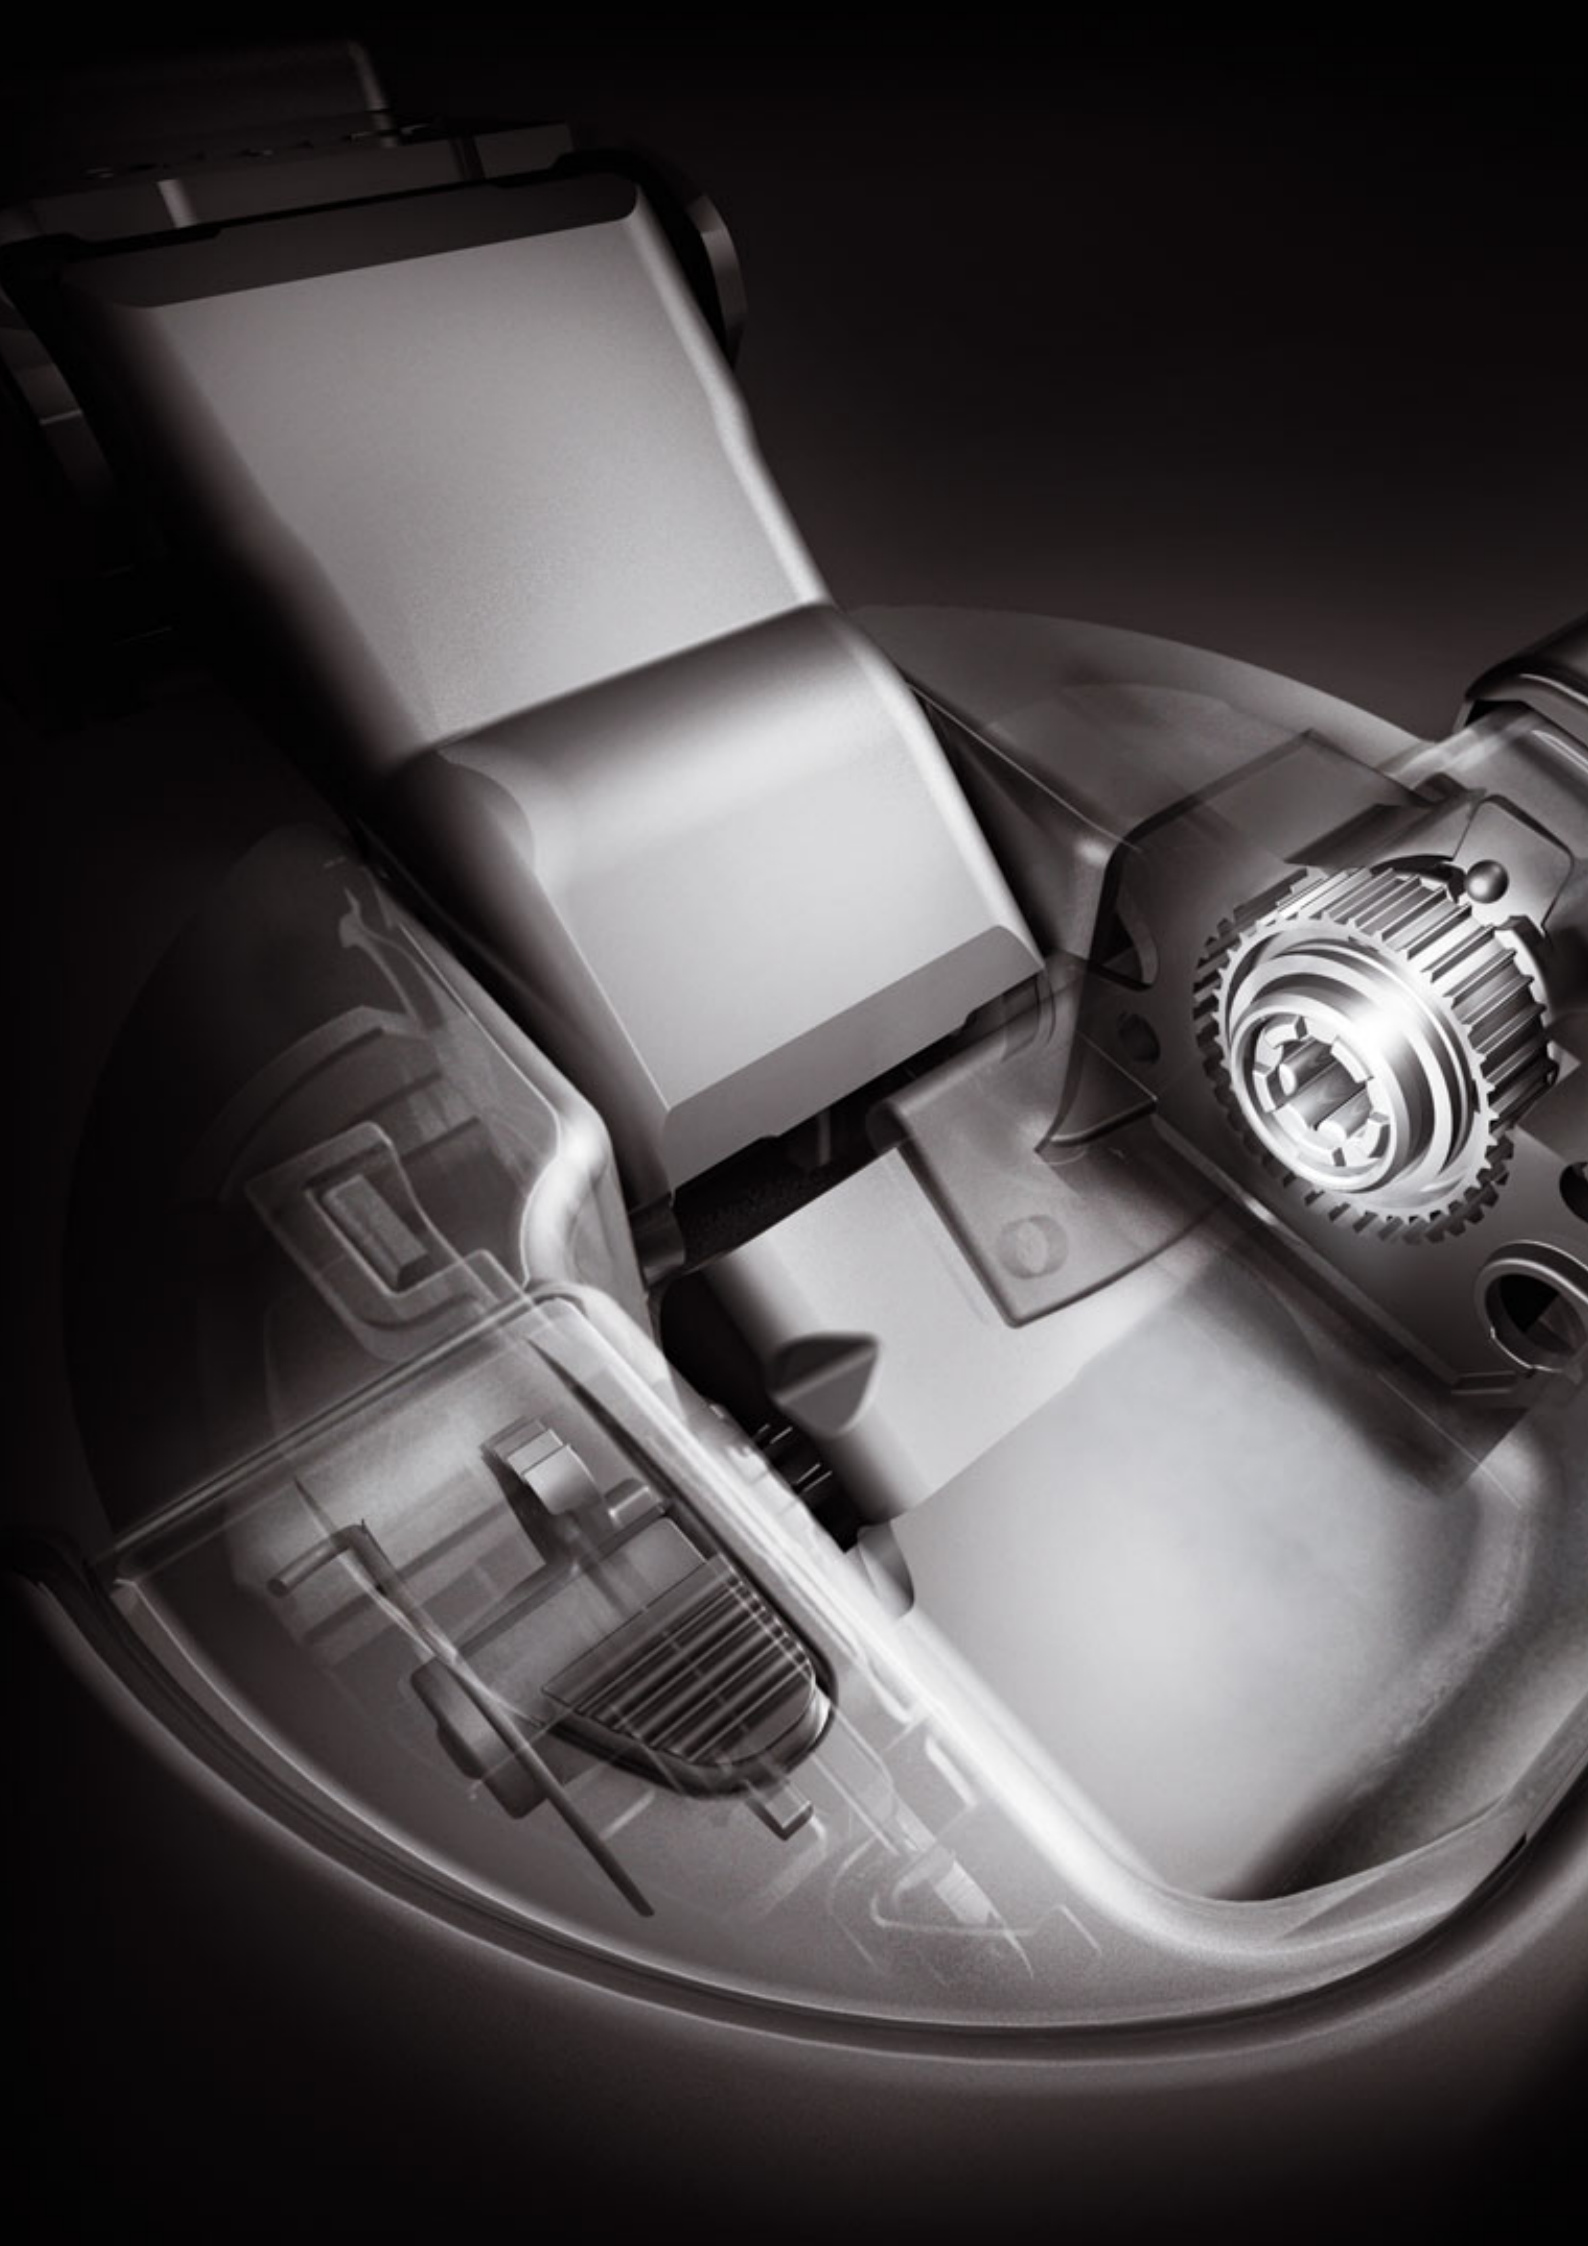


A close-up, black and white photograph of a BLUMOTION hinge mechanism. The image shows the internal components of the hinge, including the damping system and the mounting bracket, which are integrated into a sleek, modern design. The lighting highlights the precision engineering of the parts.

Innovatieve techniek tot in de kleinste ruimte

BLUMOTION geïntegreerd in de scharniertop

Precies zoals bij een uurwerk – de geïntegreerde BLUMOTION is een technisch verfijnde oplossing, die ook in een slank scharnier zorgt voor zacht en geruisloos sluiten van meubeldeuren.

CLIP top BLUMOTION is getest op 200.000 maal openen en sluiten: voor een fascinerende bewegingskwaliteit een meubelleven lang.

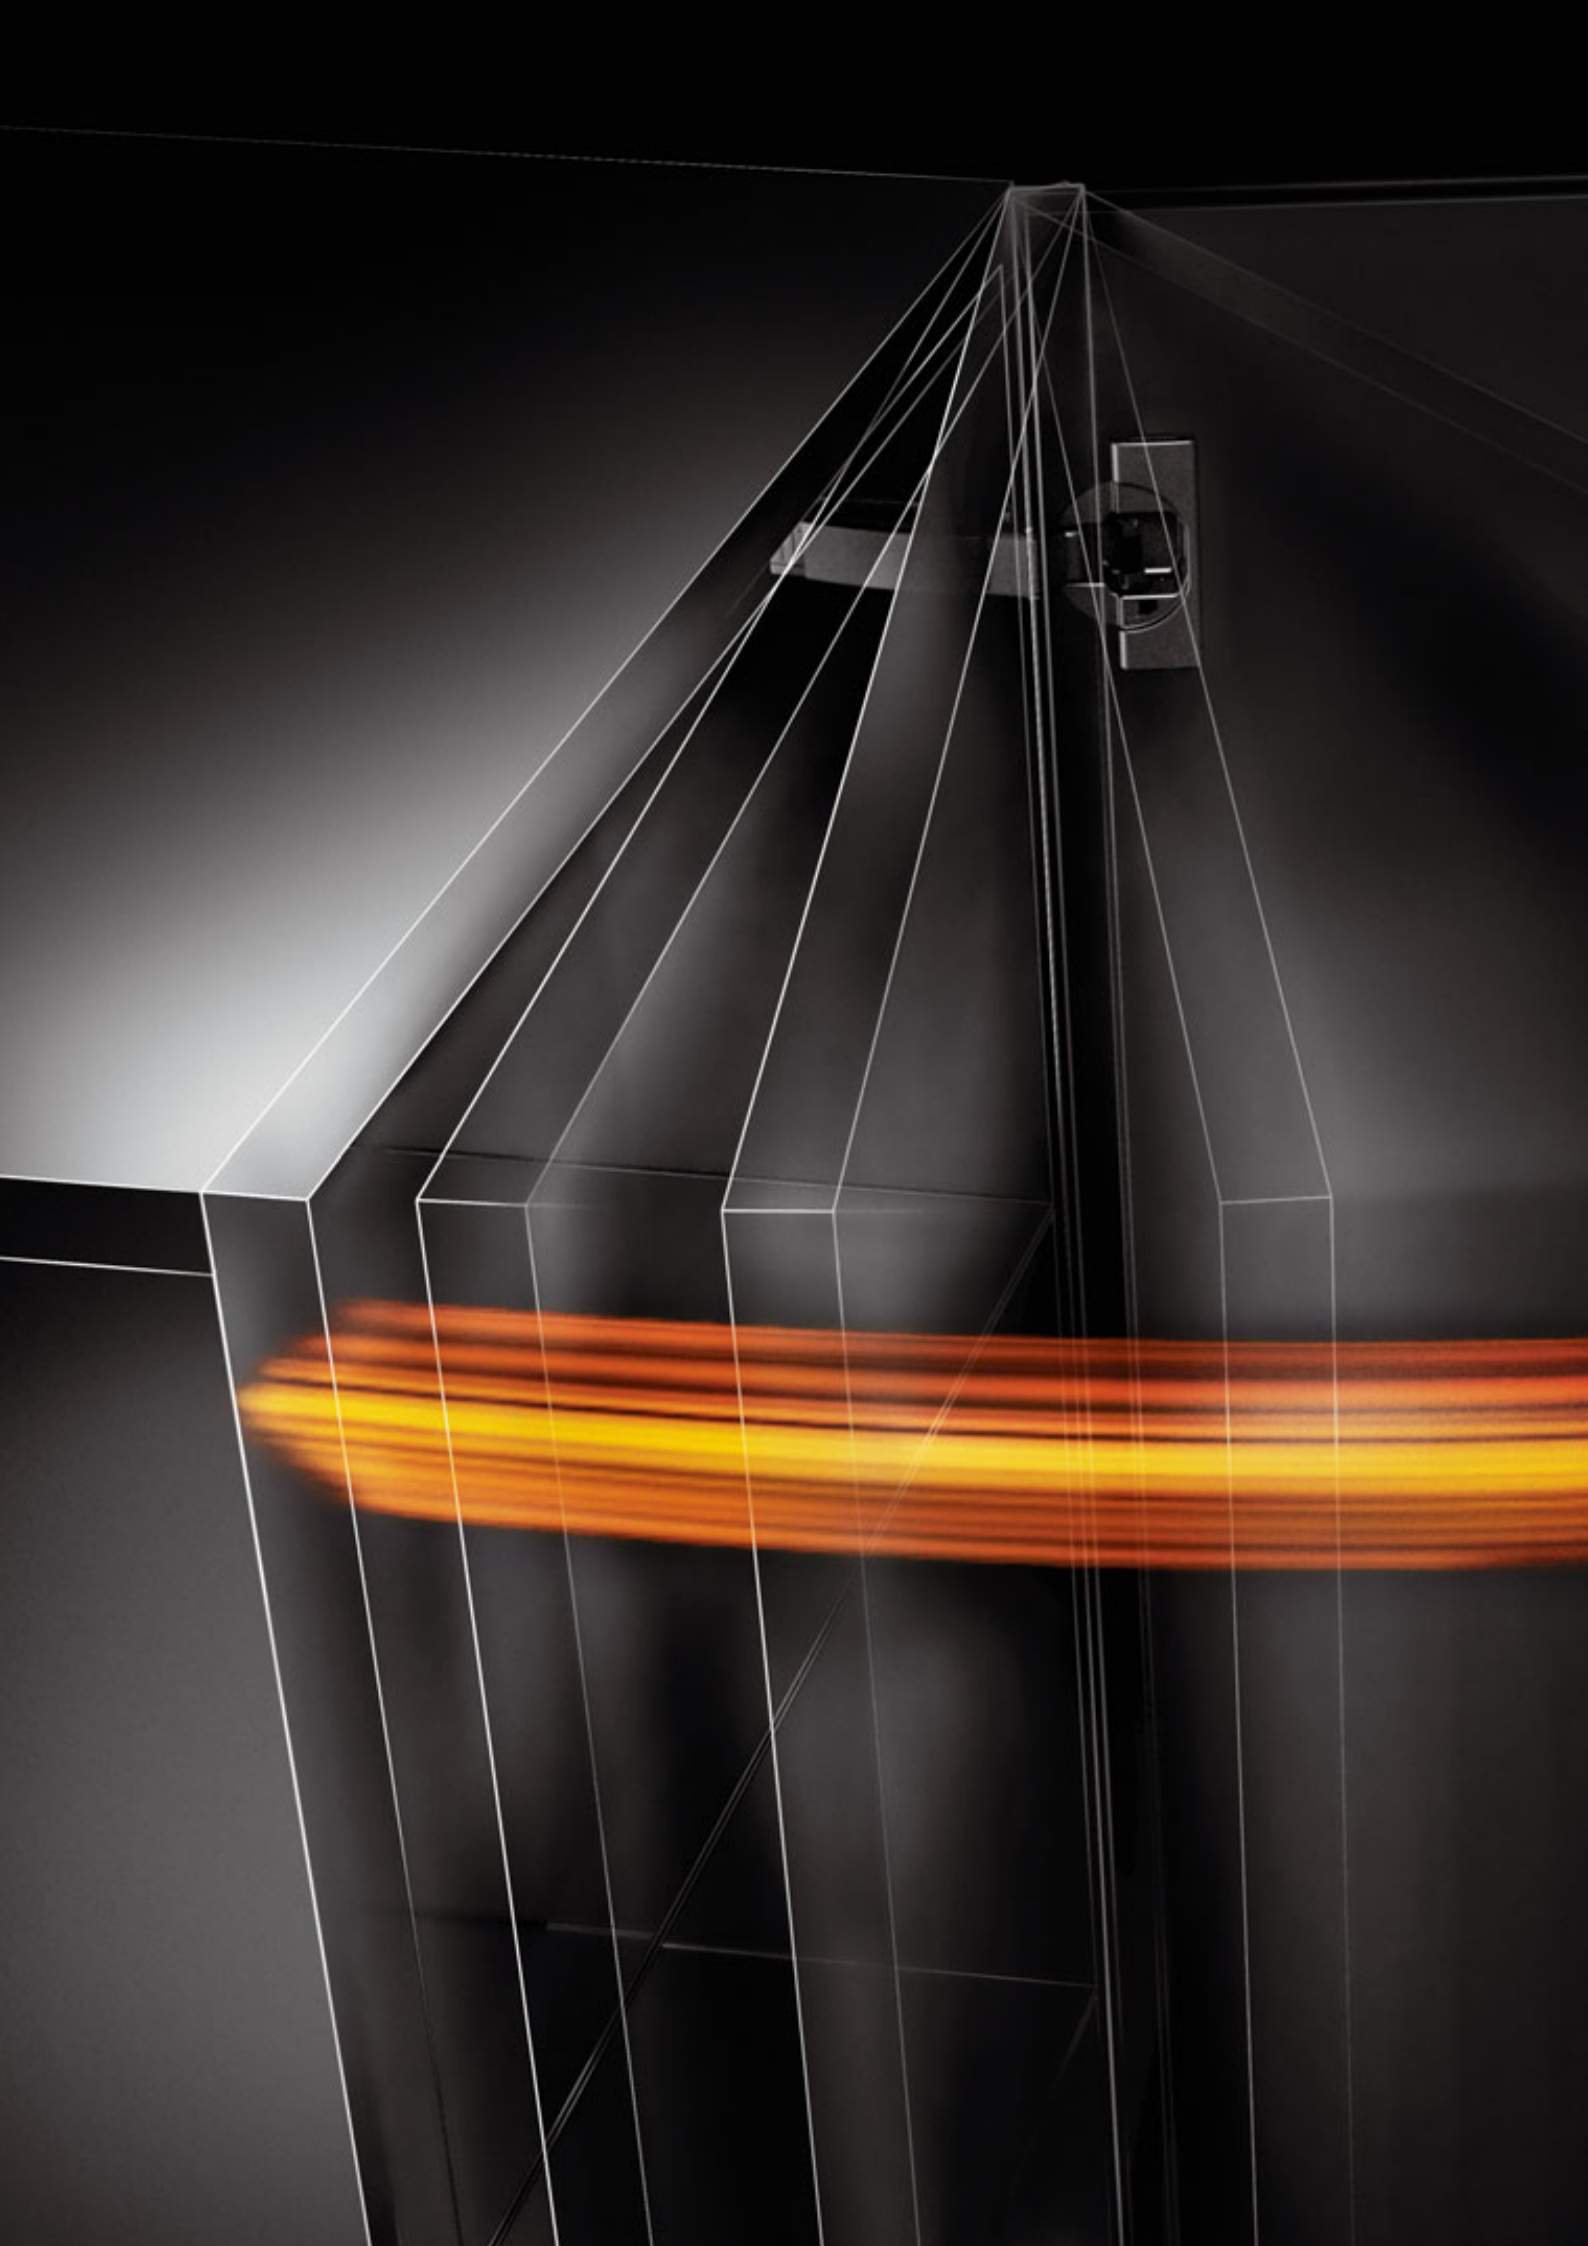

BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten

Fascinerend bewegingscomfort voor **elke** deur

Zacht en geruisloos, zo sluiten meubeldeuren uitgerust met BLUMOTION – en dit onafhankelijk van het frontgewicht of de sluitsnelheid.

Door de ideale mix van het sluitmechanisme en de BLUMOTION volstaat een zwaai voor het sluiten – zelfs bij kleine en lichte deuren.



A close-up, black and white photograph of a door hinge mechanism, showing the metal plates and the central pivot point. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the metallic texture and the mechanical components.

Zacht en geruisloos sluiten ook bij kleine deuren

BLUMOTION uitschakelen

is mogelijk

Voor een optimaal functioneren bij kleine of lichte deuren kan de BLUMOTION-functie uitgeschakeld worden. Hiervoor verschuift u de schakelaar aan de scharnier-top. Vervolgens sluit u de deur één keer. De uitschakeling is nu een feit. De kleine of lichte deur sluit nu aan hetzelfde tempo als de andere deuren.



Speelruimte voor nieuwe mogelijkheden

Nieuw scharnierdraaipunt voor **dikke** deuren

Met de nieuwe 110°-scharnier kunt u – afhankelijk van de aanslagsituatie – dikke deuren tot 24 mm realiseren. Het nieuwe draaipunt zorgt ervoor dat open deuren niet botsen met de voorkant van het corpus.

Gelijktijdig zorgt het nieuwe draaipunt van de CLIP top BLUMOTION voor een minimale zijdelingse voeg. Voor een harmonisch voegbeeld – ook bij dikke deuren.





Elegant design voor hoogwaardige optiek

Fascinerende **techniek**

mooi verpakt

Ondanks de verfijnde techniek in de scharniertop verschilt de CLIP top BLUMOTION in grootte en proportie niet van de andere CLIP top-scharnieren.

En het elegante design onderstreept het hoogwaardige karakter van de CLIP top BLUMOTION ook optisch.

Comfort

bij de verwerking




In gebruik blinkt de CLIP top BLUMOTION uit door zijn grote gebruiksvriendelijkheid. Dit zorgt voor vele voordelen bij de montage en verstelling.



CLIP


Het miljoenmaal beproefde CLIP-mechanisme staat voor een eenvoudige, werktuigloze scharniermontage.

- U kunt de bestaande montageplaten verder blijven verwerken.
- Het boorbeeld voor de scharniertop blijft bij de CLIP top BLUMOTION ongewijzigd; 13 mm boordiepte volstaat.
- Een werktuigloze bevestiging van het scharnier in de deur maakt het nieuwe INSERTA-mechanisme waar.

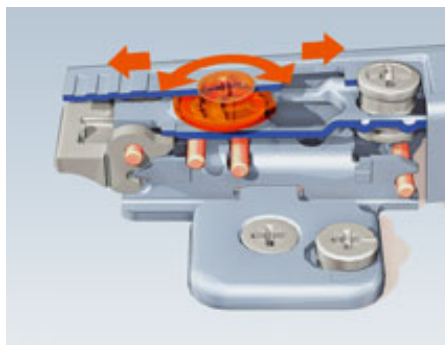

CLIP top

Zoals bij de CLIP top-scharnieren zorgt CLIP top BLUMOTION voor een eenvoudige 3-dimensionale verstelling met traploze diepteverstelling via een slakkenhuis en een excenter-hoogteverstelling bij verschillende montageplaten.

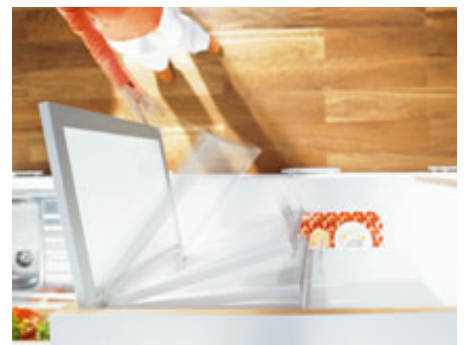

CLIP top BLUMOTION


Omdat de BLUMOTION-functie nu in het scharnier is geïntegreerd zijn er na de verstelling geen handelingen meer nodig.

CLIP top BLUMOTION biedt vele mogelijkheden



Meer speelruimte van de deurdikte: Het nieuwe draaipunt zorgt hiervoor.

Techniek voor verschillende toepassingen

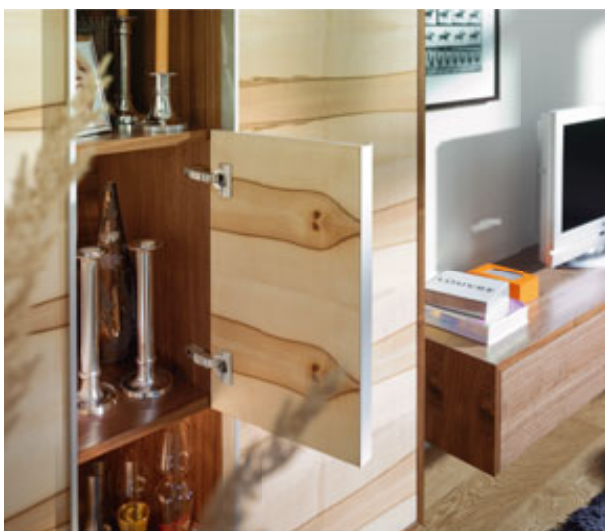

Voor een hoog bewegingscomfort bij kleine deuren volstaat het de BLUMOTION te activeren bij één scharnier.



Meer opbergruimte: met de geoptimaliseerde 155°-scharnier.



Houten, brede of smalle alukaders – bij de materialen heeft u veel mogelijkheden.



CLIP top BLUMOTION kunt u bijna voor alle aanslagsituaties toepassen bijv. bij een hoekdeur.

Alles voor een preciese verwerking

Nieuwigheden bij uw bestaande verwerkingshulpmiddelen



Alle verwerkingshulpmiddelen vindt u op www.blum.com

Onze machines en mallen zorgen voor een eenvoudige verwerking van de CLIP top BLUMOTION. U kunt de bestaande verwerkingshulpmiddelen van Blum verder gebruiken, er zijn geen of slechts geringe aanpassingen nodig.

Bij een nieuwe bestelling zijn alle instellingen al gewijzigd en extra onderdelen toegevoegd.

Het volgende overzicht toont u bij welke boor- en beslagmachines en mallen instellingen wijzigen of extra onderdelen nodig zijn.

Overzicht van de nieuwigheden

	Boordieptestop	Boordiepte instellen	Inpersmatrijs	Boor (Ø 35/Ø 8) zonder voorsnijders	Overige
	nodig	nodig	nodig voor scharnieren in te persen	nodig voor materiaaldikte < 16 mm	
Boor- en beslagmachines					
PRO-CENTER/MINIPRESS PRO	MZK.2005¹⁾	op 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	M30.1304.01 M52.0909	op 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
Ombouwboorkop (MZK.9900)	MZK.9905				
Mallen en aanslaghulpmiddelen					
ECODRILL		op 13 mm			M31.1041.UM²⁾
Montagehulpmiddelen					
Universele inslagstempel scharnieren					ZME.0710

¹⁾ enkel met boorkop MZK.2000 ²⁾ enkel voor INSERTA-topbevestiging



Het scharnier niet met een hamer in de boring slaan.



CLIP top BLUMOTION 110°-scharnier


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 110°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik



Bestelinformatie

Hoekaanslag		
Top INSERTA		Art.-nr.
Staaltop met veer		71B3590

Dubbelaanslag		
Top INSERTA		Art.-nr.
Staaltop met veer		71B3690

Aanslag inliggend		
Top INSERTA		Art.-nr.
Staaltop met veer		71B3790

Top Schroeven		
Staaltop met veer		71B3550

Top Schroeven		
Staaltop met veer		71B3650

Top Schroeven		
Staaltop met veer		71B3750

Top Inpersen		MZM.0040
Staaltop met veer		71B3580

Top Inpersen		MZM.0040
Staaltop met veer		71B3680

Top Inpersen		MZM.0040
Staaltop met veer		71B3780

Afdekkappen		
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1503
in reliëf	Blum	70.1503.BP

Afdekkappen		
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1663
in reliëf	Blum	70.1663.BP

Afdekkappen		
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1663
in reliëf	Blum	70.1663.BP

Toebehoren


Spaanplaat Schroeven voor topmontage		
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700

Topafdekkap voor schroef- en perstop		
Staal	vernikkeld	70T3504

Openingshoekbegrenzer 86°		
Kunststof		70T3553

Opdikring scharnertop		
Top	Schroeven	
1.5 mm		70T3507.21

Deurinsprong bij volledige openingshoek



		
max. $\pm 3.0 \text{ mm}$	$\pm 2.0 \text{ mm}$	$+ 3.0 \text{ mm}$
Zie montageplatten		$- 2.0 \text{ mm}$



CLIP top BLUMOTION 110°-speciaalscharnier


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Scharnier voor grotere opdek bij dikke corpuszijanten
- Openingshoek 110°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik



Bestelinformatie

Hoekaanslag			
	Top INSERTA	Art.-nr.	
Staaltop met veer		73B3590	

	Top Schroeven		
Staaltop met veer		73B3550	

	Top Inpersen		MZM.0040
Staaltop met veer		73B3580	

	Afdekkappen		
Staal	vernikkeld		
onbedrukt			70.1503
in reliëf	Blum	70.1503.BP	

Toebehoren

	Spaanplaatschroeven voor topmontage		
3,5 x 15 mm			609.1500
3,5 x 17 mm			609.1700

	Opdikring scharniertop		
Top	Schroeven		
1.5 mm			70T3507.21

	Topafdekkap voor schroef- en perstop		
Staal	vernikkeld	70T3504	



	Openingshoekbegrenzer 86°		
Kunststof	70T3553		

Maatvoeringen

Scharnierenmaten en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Hoekaanslag

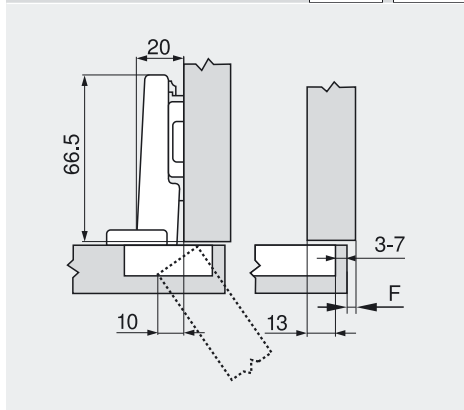

F Voeg


Boormaat

Frontopdek		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									
Montageplaat															

Minimale voeg voor deuren met gebroken kanten (R=1mm) bij basisinstelling

		Deurdikte												
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Wij raden een proefopstelling aan		
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
Extra voor + 2 mm zijdelingse verstelling		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			

Verstelbereik



max. ± 3.0 mm


± 2.0 mm

+ 3.0 mm


Zie montageplaten

- 2.0 mm


Schroefmontage

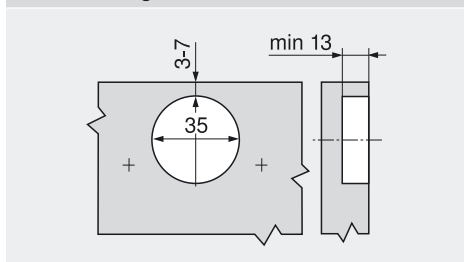

INSERTA-/Persmontage

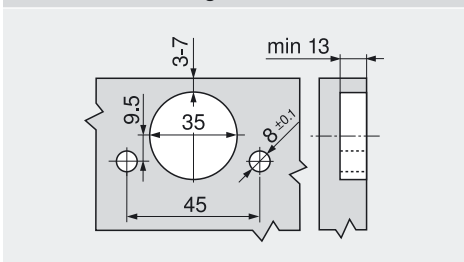

Topmaat

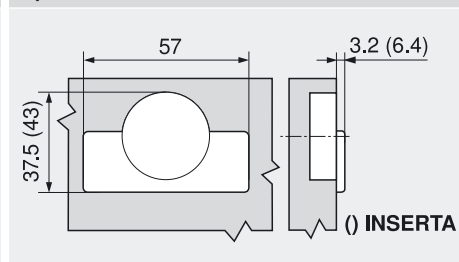

CLIP top 155°-scharnier


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 155°
- **Voor kasten met binnenvoorraadt laden of tabletladen**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik



Bestelinformatie

Hoekaanslag 0-insprongscharnier			
	Top INSERTA		Art.-nr.
Zinktop met veer		71T7540N01	
Zinktop zonder veer		70T7540NT1	

	Top Schroeven		
Zinktop met veer		71T7500N	
Zinktop zonder veer		70T7500NTL	

	Top Inpersen		MZM.0040
Zinktop met veer		71T7530N	

Dubbelaanslag			
	Top INSERTA		Art.-nr.
Zinktop met veer		71T7640N01	
Zinktop zonder veer		70T7640NT1	

	Top Schroeven		
Zinktop met veer		71T7600N	
Zinktop zonder veer		70T7600NTL	

Aanslag inliggend			
Scharnier voor middenaanslag en 9 mm verdikte montageplaat gebruiken			

	BLUMOTION 973A	
		973A7000

	BLUMOTION 973A	
		973A7000

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.7503
in reliëf		70.7503.BP
Bij het gebruik van BLUMOTION 973A is geen afdekkap mogelijk!		

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.7503
in reliëf		70.7503.BP
Bij het gebruik van BLUMOTION 973A is geen afdekkap mogelijk!		

Toebehoren	
	Spaanplaat Schroeven voor topmontage
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

	Openingshoekbegrenzer 110°
Kunststof	70T7503N



	Openingshoekbegrenzer 92°
Kunststof	70T7503N09

Maatvoeringen

Scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm resp. 9 mm)



Deurinsprong bij openingshoek 90°

Hoekaanslag 0-insprongscharnier

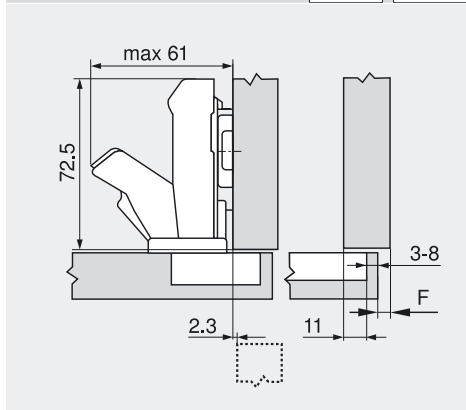



F Voeg

Dubbelaanslag

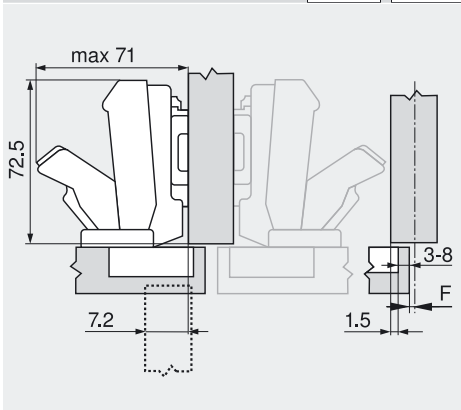

Aanslag inliggend

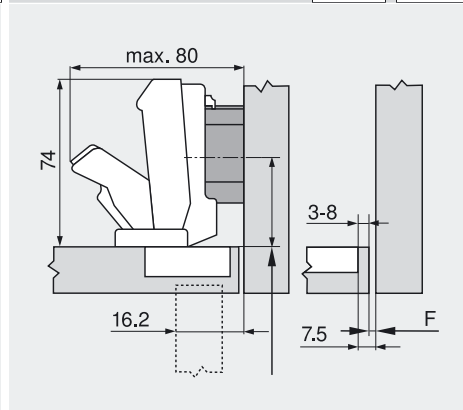

Aanschroefpositie van de montageplaat met de deurdikte + 1.5 mm terugzetten

Boormaat

Frontopdek																			
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
0										3	4	5	6	7	8				
3							3	4	5	6	7	8							
6				3	4	5	6	7	8										
9	3	4	5	6	7	8													
Montageplaat																			

Montageplaat


	Frontopdek																		
	-4.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5						
0																			
3					3	4	5	6	7	8									
6		3	4	5	6	7	8												
9	3	6	7	8															

Montageplaat

	Frontopdek																		
														-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	
0																			
3																			
6																			
9														3	4	5	6	7	

Montageplaat

Versteekaanslag




Montageplaat

0 mm


Scharnier voor middenaanslag

Vierzijdig verstek tot 19 mm deurdikte

* 37 mm bij montageplaten met maat A=37 mm

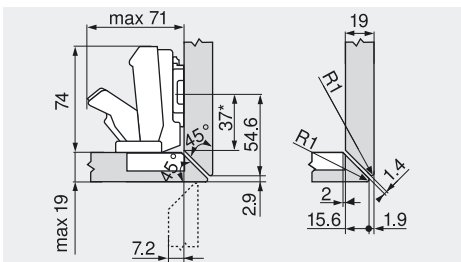

Verstelbereik



max. ± 3.0 mm

± 2.0 mm

+ 3.0 mm

Zie montageplaten


- 2.0 mm

Minimale voeg voor deuren met gebroken kanten (R=1mm) bij basisinstelling


Tot deurdikte 24 mm is geen voeg nodig.

Vanaf een deurdikte van 24mm en bij een aanslag tegen een wand raden wij u aan een aanslagmodel te maken


Schroefmontage

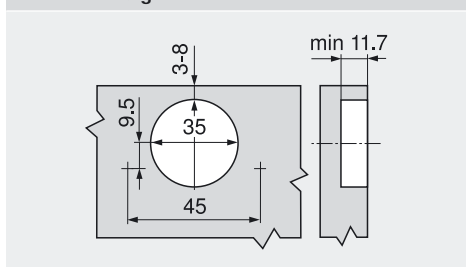

INSERTA-/Persmontage

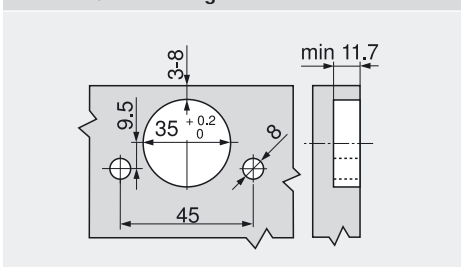

Topmaat

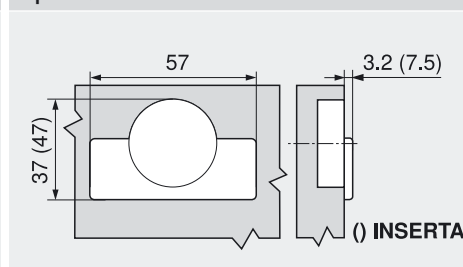

CLIP top BLUMOTION

Scharnier voor dikke deuren


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Scharnier voor dikke deuren
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werkuigloze montage van de top

Gebruik

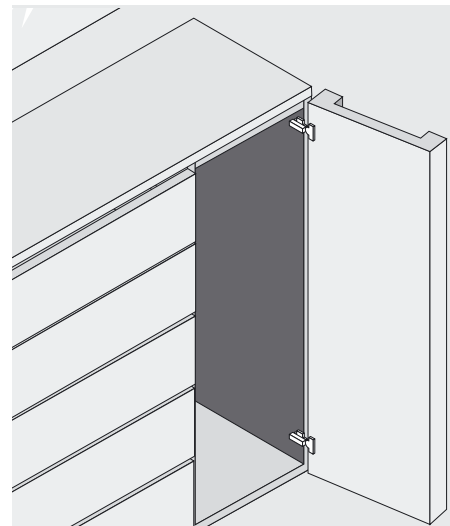

Bestelinformatie

Hoekaanslag		
Top INSERTA		Art.-nr.
Staaltop met veer		71B9590

Dubbelaanslag		
Top INSERTA		Art.-nr.
Staaltop met veer		71B9690

Aanslag inliggend		
Top INSERTA		Art.-nr.
Staaltop met veer		71B9790

Top Schroeven		
Staaltop met veer		71B9550

Top Schroeven		
Staaltop met veer		71B9650

Top Schroeven		
Staaltop met veer		71B9750

Top Inpersen		MZM.0040
Staaltop met veer		71B9580

Top Inpersen		MZM.0040
Staaltop met veer		71B9680

Top Inpersen		MZM.0040
Staaltop met veer		71B9780

Afdekkappen		
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1563
zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkappen		
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1663
in reliëf	Blum	70.1663.BP

Afdekkappen		
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1663
in reliëf	Blum	70.1663.BP

Toebehoren


Spaanplaatschroeven voor topmontage		
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700

Topafdekkap voor schroef- en perstop		
Staal	vernikkeld	70T3504



Opdikring scharnertop		
Top	Schroeven	
1.5 mm		70T3507.21

Scharniermaten en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

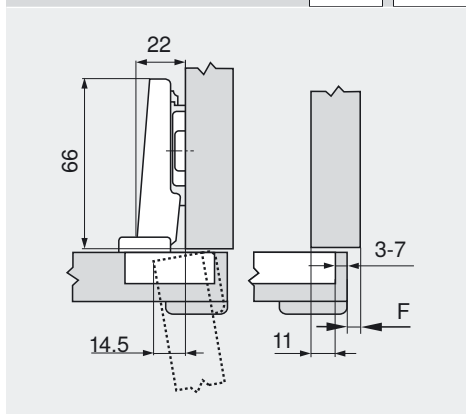

F Voeg

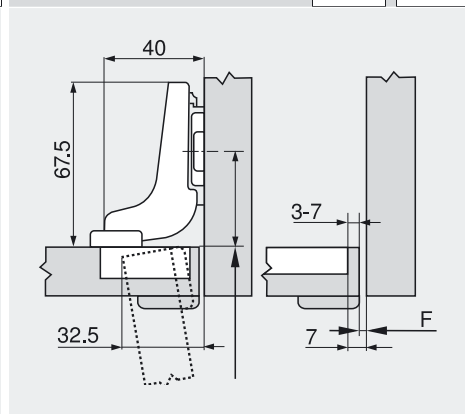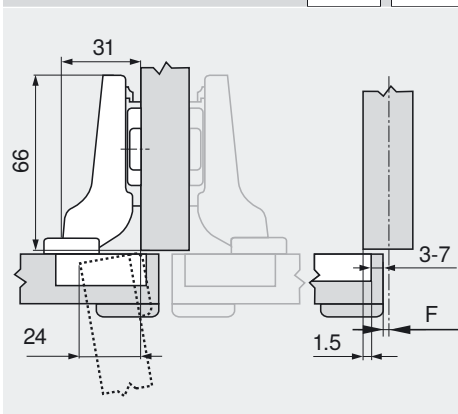

Aanschroefpositie van de montageplaat met de deurdikte + 1.5 mm terugzetten

Frontopdek																	
	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0									3	4	5	6	7				
3						3	4	5	6	7							
6			3	4	5	6	7										
9	3	5	6	7													
Montageplaat																	

Frontopdek														
	-4.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	
0									3	4	5	6	7	
3						3	4	5	6	7				
6			3	4	5	6	7							
9	3	5	6	7										
⬆ Montageplaat														

	Frontopdek											
								-4	-3	-2	-1	0
0								3	4	5	6	7
3												
6												
9												
 Montageplaat												

		Deurdikte											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
 Boormaät	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
	6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
	7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
	Extra voor + 2 mm zijdelingse verstelling												
	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	

max. $\pm 3.0 \text{ mm}$	$\pm 2.0 \text{ mm}$	$+ 3.0 \text{ mm}$
Zie montageplatten		$- 2.0 \text{ mm}$

Technical drawing of a part with a hole. The hole has a diameter of 35 and a depth of 3-7. The part has a minimum thickness of 13. The drawing includes a front view and a side view.

Technical drawing of a mechanical part. The main view shows a rectangular plate with a circular hole. The hole has a diameter of 35. The distance from the top edge to the center of the hole is 3.7. The distance from the left edge to the center of the hole is 9.5. The total width of the plate is 45. The distance from the center of the hole to the right edge is 8 ± 0.1. A dimension of min 13 is shown for the distance from the top edge to the center of the hole. A cross-section view on the right shows the internal structure of the plate, including a rectangular slot.

Technical drawing of the INSERTA component. The front view (left) shows a rectangular plate with a central circular hole. Dimensions: width 57, height 37.5 (43). The side view (right) shows the thickness of the plate. Dimensions: total thickness 3.2 (6.4). The component is labeled "INSERTA" in the bottom right corner.

CLIP top BLUMOTION Alukaderscharnier


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Scharnier voor aluminiumkaders
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bevestigingsschroeven bijverpakt

Gebruik

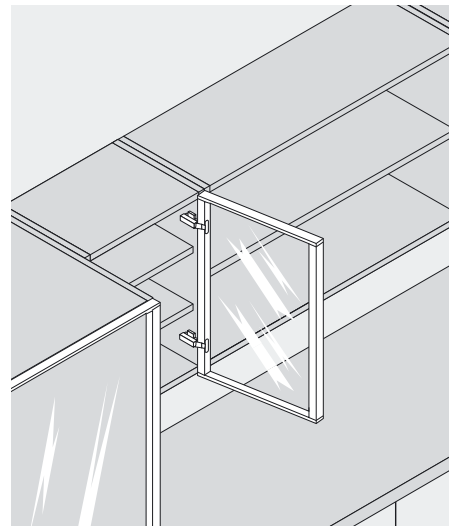

Bestelinformatie

Hoekaanslag			
	Top Schroeven	Art.-nr.	
Zinktop met veer		71B950A	

Dubbelaanslag			
	Top Schroeven	Art.-nr.	
Zinktop met veer		71B960A	

Aanslag inliggend			
	Top Schroeven	Art.-nr.	
Zinktop met veer		71B970A	

Afdekkappen		
	Staal	vernikkeld
onbedrukt	70.1563	
zeefdruk	Blum	70.1563.BL


Afdekkappen		
	Staal	vernikkeld
onbedrukt	70.1663	
in reliëf	Blum	70.1663.BP

Afdekkappen		
	Staal	vernikkeld
onbedrukt	70.1663	
in reliëf	Blum	70.1663.BP

Maatvoeringen

Scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)


Deurinsprong bij volledige openingshoek

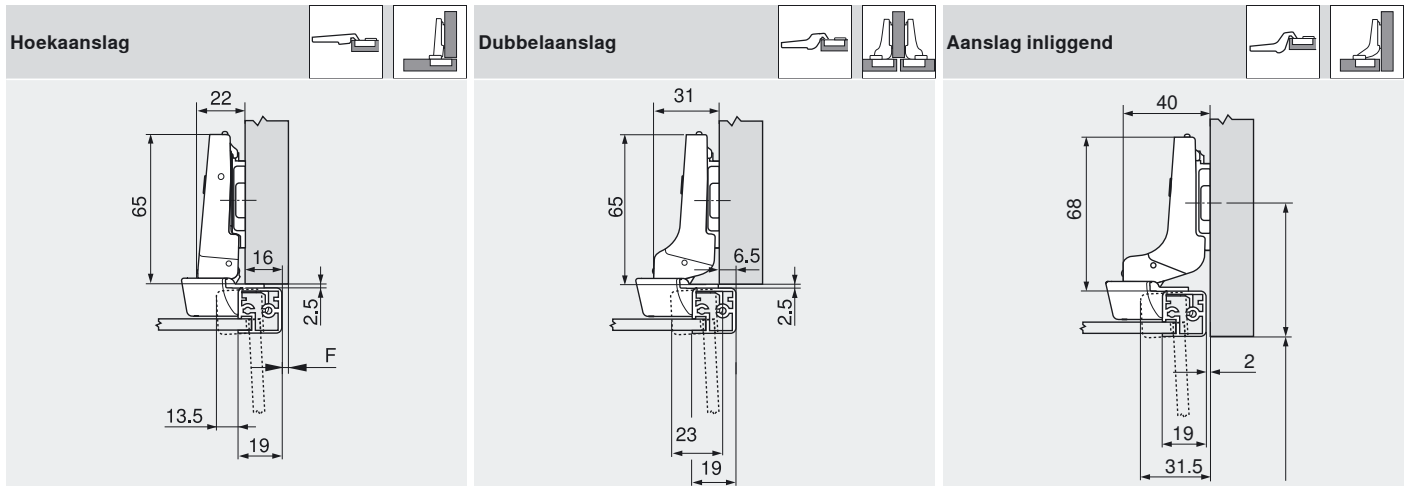

F Voeg


Aanschroefpositie van de montageplaat met de deurdikte + 2.5 mm terugzetten

Minimale voeg voor deuren met gebroken kanten (R=1mm) bij basisinstelling




		RS Kaderdikte									
		18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
RB Kaderbreedte	18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Wij raden een proefopstelling aan			
	19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2				
	20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1				
	21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0				
	22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1				
Extra voor + 2 mm zijdelingse verstelling		+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3				

Verstelbereik




max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm
Zie montageplaten - 2.0 mm

Schroefmontage

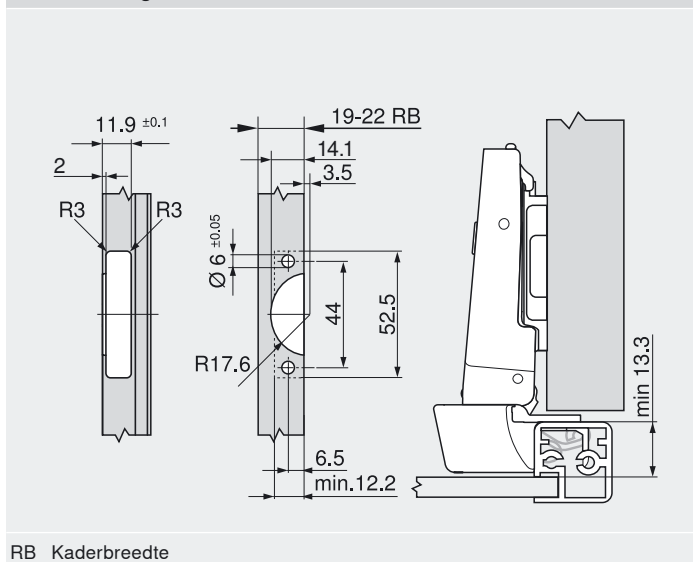

Montage

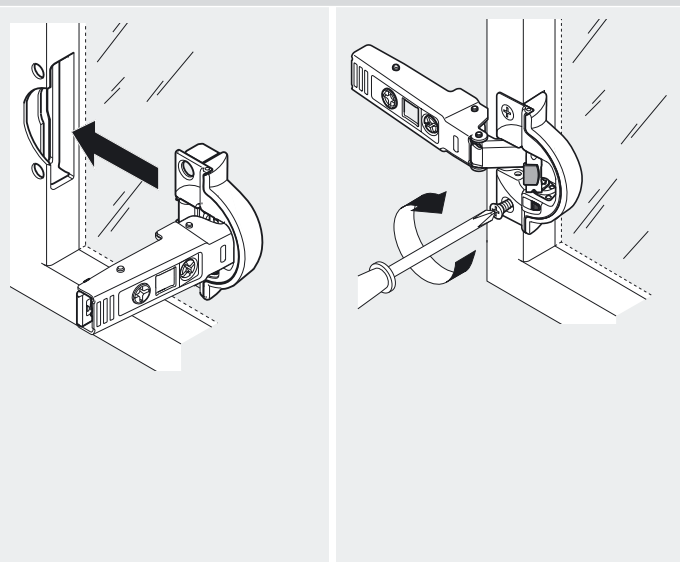

CLIP top BLUMOTION

Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

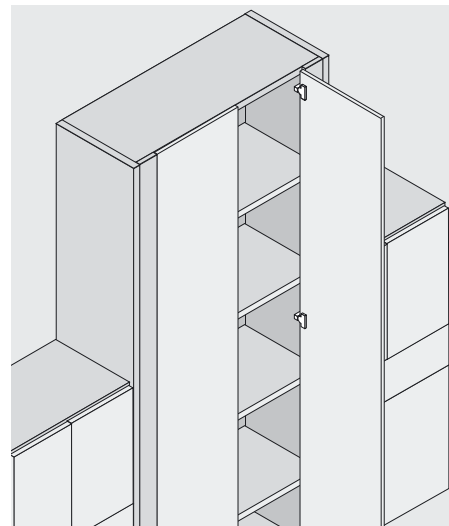

Bestelinformatie

Inliggend		
	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer		79B9590
	Top Schroeven	
Staaltop met veer		79B9550
	Top Inpersen	 MZM.0040
Staaltop met veer		79B9580

Afdekkappen		
	Staal	vernikkeld
onbedrukt		70.1503
in reliëf	Blum	70.1503.BP

Toebehoren

 Spaanplaatschroeven voor topmontage		
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700


 Topafdekkap voor schroef- en perstop		
Staal	vernikkeld	70T3504

Maatvoeringen

Scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 3 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Inliggend

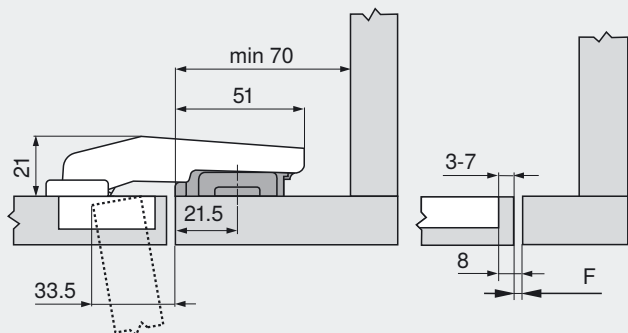


Standaardaanschroefpositie van de montageplaat op 15.5 mm (= 21.5 mm) van de rand van de kader plaatsen!

Enkel 3 mm verdikte montageplaten gebruiken. Dan vormt het vlak van de deur één geheel met het vlak van het kader!


F Voeg

Minimale voeg voor deuren met gebroken kanten (R=1mm) bij basisinstelling


	Deurdikte											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1	1.5	1.9	Wij raden een proefopstelling aan			
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				




Verstelbereik



max. ± 3.0 mm




$\pm 2,5$ mm




$\pm 1,0$ mm

Zie montageplaten


Schroefmontage



INSERTA-/Persmontage



Topmaat

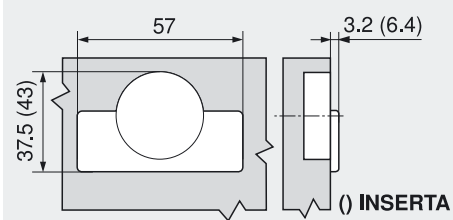

CLIP top BLUMOTION

Scharnier voor opliggende kaderconstructie


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Scharnier voor opliggende kaderconstructie
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

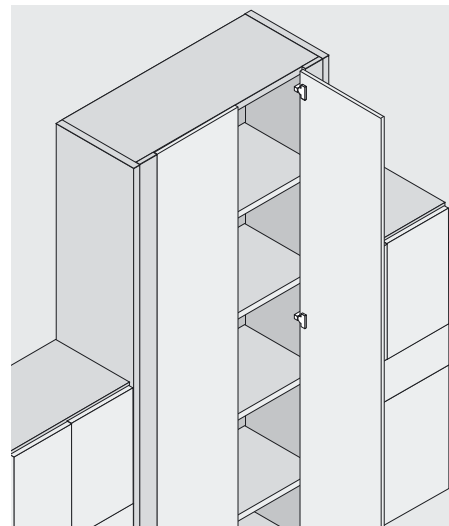

Bestelinformatie

Opslaand		
	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer		79B9990
	Top Schroeven	
Staaltop met veer		79B9950
	Top Inpersen	 MZM.0040
Staaltop met veer		79B9980

Afdekkappen	
	Staal vernikkeld
onbedrukt	70.1503
in reliëf	Blum 70.1503.BP

Toebehoren


 Spaanplaatschroeven voor topmontage		 Topafdekkap voor schroef- en perstop	
3,5 x 15 mm	609.1500	Staal vernikkeld	70T3504
3,5 x 17 mm	609.1700		

Maatvoeringen

Scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 3 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek


Opslaand

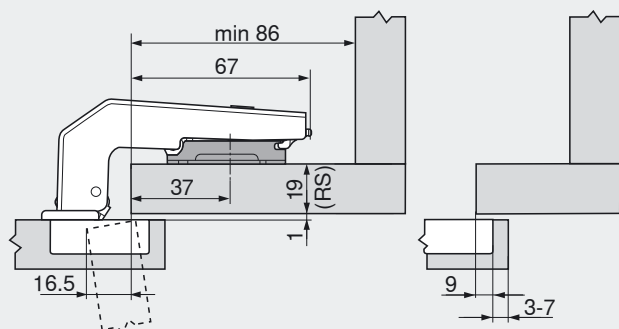


Kaderdikte RS	Verdikking montageplaat
16 mm	6 mm
19 mm	3 mm
22 mm	0 mm

Minimale voeg voor deuren met gebroken kanten (R=1mm) bij basisinstelling


	Deurdikte											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1	1.5	1.9	Wij raden een proefopstelling aan			
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				




Verstelbereik



max. ± 3.0 mm




$\pm 2,5$ mm




$\pm 1,0$ mm

Zie montageplaten


Schroefmontage



INSERTA-/Persmontage



Topmaat

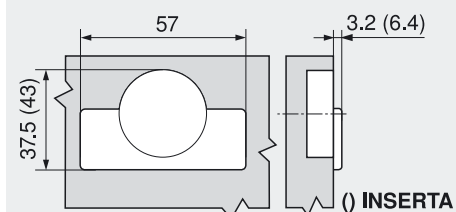

CLIP top BLUMOTION +45° I – hoekscharnier halfopslaand

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +45° I
- Voor hoekkasten met fronten die in hetzelfde vlak liggen
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverst. via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	35	37	35
	N° 108	N° 53	N° 54
	39	35	35
	N° 8	N° 9	N° 10
	39	37	37
	N° 43	N° 44	N° 45
	39	39	39
	N° 109	N° 60	N° 61
	39	35	35

Bestelinformatie

	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer	79B9698	

	Top Schroeven	
Staaltop met veer	79B9658	

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt	70.1563	
zeefdruk	Blum	70.1563.BL

	Toebehoren	
	Spaanplaatschroeven voor topmontage	
3,5 x 15 mm	609.1500	
3,5 x 17 mm	609.1700	

	Topafdekkap voor schroeftop	
Staal	vernikkeld	70T3504



Maatvoeringen

Belangrijk:


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.




Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Hoekkast

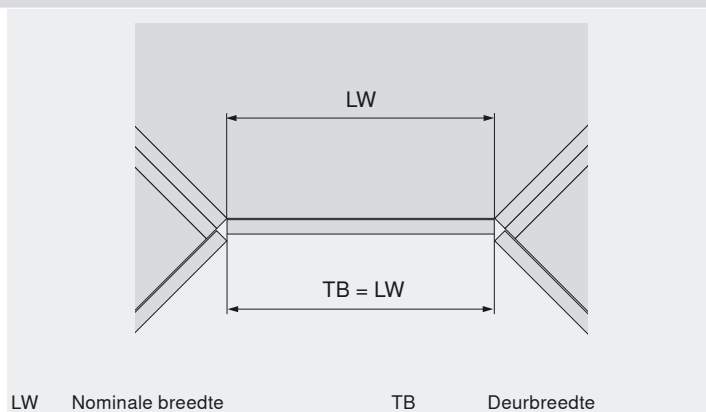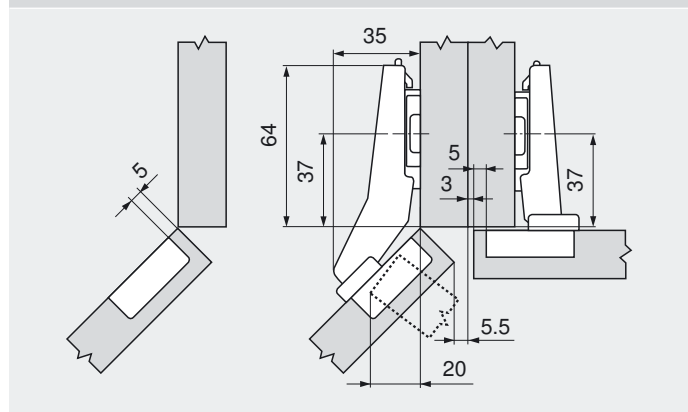


Maatvoeringen


N° 23 40°			
Hoekspie	-5°	Art.-nr.	
Montageplaat	9 mm	171A5500	175H7190
N° 53 45°			
Montageplaat	0 mm	Art.-nr.	
		173H7100	
N° 60 45°			
Montageplaat	0 mm	Art.-nr.	
		173H7100	

N° 25 50°			
Hoekspie	+5°	Art.-nr.	
Montageplaat	9 mm	171A5070	175H7190
N° 54 50°			
Hoekspie	+5°	Art.-nr.	
Montageplaat	0 mm	171A5010	173H7100
N° 61 50°			
Hoekspie	+5°	Art.-nr.	
Montageplaat	0 mm	171A5010	173H7100


Verstelbereik

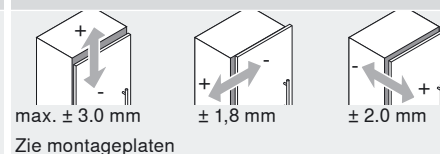


Schroefmontage



INSERTA-/Persmontage



Topmaat

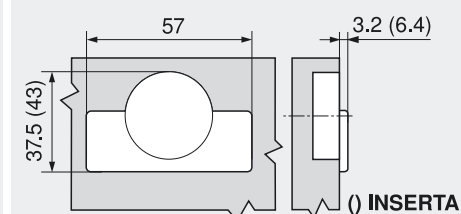

CLIP top BLUMOTION +45° II – hoekscharnier opslaand

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +45° II
- Openingshoek 110°
- Voor hoekkasten met fronten in één vlak
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	35	37	35
	N° 108	N° 53	N° 54
	39	35	35
	N° 8	N° 9	N° 10
	39	37	37
	N° 43	N° 44	N° 45
	39	39	39
	N° 109	N° 60	N° 61
	39	35	35

Bestelinformatie

	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer		79B3598

	Top Schroeven	
Staaltop met veer		79B3558

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1503
in reliëf	Blum	70.1503.BP

	Toebehoren	
	Spaanplaatschroeven voor topmontage	
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700

	Topafdekkap voor schroeftop	
Staal	vernikkeld	70T3504



Maatvoeringen

Belangrijk:

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.


Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Hoekkast

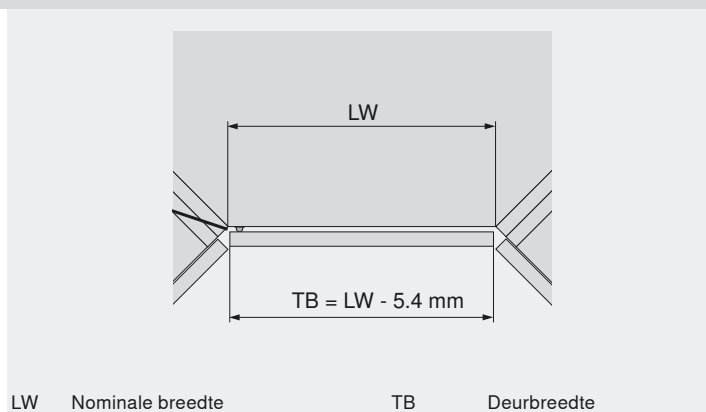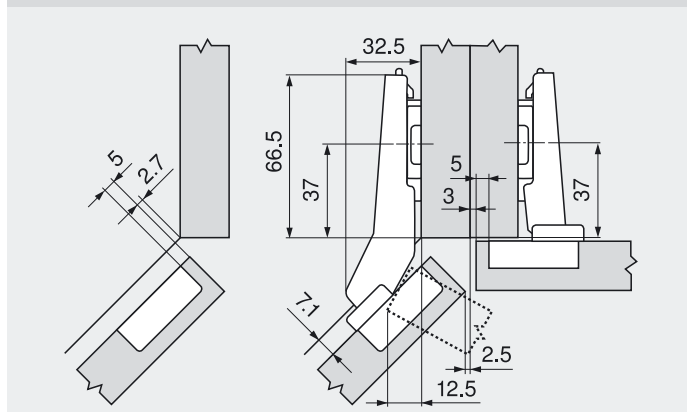

Maatvoeringen

N° 24 45°		N° 9 45°		N° 10 50°	
Montageplaat	18 mm	Art.-nr.	175H7190.22	Montageplaat	0 mm
		Art.-nr.	173H7100	Hoekspie	+5°
				Montageplaat	0 mm
					171A5010
					173H7100



Verstelbereik		
max. ± 3.0 mm	± 1.8 mm	± 2.0 mm
Zie montageplaten		

Schroefmontage	INSERTA-montage	Topmaat
		() INSERTA

CLIP top BLUMOTION +45° III – hoekscharnier volledig opslaand

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +45° III
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werkuigloze montage van de top

Gebruik

	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	35	37	35
	N° 108	N° 53	N° 54
	39	35	35
	N° 8	N° 9	N° 10
	39	37	37
	N° 43	N° 44	N° 45
	39	39	39
	N° 109	N° 60	N° 61
	39	35	35

Bestelinformatie

	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer	79B9498	

	Top Schroeven	
Staaltop met veer	79B9458	

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt	70.1563	
zeefdruk	Blum	70.1563.BL

	Toebehoren	
	Spaanplaatschroeven voor topmontage	
3,5 x 15 mm	609.1500	
3,5 x 17 mm	609.1700	

	Topafdekkap voor schroeftop	
Staal	vernikkeld	70T3504


Maatvoeringen

Belangrijk:

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.


Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Maatvoeringen

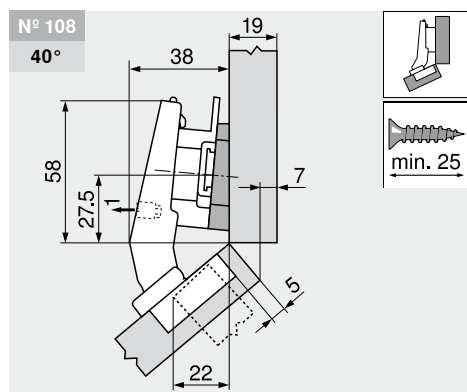


De hoekspie wordt 180° gedraaid ingebouwd (pijl wijst naar de corpus)!


		Art.-nr.
Hoekspie	+5°	171A5040
Montageplaat	9 mm	175H7190

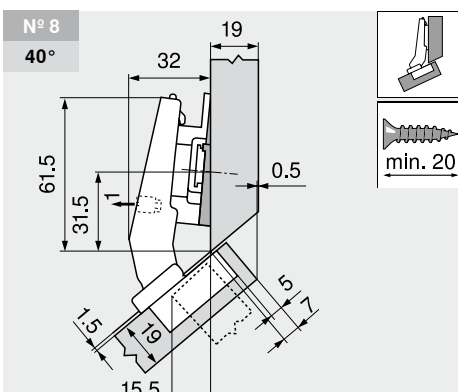

		Art.-nr.
Hoekspie	-5°	171A5500
Montageplaat	6 mm	175H9160

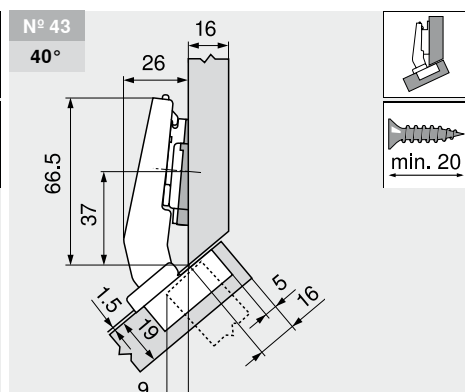


		Art.-nr.
Hoekspie	-5°	171A5500
Montageplaat	0 mm	173H7100

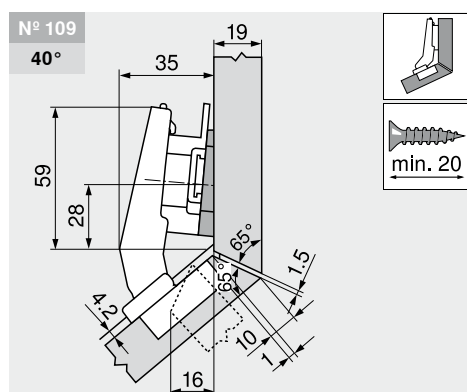


De hoekspie wordt 180° gedraaid ingebouwd (pijl wijst naar de corpus)!

		Art.-nr.
Hoekspie	+5°	171A5010
Montageplaat	9 mm	175H7190

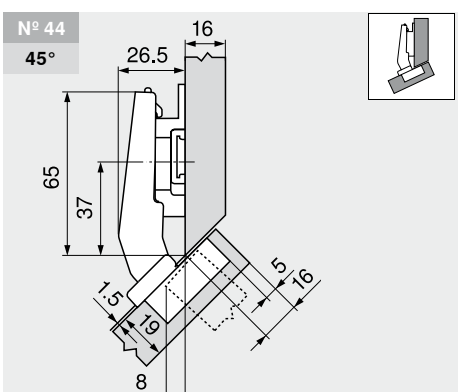


		Art.-nr.
Montageplaat	6 mm	175H9160

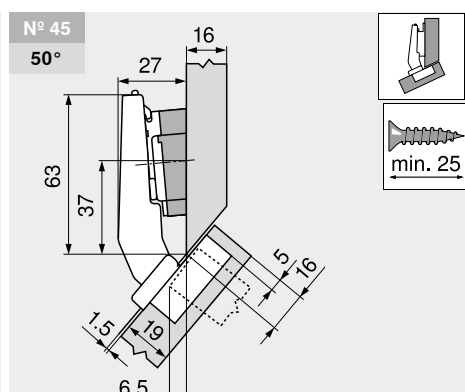


		Art.-nr.
Hoekspie	+5°	171A5070
Montageplaat	0 mm	173H7100


Verstelbereik

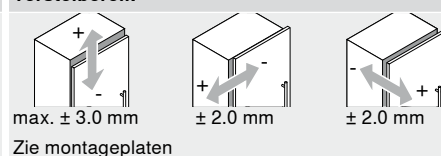


Schroefmontage

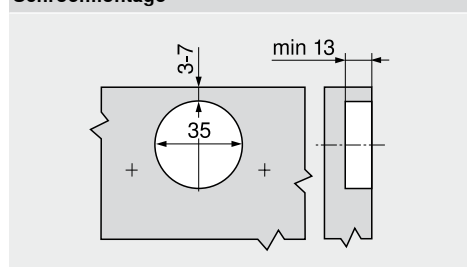

INSERTA-montage

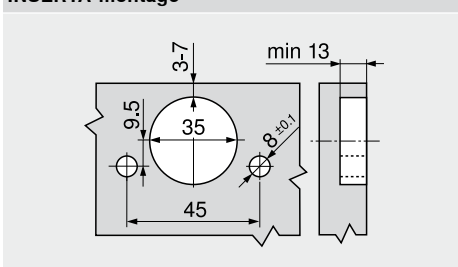

Topmaat

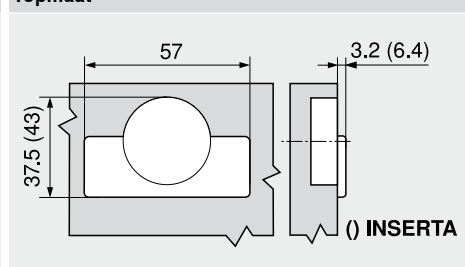

CLIP top BLUMOTION +30° II – hoekscharnier opslaand

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier 30° II
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling
via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage en demontage van de
deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende
montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage
van de top

Gebruik

	25°	30°	35°
	Nº 20	Nº 21	Nº 22
	40	41	41
	Nº 50	Nº 51	Nº 52
	40	41	41
	Nº 5	Nº 6	Nº 7
	45	41	41
	Nº 40	Nº 41	Nº 42
	43	43	43
	Nº 57	Nº 58	Nº 59
	40	41	41

Bestelinformatie

	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer		79B9596

	Top Schroeven	
Staaltop met veer		79B9556

	Afdekkappen	
	Staal	vernikkeld
onbedrukt		70.1563
zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Toebehoren	
	Spaanplaatschroeven voor topmontage
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

	Topafdekkap voor schroeftop	
Staal	vernikkeld	70T3504

Maatvoeringen










Belangrijk:

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.

Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

№ 20 25°		№ 50 25°		№ 57 25°	
Art.-nr.		Art.-nr.		Art.-nr.	
Hoekspie	-5°	171A5500	Hoekspie	-5°	171A5500
Montageplaat	9 mm	175H7190	Montageplaat	0 mm	173H7100

Maatvoeringen

N° 21 30°  Montageplaat 18 mm Art.-nr. 175H7190.22	N° 51 30°  Montageplaat 9 mm Art.-nr. 175H7190	N° 6 30°  Montageplaat 0 mm Art.-nr. 173H7100
N° 58 30°  Montageplaat 3 mm Art.-nr. 173H7130	N° 22 35°  Hoekspie +5° Montageplaat 18 mm Art.-nr. 171A5010 Art.-nr. 175H7190.22	N° 52 35°  Hoekspie +5° Montageplaat 0 mm Art.-nr. 171A5070 Art.-nr. 173H7100
N° 7 35°  Hoekspie +5° Montageplaat 0 mm Art.-nr. 171A5010 Art.-nr. 173H7100	N° 59 35°  Hoekspie +5° Montageplaat 0 mm Art.-nr. 171A5040 Art.-nr. 173H7100	Verstelbereik  max. ± 3.0 mm ± 1.8 mm ± 2.0 mm Zie montageplaten

CLIP top BLUMOTION +30° III – hoekscharnier volledig opslaand

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +30° III
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werkuigloze montage van de top

Gebruik

	25°	30°	35°
	N° 20 40	N° 21 41	N° 22 41
	N° 50 40	N° 51 41	N° 52 41
	N° 5 45	N° 6 41	N° 7 41
	N° 40 43	N° 41 43	N° 42 43
	N° 57 40	N° 58 41	N° 59 41

Bestelinformatie

	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer	79B9496	

	Top Schroeven	
Staaltop met veer	79B9456	

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt	70.1563	
zeefdruk	Blum	70.1563.BL

	Toebehooren	
	Spaanplaatschroeven voor topmontage	
3,5 x 15 mm	609.1500	
3,5 x 17 mm	609.1700	

	Topafdekkap voor schroeftop	
Staal	vernikkeld	70T3504




Maatvoeringen

Belangrijk:


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.

Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.


Maatvoeringen

N° 40 25°				N° 41 30°				N° 42 35°			
		Art.-nr.				Art.-nr.				Art.-nr.	
Hoekspie	-5°	171A5500		Montageplaat	6 mm	175H9160		Hoekspie	+5°	171A5070	
Montageplaat	0 mm	173H7100						Montageplaat	0 mm	173H7100	


Verstelbereik

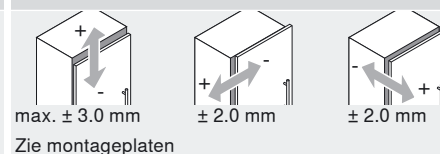


Schroefmontage



INSERTA-montage



Topmaat

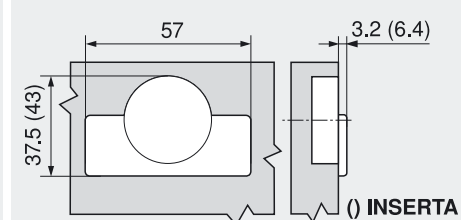

CLIP top BLUMOTION +20° II – hoekscharnier opslaand

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +20° II
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

	15°	20°	25°
	N° 18	N° 19	N° 20
	44	45	40
	N° 48	N° 49	N° 50
	44	45	40
	N° 3	N° 4	N° 5
	47	45	45
	N° 38	N° 39	N° 40
	47	47	43
	N° 55	N° 56	N° 57
	44	45	40

Bestelinformatie

	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer		79B9595

	Top Schroeven	
Staaltop met veer		79B9555

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1563
zeefdruk	Blum	70.1563.BL

	Toebehoren	
	Spaanplaatschroeven voor topmontage	
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700




	Topafdekkap voor schroeftop	
Staal	vernikkeld	70T3504

Maatvoeringen

Belangrijk:

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.

Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

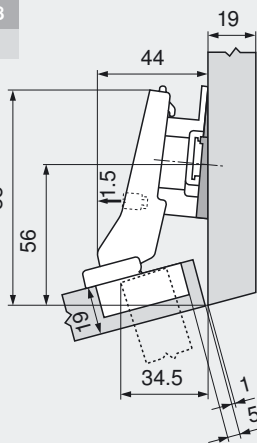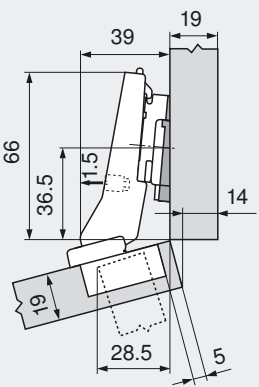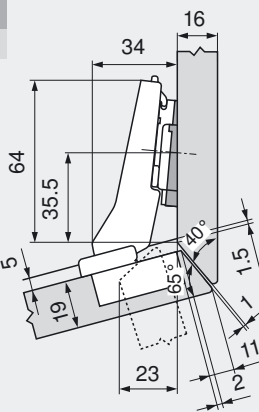
N° 18 15°			N° 48 15°			N° 55 15°			
		Art.-nr.				Art.-nr.			
Hoekspie	-5°	171A5500	Hoekspie	-5°	171A5500	Hoekspie	-5°	171A5500	
Montageplaat	9 mm	175H7190	Montageplaat	3 mm	173H7130	Montageplaat	0 mm	173H7100	

Maatvoeringen


N° 19 20°	N° 49 20°	N° 4 20°
Montageplaat 18 mm Art.-nr. 175H7190.22	Montageplaat 9 mm Art.-nr. 175H7190	Montageplaat 0 mm Art.-nr. 173H7100

N° 56 20°	N° 5 25° min. 20
Montageplaat 6 mm Art.-nr. 175H9160	Hoekspie +5° Art.-nr. 171A5010 Montageplaat 0 mm Art.-nr. 173H7100


Verstelbereik

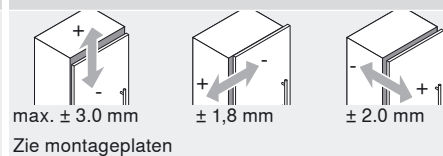


Schroefmontage

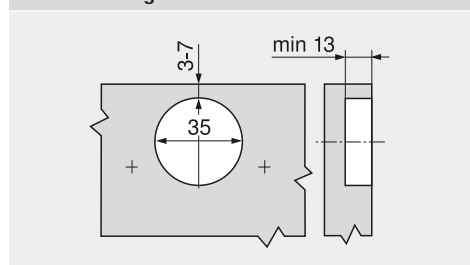

INSERTA-montage

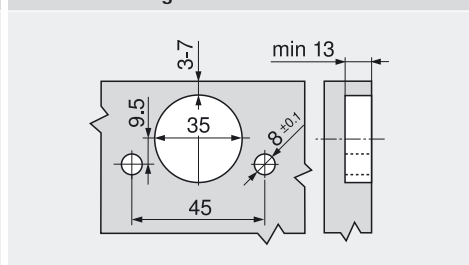

Topmaat

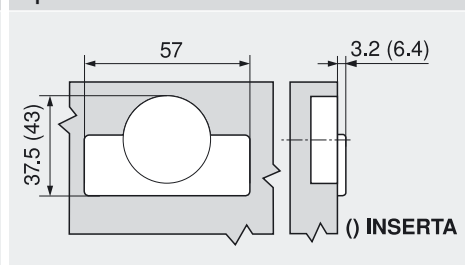

CLIP top BLUMOTION +15° III – hoekscharnier volledig opslaand

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +15° III
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

	10°	15°	20°
	N° 17	N° 18	N° 19
	46	44	45
	N° 47	N° 48	N° 49
	46	44	45
	N° 2	N° 3	N° 4
	46	47	45
	N° 37	N° 38	N° 39
	47	47	47
	-	N° 55	N° 56
		44	45

Bestelinformatie

	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer		79B9494

	Top Schroeven	
Staaltop met veer		79B9454

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1563
zeefdruk	Blum	70.1563.BL

	Toebehoren	
	Spaanplaat Schroeven voor topmontage	
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700

	Topafdekkap voor schroeftop	
Staal	vernikkeld	70T3504

Maatvoeringen

Belangrijk:

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.

Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

N° 17 10°		Art.-nr.	
Hoekspie	-5°	171A5500	
Montageplaat	18 mm	175H7190.22	
N° 47 10°		Art.-nr.	
Hoekspie	-5°	171A5500	
Montageplaat	18 mm	175H7190.22	
N° 2 10°		Art.-nr.	
Hoekspie	-5°	171A5500	
Montageplaat	0 mm	173H7100	

Maatvoeringen

N° 37
10°

		Art.-nr.
Hoekspie	-5°	171A5500
Montageplaat	0 mm	173H7100

N° 3
15°

		Art.-nr.
Montageplaat	9 mm	175H7190


N° 38
15°

		Art.-nr.
Montageplaat	6 mm	175H9160


N° 39
20°

		Art.-nr.
Hoekspie	+5°	171A5070
Montageplaat	0 mm	173H7100


Verstelbereik

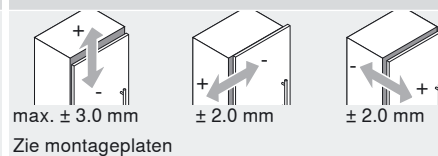


Schroefmontage

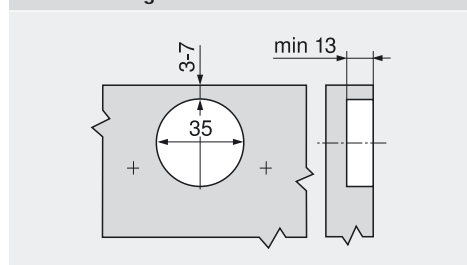

INSERTA-/Persmontage

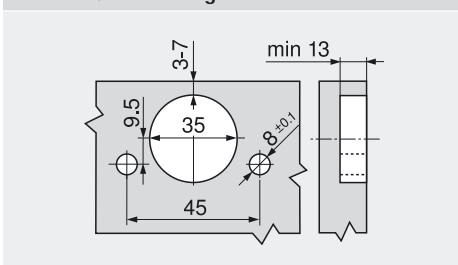

Topmaat

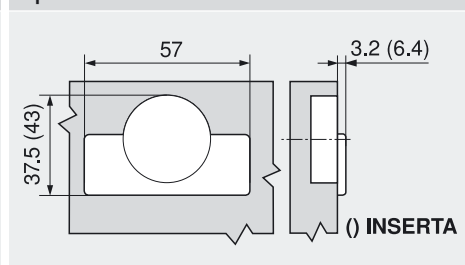

CLIP top BLUMOTION ±5° – hoektoepassing

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoektoepassingen ±5°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Openingshoek 95°
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

	-5°		5°
	N° 15		N° 16
	49		49
	-		N° 46
	-		49
	-		N° 1
	-		49
	N° 35		N° 36
	49		49
	-		-

Bestelinformatie

Hoekaanslag		Art.-nr.
Top INSERTA		
Staaltop met veer		71B9590

Dubbelaanslag		Art.-nr.
Top INSERTA		
Staaltop met veer		71B9690

Aanslag inliggend		Art.-nr.
Top INSERTA		
Staaltop met veer		71B9790

Top Schroeven		Art.-nr.
Top Schroeven		
Staaltop met veer		71B9550

Top Schroeven		Art.-nr.
Top Schroeven		
Staaltop met veer		71B9650

Top Schroeven		Art.-nr.
Top Schroeven		
Staaltop met veer		71B9750

Afdekkappen		Art.-nr.
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1563
in reliëf	Blum	70.1563.BP

Afdekkappen		Art.-nr.
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1663
in reliëf	Blum	70.1663.BP

Afdekkappen		Art.-nr.
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		70.1663
in reliëf	Blum	70.1663.BP

Toebehoren

Topafdekkap voor schroeftop		Art.-nr.
Staal	vernikkeld	70T3504

Spaanplaat Schroeven voor topmontage		Art.-nr.
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700




Maatvoeringen




Belangrijk:

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.


Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Maatvoeringen

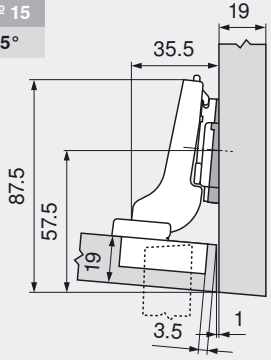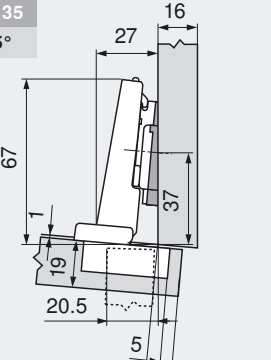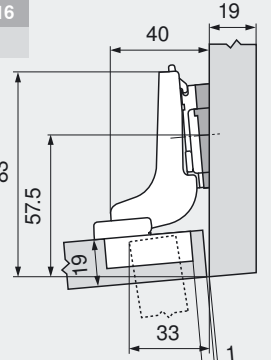
N° 15 -5°				N° 35 -5°				N° 16 5°			
		Art.-nr.				Art.-nr.				Art.-nr.	
Hoekspie		-5°		Montageplaat		-5 mm		Montageplaat		+5 mm	
Montageplaat		0 mm		Montageplaat		0 mm		Montageplaat		0 mm	
Scharnier met gebogen arm				Scharnier met rechte arm				Scharnier met diepgebogen arm			

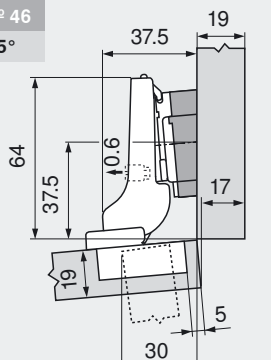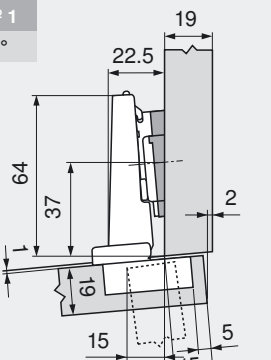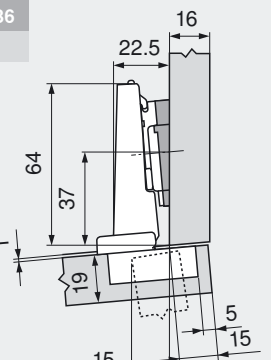N° 46 5°				N° 1 5°				N° 36 5°			
		Art.-nr.				Art.-nr.				Art.-nr.	
Hoekspie		+5°		Hoekspie		+5°		Hoekspie		+5°	
Montageplaat		0 mm		Montageplaat		0 mm		Montageplaat		0 mm	
Scharnier met gebogen arm				Scharnier met rechte arm				Scharnier met rechte arm			


Verstelbereik

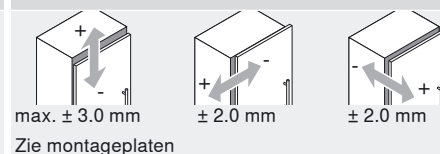


Schroefmontage



INSERTA-montage



Topmaat

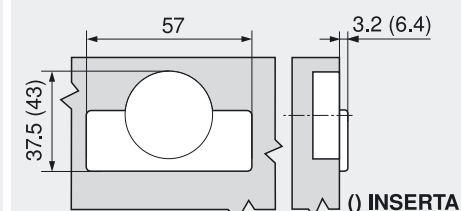

CLIP top BLUMOTION

-15° III – hoekscharnier volledig opslaand

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier -15° III
- Openingshoek 110°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

	-20°	-15°	-10°
	N° 12	N° 13	N° 14
	51	51	51
	-	-	-
	-	-	-
	N° 32	N° 33	N° 34
	51	51	51
	-	-	-

Bestelinformatie

	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer	79B3493	

	Top Schroeven	
Staaltop met veer	79B3453	

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt	70.1563	
zeefdruk	Blum	70.1563.BL

	Toebehoren	
	Spaanplaatschroeven voor topmontage	
3,5 x 15 mm	609.1500	
3,5 x 17 mm	609.1700	

	Topafdekkap voor schroeftop	
Staal	vernikkeld	70T3504




Maatvoeringen




Belangrijk:

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.


Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Maatvoeringen

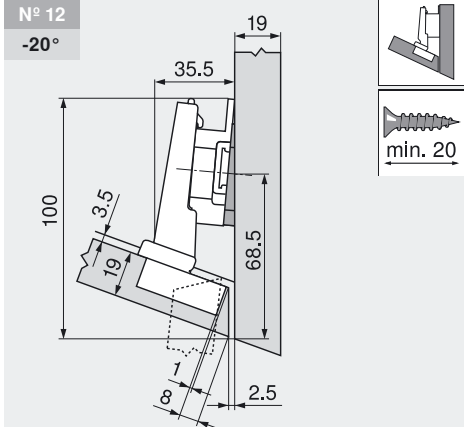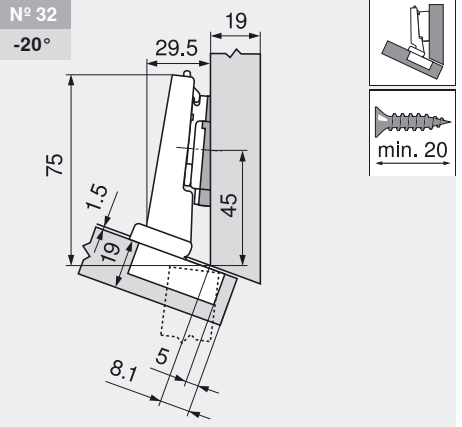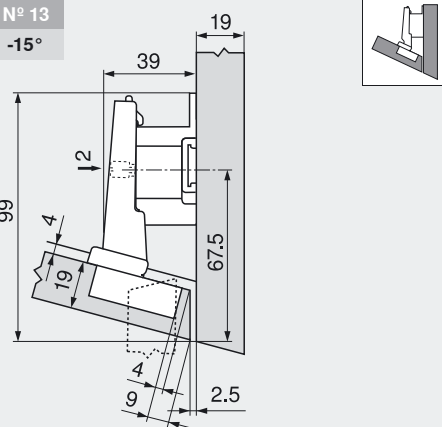
N° 12 -20°				N° 32 -20°				N° 13 -15°			
		Art.-nr.				Art.-nr.				Art.-nr.	
Hoekspie	-5°	171A5500		Hoekspie	-5°	171A5500		Montageplaat	18 mm	175H7190.22	
Montageplaat	6 mm	175H9160		Montageplaat	0 mm	173H7100					

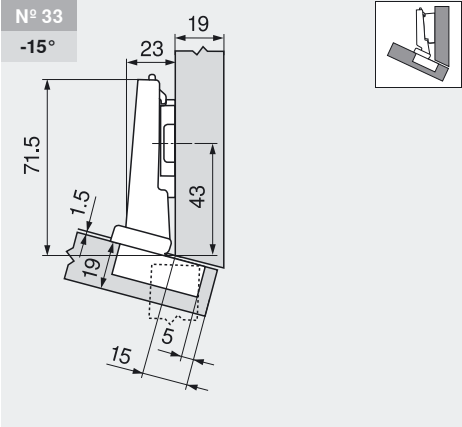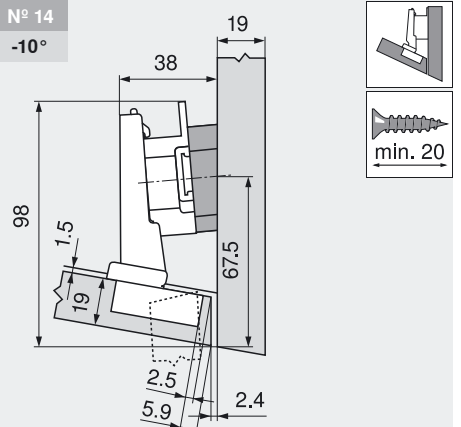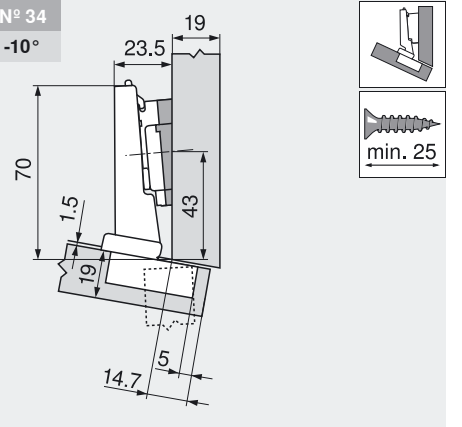N° 33 -15°				N° 14 -10°				N° 34 -10°			
		Art.-nr.				Art.-nr.				Art.-nr.	
Montageplaat	0 mm	173H7100		Hoekspie	+5°	171A5070		Hoekspie	+5°	171A5010	
				Montageplaat	9 mm	175H7190		Montageplaat	0 mm	173H7100	


Verstelbereik

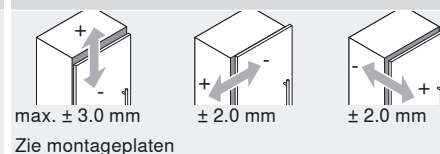


Schroefmontage



INSERTA-montage



Topmaat

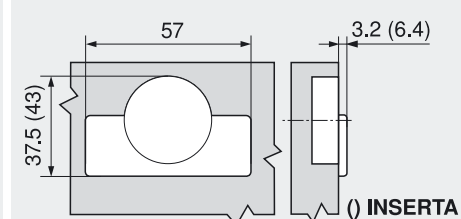

CLIP top BLUMOTION -30° III – hoekscharnier volledig opslaand

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier -30° III
- Openingshoek 110°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werkuigloze montage van de top

Gebruik

	-35°	-30°	-25°
	-	-	N° 11
	-	-	53
	-	-	-
	-	-	-
	N° 29	N° 30	N° 31
	53	53	53
	-	-	-

Bestelinformatie

	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer	79B3491	

	Top Schroeven	
Staaltop met veer	79B3451	

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt	70.1563	
zeefdruk	Blum	70.1563.BL

	Toebehoren	
	Spaanplaatschroeven voor topmontage	
3,5 x 15 mm	609.1500	
3,5 x 17 mm	609.1700	


	Topafdekkap voor schroeftop	
Staal	vernikkeld	70T3504

Maatvoeringen



Belangrijk:


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.


Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.




Maatvoeringen

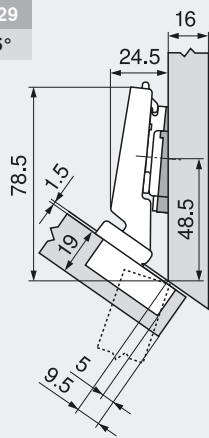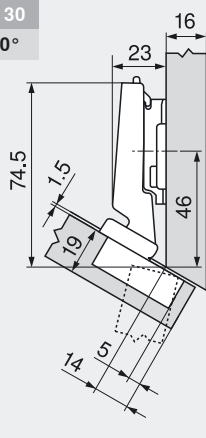N° 29 -35°					
					
		Art.-nr.		Art.-nr.	
Hoekspie	-5°	171A5500	Montageplaat	3 mm	173H7130
Montageplaat	0 mm	173H7100			

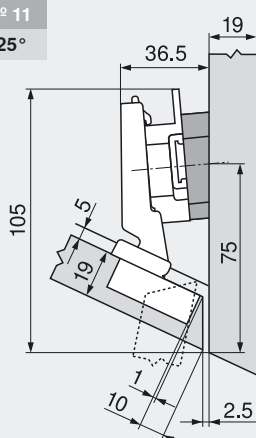
N° 11 -25°					
		Art.-nr.		Art.-nr.	
Hoekspie	+5°	171A5070	Montageplaat	9 mm	175H7190

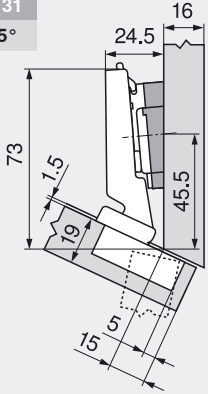N° 31 -25°					
					
		Art.-nr.			
Hoekspie	+5°	171A5040			
Montageplaat	0 mm	173H7100			


Verstelbereik

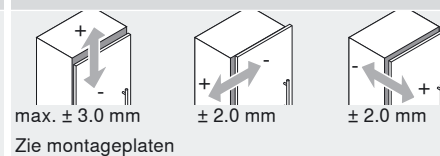


Schroefmontage



INSERTA-montage



Topmaat

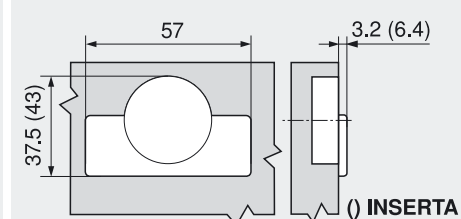

CLIP top BLUMOTION

-45° III – hoekscharnier volledig opslaand

Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier -45° III
- Openingshoek 110°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werkuigloze montage van de top

Gebruik

	-50°	-45°	-40°
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	N° 26	N° 27	N° 28
	55	55	55
	-	-	-

Bestelinformatie

	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer	79B3490	

	Top Schroeven	
Staaltop met veer	79B3450	

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt	70.1563	
zeefdruk	Blum	70.1563.BL

	Toebehoren	
	Spaanplaatschroeven voor topmontage	
3,5 x 15 mm	609.1500	
3,5 x 17 mm	609.1700	

	Topafdekkap voor schroeftop	
Staal	vernikkeld	70T3504




Maatvoeringen


Belangrijk:

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm deuren corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie.


Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Maatvoeringen

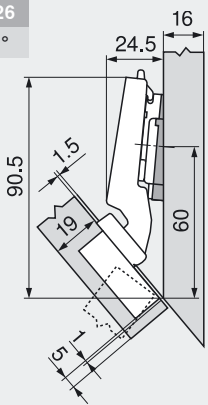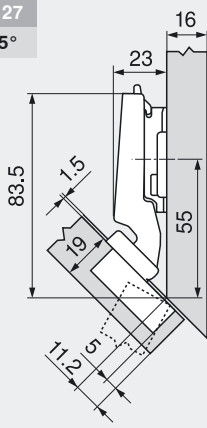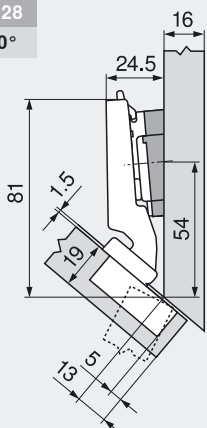
N° 26 -50°				N° 27 -45°				N° 28 -40°			
		Art.-nr.				Art.-nr.				Art.-nr.	
Hoekspie	-5°	171A5500		Montageplaat	3 mm	173H7130		Hoekspie	+5°	171A5040	
Montageplaat	0 mm	173H7100						Montageplaat	0 mm	173H7100	




Verstelbereik

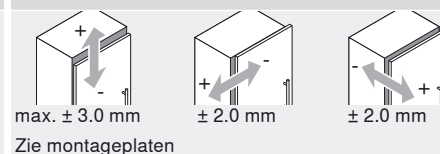


Schroefmontage



INSERTA-montage



Topmaat

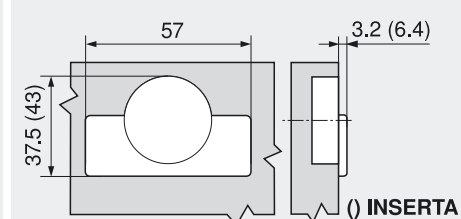

MODUL BLUMOTION

Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie
- Openingshoek 95°
- Met **geïntegreerde BLUMOTION**
- **Uitschakelen mogelijk van de BLUMOTION**
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten

Gebruik

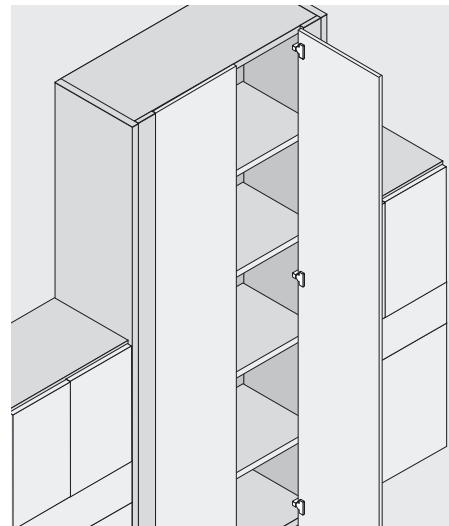

Bestelinformatie

Inliggend		
	Top Schroeven	
Staaltop met veer		99B9550
	Top EXPANDO	Art.-nr.
Staaltop met veer		99B958E
	Montageplaat Zink	
Verdikking	3 mm	199.8130

	Afdekkappen	
Staal	vernikkeld	
onbedrukt		90M2503
in reliëf	Blum	90M2503.BP

Toebehoren


	Spaanplaatschroeven voor topmontage			Topafdekkap voor schroef- en perstop	
3,5 x 15 mm		609.1500	Staal	vernikkeld	70T3504
3,5 x 17 mm		609.1700			

Maatvoeringen

Scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 3 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Inliggend

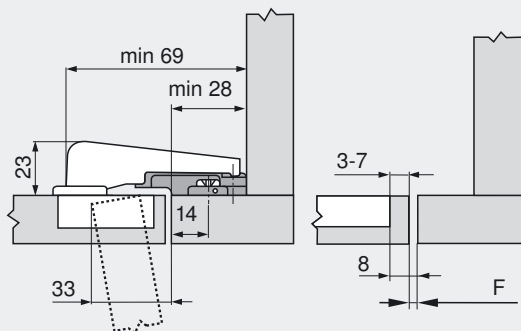


Schroefpositie vanuit de kaderkant: 14 mm
Speciale montageplaten voor kaderconstructies 199.8130


F Voeg

Minimale voeg voor deuren met gebroken kanten (R=1mm) bij basisinstelling


	Deurdikte											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1	1.5	1.9	Wij raden een proefopstelling aan			
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				




Verstelbereik



max. ± 2.0 mm




± 2.0 mm




± 0.8 mm

Zie montageplaten


Schroefmontage



EXPANDO montage



Topmaat



CLIP top 110°-scharnier


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 110°
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

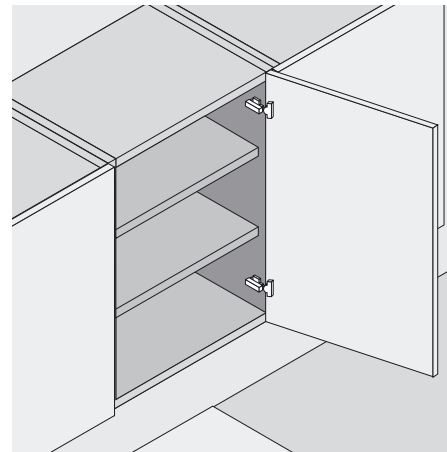

Bestelinformatie

Hoekaanslag		
	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer		71T3590
Staaltop zonder veer		70T3590.TL

Dubbelaanslag		
	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer		71T3690
Staaltop zonder veer		70T3690.TL

Aanslag inliggend		
	Top INSERTA	Art.-nr.
Staaltop met veer		71T3790
Staaltop zonder veer		70T3790.TL

	Top Schroeven	
Staaltop met veer		71T3550
Staaltop zonder veer		70T3550.TL

	Top Schroeven	
Staaltop met veer		71T3650
Staaltop zonder veer		70T3650.TL

	Top Schroeven	
Staaltop met veer		71T3750
Staaltop zonder veer		70T3750.TL

	Top Inpersen	40
Staaltop met veer		71T3580

	Top Inpersen	40
Staaltop met veer		71T3680

	Top Inpersen	40
Staaltop met veer		71T3780

Afdekkappen		
	Staal	vernikkeld
onbedrukt		70.1503
in reliëf	Blum	70.1503.BP
Bij het gebruik van BLUMOTION 973A0500.01 is geen afdekkap mogelijk!		

Afdekkappen		
	Staal	vernikkeld
onbedrukt		70.1663
in reliëf	Blum	70.1663.BP
Bij het gebruik van BLUMOTION 973A0600 is geen afdekkap mogelijk!		

Afdekkappen		
	Staal	vernikkeld
onbedrukt		70.1663
zeefdruk in reliëf	Blum	70.1663.BP
Bij het gebruik van BLUMOTION 973A0700 is geen afdekkap mogelijk!		

Toebehoren

	Spaanplaat Schroeven voor topmontage	
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700


	Topafdekkap voor schroef- en perstop	
Staal	vernikkeld	70T3504

	Openingshoekbegrenzer 86°	
Kunststof		70T3553



	Opdikring scharniertop	
Top	Schroeven	
1,5 mm		70T3507.21

Scharniermaten en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

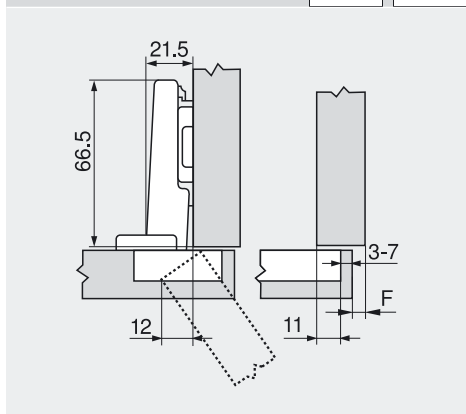

F Voeg

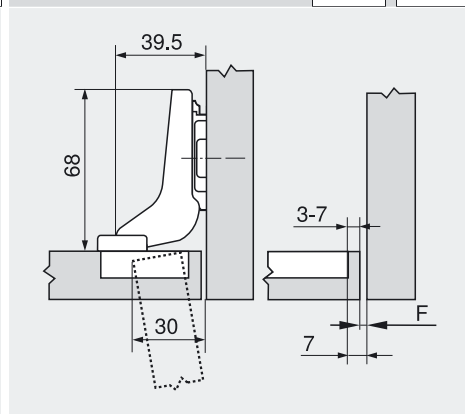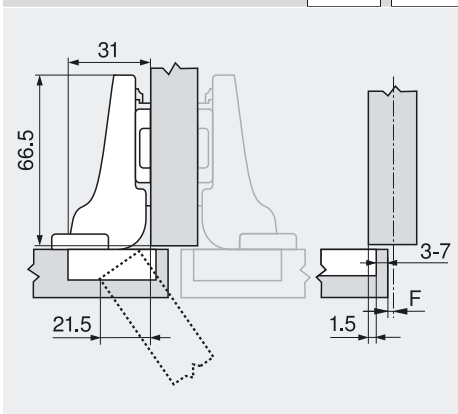

Aanschroefpositie van de montageplaat met de deurdikte + 1.5 mm terugzetten

	Frontopdek																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0										3	4	5	6	7				
3							3	4	5	6	7							
6				3	4	5	6	7										
9	3	4	5	6	7													
Montageplaat																		

		Frontopdek															
		-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5		
0											3	4	5	6	7		
3								3	4	5	6	7					
6					3	4	5	6	7								
9	3	4	5	6	7												

Montageplaat

	Frontopdek											
								-4	-3	-2	-1	0
0								3	4	5	6	7
3												
6												
9												
↑	Montageplaat											

		Deurdikte												
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Wij raden een proefopstelling aan		
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
		Extra voor + 2 mm zijdelingse verstelling												
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			

max. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	$+ 3.0$ mm $- 2.0$ mm
Zie montageplatten		

Technical drawing of a mechanical part. The main view shows a rectangular plate with a circular hole. The hole has a diameter of 35. The distance from the top edge to the center of the hole is 9.5. The distance from the left edge to the center of the hole is 45. The distance from the right edge to the center of the hole is 8 ± 0.1. The thickness of the plate is 3.7. A cross-section view on the right shows a rectangular slot with a width of min 13.

Technical drawing of the INSERTA component. The front view (left) shows a rectangular plate with a central circular hole. Dimensions: width 57, height 37.5 (43). The side view (right) shows the thickness of the plate. Dimensions: thickness 3.2 (6.4). The component is labeled "INSERTA" in the bottom right corner.

CLIP top 110°-speciaalscharnier


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Scharnier voor grotere opdek bij dikke corpuszijanten
- Openingshoek 110°
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

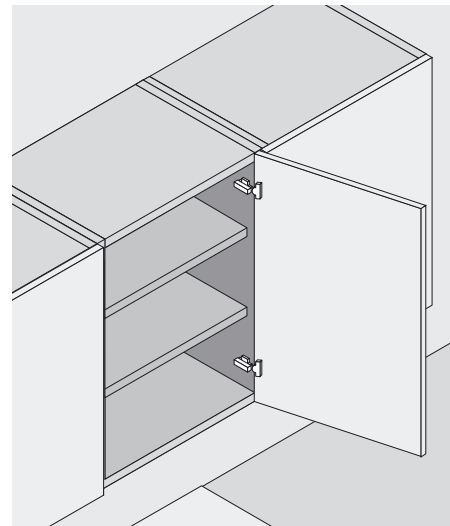

Bestelinformatie

Hoekaanslag			
	Top INSERTA		Art.-nr.
Staaltop met veer			73T3590
Staaltop zonder veer			72T3590.TL

	Top Schroeven		
Staaltop met veer			73T3550
Staaltop zonder veer			72T3550.TL

	Top Inpersen		MZM.0040
Staaltop met veer			73T3580

Afdekkappen		
	Staal	vernikkeld
onbedrukt		70.1503
in reliëf		Blum 70.1503.BP

Bij het gebruik van BLUMOTION 973A0500.01 is geen afdekkap mogelijk!

Toebehoren			
	Spaanplaatschroeven voor topmontage		
3,5 x 15 mm			609.1500
3,5 x 17 mm			609.1700
	Topafdekkap voor schroef- en perstop		
Staal		vernikkeld	70T3504
	Openingshoekbegrenzer 86°		
Kunststof			70T3553



	Opdikkring scharniertop	
Top		Schroeven
1.5 mm		70T3507.21

Maatvoeringen

Scharnierenmaten en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Hoekaanslag

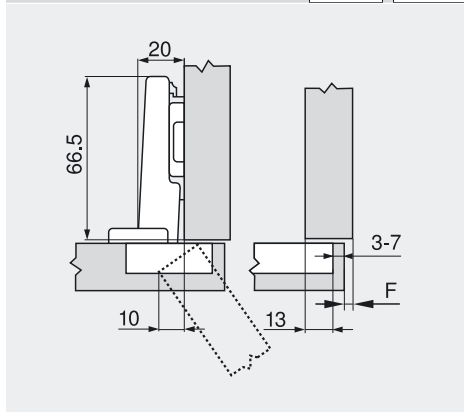

F Voeg


Boormaat

Frontopdek		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	Montageplaat										3	4	5	6	7
3	Montageplaat							3	4	5	6	7			
6	Montageplaat				3	4	5	6	7						
9	Montageplaat	3	4	5	6	7									

Minimale voeg voor deuren met gebroken kanten (R=1mm) bij basisinstelling

		Deurdikte														
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32		
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Wij raden een proefopstelling aan				
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8					
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4					
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2					
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0					
Extra voor + 2 mm zijdelingse verstelling																
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5					

Verstelbereik



max. ± 3.0 mm


Zie montageplaten

± 2.0 mm


+ 3.0 mm

- 2.0 mm


Schroefmontage

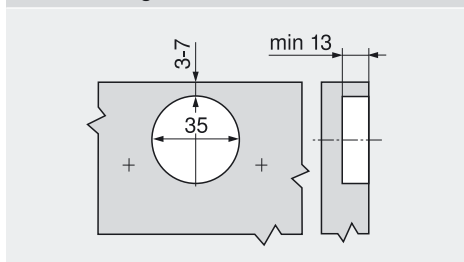

INSERTA-/Persmontage

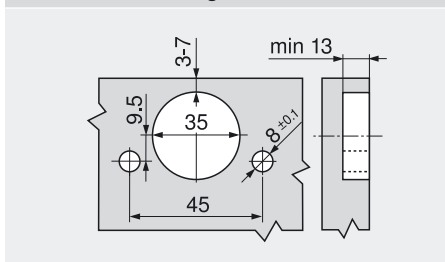


Topmaat

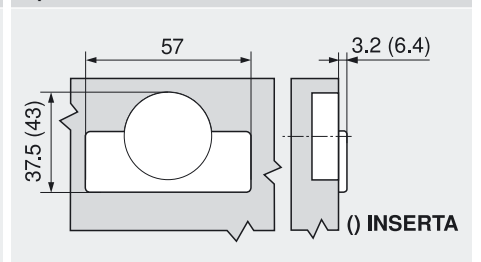



Montage en verstelling

Uitschakelen van de BLUMOTION (bij kleine of lichte deuren)

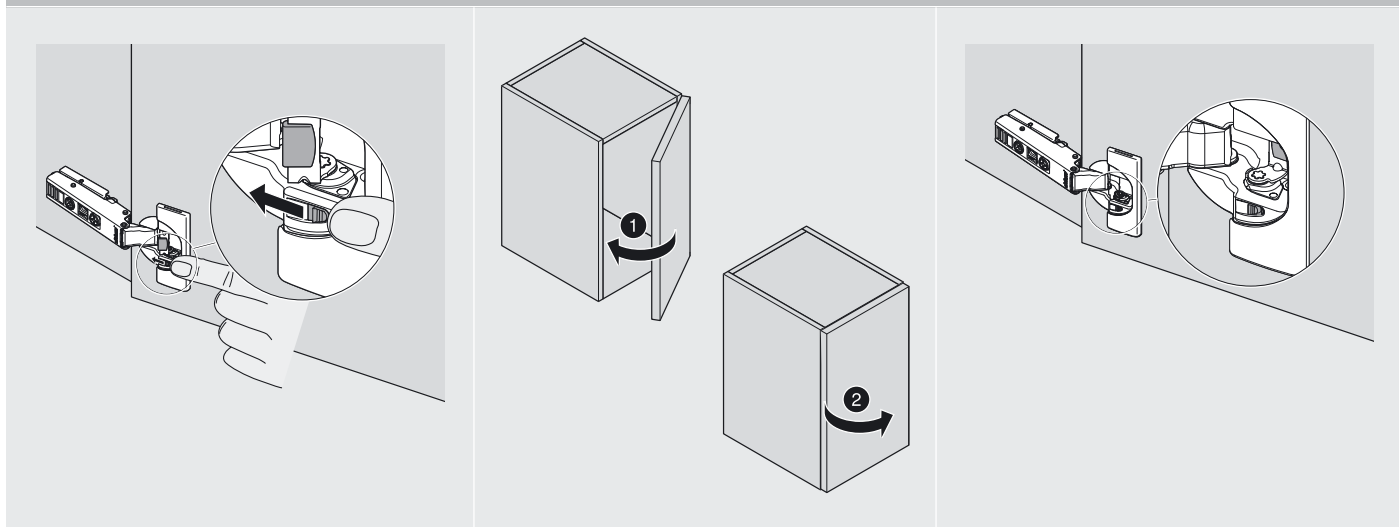


Activeren van de BLUMOTION

Opmerking



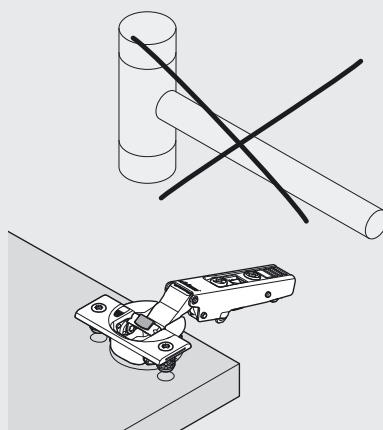
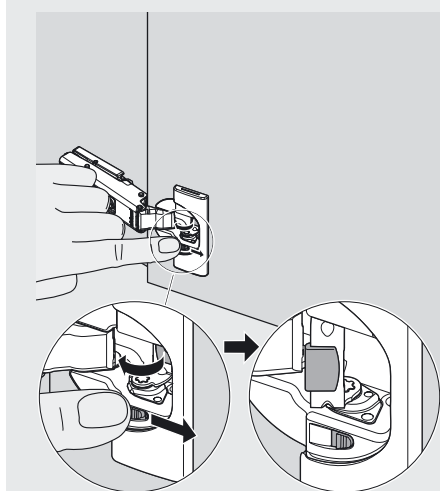


Het scharnier niet met een hamer in de boring slaan.


3-dimensionele verstelling

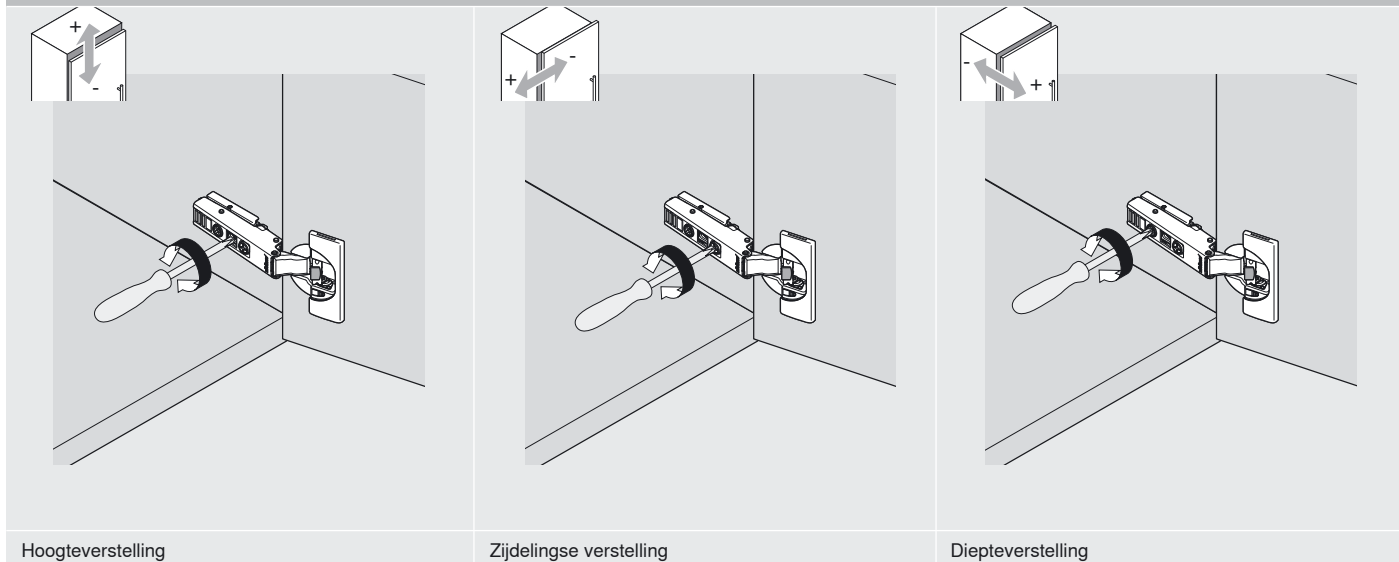


Montage openingshoekbegrenzer

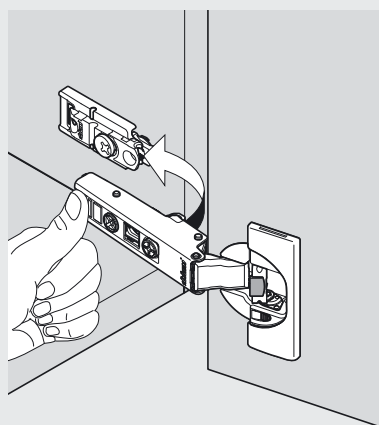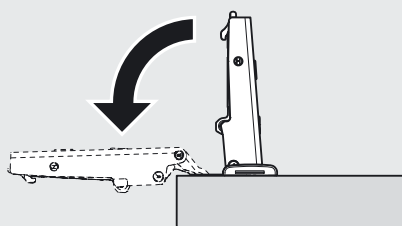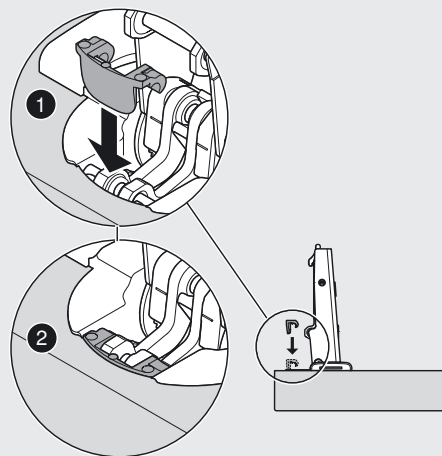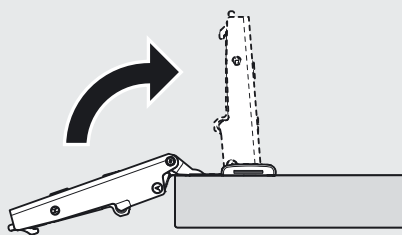

Montage topafdekkap

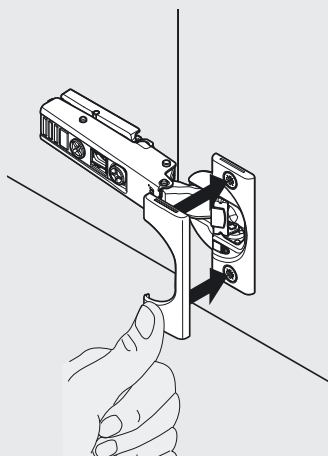

Demontage topafdekkap

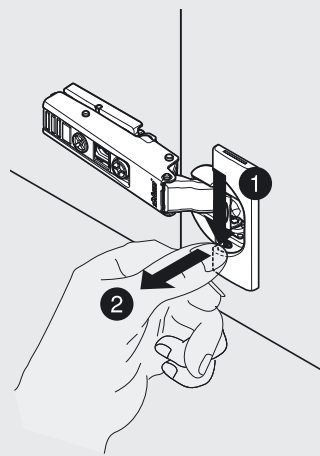



Onze interpretatie van de perfecte beweging

Blum maakt het openen en sluiten van meubelen tot een unieke ervaring en verhoogt het bedieningscomfort in de keuken. Vele duizenden medewerkers over de hele wereld werken eraan om ons idee van de mogelijk perfecte beweging te realiseren. Daarbij stellen wij de keukengebruikers met hun behoeften centraal. Pas wanneer zij tevreden zijn en het ook blijven, zijn wij het ook. Van deze filosofie profiteren al onze partners die betrokken zijn bij de productie van een meubel.

Reeds meer dan 50 jaar is kwaliteit het opperste streven bij de ontwikkeling en productie van onze producten. Onze beslagsystemen overtuigen met doordachte functionaliteit, erkend Design en een lange levensduur. Dit overtuigt en fascineert door de perfecte beweging. Ook voor onze dienstverlening leggen wij de lat hoog. Onze partners verdienen de beste ondersteuning.

Opdat wij op alle vlakken doelgericht zouden kunnen werken, staan wij constant in contact met de keukengebruikers en wisselen regelmatig van gedachten met keukenfabrikanten, schrijnwerkers en keukenhandelaars.

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
B-9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

VAN HOECKE bv
Schimminck 5
NL-5301 KR Zaltbommel
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

