



CLIP top 155°

Speciale toepassingen

www.blum.com

 **blum**[®]

CLIP top 155°

 **blum**

Toepassingen in verstek



Toepassingen met slag



Groot frontopdek



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 155°
- Voor speciale toepassingen (zoals verstek, voeg, maximale frontopdek enzovoort)
- 0-insprong voor kasten met binnenvorraadladen of tabletladen
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Werkuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

CLIP top 155°



Bestelinformatie

Hoekaanslag 0-insprongscharnier	
Top INSERTA	Art.-nr.
Zinktop met veer	71T7540N01
Zinktop zonder veer	70T7540NT1

Middenaanslag	
Top INSERTA	Art.-nr.
Zinktop met veer	71T7640N01
Zinktop zonder veer	70T7640NT1

Inliggende aanslag	
Scharnier voor middenaanslag en 9 mm verdikte montageplaat gebruiken.	

	Top Schroeven	
Zinktop met veer	71T7500N	
Zinktop zonder veer	70T7500NTL	

	Top Schroeven	
Zinktop met veer	71T7600N	
Zinktop zonder veer	70T7600NTL	

	Top Inpersen	40	MZM.0040
Zinktop met veer	71T7530N		

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	Afdekkappen	
Staal	Vernikkeld	
Onbedrukt	70.7503	
Zeefdruk	70.7503.BP	
Bij het gebruik van BLUMOTION 973A is geen afdekkap mogelijk!		

	Afdekkappen	
Staal	Vernikkeld	
Onbedrukt	70.7503	
Zeefdruk	70.7503.BP	
Bij het gebruik van BLUMOTION 973A is geen afdekkap mogelijk!		

Toebehoren	
	Spaanplaatschroeven voor topmontage
3.5 x 15 mm	609.1500
3.5 x 17 mm	609.1700

	Openingshoekbegrenzer 110°
Kunststof	70T7503N

Maatvoeringen

Schroefmontage

INSERTA/persmontage


Topmaat

Verstelbereik		
max. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	- 2.0 + 3.0 mm
Zie montageplaten.		


CLIP top 155°



Speciale toepassingen



Omlopend verstek

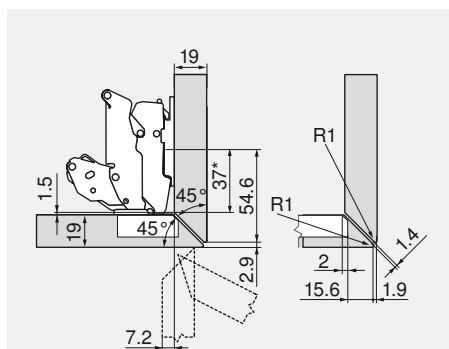


Scharnier voor middenaanslag

Montageplaat 0 mm

Openingshoekbegrenzer

—

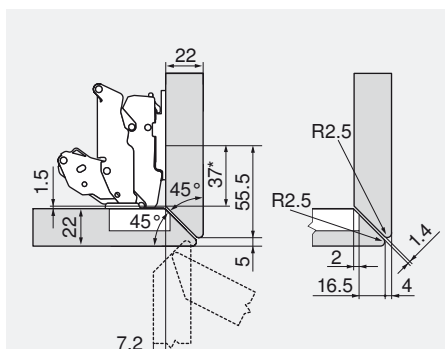


Scharnier voor middenaanslag

Montageplaat 0 mm

Openingshoekbegrenzer

—

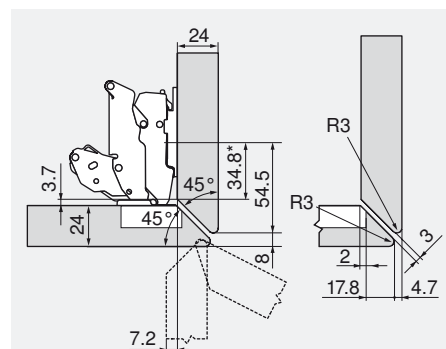


Scharnier voor middenaanslag

Montageplaat 0 mm


Openingshoekbegrenzer

—

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm



Zijdelings verstek

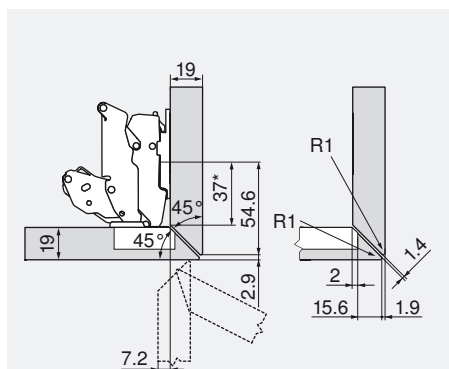


Scharnier voor middenaanslag

Montageplaat 0 mm

Openingshoekbegrenzer

—

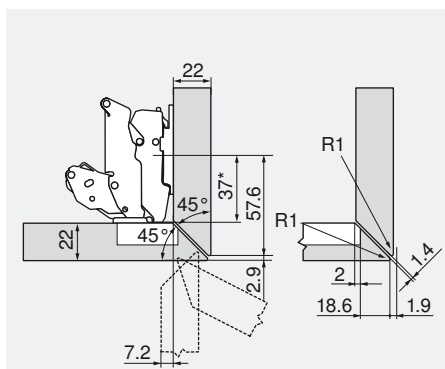


Scharnier voor middenaanslag

Montageplaat 0 mm

Openingshoekbegrenzer

—

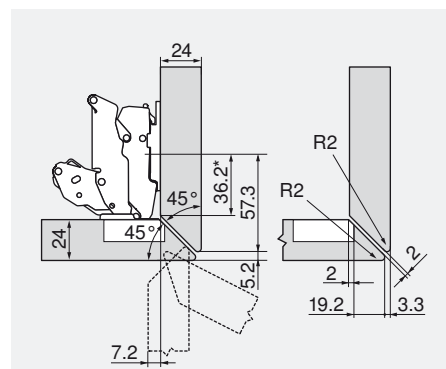

Scharnier voor middenaanslag

Montageplaat 0 mm


Openingshoekbegrenzer

—



* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm

Speciale toepassingen


CLIP top 155°






Zijdelings verstek met een grote opdek

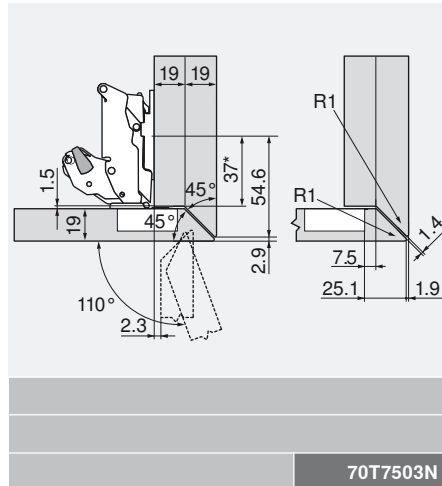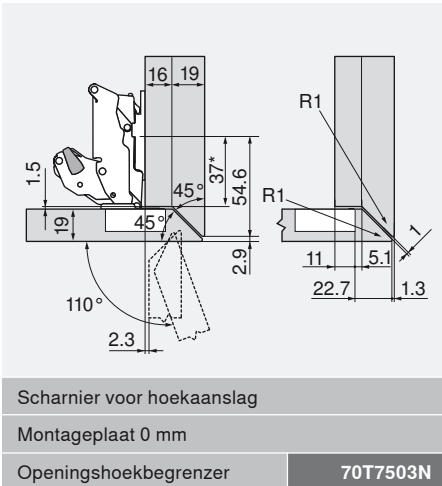

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm



Toepassingen met slag

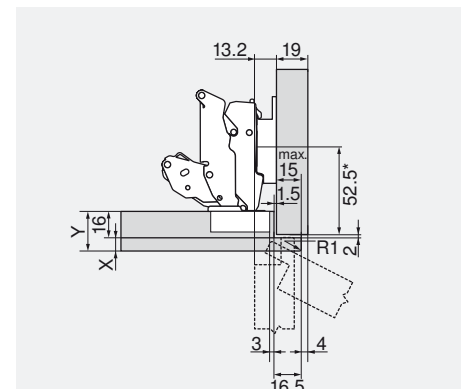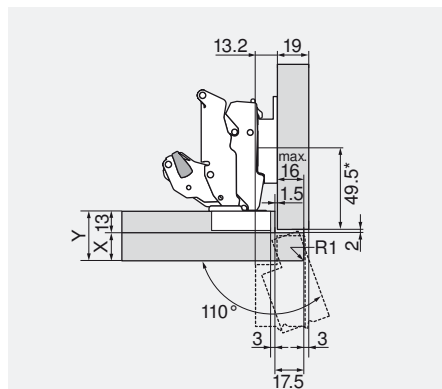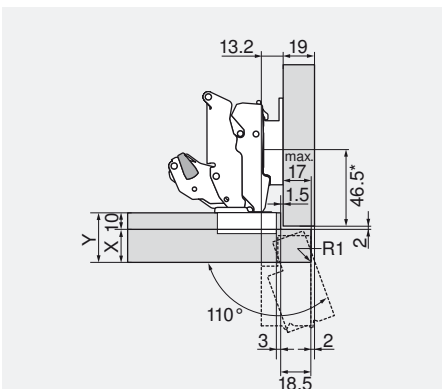


* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm


CLIP top 155°



Speciale toepassingen



Uitstekende dunne materialen

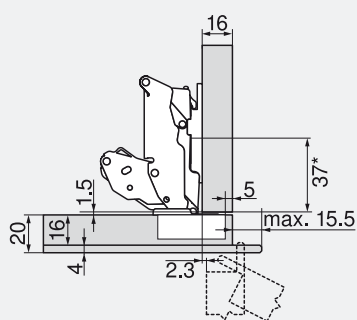


Scharnier voor hoekaanslag

Montageplaat 0 mm

Openingshoekbegrenzer

—

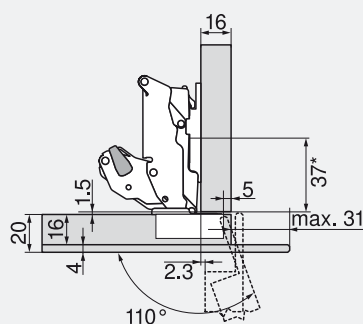


Scharnier voor hoekaanslag

Montageplaat 0 mm


Openingshoekbegrenzer

70T7503N

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm



Verdubbelde dunne materialen




Scharnier voor hoekaanslag

Montageplaat 0 mm

Openingshoekbegrenzer

—



Scharnier voor hoekaanslag


Montageplaat 0 mm

Openingshoekbegrenzer


—

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm

Maximale frontdikte

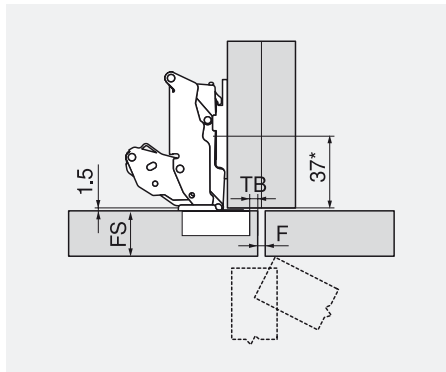

TB	max. FS	min. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0
Scharnier voor hoekaanslag		
Montageplaat 0 mm		
Openingshoekbegrenzer		—

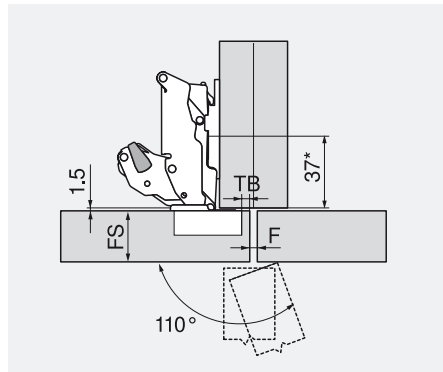


TB	max. FS	min. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1
Scharnier voor hoekaanslag		
Montageplaat 0 mm		
Openingshoekbegrenzer		70T7503N

F Voeg
FS Frontdikte
TB Boormaat

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm

Maximale frontopdek

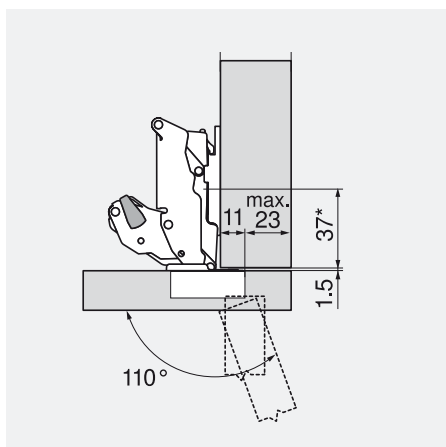

Scharnier voor hoekaanslag	
Montageplaat 0 mm	
Openingshoekbegrenzer	70T7503N

Bij vrijstaande corpussen kan de frontdikte gekozen worden.

Bij aanliggende fronten of hoekaanslagen aan de wand raden wij een proefopstelling aan.

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst
Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

