

AVENTOS HK-S

Puristisch: De nieuwe afdekkappen

www.blum.com



Memo

i

Verkrijgbaar in drie kleuren



Lichtgrijs



Zijdwit



Donkergrijs



AVENTOS HK top met donkergrijze afdekkap

AVENTOS HK-S, de klapdeur voor kleine fronten, krijgt een nieuwe look. Het ontwerp van de afdekkappen is herzien: puristisch glad en aangepast aan het AVENTOS HK top design. De nieuwe afdekkappen zijn verkrijgbaar in 3 kleuren: lichtgrijs, zijdwit en donkergrijs. AVENTOS HK-S kan stijlvol geplaatst worden in diverse corpussen en biedt maximaal bewegingscomfort.

Het nieuwe ontwerp maakt het eenvoudig om AVENTOS HK-S te combineren met de nieuwe klapdeur AVENTOS HK top in één woonruimte. Het resultaat is een uniform, helder totaalbeeld van kleine en grote corpussen met klapdeuren in de hele woonruimte.

AVENTOS HK-S



De nieuwe afdekkappen


Bestelinformatie




Prestatiefactor (LF)

Prestatiefactor (LF) = corpushoogte (KH) [mm] x frontgewicht incl. dubbel gewicht greep [kg]

Indien er overlappingen zijn, raden wij het krachtigere beslagelement aan!

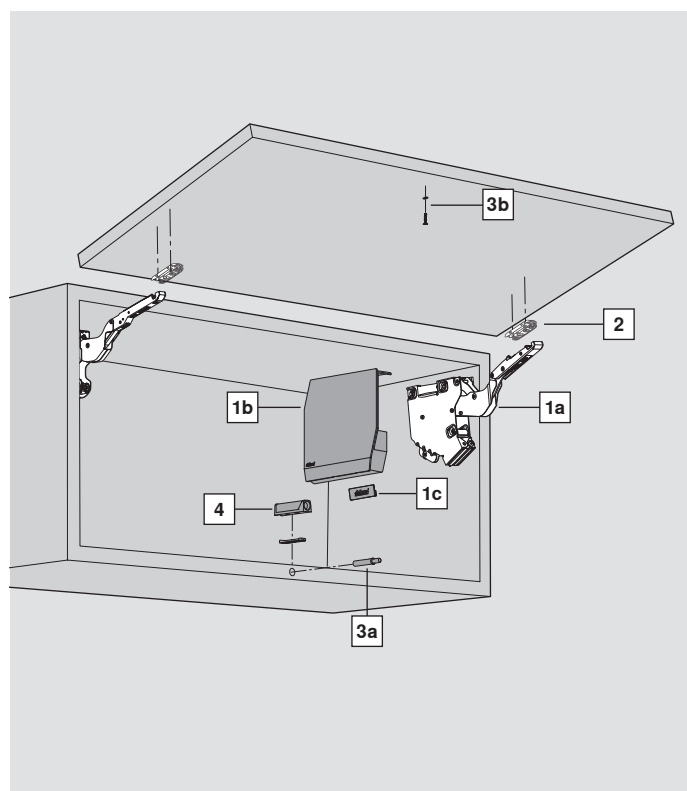

 	1	Beslagelementset			
		HGR, SW, TGR			
		LF	OW	 Standaard	 TIP-ON
		220–500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06
		400–1000	107°	20K2C00.06	20K2C00T06
		960–2215	107°	20K2E00.06	20K2E00T06
Bestaande uit:					
1a 2 x Symmetrisch beslagelement					
1b 2 x Afdekkap links/rechts					
1c 2 x Afdekkap klein, met Blum-logo					
6 x Spaanplaatschroef Ø 4 x 35 mm					
Opmerking					
De prestatiefactor LF kan met 50% verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken					
* Eén beslagelement heeft geen veer					

	2	Fronthouder		
	Bevestigingswijze	Afstand (mm)		
	Schroefversie	0	**	175H3100
	EXPANDO	0		177H3100E
	Persversie	0		177H3100
Houten fronten en brede alukaderdeuren				2 x
Alle rechte stalen montageplaten met 0 mm afstand mogelijk.				
** Voor houten fronten 2 spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken. Voor brede alukaderdeuren 2 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) per kant gebruiken.				

 	Fronthouder set		
			
	Smalle alukaderdeuren	1 x	20K4A00A02

	3	TIP-ON-set		
		om in te boren Ø 10 x 50 mm		
		SW, TS, R7036		
		Korte versie	956.1004	
		tot corpushoogte (KH) 600 mm		
Bestaande uit:				
3a 1 x TIP-ON				
3b 1 x Tegenplaat om te schroeven				
1 x Spaanplaatschroef 609.1500				
1 x Kleefplaat voor verlijming (alternatief voor de schroefvariant)				

	4	Rechte adapterplaat		
		Kunststof, schroeven***		
		SW, TS, R7036, NI-L		
		Korte versie		956.1201

Alternatief voor een rechte adapterplaat

	Kruisadapterplaat	Kruisadapterplaat		
		Kunststof, schroeven***		
		R7036		
		Lange versie		956A1501

*** Montage met spaanplaatschroeven Ø 3,5 mm of Ø 4 mm.

Toebehoren

	Openingshoekbegrenzer	Openingshoekbegrenzer		
		Kunststof		
		100°, donkergrijs	2 x	20K7A41
		75°, stofgrijs	2 x	20K7A11

□ Standaard
■ TIP-ON

LF Prestatiefactor
OW Openingshoek

HGR= lichtgrijs, SW= zijdwit, TGR= donkergrijs, TS= terrazwart, R7036= RAL 7036 platinagrijs, NI-L= nikkel-gelakt