


Eenvoudig. Beproefd. Betrouwbaar.



De techniek van de STANDARD geleider is al decennialang beproefd. Dit is het optimale product voor functionele houten meubels.



Het succes van de STANDARD geleider is gebaseerd op een eenvoudig concept:

- Goede loopeigenschappen
- Hoge zijdelingse stabiliteit
- Volledig en enkel uittrekbaar



Kwaliteit – een meubelleven lang



Net als alle andere Blum producten beantwoordt ook de STANDARD geleider aan de hoge eisen van duurzaamheid en functionaliteit. Een meubelleven lang




De STANDARD geleider kan dankzij het klein aantal componenten snel en eenvoudig gemonteerd worden. Ons aanbod voor verwerking ondersteunt de eenvoudige en nauwkeurige omzetting van de planning




STANDARD

Toepassingen			kg	Blz.	Webcode	BLUMOTION	SERVO-DRIVE	TIP-ON	TIP-ON BLUMOTION
						by Blum	by Blum	by Blum	by Blum
▶▶ Volledig uittrekbaar									
	STANDARD – 430E			478	DQD7JY	–	–	–	–
▶▶ Enkel uittrekbaar									
	STANDARD – 230M/E			480	DQD89A	–	–	–	–
kg	Dynamische belastbaarheid	●	Geïntegreerd	○	Optioneel	–	Niet mogelijk		

t ▶▶ Toebehoren

	Frontversteller	482	Demper	485
	Tablethoekstuk	482	Schroevendraaier	485
	Reling voor tablethoekstukken	483		
	Frontverstelelement	483		
	Deurafstoter	484		
	Schroeven	484		
	Centreerboor	485		
Symboolbeeld				

i ▶▶ Bevestiging van de corpusprofielen

	A		Corpusprofiel 430E – 30 kg	486
	B		Corpusprofiel 230M/E – 25 kg	486
				
Symboolbeeld				


Montage, demontage en verstelling

	Volledig uittrekbaar 430E – 30 kg	487
	Enkel uittrekbaar 230M/E – 25 kg	487
Symboolbeeld		

i Pictogram

	Artikel op aanvraag		Snijmaten
	Algemene informatie		Montage, demontage en verstelling
	Toebehoren		
	Volledig uittrekbaar		
	Enkel uittrekbaar		
	Dynamische belastbaarheid (kg)		
	Maatvoeringen		


- **STANDARD**
 ►► **Volledig uittrekbaar**



STANDARD – 430E


Webcode

DQD7JY

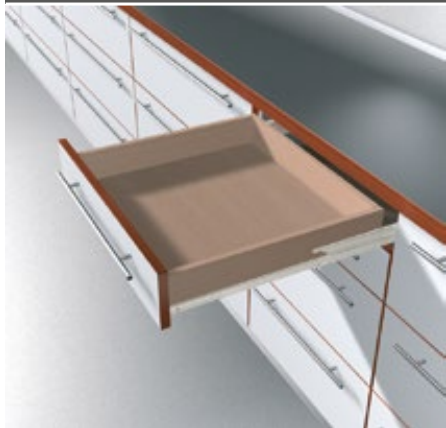

- BLUMATIC zelfsluittechniek met voorziening die ervoor zorgt dat de lade na het sluiten in gesloten toestand blijft
- Epoxy, crèmewit (RAL 9001)
- Dynamische belastbaarheid 30 kg
- Geïntegreerde inhangblokkering
- Geïntegreerde uittrekblokkering (vanaf 300 mm)
- Dubbelzijdige dwangloop

Nodige inbouwruimte

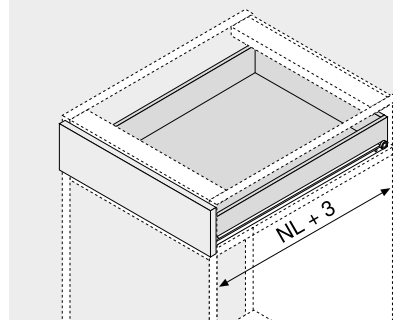

NL Nominale lengte


Bestelinformatie

1	Corpus-, midden- en ladeprofiel links/rechts		
Nominale lengte NL (mm)	Kleur		
	R9001		
250	430E2500		
300	430E3000V		
350	430E3500V		
400	430E4000V		
450	430E4500V		
500	430E5000V		
550	430E5500V		
600	430E6000V		
650	430E6500V		
700	430E7000V		
750	430E7500V		
800	430E8000V		
R9001 RAL 9001 crèmewit			

t Toebehoren

2	Frontversteller		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	Natuur	295.1000

Lade

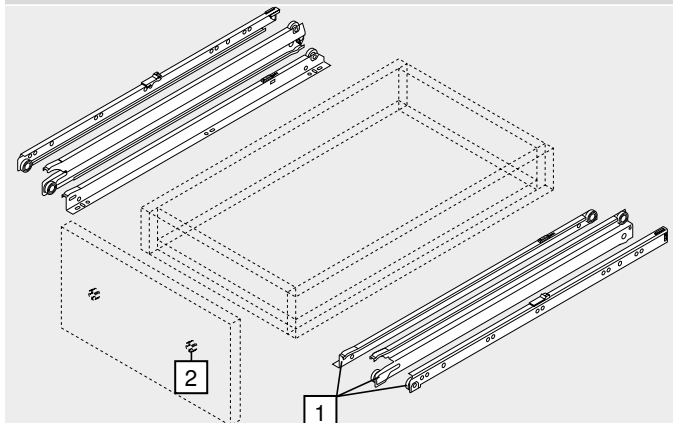

STANDARD ◀
Volledig uittrekbaar ◀◀



Geleiders


blum

STANDARD – 430E

Webcode
DQD7JY

Maatvoeringen

Nodige inbouwruimte





Schroefpositie – corpusprofielen

Nominale lengte NL (mm)

250	192
300, 350	32
400	96
450	
500	64
550, 600	
650	96
700, 750	128 128 128 128 96 128 37
800	9 4

Snijmaten – 16 mm spaanplaat

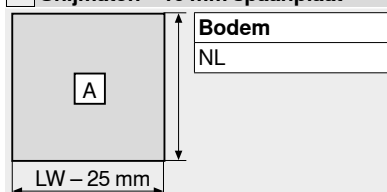


KB Corpusbreedte
LW Corpusbinnenbreedte
NL Nominale lengte

Corpusbinnendiepte LT min. = nominale lengte NL + 3 mm

Zie ook

Overzicht – STANDARD	477
Toebehoren	482
Bevestiging van de corpusprofielen	486
Montage, demontage en verstelling	487
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774


- **STANDARD**
 ►► **Enkel uittrekbaar**



STANDARD – 230M/E


Webcode

DQD89A

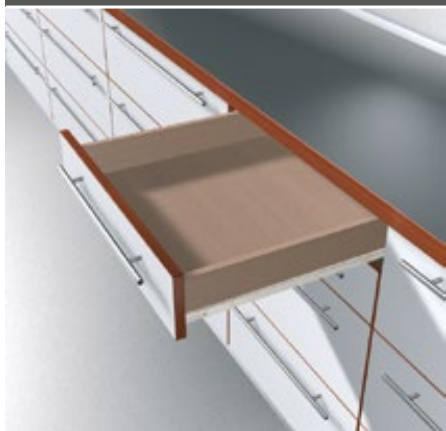

- BLUMATIC zelfsluittechniek (230M), of met voorziening die ervoor zorgt dat de lade na het sluiten in gesloten toestand blijft (230E)
- Epoxy, crèmewit (RAL 9001)
- Dynamische belastbaarheid 25 kg
- Ladestop (vanaf nominale lengte NL 300 mm)
- Éénzijdige dwangloop

Nodige inbouwruimte

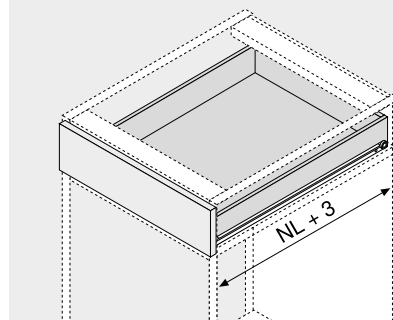


NL Nominale lengte

Bestelinformatie


1	Corpus- en ladeprofiel links/rechts		
Nominale lengte NL (mm)	Kleur		
	R9001		
250	230M2500		
300	230M3000		
350	230M3500		
400	230M4000		
450	230M4500		
500	230M5000		
550	230M5500		
600	230M6000		
650	230M6500		
700	230E7000		
750	230E7500		
800	230E8000		
R9001 RAL 9001 crèmewit			

t	Toebehoren		
2	Frontversteller		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	Natuur	295.1000

Lade

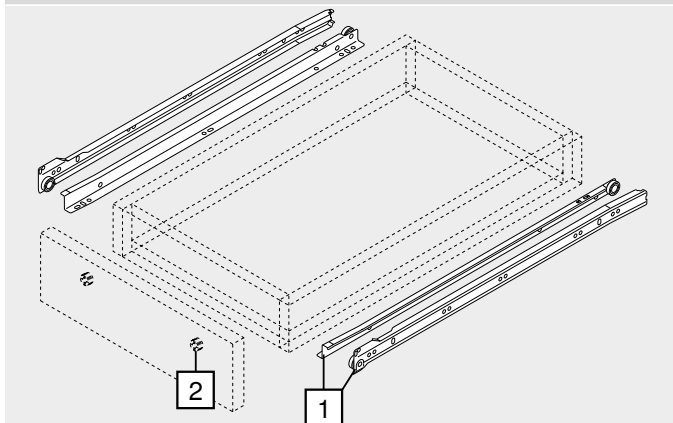

STANDARD ◀
Enkel uittrekbaar ◀◀



Geleiders


blum

STANDARD – 230M/E

Webcode
DQD89A

Maatvoeringen

Nodige inbouwruimte





Schroefpositie – corpusprofielen

Nominale lengte NL (mm)

250	192
300, 350	32
400	96
450	
500	64
550, 600	
650	96
700, 750	128 128 128 128 96 128 37
800	9 2

Snijmaten – 16 mm spaanplaat

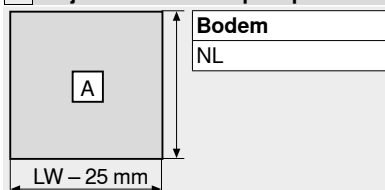

KB Corpusbreedte
LW Corpusbinnenbreedte
NL Nominale lengte


Corpusbinnendiepte LT min. = nominale lengte NL + 3 mm

Zie ook

Overzicht – STANDARD	477
Toebehoren	482
Bevestiging van de corpusprofielen	486
Montage, demontage en verstelling	487
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774



Frontversteller




- Met voorgemonteerde stalen moeren
- Voor vierzijdige lades
- Tweedimensionale frontverstelling (± 2 mm)
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie


Omschrijving	Art. nr.
Frontversteller	295.1000

Maatvoeringen


Matrijs voor MINIPRESS +
PRO-CENTER MZM.0095



Montage




Schroef M4x20 gebruiken



Hoogte-/zijdelingse verstelling
 ± 2 mm
Met extra schroeven bevestigen

Tablethoekstuk




- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 9001 crèmewit
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs

Bestelinformatie


Tablethoekstuk	Art. nr.
Tweedelig	ZTU.00Z0
Driedelig	ZTU.00D0

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte
Met tweedelige reling

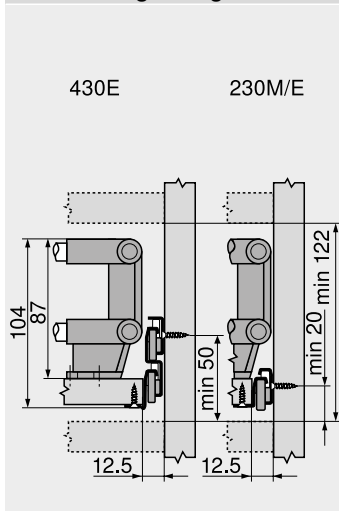

Nodige inbouwruimte
Met driedelige reling

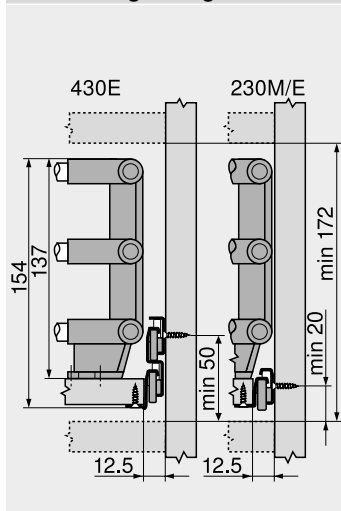


Inbouwmaten – tablethoekstuk

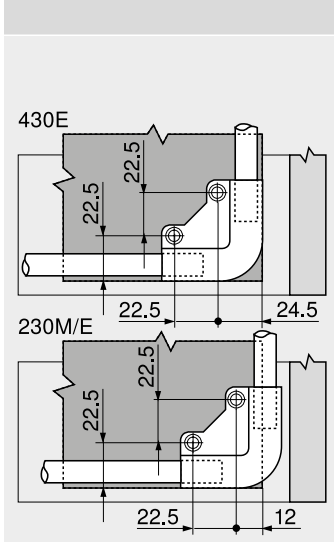



Reling voor tablethoekstukken



- Om in te korten
- Materiaal: aluminium


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
RAL 9001 crèmewit	ZRG.1104U
Verchroomd	ZRG.1094U

Snijmaten

Dieptereling	Nominale lengte NL – 51 mm
Dwarsreling 430E	Corpusbinnenbreedte LW – 87 mm
Dwarsreling 230M/E	Corpusbinnenbreedte LW – 63 mm

Frontverstelement




- Links/rechts
- Driedimensionale frontverstelling
- Materiaal: staal
- Kleur: RAL 9001 crèmewit

Bestelinformatie



Omschrijving	Art. nr.
Frontverstelement	296.4500

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte

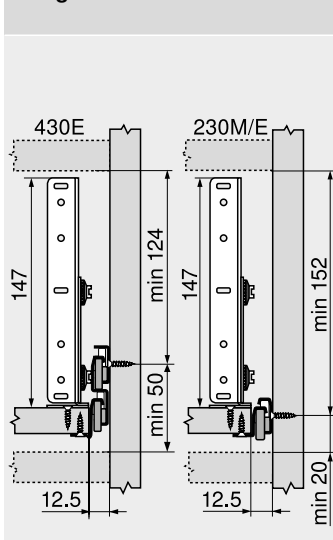


Inbouwmaten – front

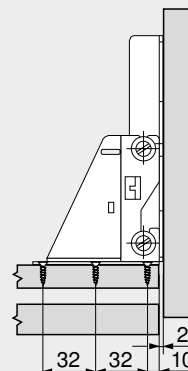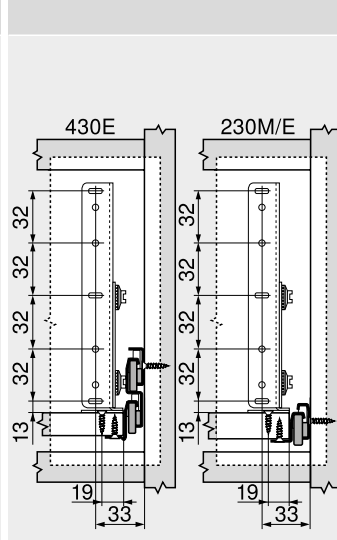

Montage




Zijdelingse verstelling



Hoogte-/neigingsverstelling



Deurafstoter




- Enkel voor inliggende toepassingen
- Symmetrisch, links of rechts te gebruiken
- Materiaal: staal
- Kleur: RAL 9001 crèmewit

Bestelinformatie


Omschrijving	Art. nr.
Deurafstoter	298.2200

Montage



Spaanplaatschroeven

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Systeemschroeven

Ø 6.0 mm




- Ø 6 mm
- Boordiameter Ø 5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Speciale systeemschroeven

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Boordiameter Ø 5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG



Centreerboor





- Ø 2.7 mm, boorlengte 70 mm
- Om spaanplaatschroeven voor te boren
Ø 3.5 mm
- Boordiepte tot 8 mm
- Materiaal: staal, gehard

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Centreerboor	M01.ZZ03
Vervangboor	M01.ZZB3

Deurdemper




- Voor geluidsdemping
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Deurdemper	993.710

Demper om in te boren



- Voor geluidsdemping
- Voeg 2 mm
- Tweedelig
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 9006 grijs (witaluminium)

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Demper om in te boren	993.706

Kruisschroevendraaier



- PZ (Pozi) grootte 2
- Schachtlengte 100 mm
- Totale lengte 200 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Kruisschroevendraaier	303.756.1

Vlakkopschroevendraaier




- Met platte kop 1.0 x 5.5 mm
- Schachtlengte 125 mm
- Totale lengte 225 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Vlakkopschroevendraaier	314.928.1




Corpusprofiel 430E – 30 kg

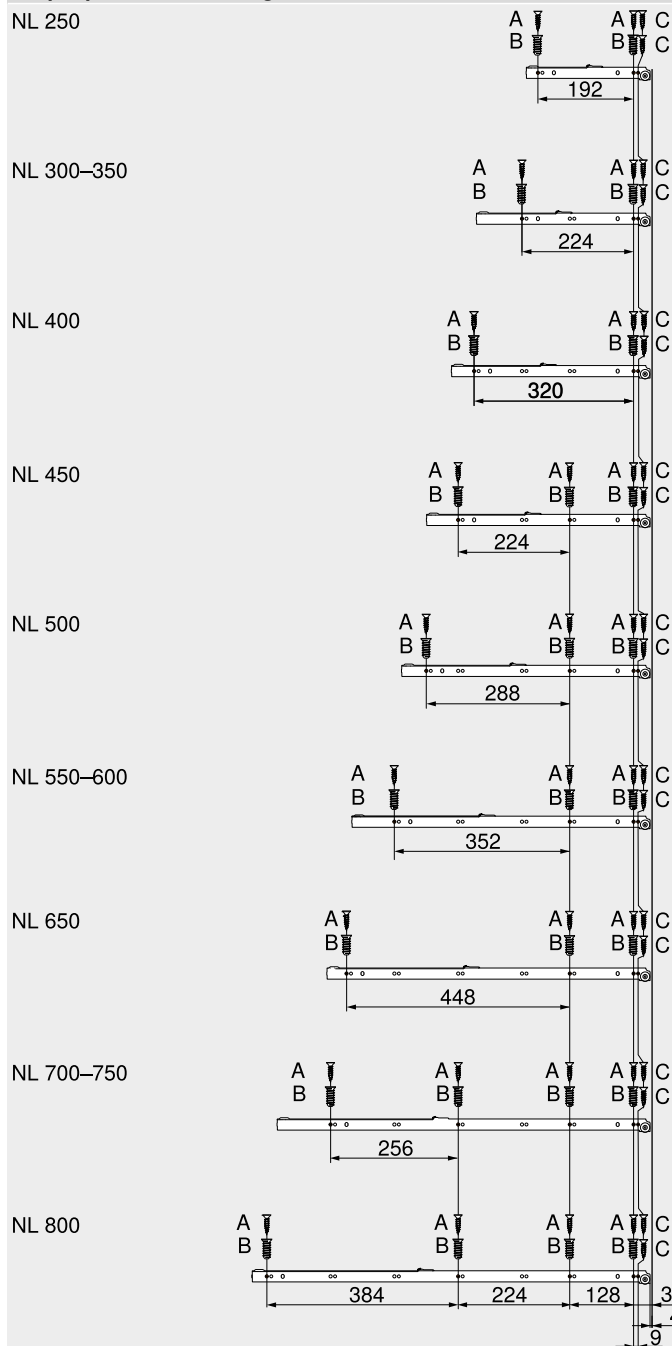

- A Spaanplaatschroeven Ø 4 x 15 mm
- B Systeenschroeven, art. nr. 661.1450.HG
- C Spaanplaatschroeven Ø 3.5 x 15 mm bij voorraaddlade


Corpusprofiel 230M/E – 25 kg

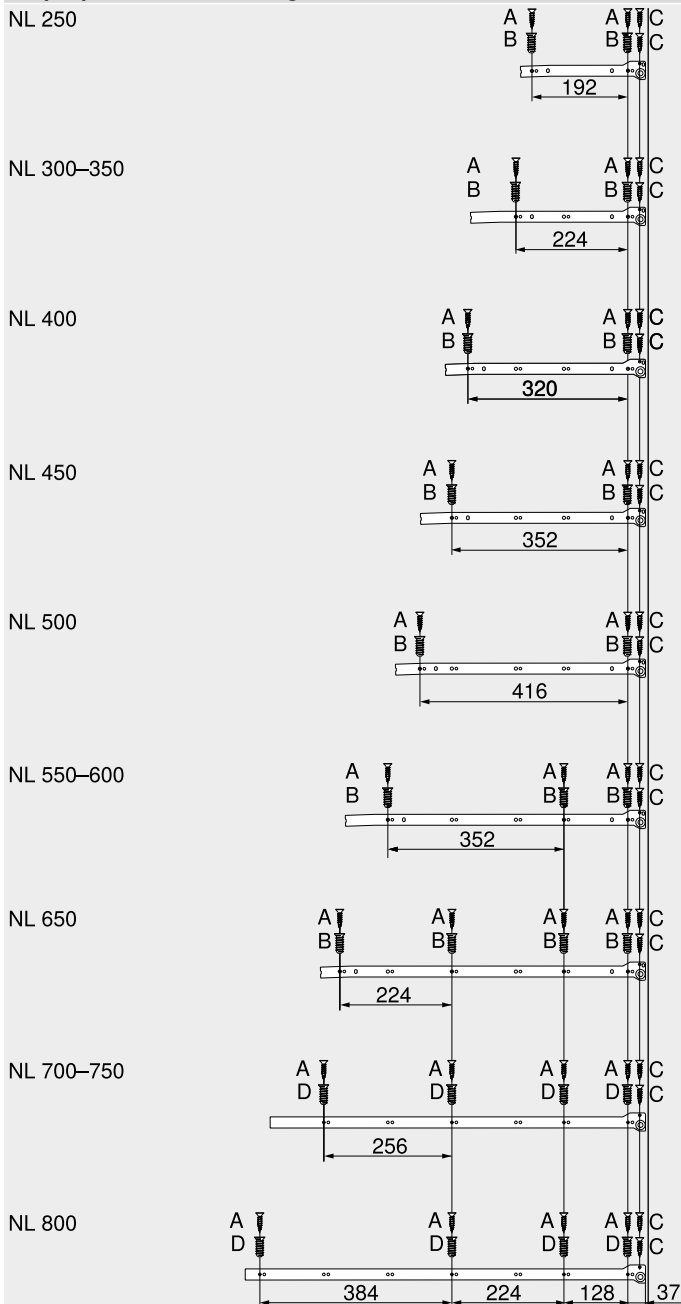


- A Spaanplaatschroeven Ø 4 x 15 mm
- B Systeenschroeven, art. nr. 661.1450.HG
- C Spaanplaatschroeven Ø 3.5 x 15 mm bij voorraaddlade
- D Speciale systeenschroeven, art. nr. 662.1450.HG




Volledig uittrekbaar 430E – 30 kg




Montage





Zwaarder dan 15 kg: extra schroeven gebruiken



Volledig uittrekbaar 430E – 30 kg

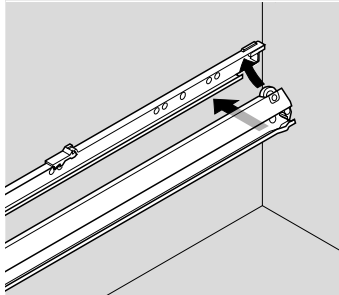


Inhangen en vergrendelen van het middenprofiel 430E




Uithangveiligheid

Enkel uittrekbaar 230M/E – 25 kg



Montage



Zwaarder dan 15 kg: extra schroef boven de looprollen gebruiken

