



TIP-ON voor deuren

Openingscomfort met geïntegreerde diepteverstelling


www.blum.com

 **blum**[®]

Eenvoudig te openen door aan te raken

Met TIP-ON, de mechanische openingsondersteuning van Blum graan greeploze fronten door ze kort aan te raken als vanzelf open. Om te sluiten volstaat zacht dicht duwen. Voor een optimaal bewegingscomfort bij deuren wordt TIP-ON gecombineerd met het beproefde CLIP top-scharnier zonder veer. Ook AVENTOS-klapdeuren kunnen met TIP-ON uitgerust worden.



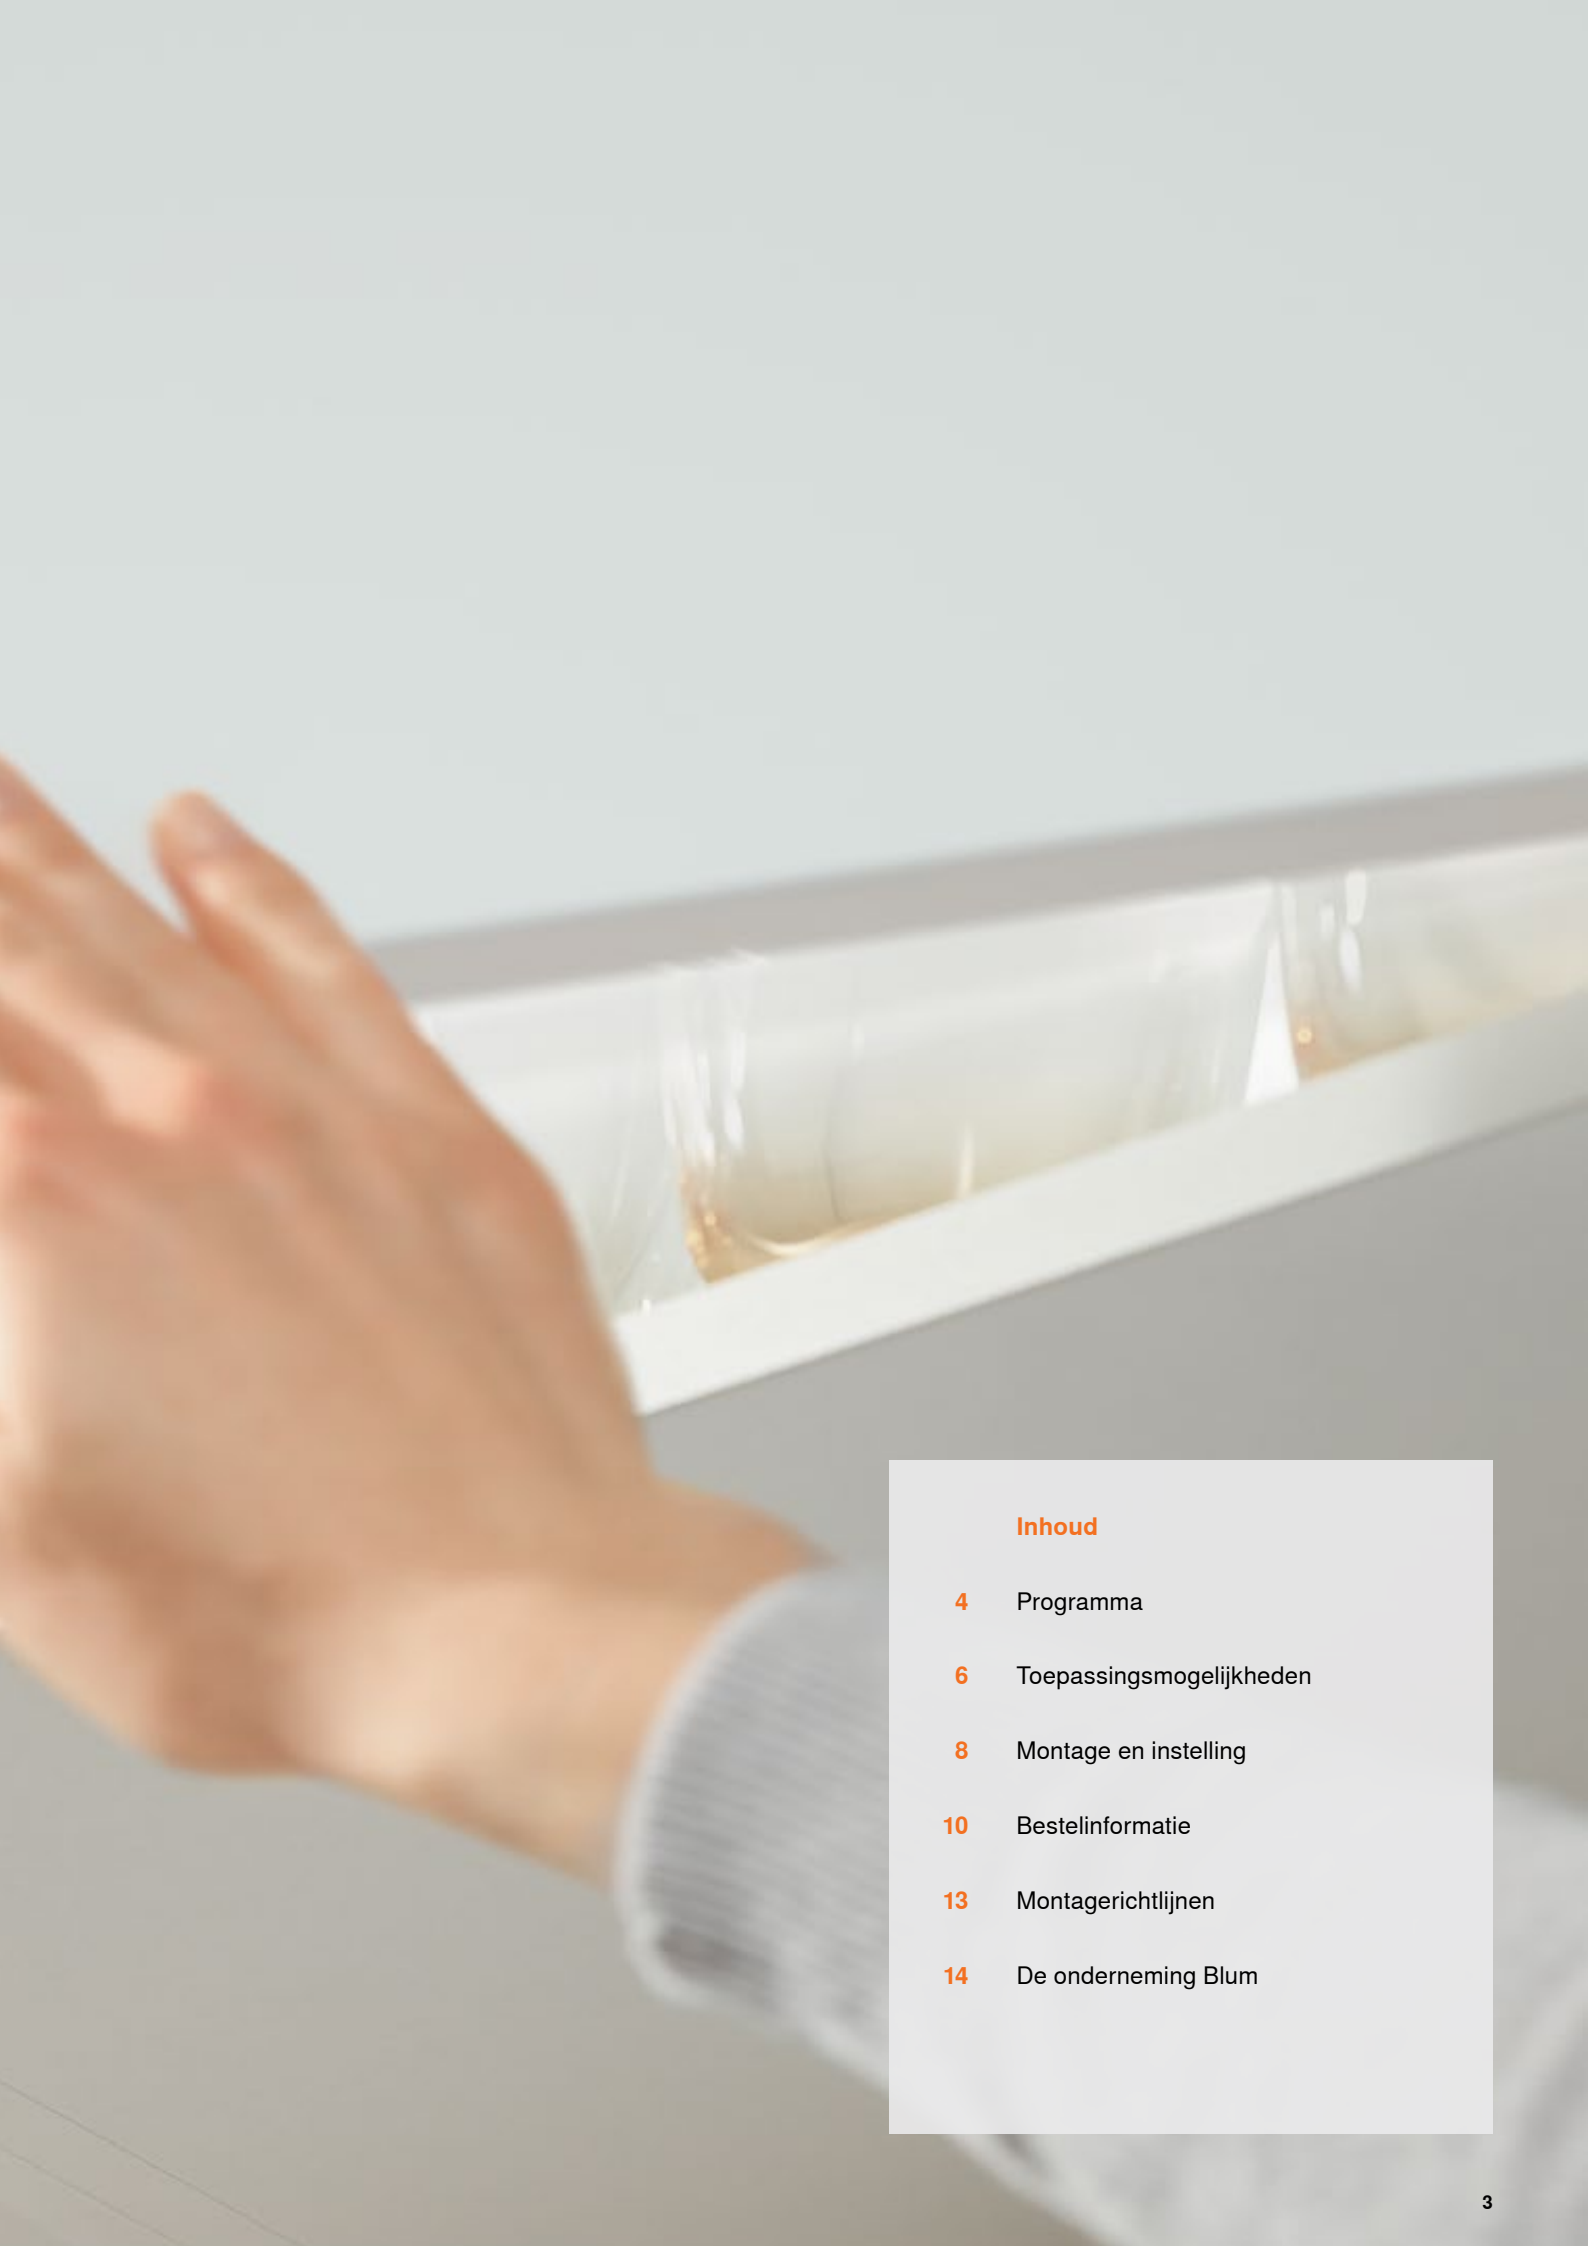

Inhoud

- 4 Programma
- 6 Toepassingsmogelijkheden
- 8 Montage en instelling
- 10 Bestelinformatie
- 13 Montagerichtlijnen
- 14 De onderneming Blum

Uitgebreid programma

Het uitgebreide kleur- en adapterplaatprogramma biedt voor deuren en AVENTOS klapdeuren altijd de passende TIP-ON-eenheid. Afhankelijk van de toepassing kan TIP-ON als korte of lange versie om in te boren of met een adapterplaat gebruikt worden. De diepteverstelling is bij alle uitvoeringen geïntegreerd. De naadloze integratie in het corpus biedt nog meer vormgevingsmogelijkheden en groot bewegingscomfort.

 **blum**



Werktuigloze diepteverstelling

De instelling (+4/-1 mm) is in de TIP-ON-eenheid geïntegreerd en daarom ook mogelijk bij een ingeboorde TIP-ON. De instelling gebeurt door het draaien van de uitstoter, waarbij rustposities als oriëntatiehulp dienen.



Harmonieuze integratie

TIP-ON kan optimaal aangepast worden aan de binnenkant van het corpus. Met de kleurvarianten nikkel gelakt, zijdewit, platinagrijs en terrazwart, biedt TIP-ON heel wat mogelijkheden bij de vormgeving en kan ze harmonieus in de meubels geïntegreerd worden.



Uitgebreid adapterplaatprogramma

Voor een doorlopend slank design kan TIP-ON als korte of lange versie met de passende adapterplaat gecombineerd worden. Door de rechthoekige, rechtlijnige vorm ziet TIP-ON er heel sober en subtiel uit.



Heel wat toepassingsmogelijkheden

Dankzij het uitgebreide TIP-ON programma heeft u nu in alle woonruimtes nog meer vormgevingsmogelijkheden voor greeploze deuren en klapdeuren. TIP-ON biedt altijd het vertrouwde bewegingscomfort, om in te boren of in combinatie met een adapterplaat.



Met TIP-ON kunnen de componenten in het corpus harmonieus op elkaar afgestemd worden. Voor meer vormgevingsmogelijkheden in meubels, bijvoorbeeld in de keuken, de eetkamer, de woonkamer of de badkamer.



Comfortabele verwerking

Met de geïntegreerde diepteverstelling biedt TIP-ON een verfijnde techniek met een groot instellingscomfort. Voor de montage staan speciale mallen van Blum ter beschikking. Deze maken de verwerking extra eenvoudig en zorgen ervoor dat TIP-ON optimaal functioneert.





Eenvoudige montage

De boormal voor BLUMOTION en TIP-ON helpt bij het boren van de horizontale bevestigingsposities voor TIP-ON voor deuren en klapdeuren.



Optimale functionaliteit

De volledig gesloten TIP-ON-behuizing garandeert een probleemloze montage en zorgt ervoor dat de TIP-ON steeds functioneert.



Exacte maatoverdracht

De montagepositie kan rechtstreeks aan de onderkant van de adapterplaat afgelezen worden. Bovendien ondersteunt de aanslaghoek de maatbepaling.



Veelzijdige verwerking

De adapterplaten kunnen met spaanplaat- of systeemschroeven aangebracht worden – voor een flexibele verwerking.



Zeker sluiten

De tegenplaat vormt het tegenstuk van TIP-ON en wordt door schroeven of kleven aan de deur bevestigd. De TIP-ON-magneet zorgt ervoor dat het front zeker dicht blijft.



Geïntegreerde diepteverstelling

Een markering aan de uitstoter toont de draairichting. Met een draaiing (= 4 rustposities) wordt de diepte 1 mm verzet. De uitstoter kan niet verder gedraaid worden dan het gedefinieerde instelbereik.

TIP-ON voor deuren



Bestel- en planningsinformatie

Korte versie met magneet





- Voor opslaaende deuren tot 1300 mm hoog
- Voor scharnieren zonder veer
- Om in te boren $\varnothing 10 \times 50$ mm
- Materiaal kunststof
- Uitstootweg ca. 17 mm
- Incl. tegenplaat om te kleven en tegenplaat om te schroeven
- Verstelweg van + 4.0 / - 1.0 mm

Kleurvarianten

SW PG TS

956.1004

Planning

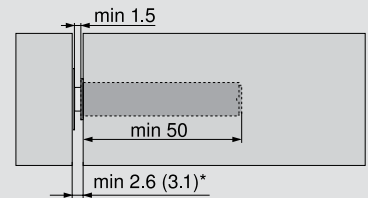

* min. 2.6 mm met tegenplaat om te kleven

* min. 3.1 mm met tegenplaat om te schroeven

Lange versie met magneet





- Voor opslaaende deuren vanaf 1300 mm hoogte of inliggende deuren
- Voor scharnieren zonder veer
- Om in te boren $\varnothing 10 \times 76$ mm
- Materiaal kunststof
- Uitstootweg ca. 38 mm
- Incl. tegenplaat om te kleven en tegenplaat om te schroeven
- Verstelweg van + 4.0 / - 1.0 mm

Kleurvarianten

SW PG TS

956A1004


Planning

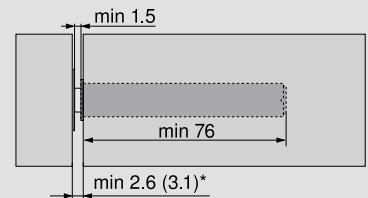

* min. 2.6 mm met tegenplaat om te kleven

* min. 3.1 mm met tegenplaat om te schroeven

Lange versie met buffer





- Voor scharnieren met veer*
- Geen tegenplaat nodig**
- Om in te boren $\varnothing 10 \times 76$ mm
- Materiaal kunststof
- Uitstootweg ca. 38 mm
- Verstelweg van + 4.0 / - 1.0 mm

Kleurvarianten

SW PG TS

956A1006

Planning

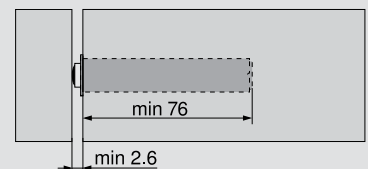

* Een proefopstelling wordt aanbevolen

** Bij heel zachte oppervlakken wordt een tegenplaat aanbevolen

Verwerkingshulpmiddelen



Boormal

Voor het aanbrengen van het boorgat voor de TIP-ON

65.5010





Positioneringsmal voor tegenplaat

Voor het bepalen van de schroefpositie van de TIP-ON-tegenplaat

65.5210.01

Tegenplaat om te schroeven/kleven



* We raden aan de schroefbare tegenplaat 3 mm verzet ten opzichte van de TIP-ON te monteren. Bij harde oppervlakken of MDF eventueel $\varnothing 2.5$ mm voorboren en verzinken.

Het oppervlak van het front moet proper, vetvrij en droog zijn.

FA frontopdek

Rechte adapterplaat – korte versie – 20/17




- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm of met systeem Schroeven
- Materiaal kunststof
- TIP-ON moet extra besteld worden

Kleurvarianten

NI-L SW PG TS

956.1201

Planning

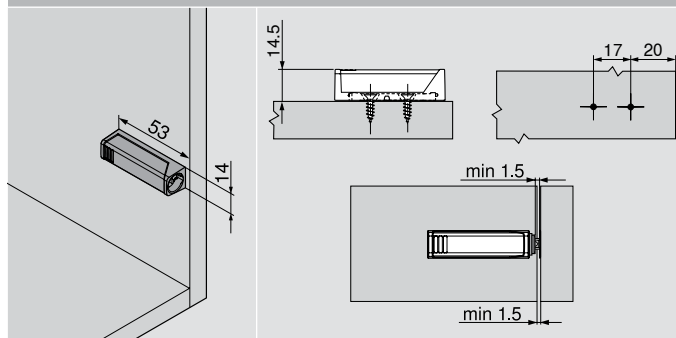

Rechte adapterplaat – lange versie – 20/32




- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm of met systeem Schroeven
- Materiaal kunststof
- TIP-ON moet extra besteld worden

Kleurvarianten

NI-L SW PG TS

956A1201

Planning

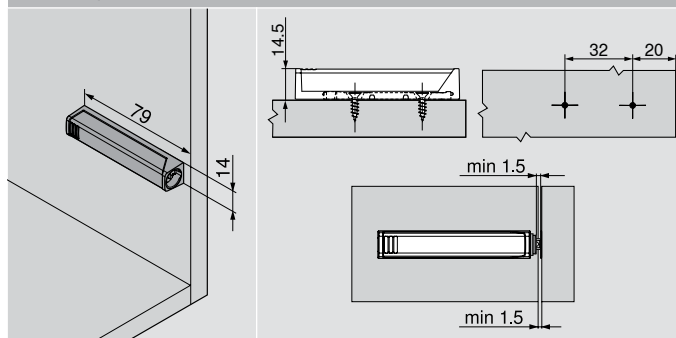

Kruisadapterplaat – lange versie – 37/32




- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm of met systeem Schroeven
- Materiaal kunststof
- TIP-ON moet extra besteld worden

Kleurvarianten

PG

956A1501

Planning

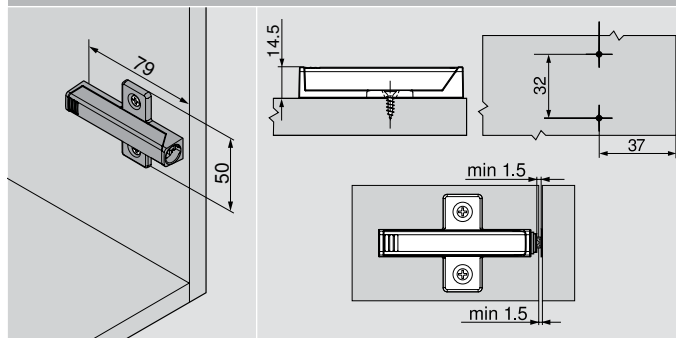

Verwerkingshulpmiddelen





Aanslaghoek

Om de bevestigingsposities voor de adapterplaten voor te boren

65.5300

Tegenplaat om te schroeven/kleven



* We raden aan de schroefbare tegenplaat 3 mm verzet ten opzichte van de TIP-ON te monteren. Bij harde oppervlakken of MDF eventueel Ø 2.5 mm voorboren en verzinken.

Het oppervlak van het front moet proper, vetvrij en droog zijn.

FA frontopdek


Afkortingen en kleurvarianten

NI-L Nikkel gelakt
SW zijde wit
PG platinagrijs
TS terrazwart

TIP-ON voor deuren




Scharnieren zonder veer voor TIP-ON- toepassingen

	Toepassing	Top- bevestiging	 Hoek- aanslag	 Midden- aanslag	 Inliggende aanslag	 Kadercon- structie	 Hoek
	110°-scharnier	INSERTA	70T3590BTL	70T3690BTL	70T3790.TL		
		Schroeven	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	110°-speciaal scharnier	INSERTA	72T3590BTL				
		Schroeven	72T3550.TL				
	107°-scharnier	INSERTA	74T1590BTL	74T1690BTL	74T1790BTL		
		Schroeven	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
	100°-scharnier	Schroeven	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
		Inpersen	70M2580.TL	70M2680.TL	70M2780.TL		
	170°-groothoekscharnier	INSERTA	70T6540B	70T6640B			
		Schroeven	70T6550	70T6650			
	155°-groothoekscharnier	INSERTA	70T7540NT1	70T7640NT1			
		Schroeven	70T7500NTL	70T7600NTL			
	95°-profieldeurscharnier	Schroeven	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	95°-dikke deurscharnier, verzonken	Schroeven				78T9550.TL	
	95°-aluminiumkaderdeurscharnier	Schroeven	70T950A.TL				
	CRISTALLO-scharnier	Schroeven	78C450BT				
	Hoekscharnier +45°I	Schroeven					78A9658.T
	Hoekscharnier +45°II	Schroeven					78T5550
	Hoekscharnier +45°III	Schroeven					78A9458.T
	Hoekscharnier +30°II	Schroeven					78A9556.T
	Hoekscharnier +30°III	Schroeven					78A9456.T
	Hoekscharnier +20°II	Schroeven					78A9555.T
	Hoekscharnier +15°III	Schroeven					78A9454.T
	Hoekscharnier -15°III	Schroeven					78A5453.T
	Hoekscharnier -30°III	Schroeven					78A5451.T
	Hoekscharnier -45°III	Schroeven					78A5450.T





Montagepositie

Een optimale openingsondersteuning is gegarandeerd als de TIP-ON in het bereik van de greeppositie wordt aangebracht.




Afwijkingen hiervan kunnen in de hoogte ± 300 mm en in de breedte tot een vierde van de corpusbreedte bedragen.

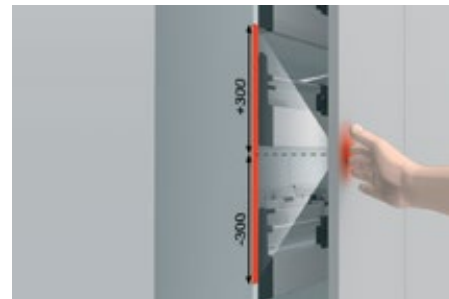





Korte/ lange versie om in te boren







Rechte adapterplaat



Kruisadapterplaat



Instelling TIP-ON



De onderneming Blum

Het internationaal actieve familiebedrijf werd 60 jaar geleden door Julius Blum opgericht. Van strategisch belang zijn de klapdeuren, scharnieren en lades. Bij alle productontwikkelingen staat het streven naar de perfecte beweging centraal.

www.blum.com






Blum in Oostenrijk en wereldwijd

De productie vindt plaats in zeven fabrieken in Oostenrijk (Vorarlberg) en vestigingen in Polen, de VS en Brazilië. Verder heeft Blum nog 27 dochterondernemingen/vertegenwoordigingen. Het bedrijf is aanwezig op meer dan 120 markten. In totaal zijn 6.600 mensen aan de slag in de Blum groep, van wie 5.000 in Vorarlberg.



Globaal klantenvoordeel

"Fabrikanten, handelaars, monteurs of keukengebruikers – iedereen moet van de voordelen van de Blum producten kunnen profiteren en er persoonlijk baat bij hebben", zo luidt de filosofie van het globale klantenvoordeel van Blum.

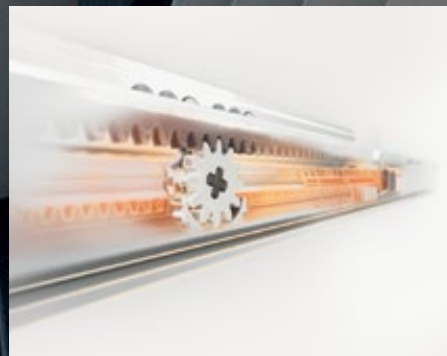

Innovaties

Om klanten met innovatieve beslagoplossingen te ondersteunen en het economische succes te verzekeren, moet consequent geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling, in fabrieken en installaties, en in de opleiding van medewerkers. Met meer dan 1.200 wereldwijd aangemelde patenten is Blum een van de meest innovatieve bedrijven in Oostenrijk.



Kwaliteit

Bij Blum vinden we het vanzelfsprekend dat onze producten van topkwaliteit zijn. Die lijn trekken wij door, ook voor onze services en samenwerking met klanten en partners hanteren wij strenge kwaliteitscriteria.



Milieu

Bij Blum zijn we ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen op lange termijn ook economisch de beste keuze is. De duurzaamheid van onze producten is hierbij slechts één belangrijk aspect. Andere belangrijke maatregelen zijn de toepassing van milieuvriendelijke processen, intelligent materiaalgebruik en weloverwogen energiemangement.



Opbergruimte

Comfort

Ergonomie

DYNAMIC SPACE

Goede ergonomie (workflow), optimale opbergruimte (space) en groot bewegingscomfort (motion) zijn belangrijke kenmerken van een praktische keuken. Met zijn ideeën voor praktische keukens wil Blum functionaliteit, comfort en ergonomie in meubels brengen.



Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst
Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

