



LÉGRABOX

Informations utiles à la commande
et à la planification

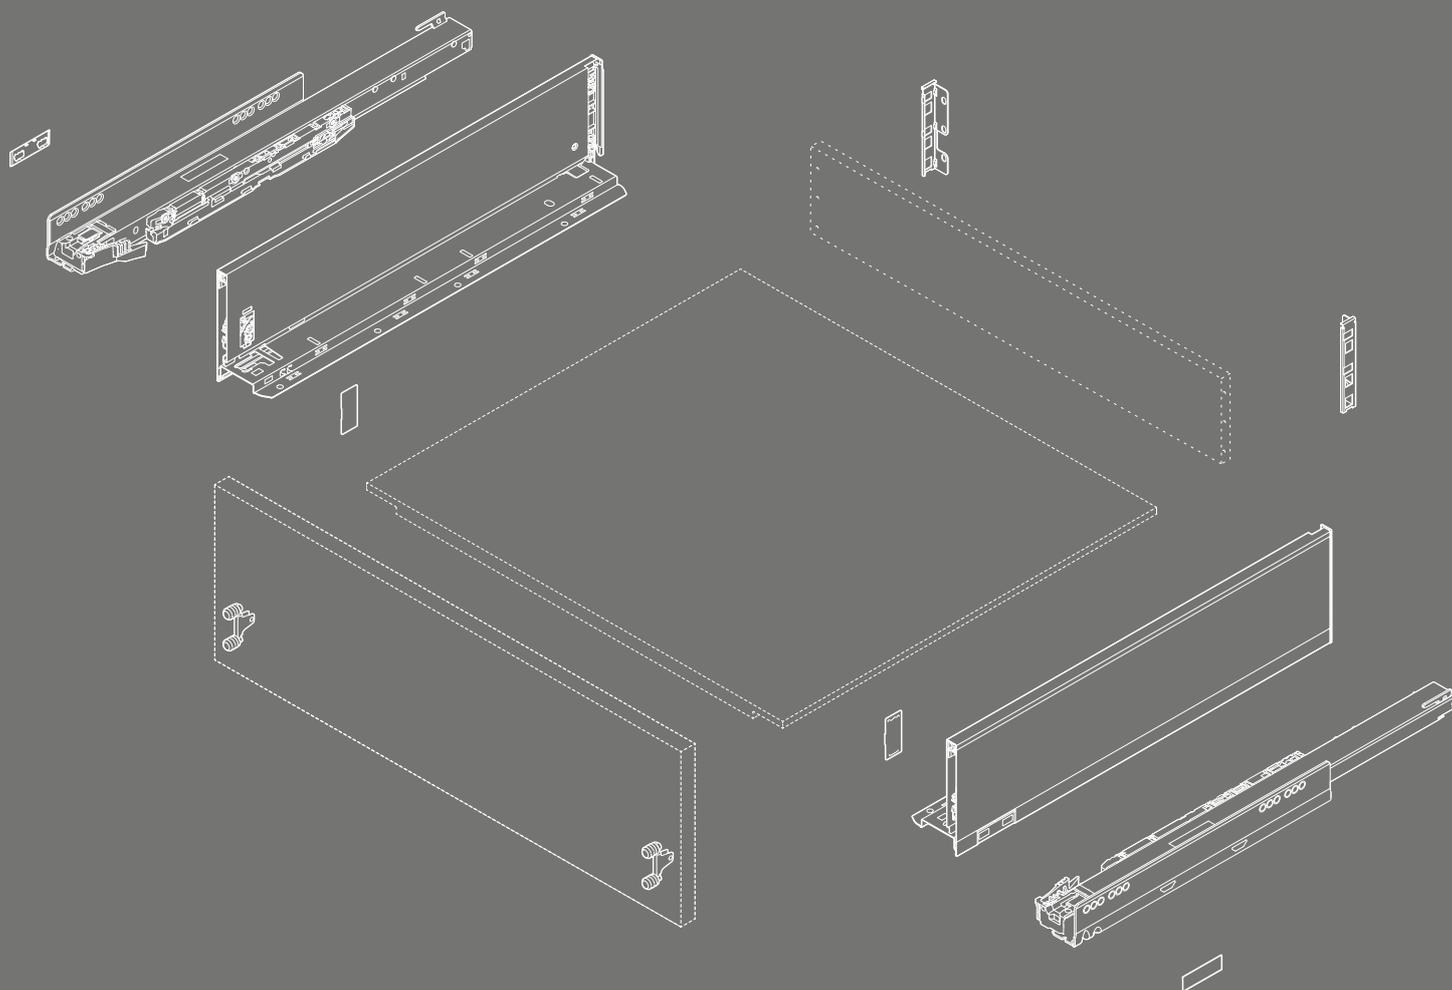






Mise en scène parfaite de mes idées : myLÉGRABOX

Faites de l'espace de vie un espace de conception. En termes de design, ne vous limitez pas à l'aspect extérieur, pensez aussi à l'intérieur. Cherchez des idées de meubles innovantes dans le monde entier, et créez des meubles personnalisés à partir de vos inspirations. Peu importe ce qui vous inspire – LÉGRABOX vous offre d'innombrables possibilités de transformer vos idées en un design moderne. Et toujours de manière personnalisée, comme vous le souhaitez. Partez avec nous pour un voyage de découverte !

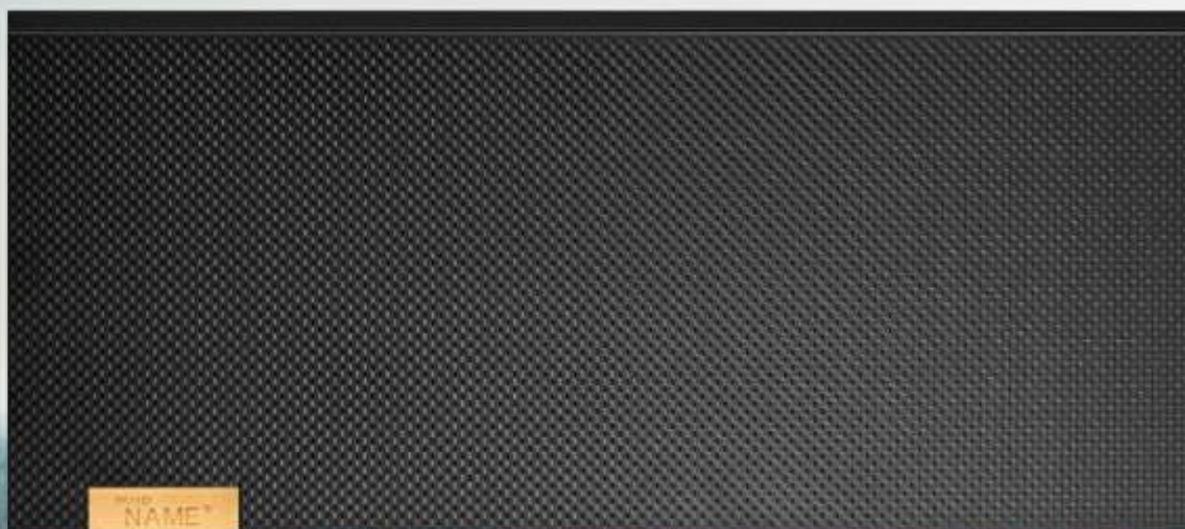

Contenu

- 4 Aperçu du programme
- 8 Tiroir – hauteur N
- 12 Tiroir – hauteur M
- 16 Tiroir à l'anglaise – hauteur M
- 20 Tiroir – hauteur K
- 24 Tiroir à l'anglaise - hauteur K
- Bloc-tiroir – hauteur C**
- 28 – LÉGRABOX pure
- 30 – LÉGRABOX free
- Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C**
- 34 – Bandeau avant avec insert
- 40 – Bandeau avant avec tube
- 46 Tiroir sous-évier – hauteur M
- Tiroir sous-évier – Hauteur C**
- 50 – LÉGRABOX pure
- 56 – LÉGRABOX free
- 60 Bloc-tiroir – hauteur F
- 64 Variantes de conception
- 74 Accessoires
- 79 Fixation des coulisses corps de meubles
- 80 Aides de montage
- 82 SERVO-DRIVE
- 114 TIP-ON BLUMOTION
- 118 TIP-ON
- 119 AMBIA-LINE

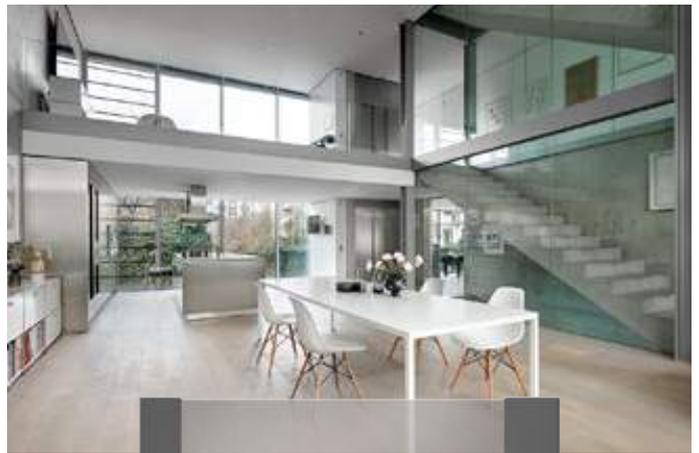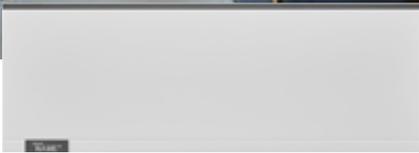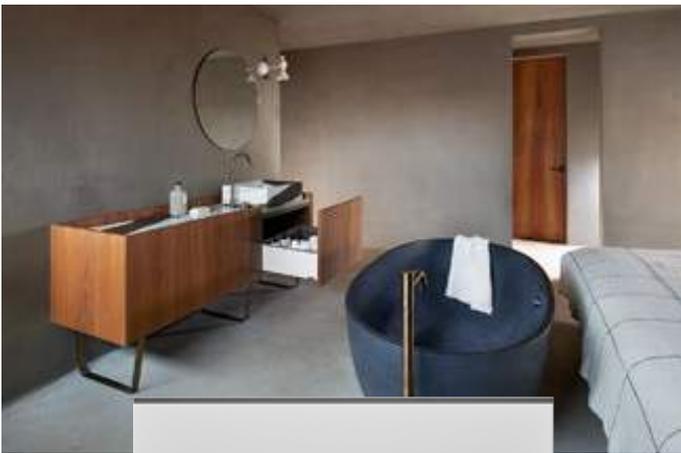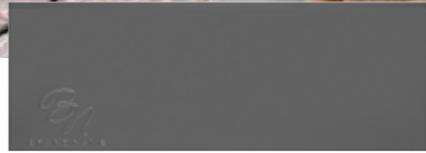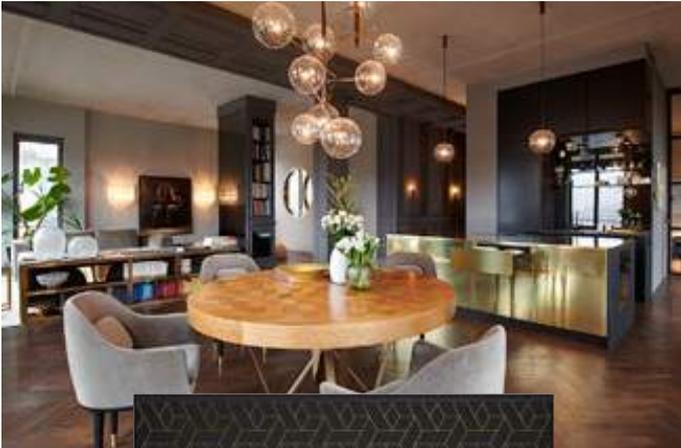

Personnalisable à souhait

Dans quelle mesure LÉGRABOX peut-il être personnalisé ? Vous disposez de 3 niveaux de conception : LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free vous offrent une sélection de couleurs standards, et une variante de haute qualité en Inox anti-traces de doigts. LÉGRABOX special edition vous permet d'aller encore plus loin. Une collection basée sur le nouveau coloris Noir carbone mat et proposant des couleurs parfaitement coordonnées vous permet d'obtenir des côtés au style extraordinaire. LÉGRABOX individual, c'est le summum de la liberté de conception. Tout est possible en matière de combinaison de couleurs et de matériaux, même en ce qui concerne l'impression, la gravure au laser ou l'emboutissage. Votre créativité n'a désormais plus aucune limite. Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.



Qu'est-ce qui vous inspire ?
Créez votre propre design et transformez votre LÉGRABOX en myLÉGRABOX – avec notre sélecteur de design.
www.blum.com/lbxselector

Nos services en un coup d'œil

Nos services vous assistent tout au long de vos processus – de la planification à la réalisation, en passant par la construction. Profitez également de nos services conviviaux et éprouvés pour vos projets avec LÉGRABOX.



Projet, planification, offre

Configurez et enregistrez facilement en ligne vos projets LÉGRABOX. Notre Configurateur Produits et notre Configurateur de meubles vous permettent d'obtenir des listes d'articles vérifiées et complètes. Utilisez le sélecteur de design pour mettre en œuvre votre idée myLÉGRABOX personnalisée.



Construction

Notre Configurateur Produits et notre configurateur de meubles vous permettent de configurer des meubles et les ferrures LÉGRABOX adaptées. De plus, dans notre service de données CAO/FAO, vous obtenez les données sur LÉGRABOX dans les formats les plus courants pour votre construction.



Commande

Transférez vos listes d'articles du Configurateur Produits et du Configurateur de meubles directement dans la boutique en ligne du revendeur sélectionné. Afin de passer les commandes de vos configurations LÉGRABOX plus facilement, vous pouvez gérer vos différents projets et listes de commande dans « Mes projets » et « Mes listes de commande ».



Production

Accélérez vos processus de production grâce à nos configurateurs et nos aides de montage appropriées. Via l'interface BXF, transférez facilement vos résultats de planification sur MINIPRESS avec EASYSTICK.



Pour en savoir plus sur nos
E-SERVICES :
www.blum.com/e-services




La gamme en un coup d'œil

La gamme LÉGRABOX est aussi variée que le thème de l'habitation peut l'être. Les tiroirs, tiroirs à l'anglaise, blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise sont réalisables en différentes couleurs, hauteurs, longueurs nominales et classes de charges.

Factbox

- LÉGRABOX pure, LÉGRABOX free, LÉGRABOX special edition et LÉGRABOX individual
- Multiples possibilités de personnalisation
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Montage sans outil de la face
- L'élément de marquage permet l'individualisation pour toutes les variantes de conception de LÉGRABOX


Hauteurs de côtés

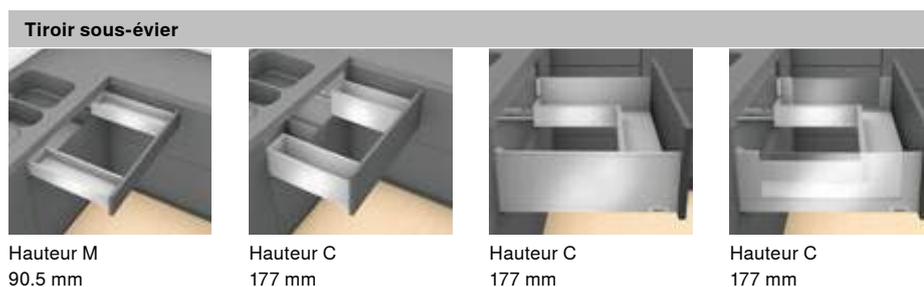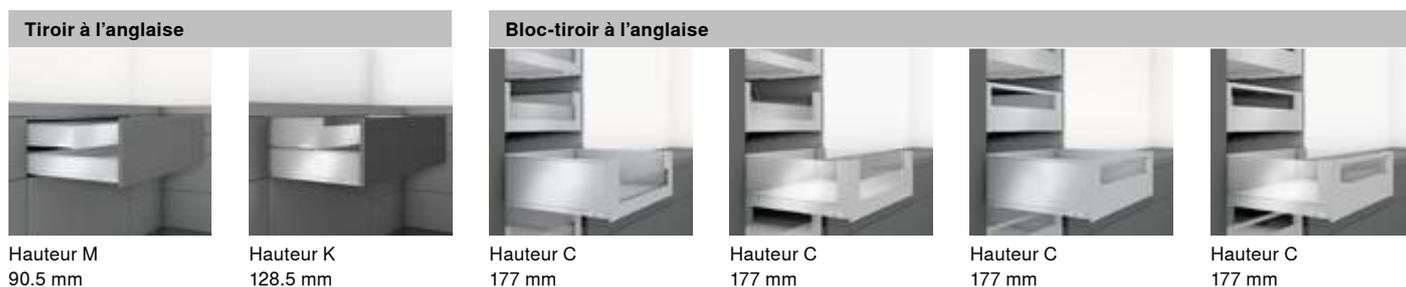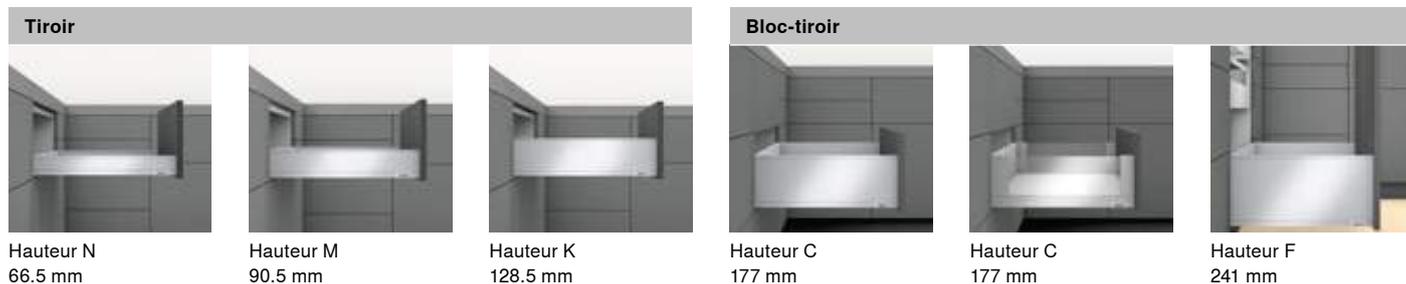

Aperçu des couleurs

La vaste gamme de LÉGRABOX offre une large sélection de couleurs et de matériaux.

L'Inox anti-traces de doigts ou l'acier avec revêtement mat noble créent un design particulier.

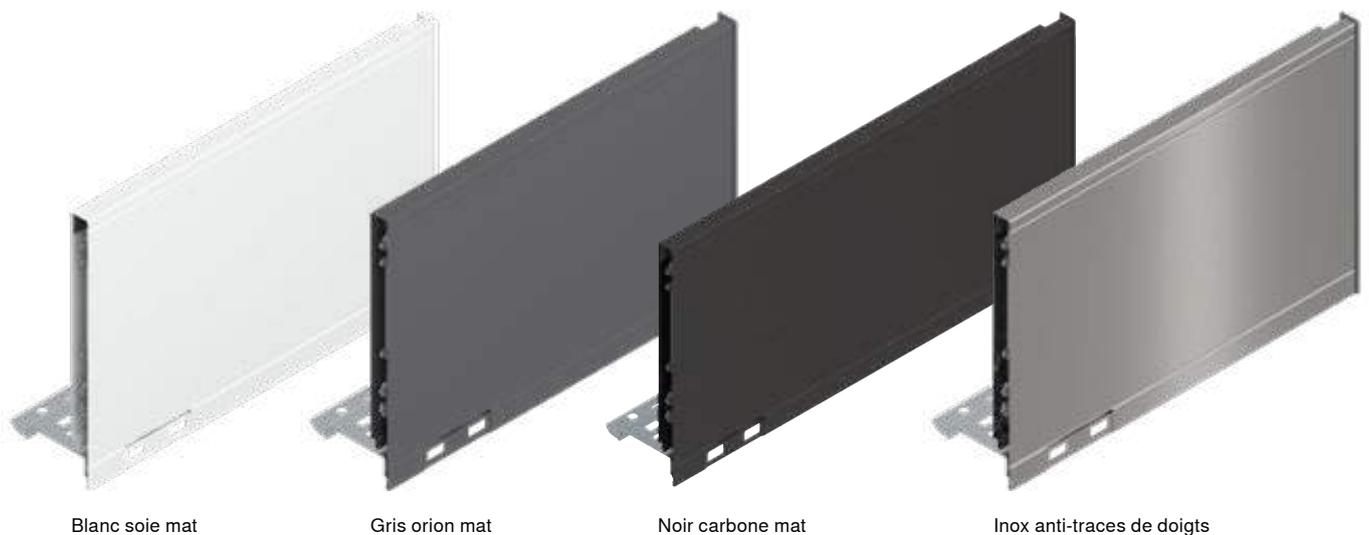

Conseil : combiner les coloris des composants

Désignation	Couleurs			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés extérieurs	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés intérieurs	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Adaptateurs dos bois gauche/droite	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Dos acier forme L gauche/droite	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Set de bandeaux avant	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Bandeau avant sans rainure	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Bandeau avant avec rainure	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Set d'entraîneurs	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Tube transversal	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Meuble sous-évier

Couleurs


SW-M	Blanc soie mat	IN-G	Inox in mold brossé
OG-M	Gris orion mat	GO-G	Gold brossé
CS-M	Noir carbone mat	KU-G	Cuivre brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	NI	Nickelé
		ELEO	Aspect Inox anodisé

Tiroir – hauteur N



- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 2 dimensions dans le côté


Encombrement

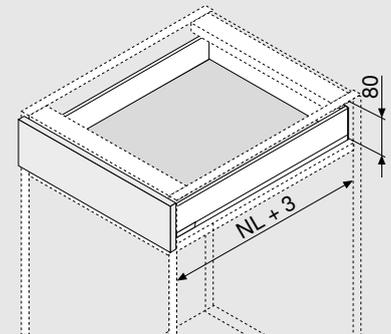


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande


1	Coulisses corps de meubles gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T

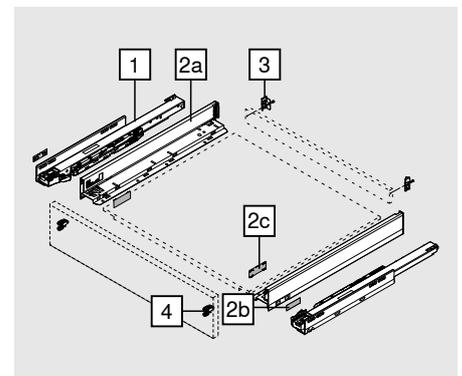

2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	66.5			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400		770N4002S		
	450		770N4502S		770N4502I
	500		770N5002S		770N5002I
	550		770N5502S		

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

3	Adaptateurs dos de bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	N	ZB7N000S			

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
	À visser	2 x	ZF7N7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74			

Accessoires


-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade
			609.1500
			609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm			

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
			61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble
			661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

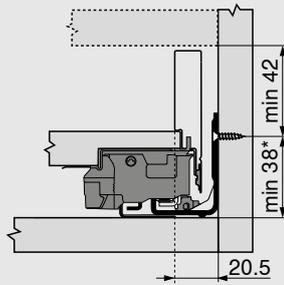

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


Cotes de montage de la face pour montage à visser

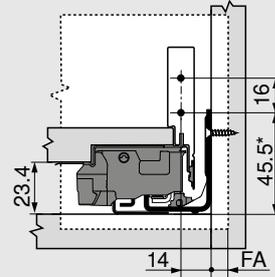

FA Recouvrement

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T

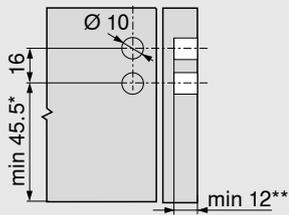



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos

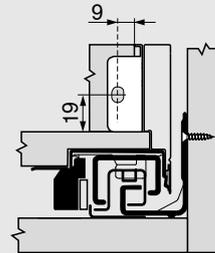

Planification

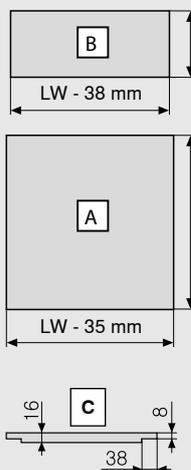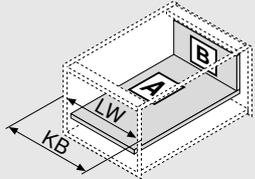Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	Dos bois
	Hauteur
	Fond de tiroir
	Dos bois
	B (mm)
	39
	A (mm)
	NL - 10
	Dimensions de la feuillure
	C
KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

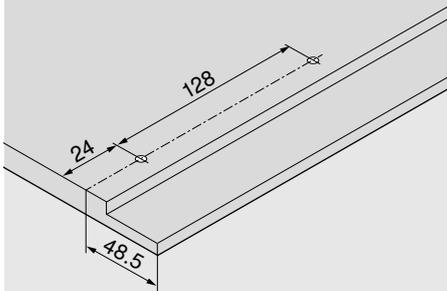Cotes de perçage
Fond de tiroir


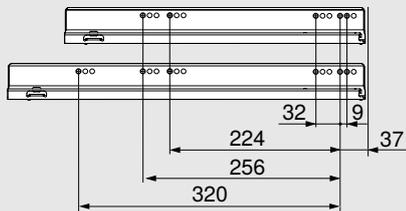
Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

400 | 450 | 500


550



Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Tiroir – hauteur M


- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

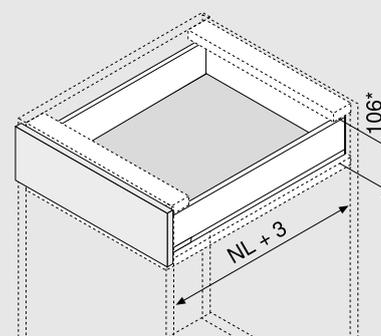
Encombrement



NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

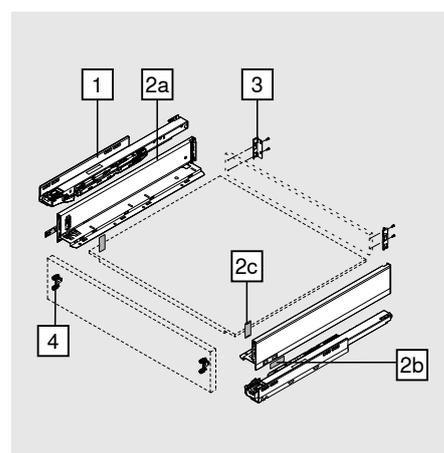


2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)		90.5			
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770M2702S		770M2702I
	300			770M3002S		770M3002I
	350			770M3502S		770M3502I
	400			770M4002S		770M4002I
	450			770M4502S		770M4502I
	500			770M5002S		770M5002I
	550			770M5502S		770M5502I
	600			770M6002S		770M6002I
	650			770M6502S		770M6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande

	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	ZB7M000S			

	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2
	À visser		2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74					

Accessoires


-	Vis agglo				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	3.5	15	Pour attache-façade		609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade		609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm					

-	Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir		61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté					

-	Eurovis				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble		661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

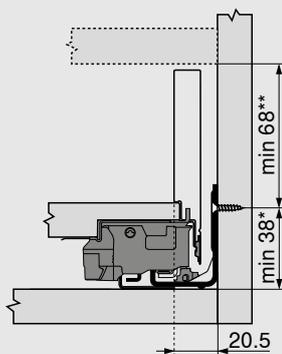


*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser

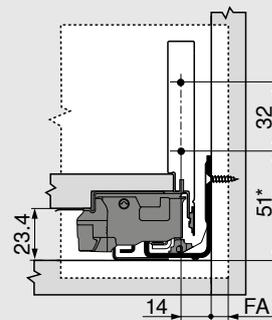


FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T

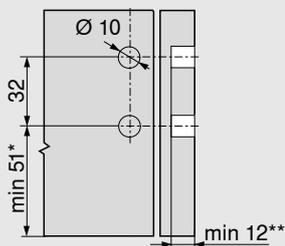

*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos

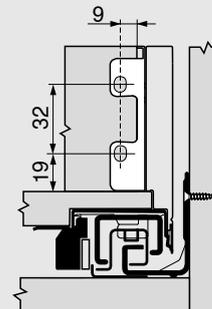

Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois	B (mm)
Hauteur	63
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	C

KB	Largueur du corps de meuble
LW	Largueur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

270
300 350
400 450 500
550 600

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg


Longueur nominale NL (mm)

450
500 550 600
650

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Bandeau avant fermé
Tiroir à l'anglaise – hauteur M


- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant
- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

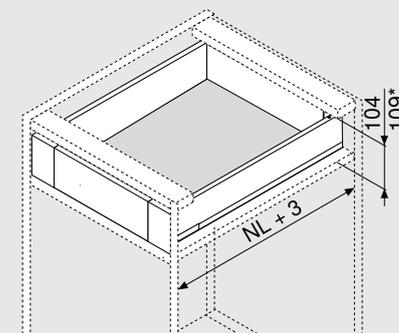
Encombrement


NL Longueur nominale

* Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

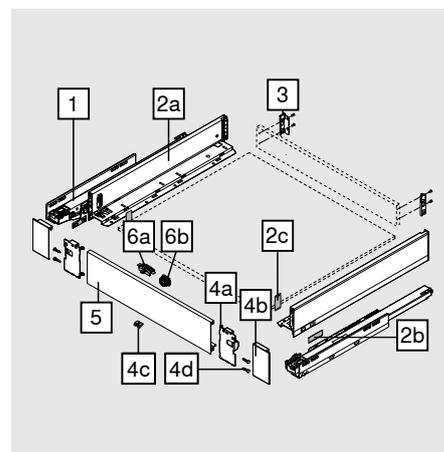

2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	90.5			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S		770M2702I
	300		770M3002S		770M3002I
	350		770M3502S		770M3502I
	400		770M4002S		770M4002I
	450		770M4502S		770M4502I
	500		770M5002S		770M5002I
	550		770M5502S		770M5502I
	600		770M6002S		770M6002I
650		770M6502S		770M6502I	


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Bandeau avant fermé


Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	ZB7M000S			

4	Set de bandeaux avant				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	Z17.0MS0			
	Inox	Z17.0MI0			

Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Pièce de maintien
4d	4 x	Vis

5	Bandeau avant sans rainure				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm			

Accessoires

6	Set d'entraîneurs (en option)*				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M**	
	Matière synthétique	Z17.0M07			

L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant

* Combinaison impossible du set d'entraîneurs (Z17.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION

** CS-M également pour INGL

Composé de :

6a	1 x	Entraîneurs
6b	1 x	Boîtier d'entraîneur (RAL 7037 Gris poussière)


-	Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir		
					61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté					

-	Eurovis				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble		
					661.1450.HG

Bandeau avant fermé


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

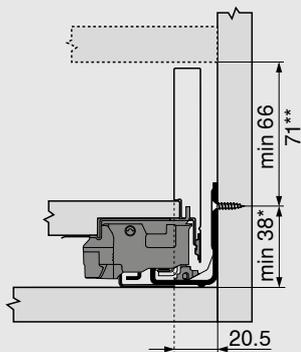


- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs possible à partir d'une hauteur de 71 mm

Cotes de montage - dos

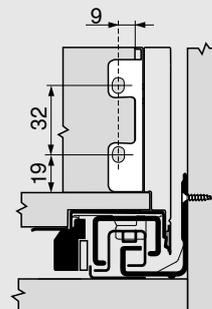

Cotes de perçage - face - pour boîtier de l'entraîneur

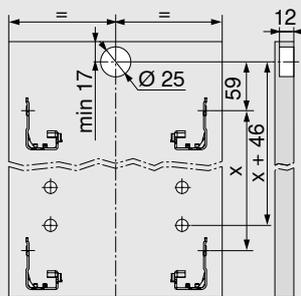

Bandeau avant fermé


Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm		Cotes de perçage	
	Dos bois	B (mm)	
	Hauteur	63	
	Fond de tiroir	A (mm)	
	Dos bois	NL - 10	
	Dimensions de la feuillure	C	
	KB	Largeur du corps de meuble	
	LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
	NL	Longueur nominale	

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg


Longueur nominale NL (mm)

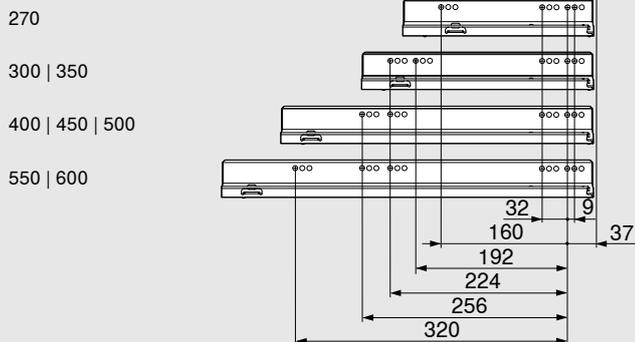

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

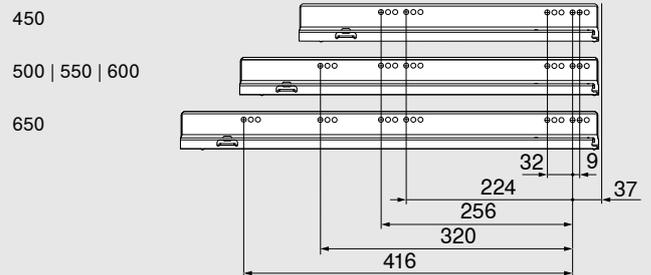


Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Tiroir – hauteur K



- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement

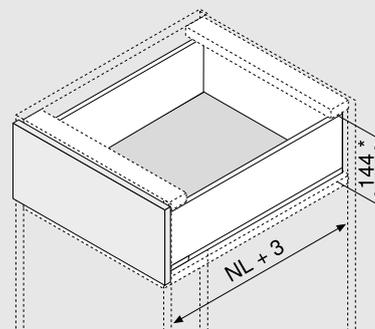



NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

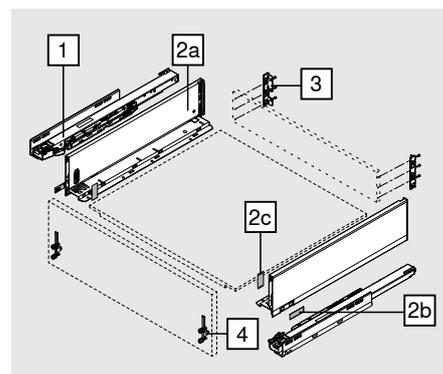


2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	128.5			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S		
	350		770K3502S		770K3502I
	400		770K4002S		770K4002I
	450		770K4502S		770K4502I
	500		770K5002S		770K5002I
	550		770K5502S		770K5502I
	600		770K6002S		

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
		Acier	K	ZB7K000S		

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	À visser	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74			

Accessoires


-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade
			609.1500
			609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm			

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
			61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble
			661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

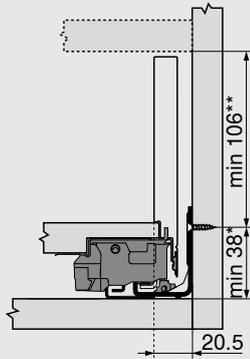


- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser

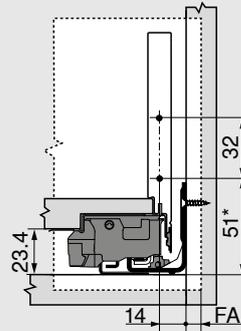


- | | |
|----|---|
| FA | Recouvrement |
| * | + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble |

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T

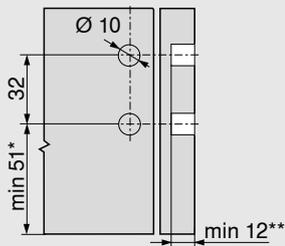

- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos

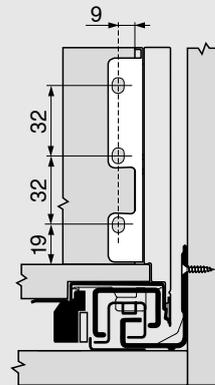

Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois	B (mm)
Hauteur	101
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	C

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

450
500 | 550 | 600

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm


Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Tiroir à l'anglaise - hauteur K



- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant 1/2 hauteur
- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement

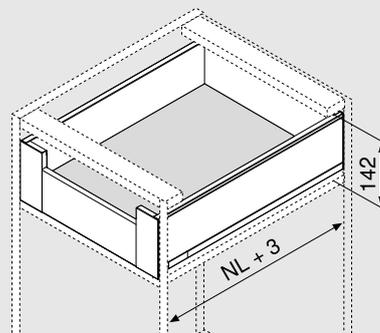


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

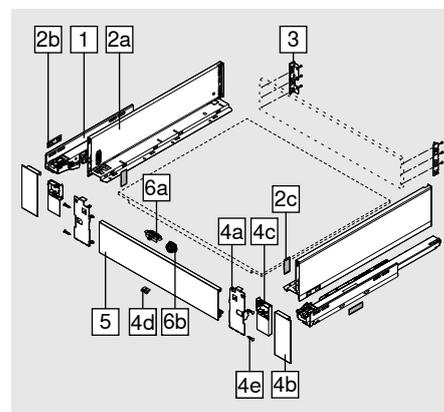

2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	128.5			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S		
	350		770K3502S		770K3502I
	400		770K4002S		770K4002I
	450		770K4502S		770K4502I
	500		770K5002S		770K5002I
	550		770K5502S		770K5502I
	600		770K6002S		


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Bandeau avant fermé à mi-hauteur


Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	K	ZB7K000S			

4	Set de bandeaux avant				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	Z17.0KS0			
	Inox				Z17.0K10

Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de maintien
4e	4 x	Vis

5	Bandeau avant sans rainure				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm			

Accessoires

6	Set d'entraîneurs (en option)*			
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M**
	Matière synthétique	Z17.0M07		

L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant

* Combinaison impossible du set d'entraîneurs (Z17.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION

** CS-M également pour INGL

Composé de :

6a	1 x	Entraîneurs
6b	1 x	Boîtier d'entraîneur (RAL 7037 Gris poussière)


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Bandeau avant fermé à mi-hauteur


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

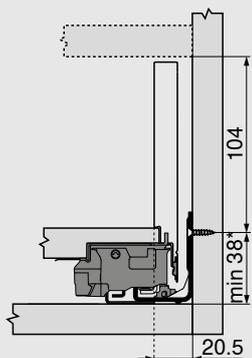


* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage - dos

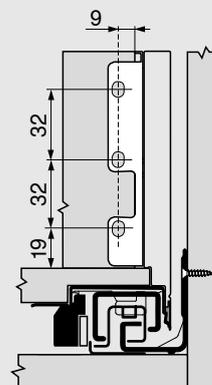

Cotes de perçage - face - pour boîtier de l'entraîneur

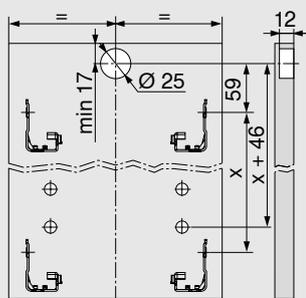

Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois	B (mm)
Hauteur	101
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	C

KB	Largueur du corps de meuble
LW	Largueur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

450
500 | 550 | 600


Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Bloc-tiroir – hauteur C



- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement

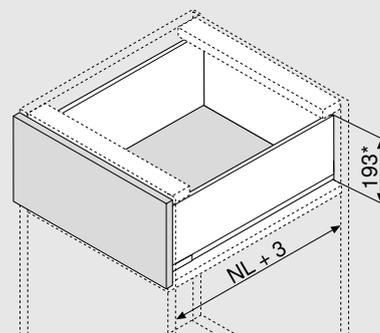



NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

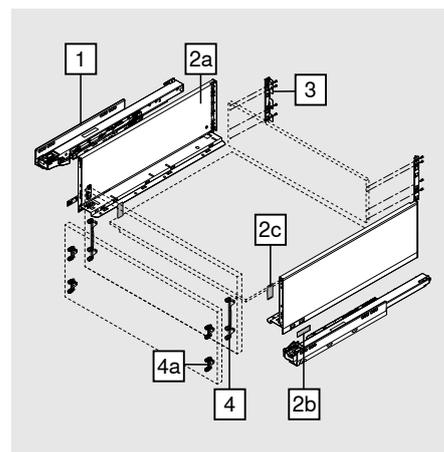


2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S		770C2702I
	300		770C3002S		770C3002I
	350		770C3502S		770C3502I
	400		770C4002S		770C4002I
	450		770C4502S		770C4502I
	500		770C5002S		770C5002I
	550		770C5502S		770C5502I
	600		770C6002S		770C6002I
	650		770C6502S		770C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

4	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2
	À visser			2 x	ZF7C7002

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74

Alternative au 4

4a	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2
	À visser			4 x	ZF7M7002

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74

Accessoires

-	Vis agglo			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté


-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Bloc-tiroir – hauteur C



- Grand insert latéral
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement

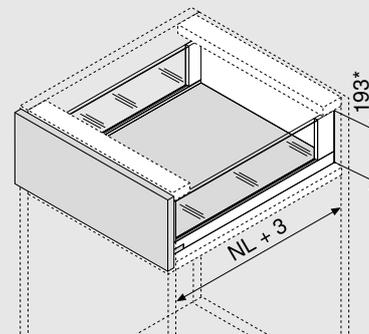


NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

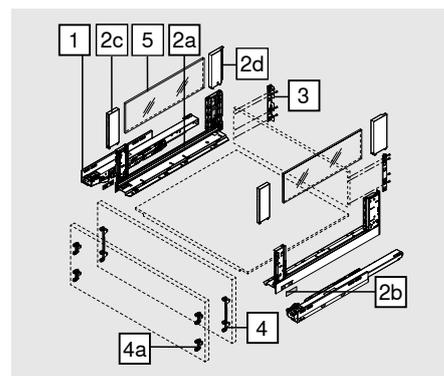

2	Set de côtés						
	Hauteur de côté (en mm)	177		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Longueur nominale NL (mm)						
	350				780C3502S		780C3502I
	400				780C4002S		780C4002I
	450				780C4502S		780C4502I
	500				780C5002S		780C5002I
	550				780C5502S		780C5502I
	600				780C6002S		780C6002I
	650				780C6502S		780C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64


3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74			

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74			

5	Inserts en verre (latéral)		
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau	Couleur
		Verre	Transparent
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
650		ZE7S538G	
Composé de :			
5	2 x	Insert en verre	
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence			
Longueur de coupe, voir page 33			

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)		
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)			


-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm			

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			
61D.1500			

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble
661.1450.HG			

Planification


Encombrement dans le corps de meuble

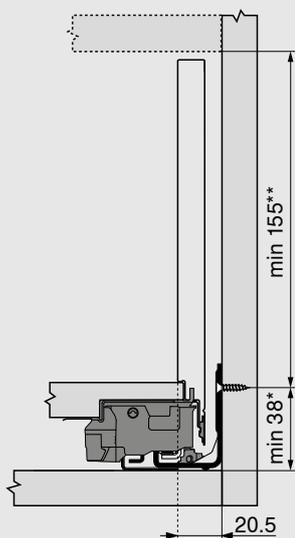

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser

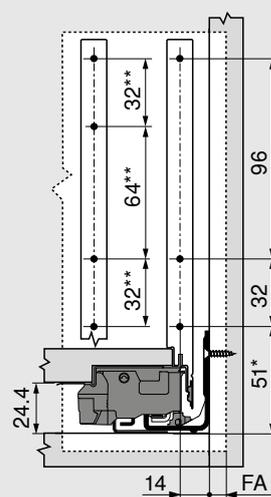


FA Recouvrement

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T

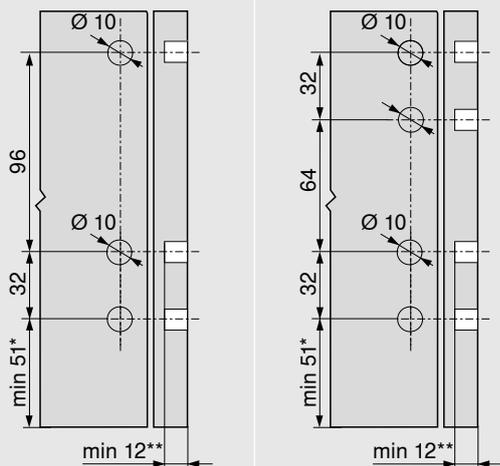


4

4a

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos

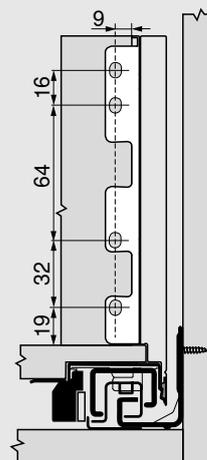


Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm

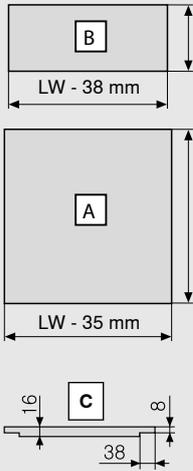


Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	C

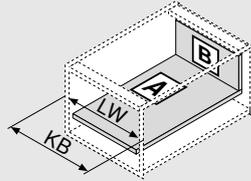

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage


Fond de tiroir

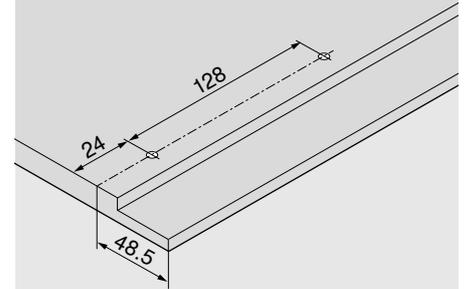

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg


Longueur nominale NL (mm)

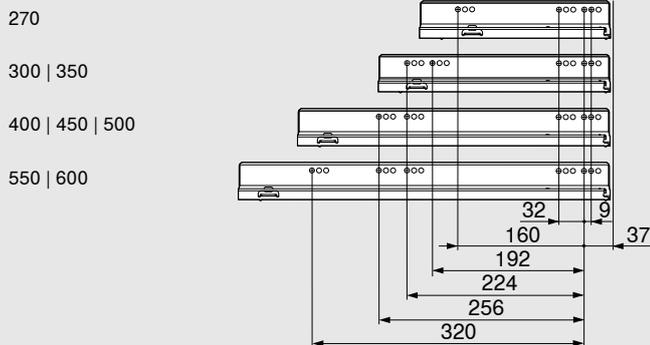

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles


Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

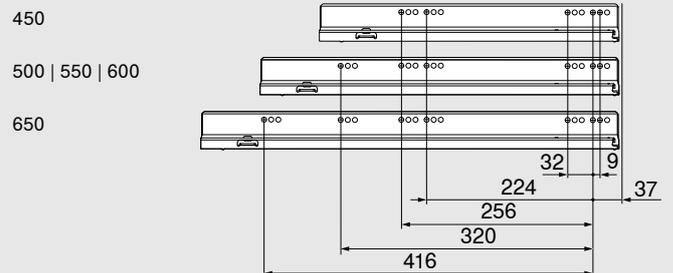

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – Insert

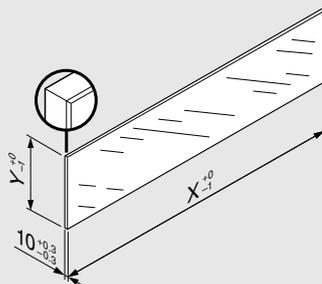

Insert

	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138

NL	Longueur nominale
----	-------------------

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurité n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ± 0.5 mm.


Bandeau avant avec insert

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement

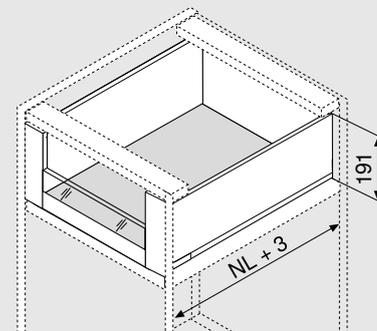


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

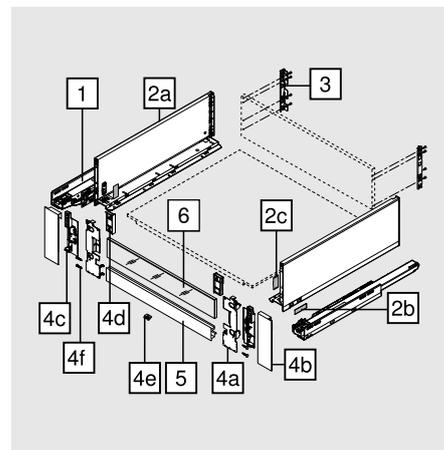

2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		270		770C2702S	
	300		770C3002S		770C3002I
	350		770C3502S		770C3502I
	400		770C4002S		770C4002I
	450		770C4502S		770C4502I
	500		770C5002S		770C5002I
	550		770C5502S		770C5502I
	600		770C6002S		770C6002I
	650		770C6502S		770C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande

	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

	Set de bandeaux avant				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	Z17.2CS0			
	Inox				Z17.2CI0

Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite
4e	1 x	Pièce de maintien
4f	4 x	Vis

	Bandeau avant avec rainure				
	Longueur	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm

Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm

	Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)						
	Matériau	Couleur	Insert bas		Insert haut		
	Verre	Transparent					
				Épaisseur de côté (mm)			
	Largeur du corps de meuble (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19	
600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G		
1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G		

Composé de :

6	1 x	Insert en verre
----------	-----	-----------------

Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence

Longueur de coupe, voir page 39

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir		
					61D.1500

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble		
					661.1450.HG


Bandeau avant avec insert

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C




- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement

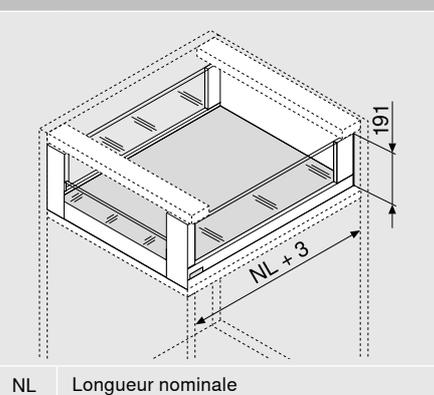

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

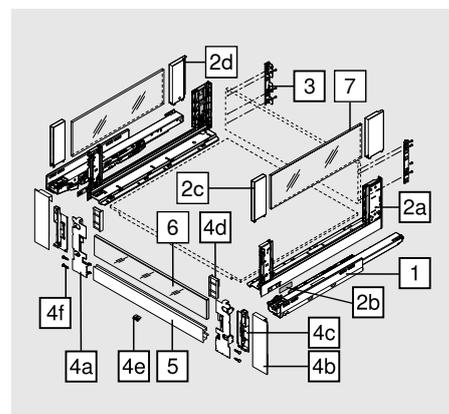

2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		780C3502S		780C3502I
	400		780C4002S		780C4002I
	450		780C4502S		780C4502I
	500		780C5002S		780C5002I
	550		780C5502S		780C5502I
	600		780C6002S		780C6002I
	650		780C6502S		780C6502I


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Bandeau avant avec insert


Informations utiles à la commande

	Adaptateurs des bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

	Set de bandeaux avant				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	ZI7.2CS0			
Inox				ZI7.2CI0	


Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite
4e	1 x	Pièce de maintien
4f	4 x	Vis

	Bandeau avant avec rainure				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm

Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm


	Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)					
	Matériau	Couleur	Insert bas		Insert haut	
	Verre	Transparent				
			Épaisseur de côté (mm)			
	Largeur du corps de meuble (mm)	15/16	18/19	15/16	18/19	
600	ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G		
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G		

Composé de :

6	1 x	Insert en verre
Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence		
Longueur de coupe, voir page 39		

Bandeau avant avec insert


Informations utiles à la commande


7 Inserts en verre (latéral)				
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau	Couleur	
	450	Verre	Transparent	ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Composé de :				
7	2 x	Insert en verre		
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence				
Longueur de coupe, voir page 39				

Accessoires

- Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)			
- Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			
- Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble
661.1450.HG			

Planification

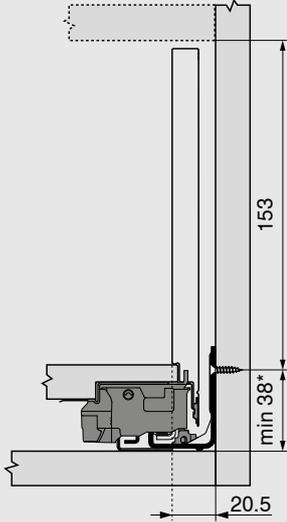Encombrement dans le corps de meuble	
	
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

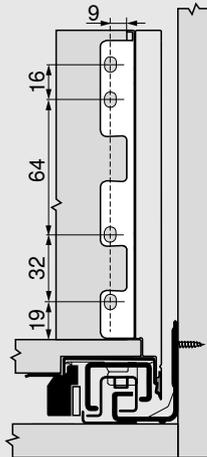Cotes de montage - dos	
	

Bandeau avant avec insert

Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois		B (mm)
Hauteur		148
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 10
Dimensions de la feuillure		C

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

270	
300 350	
400 450 500	
550 600	

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

450	
500 550 600	
650	

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – Insert

Insert		X (mm)	Y (mm)
Faible		LW - 80	70
Haut		LW - 80	138
Sur les 2 côtés		NL - 112	138
LW	Largeur intérieure du corps de meuble		
NL	Longueur nominale		

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.


Bandeau avant avec tube

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement

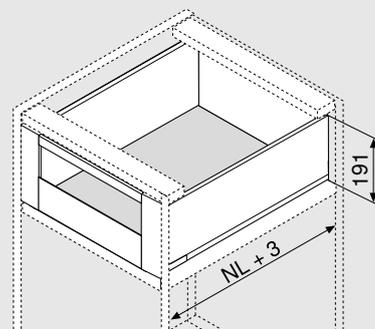


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

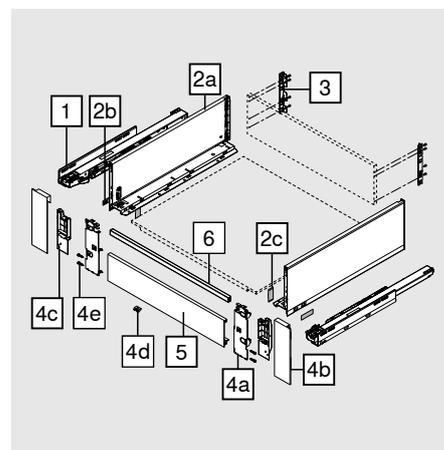

2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		270		770C2702S	
	300		770C3002S		770C3002I
	350		770C3502S		770C3502I
	400		770C4002S		770C4002I
	450		770C4502S		770C4502I
	500		770C5002S		770C5002I
	550		770C5502S		770C5502I
	600		770C6002S		770C6002I
	650		770C6502S		770C6502I


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Bandeau avant avec tube


Informations utiles à la commande

	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

	Set de bandeaux avant				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Acier	ZI7.3CS0			
Inox				ZI7.3CI0	

Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de maintien
4e	4 x	Vis

	Bandeau avant sans rainure				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm				

	Tube transversal				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 90 mm				


Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir		61D.1500
	Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble		661.1450.HG

Bandeau avant avec tube
Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

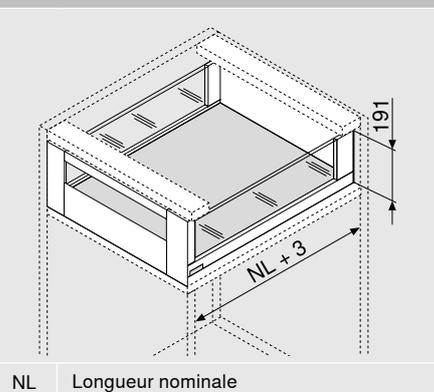Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

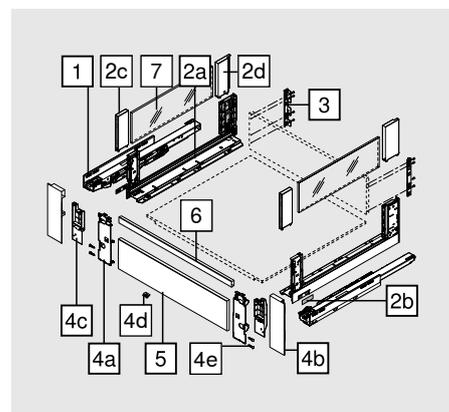

2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		780C3502S		780C3502I
	400		780C4002S		780C4002I
	450		780C4502S		780C4502I
	500		780C5002S		780C5002I
	550		780C5502S		780C5502I
	600		780C6002S		780C6002I
	650		780C6502S		780C6502I


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Bandeau avant avec tube


Informations utiles à la commande

	Adaptateurs des bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			


	Set de bandeaux avant				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	ZI7.3CS0			
Inox				ZI7.3CI0	

Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de maintien
4e	4 x	Vis

	Bandeau avant sans rainure				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm			

	Tube transversal				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 90 mm			

	Inserts en verre (latéral)				
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau	Couleur		
		Verre	Transparent		
	450				ZE7S338G
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
600				ZE7S488G	
650				ZE7S538G	
Composé de :					
7	2 x	Insert en verre			
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence					
Longueur de coupe, voir page 45					

Bandeau avant avec tube

Informations utiles à la commande

Accessoires


Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert pré monté (sur les deux côtés)			

Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
			61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble
			661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

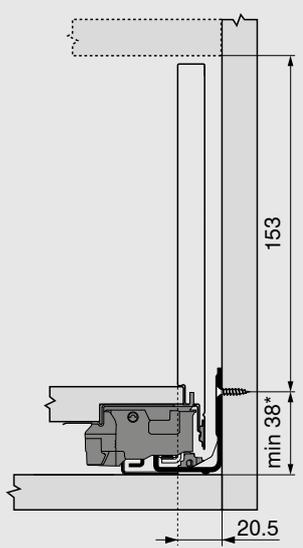

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage - dos

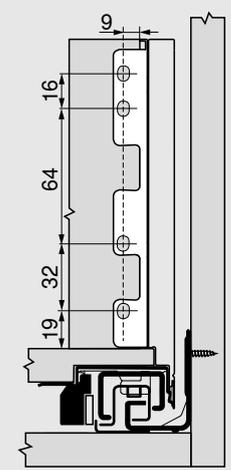

Bandeau avant avec tube

Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	C

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

270
300 350
400 450 500
550 600

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

450
500 550 600
650

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – Insert

Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138
NL	Longueur nominale	


Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurité n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.

Tiroir sous-évier – hauteur M



- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement

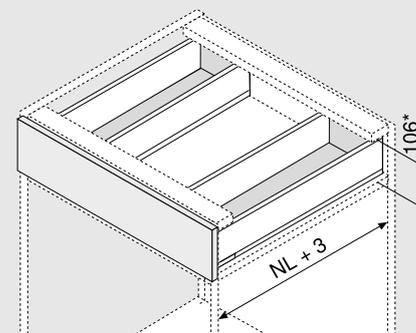


NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T

* Aucune synchronisation possible

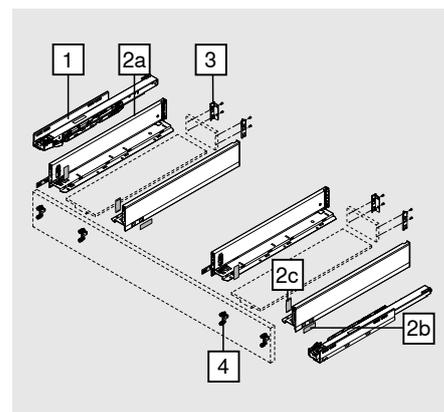


2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	90.5				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x		770M3502S		770M3502I
	400	2 x		770M4002S		770M4002I
	450	2 x		770M4502S		770M4502I
	500	2 x		770M5002S		770M5002I
	550	2 x		770M5502S		770M5502I
	600	2 x		770M6002S		770M6002I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande

	Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	Matériau	Hauteur		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	2 x	ZB7M000S			

	Attache-façade						
	Mode de fixation						
	EXPANDO					4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7M70T2
	À visser				4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74							

Accessoires


-	Vis agglo						
	Ø (mm)	Longueur (mm)					
	3.5	15	Pour attache-façade				609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade				609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm							

-	Vis de fixation (vis à tête plate)						
	Ø (mm)	Longueur (mm)					
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir				61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté							

-	Eurovis						
	Ø (mm)	Longueur (mm)					
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble				661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

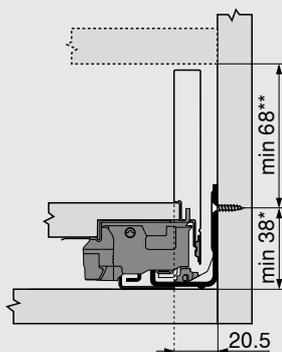


*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser

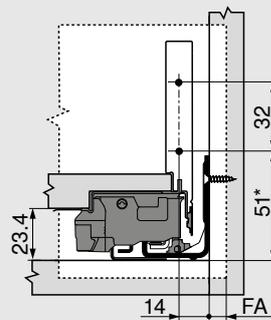


FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T

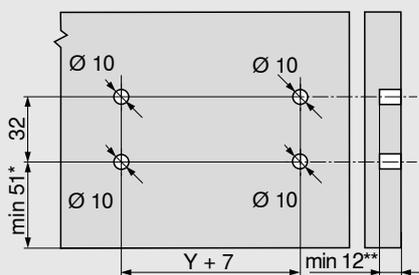


*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos

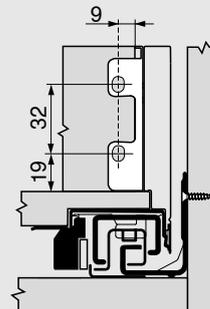

Planification


Débits pour panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	B (mm)
	Hauteur	63
	Fond de tiroir	A (mm)
	Dos bois	NL - 10
	Dimensions de la feuillure	C
Y min. (mm)	115	
Y max. (mm)	155	
KB	Largeur du corps de meuble	
LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
NL	Longueur nominale	
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier	

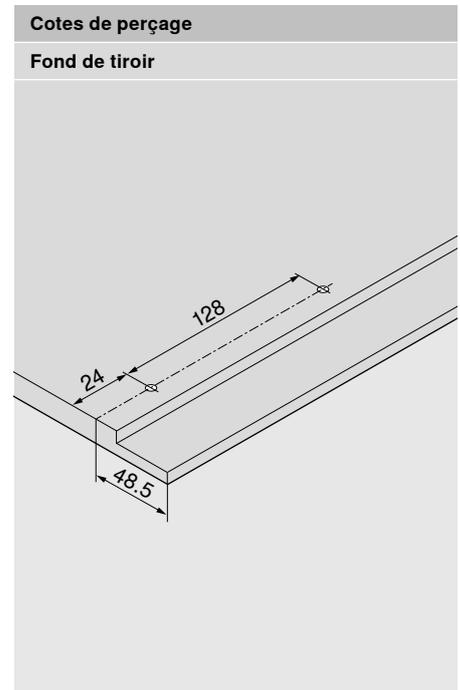

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles


Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

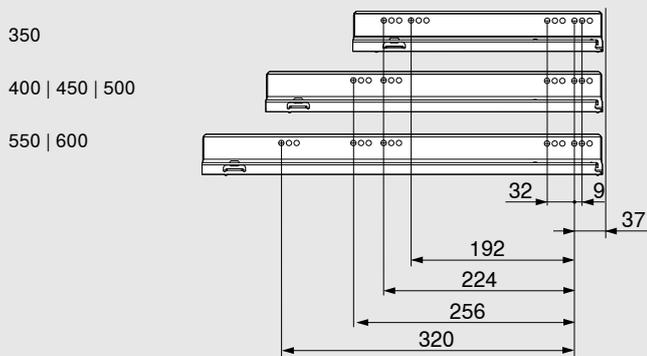


Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Tiroir sous-évier – Hauteur C

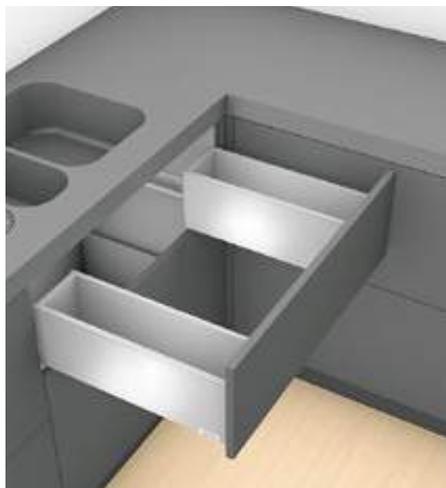

- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement

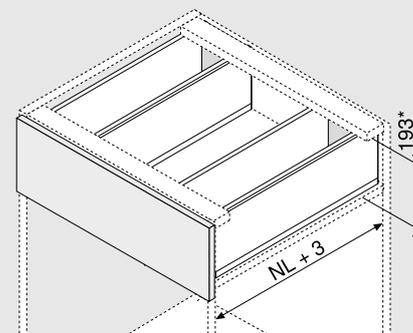


NL Longueur nominale


* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T

* Aucune synchronisation possible

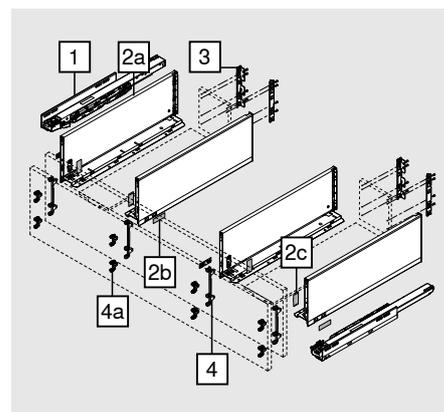


2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	177				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x		770C3502S		770C3502I
	400	2 x		770C4002S		770C4002I
	450	2 x		770C4502S		770C4502I
	500	2 x		770C5002S		770C5002I
	550	2 x		770C5502S		770C5502I
	600	2 x		770C6002S		770C6002I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	Matériau	Hauteur		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	2 x	ZB7C000S			

4	Attache-façade						
	Mode de fixation						
	EXPANDO					4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7C70T2
	À visser					4 x	ZF7C7002

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74

Alternative au 4

4a	Attache-façade						
	Mode de fixation						
	EXPANDO					8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					8 x	ZF7M70T2
	À visser					8 x	ZF7M7002

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74

Accessoires


-	Vis agglo			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté


-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

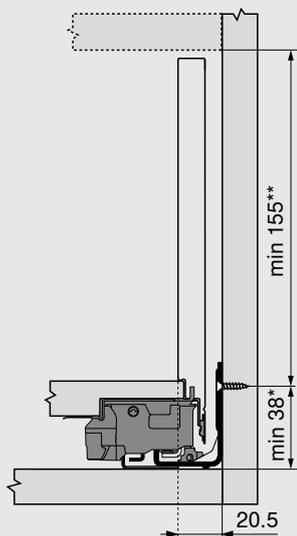Planification
Encombrement dans le corps de meuble


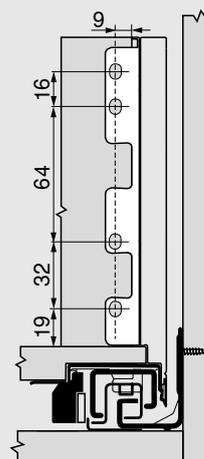
- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

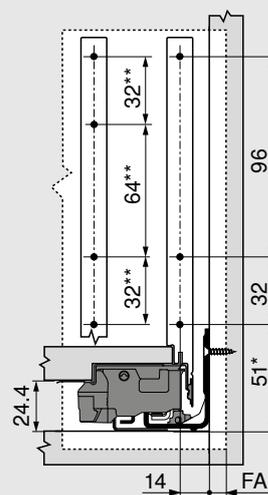Cotes de montage de la face pour montage à visser


- | | |
|----|---|
| FA | Recouvrement |
| * | + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble |
| ** | Alternative au 4a |

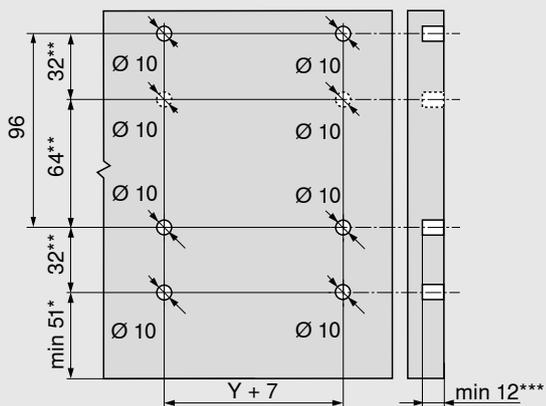Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T


- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** Alternative au 4a
- *** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos


Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	C

Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg


Longueur nominale NL (mm)

350
400 | 450 | 500
550 | 600

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Tiroir sous-évier – Hauteur C


- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec composants standards
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

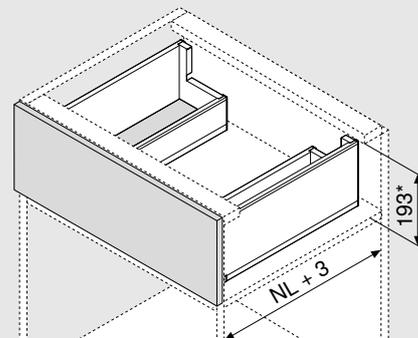Encombrement


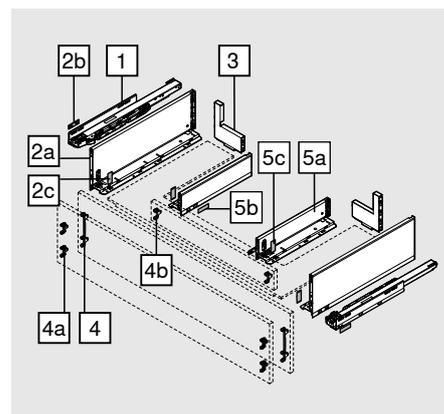
NL Longueur nominale


* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Information utile à la commande du tiroir sous-évier TIP-ON BLUMOTION, voir page 115




2	Set de côtés extérieurs				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450		770C4502S		770C4502I
	500		770C5002S		770C5002I
	550		770C5502S		770C5502I
	600		770C6002S		770C6002I
	650		770C6502S		770C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3	Dos acier forme L gauche/droite			
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M
	Acier		ZB7C129S.6S	


Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74			

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74			

4b	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	À visser	2 x	ZF7M7002

5	Set de côtés intérieurs					
	Hauteur de côté (en mm)	90.5				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I

Composé de :

5a	1 x	Côtés gauche/droite
5b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
5c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :


Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm

Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec composants standards
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement

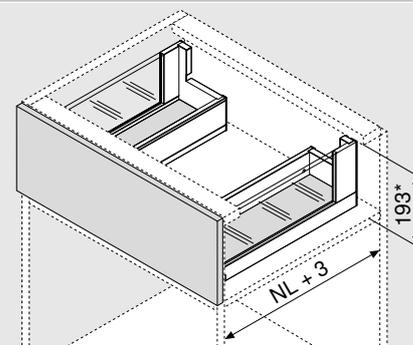


NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Information utile à la commande du tiroir sous-évier TIP-ON BLUMOTION, voir page 115

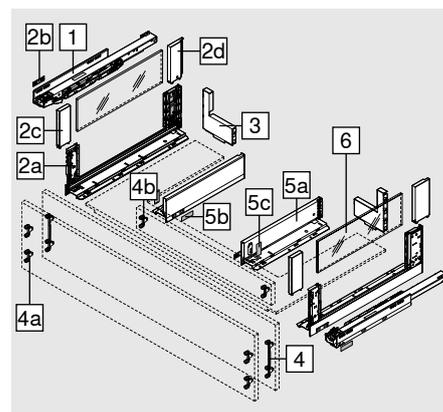

2	Set de côtés extérieurs				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450		780C4502S		780C4502I
	500		780C5002S		780C5002I
	550		780C5502S		780C5502I
	600		780C6002S		780C6002I
	650		780C6502S		780C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3	Dos acier forme L gauche/droite			
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M
	Acier		ZB7C129S.6S	


Informations utiles à la commande

	4 Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74			

Alternative au 4

	4a Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74			

	4b Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	À visser	2 x	ZF7M7002

	5 Set de côtés intérieurs					
	Hauteur de côté (en mm)	90.5				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770M3002S		770M3002I
	350			770M3502S		770M3502I
	400			770M4002S		770M4002I
	450			770M4502S		770M4502I
500			770M5002S		770M5002I	


Composé de :

5a	1 x	Côtés gauche/droite
5b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
5c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :

Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm

	6 Inserts en verre (latéral)			
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau		Couleur
		Verre		Transparent
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
650			ZE7S538G	

Composé de :

6	2 x	Insert en verre
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence		
Longueur de coupe, voir page 59		

Informations utiles à la commande

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)		
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)			

-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm			

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
			61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble
			661.1450.HG

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser	
FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T	
4	4a
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Planification

Débords pour panneaux agglo de 16 mm

Fond de tiroir		A (mm)
Dos acier		NL - 21
Pièce intermédiaire		C (mm)
		62.5

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier
*	+3 mm avec ZF7M70E2

Cotes de montage pièce intermédiaire

* +1.5 mm avec ZF7M70E2

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

450 500	320
550 600	320

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

450	320
500 550 600	320
650	416

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – Insert

Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138
NL	Longueur nominale	


Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurisé n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.

Bloc-tiroir – hauteur F



- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement

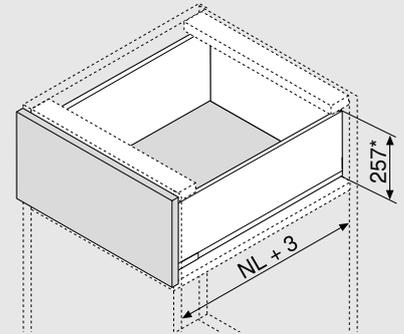


NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

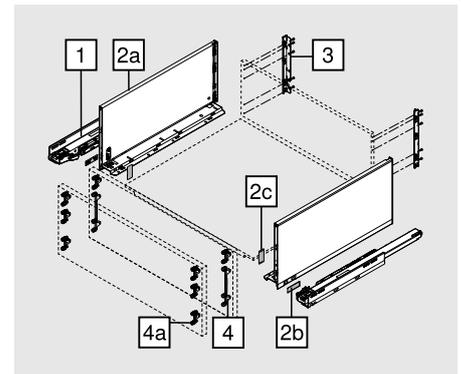


2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	241			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400		770F4002S		770F4002I
	450		770F4502S		770F4502I
	500		770F5002S		770F5002I
	550		770F5502S		770F5502I
	600		770F6002S		770F6002I
	650		770F6502S		770F6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	F	ZB7F000S			

4	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2
	À visser			2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74					

4	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2
	À visser			2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74					

Alternative au 4

4a	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			6 x	ZF7M70T2
	À visser			6 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 74					

Accessoires

-	Vis agglo			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble

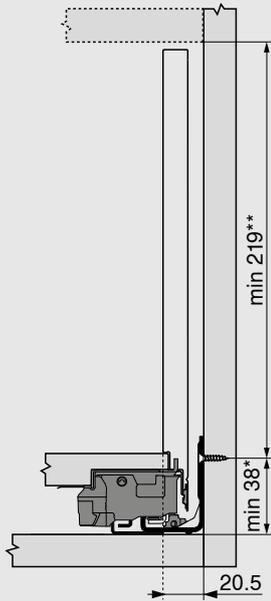


*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser

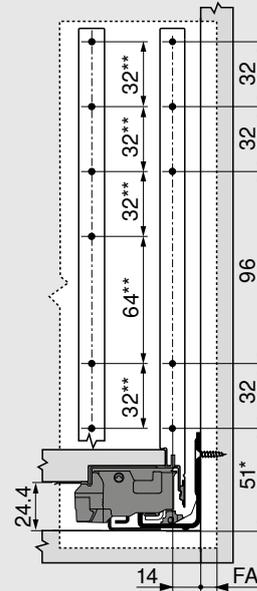


FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T

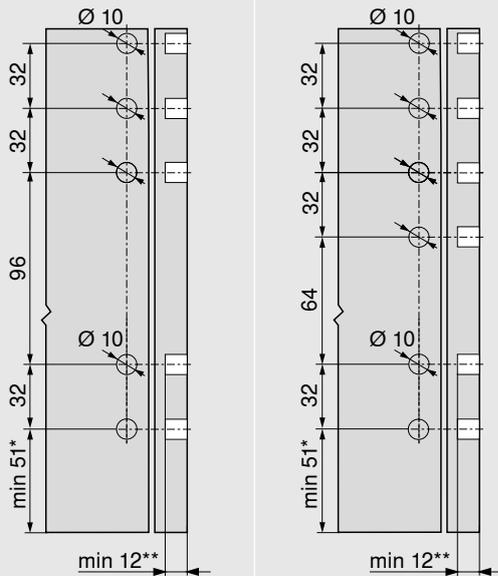

4	4a
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos

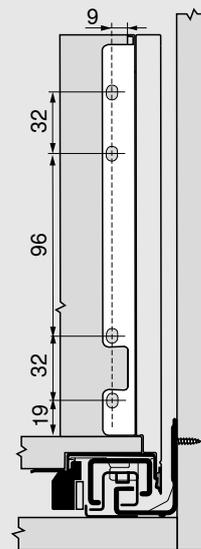

Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois		B (mm)
Hauteur		212
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 10
Dimensions de la feuillure		C

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

400 | 450 | 500
550 | 600

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

450
500 | 550 | 600
650

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm




myLEGRABOX

Pour une quantité minimum de commande, vous avez la possibilité d'acquérir la collection LÉGRABOX special edition sélectionnée. Ou créez dès maintenant des designs personnalisés avec LÉGRABOX individual. Commandez séparément les éléments de décor (extérieur) et les côtés (intérieur), et assemblez-les vous-même dans votre atelier en seulement quelques gestes. Il est ainsi possible de fabriquer en toute flexibilité des designs de tiroirs sophistiqués.

LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free

LÉGRABOX pure avec côtés métalliques fermés et LÉGRABOX free avec insert. Personnalisez votre tiroir avec votre propre logo en tant qu'élément de marquage avec impression ou estampage. Apportez une touche particulière à LÉGRABOX free avec des inserts personnalisés en bois ou tout autre matériau de votre choix.

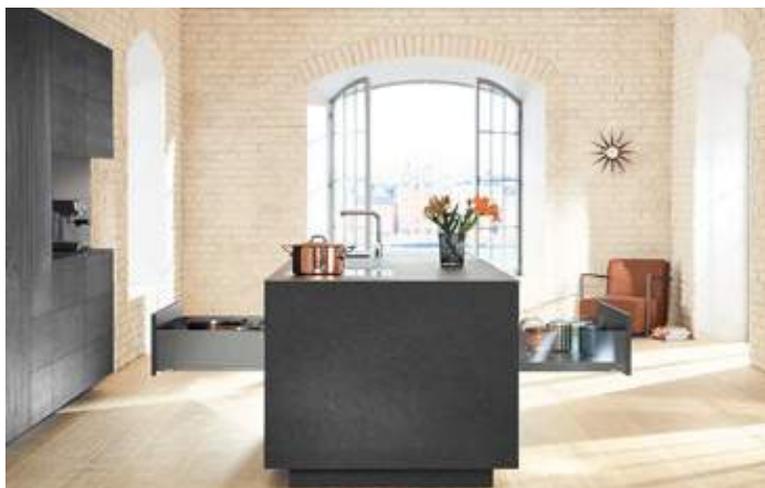




LÉGRABOX special edition

Avec LÉGRABOX special edition, Blum propose une collection de looks exceptionnels pour les côtés, en harmonie de couleurs, sur la base de la nouvelle couleur Noir carbone mat. Utilisez un mélange de matériaux avec l'inox anti-traces de doigts, le look carbone avec impression 3D (complète), ou le revêtement Rouille noble. Grâce à ces multiples possibilités, créez votre design particulier et apportez-lui votre touche personnelle avec les éléments de marquage personnalisés.

LÉGRABOX individual

LÉGRABOX individual permet aux transformateurs d'exprimer leur créativité. LÉGRABOX individual offre une grande liberté de création pour des designs uniques, qu'ils soient classiques avec d'élégants contrastes, ou totalement extravagants : grâce au mélange de couleurs et de matériaux, ou à l'impression, au marquage au laser ou encore à l'estampage de l'élément de décor avec logos et motifs personnalisés.

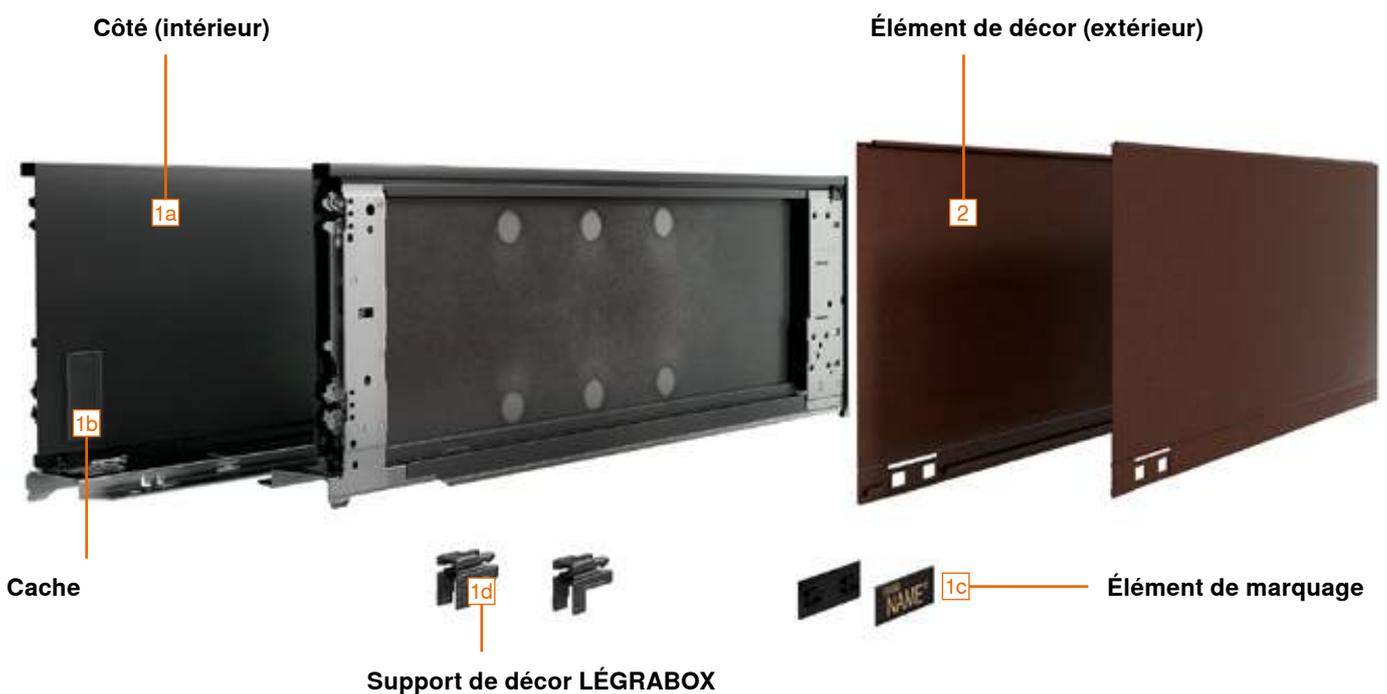


Indications : les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

LÉGRABOX special edition – Assemblage chez le client




- Pour une quantité minimum de commande, vous pouvez choisir l'élément de décor (extérieur) dans différents designs
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement finalisés dans la combinaison souhaitée
- Une collection particulière avec des looks de côté extraordinaires



Informations utiles à la commande




- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option



- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Inox anti-traces de doigts (INGL)
Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option

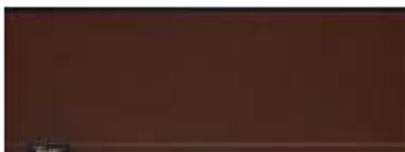

- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Rouille noble (NR) Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option



- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat/look carbone(CSCL)
Sans ligne de contraste, avec élément de marquage, avec votre logo en option

1		Set de côtés (intérieur)			
Couleur		CS-M			
Longueur nominale NL (mm)		Hauteur de côté			
		M	K	C	F
	270	770M2701S		770C2701S	
	300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
	650	770M6501S		770C6501S	770F6501S


Composé de :

1a	1 x	Côtés (intérieur) gauche/droite
1b	2 x	Caches
1c	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum
1d	2 x	Support de décor LÉGRABOX

Remarque

Le côté en hauteur N n'est pas inclus dans le programme des variantes de conception.
Nous recommandons un côté de hauteur N assorti au côté (intérieur) personnalisé.

Informations utiles à la commande

2		Élément de décor (extérieur)						
	Ligne de contraste		Avec ligne de contraste pour élément de marquage					
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)		Couleur			
					CS-M	INGL	C_SCL ¹	NR
	M		270–650		770MxxxAS	770MxxxAl	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K		300–600		770KxxxAS	770KxxxAl	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C		270–650		770CxxxAS	770CxxxAl	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F		400–650		770FxxxAS	770FxxxAl	770FxxxASGC	770FxxxAS
xxx	Longueur nominale NL (mm)							
¹	Sans ligne de contraste avec marquage intégré							
Composé de :								
2	1 x	Élément de décor (extérieur) gauche/droite						

1c		Élément de marquage personnalisé								
	Version		Symétrique							
	Matériau		Matière synthétique							
	Impression Emboutissage		Quantité minimum de commande (pièces)		Couleur					
					SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Impression personnalisée		1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
Estampage en profondeur, personnalisé		5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB			

Accessoires

-		Pièce isolante					
		Couleur		Noir			
		Matériau		Produit alvéolaire			
		Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)			
	M			270–650		¹	☎ 770M0009
	K			300–600		¹	☎ 770K0009
	C			270–650			☎ 770C0009
	F			400–650			☎ 770F0009

Remarque

Il est possible d'obtenir une insonorisation accrue en utilisant en option une pièce isolante entre le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur)

¹ Pour les longueurs nominales NL 270–300 mm, la pièce isolante doit être coupée en deux au niveau de la perforation

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	C_SCL	Noir carbone/Look carbone
OG-M	Gris orion mat	NR	Rouille noble
CS-M	Noir carbone mat	IN-G	Inox in mold brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	KU-G	Cuivre in mold brossé
		GO-G	Gold in mold brossé

LÉGRABOX individual – Assemblage chez le client



- Pour une quantité minimum de commande plus élevée, vous pouvez réaliser **LÉGRABOX individual** avec votre propre design ou logo
- Nous vous conseillerons avec plaisir et vérifierons la faisabilité de vos designs personnalisés – contactez votre interlocuteur personnel Blum : blum.com/contacts
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement finalisés dans la combinaison souhaitée
- Possibilités de conception Mélange de couleurs | Mélange de matériaux | Impression | Laser | Estampage

Informations utiles à la commande

LÉGRABOX individual – Mélange de couleurs	
	<ul style="list-style-type: none"> – Côté (intérieur) : dans différentes couleurs – Élément de décor (extérieur) : dans différentes couleurs Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option Sans ligne de contraste avec marquage intégré, avec votre logo en option
Image symbolique	


1a		Côté (intérieur)		Couleur		
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		☎ 770Xxxx1S		
	X	Hauteur de côté				
xxx	Longueur nominale NL (mm)					
Composé de :						
1a	-	Côté (intérieur)				
Commander séparément gauche et droite						


2		Élément de décor (extérieur)		Couleur		
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Avec ligne de contraste pour élément de marquage	☎ 770XxxxAS		
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	☎ 770XxxxASR		
	X	Hauteur de côté				
xxx	Longueur nominale NL (mm)					
Composé de :						
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite				


1b		Cache intérieur		Couleur		
	Version	Symétrique		SW-M	OG-M	CS-M
	Matériau	Matière synthétique				
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)				
Blum	1000	ZA7.5700.BT				
Composé de :						
1b	-	Cache intérieur				

1d		Support de décor LÉGRABOX		Couleur		
	Couleur	Gris profond		SW-M	OG-M	CS-M
	Matériau	Matière synthétique		770.0008		

Informations utiles à la commande

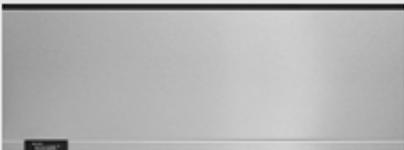LÉGRABOX individual – Mélange de matériaux	
	<ul style="list-style-type: none"> - Côté (intérieur) : dans différentes couleurs - Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL) Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option Sans ligne de contraste avec marquage intégré, avec votre logo en option
Image symbolique	

1a		Côté (intérieur)		Couleur		
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		☎ 770Xxxx1S		
	X	Hauteur de côté				
	xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :						
1a	-	Côté (intérieur)				
Commander séparément gauche et droite						

2		Élément de décor (extérieur)		Couleur		
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	INGL		
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Avec ligne de contraste pour élément de marquage	☎ 770XxxxAI		
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	☎ 770XxxxAIR		
	X	Hauteur de côté				
	xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :						
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite				

1b		Cache intérieur		Couleur		
	Version	Symétrique				
	Matériau	Matière synthétique				
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur			
	Blum	1000	SW-M	OG-M	CS-M	
Composé de :						
1b	-	Cache intérieur				

1d		Support de décor LÉGRABOX		
	Couleur	Gris profond		
	Matériau	Matière synthétique		770.0008

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CS-M	Noir carbone mat
OG-M	Gris orion mat	INGL	Inox anti-traces de doigts

Informations utiles à la commande

■	LÉGRABOX individual – Impression	
		<ul style="list-style-type: none"> – Mélange possible de couleurs et de matériaux – Côté (intérieur) : dans différentes couleurs – Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs Sans ligne de contraste, avec impression partielle ou complète dans différentes couleurs, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés
Image symbolique		

■	1a	Côté (intérieur)							
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)				Couleur			
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650				SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Hauteur de côté							
	xxx	Longueur nominale NL (mm)							
Composé de :									
1a	-	Côté (intérieur)							
Commander séparément gauche et droite									


■	2	Élément de décor (extérieur)						
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)		Ligne de contraste	Couleur			
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sans ligne de contraste avec marquage intégré	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Hauteur de côté						
	xxx	Longueur nominale NL (mm)						
Composé de :								
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite						


■	1b	Cache intérieur						
	Version	Symétrique						
	Matériau	Matière synthétique						
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)			Couleur			
	Blum	1000			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT	
Composé de :								
1b	-	Cache intérieur						

■	1d	Support de décor LÉGRABOX					
	Couleur	Gris profond					
	Matériau	Matière synthétique					770.0008

Informations utiles à la commande

<input type="checkbox"/>	LÉGRABOX individual – Laser
	
	<ul style="list-style-type: none"> – Côté (intérieur) : dans différentes couleurs – Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL) Sans ligne de contraste, laser partiel, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés
Image symbolique	

<input type="checkbox"/>	1a	Côté (intérieur)				
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur			
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Hauteur de côté	☎ 770Xxxx1S			
	xxx	Longueur nominale NL (mm)	☎ 770Xxxx1I			
Composé de :						
1a	-	Côté (intérieur)				
Commander séparément gauche et droite						

<input type="checkbox"/>	2	Élément de décor (extérieur)				
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	Couleur		
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	INGL		
	X	Hauteur de côté	☎ 770XxxxAIL			
	xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :						
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite				

<input type="checkbox"/>	1b	Cache intérieur				
	Version	Symétrique				
	Matériau	Matière synthétique				
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur			
	Blum	1000	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
			ZA7.5700.BT			
			ZA7.5709.BT			
Composé de :						
1b	-	Cache intérieur				



<input type="checkbox"/>	1d	Support de décor LÉGRABOX			
	Couleur	Gris profond			
	Matériau	Matière synthétique			
		770.0008			

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CS-M	Noir carbone mat
OG-M	Gris orion mat	INGL	Inox anti-traces de doigts

Informations utiles à la commande

<input type="checkbox"/>	LÉGRABOX individual – Estampage		
		<ul style="list-style-type: none"> - Mélange possible de couleurs et de matériaux - Côté (intérieur) : dans différentes couleurs - Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs - Sans ligne de contraste, estampage partiel, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés 	
Image symbolique			
<input type="checkbox"/>	1a	Côté (intérieur)	
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M OG-M CS-M
	X	Hauteur de côté	770Xxxx1S
	xxx	Longueur nominale NL (mm)	
Composé de :			
1a	-	Côté (intérieur)	
Commander séparément gauche et droite			
<input type="checkbox"/>	2	Élément de décor (extérieur)	
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M OG-M CS-M
	X	Hauteur de côté	770XxxxASR
	xxx	Longueur nominale NL (mm)	
Composé de :			
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite	
<input type="checkbox"/>	1b	Cache intérieur	
	Version	Symétrique	
	Matériau	Matière synthétique	
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur
	Blum	1000	SW-M OG-M CS-M
Composé de :			
1b	-	Cache intérieur	
<input type="checkbox"/>	1d	Support de décor LÉGRABOX	
	Couleur	Gris profond	
	Matériau	Matière synthétique	770.0008

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CSCS	Noir carbone/Look carbone
OG-M	Gris orion mat	NR	Rouille noble
CS-M	Noir carbone mat	IN-G	Inox in mold brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	KU-G	Cuivre in mold brossé
		GO-G	Gold in mold brossé

Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T



- 3 applications différentes – Systèmes de portes relevables | Systèmes de charnières | Systèmes Box
- Faces minces à partir de 8 mm
- EXPANDO T - Système de fixation prémonté
- Différents matériaux de face

Informations utiles à la commande

Attache-façade		
	Hauteur	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2


Stabilisateur fond/face			
	Mode de fixation	Couleur	
	EXPANDO T	RAL 7037 gris poussière	Z96.00T1
<ul style="list-style-type: none"> - Pour stabiliser les faces et les fonds de tiroirs larges - Renforce la liaison entre le fond de tiroir et la façade - Recommandation : Largeur du corps de meuble KB > 600 mm : 1 pce Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 2 pces Hauteur de la face FH > 380 mm : 1 pce 			

Planification	
Encombrement dans le corps de meuble	Cotes de perçage – face <p>X = 14 mm + recouvrement FA</p> <p>* 80 mm min.</p> <p>** Pour la pierre et la céramique +0.2/-0.1mm</p>

EXPANDO T			
Domaine d'utilisation et conseil de mise en œuvre			
EXPANDO T est adapté pour la fixation des ferrures Blum sur des matériaux de faces minces dans la fabrication de meubles. En cas de stabilité et de résistance suffisantes, il est possible de mettre en œuvre des matériaux de face à partir d'une épaisseur de 8 mm.	Matériaux testés par Blum	Résistance à la traction (N/mm²)	Nm
	Panneau agglo	> 0.40	1.5
	MDF	> 0.60	1.5
	HDF		2
	Compact		2
	Composites solid surface		2
	Granit		3
	Matériau composite Quartz		3
	Panneaux de céramique		3
Nm Force minimum pour fermer la porte			

Exclusion de responsabilité	
Blum décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'EXPANDO T avec des matériaux non mentionnés ou en combinaison avec des ferrures d'un autre fabricant. Nous recommandons de faire exécuter le montage par un fabricant de meubles expérimenté.	<p>Informations sur le montage et le réglage</p> <p>www.blum.com/expando-t-9</p>

Dos acier

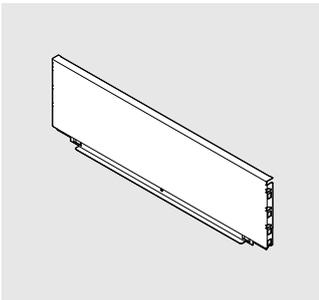

- Pour LÉGRABOX
- Couleur : Blanc soie mat, Gris orion mat, Noir carbone mat,
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande


Hauteur du dos

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* Combinaison impossible avec SERVO-DRIVE

Planification

Calcul de la largeur

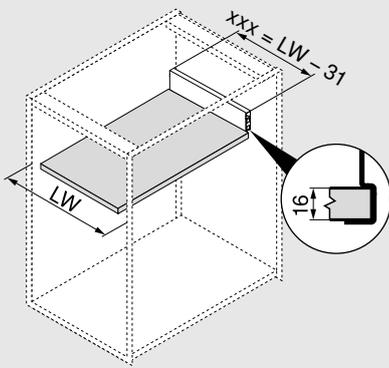


$$xxx = LW - 31$$

Exemple
Hauteur de dos M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Commande
ZB7M536S.6


xxx	Largeur de dos
LW	Largeur intérieure du corps de meuble

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

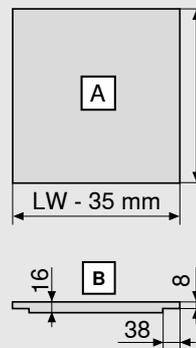

Fond de tiroir	A (mm)
Dos acier	NL - 21
Dimensions de la feuillure	B
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Stabilisateur fond/face

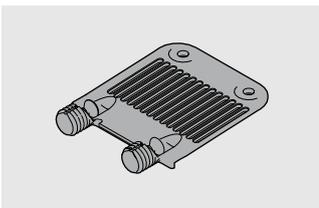

- Pour le support des fonds de tiroirs larges

Informations utiles à la commande


Mode de fixation	Couleur	
EXPANDO	RAL 7037 gris poussière	Z96.10E1

Recommandation


Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 1 pièce

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

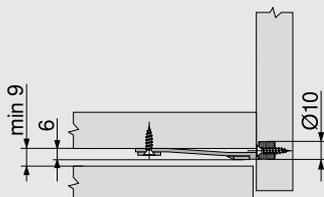

Cotes de perçage – face

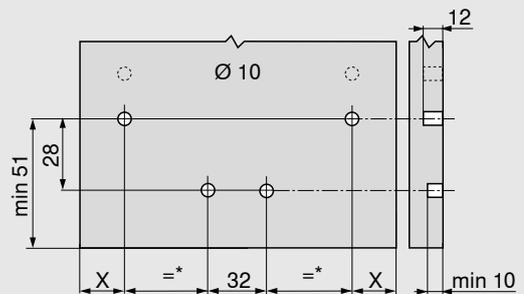

X = 14 mm + recouvrement FA

* 72 mm min.


Stabilisation latérale



- Stabilisation supplémentaire des coulissants de grande largeur
- Recommandation : Largeur du corps de meuble KB 900–1400 mm
- Tube aluminium adapté à KB jusqu'à 1400 mm, à recouper
- Pas d'encombrement supplémentaire vers le bas
- Adapté pour l'utilisation avec BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

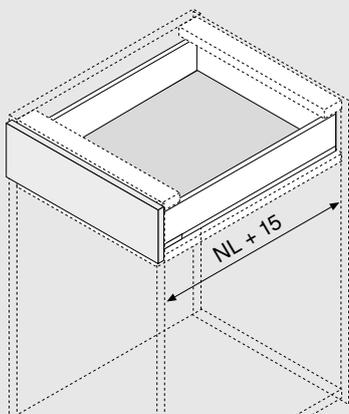

NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

Longueur nominale NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Débit

1	Largeur intérieure du corps de meuble LW – 295 mm
2	Longueur nominale NL + 10 mm

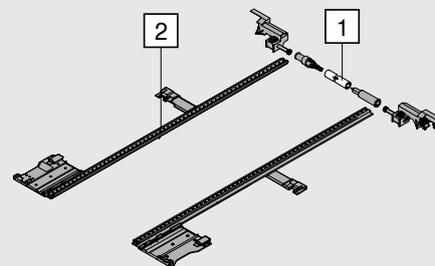

Équerre-support

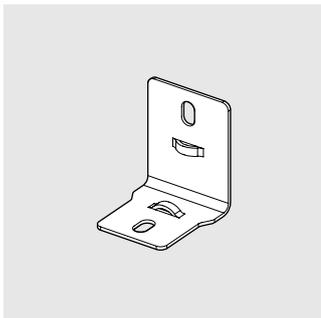


- Mise en œuvre avec un débit unique du fond de tiroir pour dos acier et bois
- Cela permet de combiner un fond de tiroir pour dos acier avec un dos bois
- Liaison du dos bois ou de la pièce intermédiaire avec le fond de tiroir pour une meilleure stabilité

Informations utiles à la commande

Équerre-support	ZB7A0008
-----------------	----------


Vis de fixation (vis à tête plate)

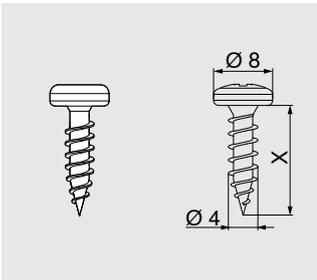

- Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
- Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté
- Ø 4 mm
- Couleur : Nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande	
X (mm)	Ø 4.0 mm
15.0	61D.1500


Vis agglo

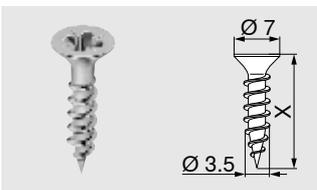

- Ø 3.5 mm
- Couleur : Nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande	
X (mm)	Ø 3.5 mm
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurovis

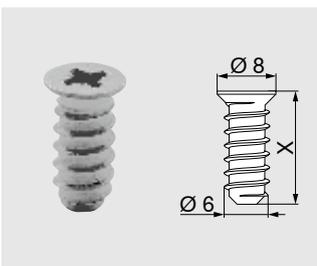

- Ø 6 mm
- Diamètre de perçage Ø 5 mm
- Couleur : Nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande	
X (mm)	Ø 6.0 mm
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG


Mèche à centrer



- Ø 2.7 mm, longueur de la mèche 70 mm
- Pour le pointage des vis agglo Ø 3.5 mm
- Profondeur de perçage jusqu'à 8 mm
- Matériau : acier, trempé

Informations utiles à la commande	
Désignation	
Mèche à centrer	M01.ZZ03.01
Mèche de réserve	M01.ZZB3


Butée auto-adhésive

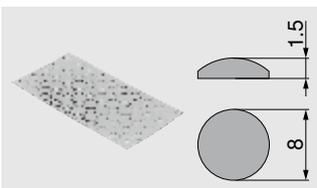

- Pour amortir les bruits
- Couleur : Naturel
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande	
Désignation	
Butée auto-adhésive	993.710

Butée à percer

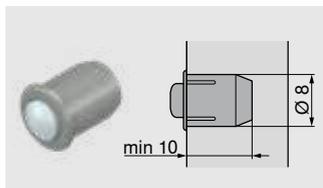

- Pour amortir les bruits
- Jeu de façade 2 mm
- Bi-matière
- Couleur : Blanc aluminium (=gris RAL 9006)
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande

Désignation

Butée à percer	993.706
----------------	---------

Tournevis cruciforme



- PZ (Pozidrive) taille 2
- Longueur du tournevis 100 mm
- Longueur totale 200 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : Noir/Orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Désignation

Tournevis cruciforme	303.756.1
----------------------	-----------

Tournevis plat



- Taille 1.0 x 5.5 mm
- Longueur du tournevis 125 mm
- Longueur totale 225 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : Noir/Orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Désignation

Tournevis plat	314.928.1
----------------	-----------

Tournevis TORX









- TORX taille 20 (T20)
- Poignée orange avec inscription Blum
- Matériau : matière synthétique/acier
- Couleur : Noir/Orange

Informations utiles à la commande

Longueur totale (mm)	Longueur du tournevis (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

Planification

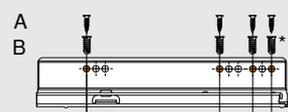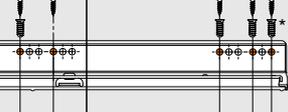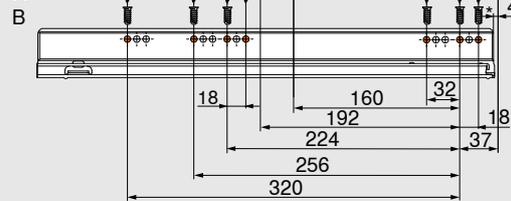Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg	
Longueur nominale NL (mm)	
NL 270	
NL 300	
NL 350	
NL 400–500	
NL 550–600	
A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14,5 mm Référence : 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

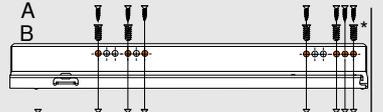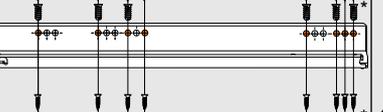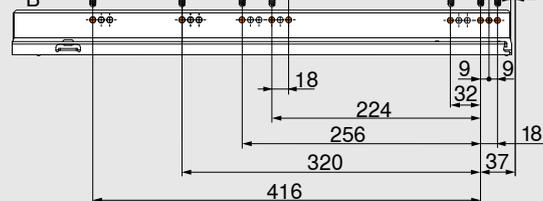Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg	
Longueur nominale NL (mm)	
NL 450	
NL 500–600	
NL 650	
A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14,5 mm Référence : 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

BOXFIX plus




- Cadreuse pneumatique pour le montage des tiroirs et des blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser, clouage en option
- Longueur nominale NL 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble KB 250–1200 mm
- Hauteur du dos jusqu'à 250 mm (bois et acier)
- Matériau : aluminium/acier

Informations utiles à la commande

BOXFIX plus

	ZMM.2500
--	----------

BOXFIX E-L

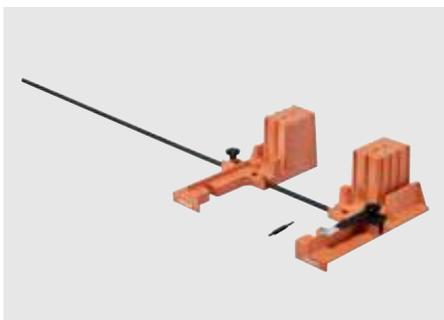


- Cadreuse pour le montage de tiroirs et de blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser
- Longueur nominale : 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble : 250–1200 mm
- Hauteur du dos : jusqu'à 250 mm
- Matériau : matière synthétique/acier
- BOXFIX pour épaisseur de fond de tiroir 18 mm sur demande

Informations utiles à la commande

BOXFIX E-L

	ZML.0700.01
--	-------------

Gabarit de pointage pour LÉGRABOX

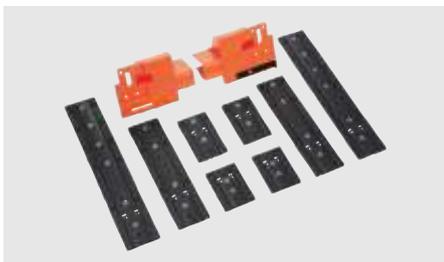

- Gabarit pour pointer les positions de montage des attache-façades
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Gabarit de pointage pour LÉGRABOX

	ZML.3710
--	----------

Gabarit de perçage pour fond de tiroir/dos LÉGRABOX



- Gabarit pour le préperçage des positions de montage sur le fond de tiroir (liaison entre côté/fond de tiroir et dos/fond de tiroir)
- Gabarit pour le préperçage des positions de montage sur le dos bois (liaison dos bois, adaptateur dos bois)
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Gabarit de perçage pour fond de tiroir/dos LÉGRABOX

	ZML.7000
--	----------

Feuilleuse



- Pour une réalisation facile et précise du feuillement du fond de tiroir LÉGRABOX
- Longueur nominale : 270–650 mm

Informations utiles à la commande

Feuilleuse

1050 W	M35.7200
1800 W	M35.7300

MINIPRESS top



- Calcule automatiquement les positions de perçage exactes (en combinaison avec EASYSTICK)
- Déplacement automatique de la règle (axe X) pour des dimensions de pièces à usiner jusqu'à 2681 mm
- Déplacement automatique de la tête de perçage (axe Y) jusqu'à 350 mm
- Tête de perçage/serrage sans outil
- Perçage vertical et horizontal, et installation en option des ferrures Blum
- Perçage horizontal en option
- Changement rapide des têtes de perçage déjà équipées de leurs mèches
- Perçage vertical et horizontal, et installation en option des ferrures Blum

Informations utiles à la commande

MINIPRESS top avec EASYSTICK

HOZ inclus	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top sans EASYSTICK

HOZ inclus	M75.2000
	M70.2000

HOZ Perçage horizontal

MINIPRESS P



- Permet le perçage de trous de fixation pour l'attache-façade LÉGRABOX, les coulisses corps de meuble ainsi que les fonds de tiroir et les adaptateurs dos bois

Informations utiles à la commande

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – le nouveau système de butées automatiques pour les machines de Blum, automatisé et facilement réglable
- Réglage sans outil et détermination digitale des positions de montage pour l'attache-façade et les coulisses corps de meuble LÉGRABOX
- Transmission des données planifiées depuis le Configureur de meubles directement sur EASYSTICK via une clé USB
- À l'aide du lecteur de code-barres, vous pouvez obtenir et traiter directement les données de fabrication et de perçage importées

Informations utiles à la commande

EASYSTICK

Règle	MZD.2000
Ordinateur	MZD.5000

Kit de découpage du verre



- Outil pour la recoupe des inserts en verre

Informations utiles à la commande

Kit de découpage du verre

	65.8000
--	---------

Composé de :

1 x	Coupe-verre à huile
1 x	Liquide de coupe
1 x	Lime diamant

Composants


Aperçu

Butée de distance Blum




La butée de distance Blum garantit la course de déclenchement nécessaire de 2 mm.

Profil support




Les unités motrices sont fixées sur le profil support.

Réceptacle profil vertical et cache profil support




Ces composants servent de fixation pour le profil support en cas de traverse horizontale et/ou transversale.

Profil support horizontal




L'unité motrice est fixée sur le profil support à l'aide de l'adaptateur profil support.

Réceptacle profil support vertical



Ce composant sert de fixation pour le profil support horizontal.

Adaptateur profil support pour unité motrice



Cet adaptateur est utilisé pour la fixation de l'unité motrice sur le profil support horizontal.

Unité motrice



L'unité motrice est livrée avec un prolongateur de bras. Pour les cas particuliers, le prolongateur de bras doit être démonté pour que l'unité motrice puisse également être montée sur un corps de meuble étroit (voir les informations de planification).

Câble de distribution SERVO-DRIVE à recouper



Les éléments de corps de meuble et les unités motrices sont alimentés par ce câble. La tension maximale autorisée est de 24 V, couleur noire.

Remarque : ce câble ne doit pas être branché directement sur la prise de courant.

Nœud de connexion




Ce nœud établit la connexion électrique entre le câble de distribution SERVO-DRIVE et le profil support ou l'alimentation SERVO-DRIVE.

Protection de fin de câble



La protection de fin de câble est enfichée sur les extrémités de câble « libres ».

Alimentation SERVO-DRIVE 24 W



L'alimentation SERVO-DRIVE est d'utilisation universelle et transforme la tension spécifique du pays en courant continu 24 V. En fonction du site d'implantation, utiliser un câble d'alimentation avec une prise correspondant au pays. L'alimentation SERVO-DRIVE sert à alimenter plusieurs unités motrices (ou toute la cuisine).


Câble d'alimentation



Ce câble alimente l'alimentation SERVO-DRIVE 24 W de Blum. Des prises spécifiques aux différents pays sont disponibles.

Support d'alimentation


Montage sur le panneau inférieur



L'alimentation SERVO-DRIVE en fond de meuble est rangée facilement et en toute sécurité dans le support d'alimentation « Montage sur le fond du meuble ».

Support d'alimentation

Montage mural




Si l'alimentation SERVO-DRIVE doit être fixée au dos, utiliser le support d'alimentation « Dos ».

Composants


Aperçu

Bloc d'alimentation réseau SERVO-DRIVE 12 W




Le bloc d'alimentation réseau SERVO-DRIVE sert à alimenter une seule unité motrice (applications individuelles).

Équerre simple



Des équerres peuvent être installées lorsque seuls des éléments coulissants doivent être entraînés ou lorsque la situation de montage ne permet pas l'utilisation d'un profil support traversant.

Équerre inversée avec adaptateur prémonté pour unité motrice



L'unité motrice est fixée sur l'adaptateur pour l'équerre inversée.


Support de bras



Empêche la collision avec le dos acier LÉGRABOX à partir de hauteur M pour une largeur intérieure du corps de meuble LW de 267–286 mm.


Accessoires

Protection contre les gouttes d'eau pour équerre simple



La protection contre les gouttes d'eau empêche aux gouttes d'eau de pénétrer dans l'unité motrice. Adaptée pour les applications avec équerre simple.

Protection contre les gouttes d'eau pour applications horizontales



La protection contre les gouttes d'eau empêche aux gouttes d'eau de pénétrer dans l'unité motrice. Adaptée pour les applications avec profil support horizontal.

Accessoires

Attache-câble



L'attache-câble permet une pose sûre et ordonnée du câble de distribution SERVO-DRIVE.

Stabilisateur fond/face




Pour stabiliser les fonds de tiroirs larges. Renforce la liaison entre le fond et la face.

Câble de synchronisation



Le câble de synchronisation permet de relier et de synchroniser deux unités motrices.

COMBOX



Pour la prévention des collisions de faces lors de l'utilisation dans des situations d'angle avec SERVO-DRIVE.

Adapté à partir de l'unité motrice Z10A3000.02

Câble de communication




Relie deux unités motrices qui assurent simultanément l'éjection.

Aide de montage




Sans préperçage, autocollant Pour le positionnement de l'unité SERVO-DRIVE uno.

Protection de transport



Protège le set SERVO-DRIVE uno lors du transport et doit être retirée avant utilisation.

Corps de meuble standard avec traverse horizontale et verticale

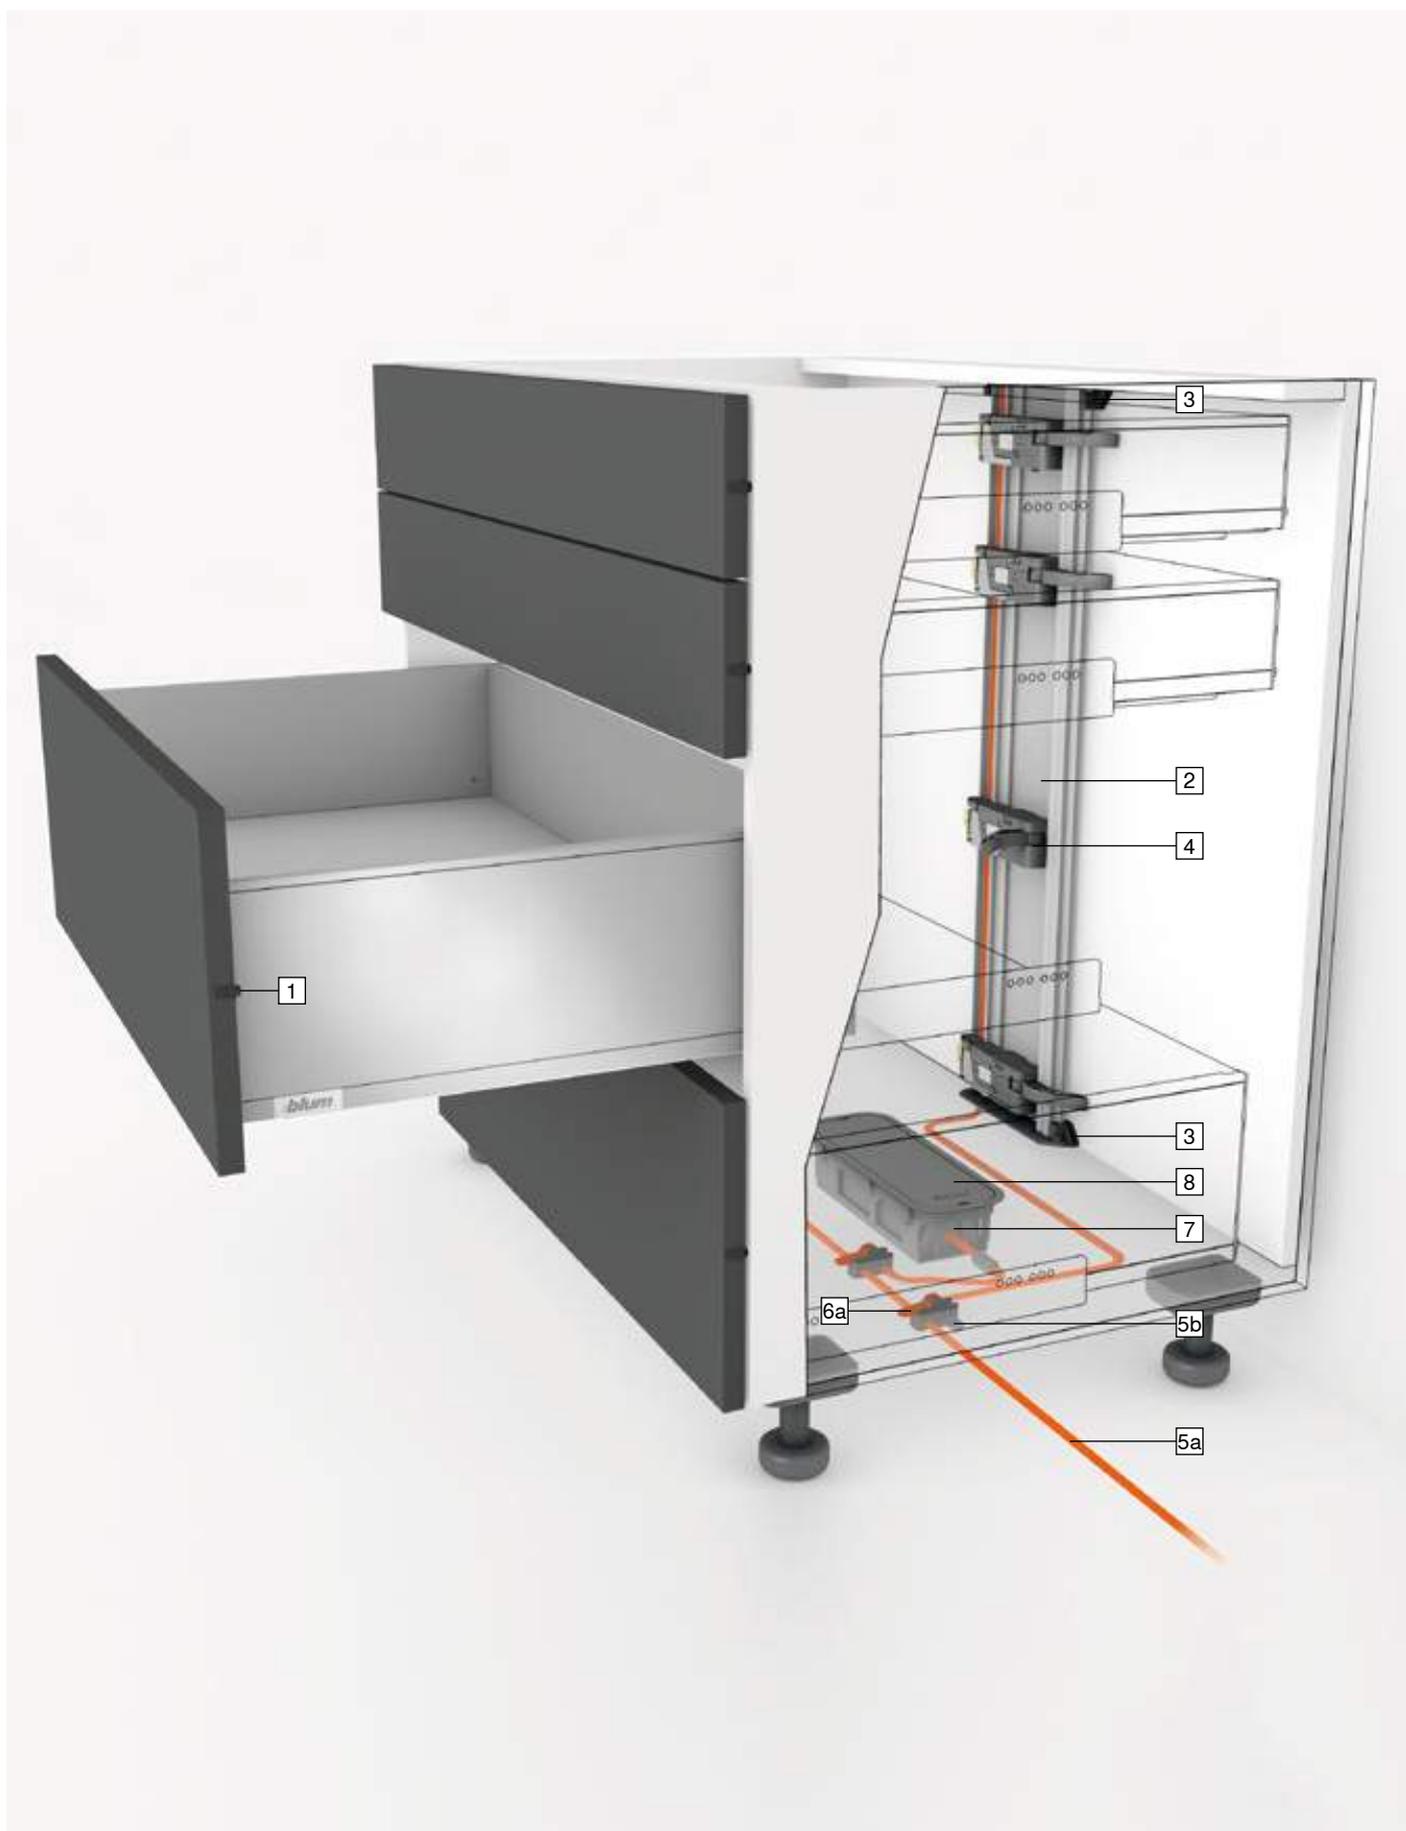

Corps de meuble standard avec traverse horizontale et verticale


Produit



Description

- Assistance électrique à l'ouverture en liaison avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Avec profil support vertical
- Pas de liaison fixe entre l'unité motrice et le bloc-tiroir
- Utilisation des coulissants sans modification
- Montage sans outil
- Câblage simple
- Faible profondeur de montage

Câblage

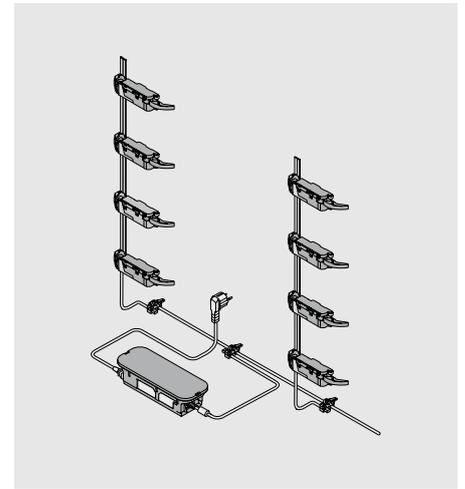

Informations utiles à la commande

1	Butée de distance Blum	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
Utiliser 2 pcs jusqu'à une hauteur de face de 300 mm		
Utiliser 4 pcs à partir d'une hauteur de face de 300 mm		
Pour une coulisse corps de meuble LÉGRABOX 70 kg, utiliser 4 pcs		

2	Profil support		
	Longueur (mm)	Câble	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	–	Z10T1170A
Aluminium à recouper			
Débit	Hauteur intérieure de corps de meuble LH - 10 mm		
●	Avec câble		
–	Sans câble		

3	Réceptacle profil supérieur/inférieur		
	Meuble avec traverse horizontale		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10D01E0.01

Alternative

-	Réceptacle profil inférieur/arrière		
	Meuble avec traverse verticale		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10D01EA.01
Cache profil support inclus			

4	Unité motrice		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10A3000.03
	Prolongateur de bras inclus, prémonté		

-	Support de bras	
	Couleur	
	S	Z10A3006
	Dos acier	
Nécessaire à part. de hauteur M et d'une largeur int. de corps de meuble LW de 267–286 mm		


Couleur	
R7037	RAL 7037 gris poussière
S	Noir

Corps de meuble standard avec traverse horizontale et verticale


Informations utiles à la commande

5		Câble de distribution et protection de fin de câble SERVO-DRIVE	
		Couleur	Longueur (m)
		S	8
			Z10K800AE
Composé de :			
5a	1 x	Câble de distribution SERVO-DRIVE	
5b	5 x	Protection de fin de câble	
Utilisable en tant que câble de distribution et de communication			
À recouper			

6		Nœud de connexion et protection de fin de câble	
		Couleur	Matériau
		S	Matière synthétique
			Z10V100E.01
Composé de :			
6a	1 x	Nœud de connexion	
5b	2 x	Protection de fin de câble	

7		Alimentation SERVO-DRIVE 24 W			
		A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
		B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
		C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
		D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
		E	Z10NE030E		
Avec notice de montage et d'utilisation					
Sans câble d'alimentation					
Pack de langues					
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU		
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR		
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH		
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA		
E	CS, HU, PL, SK				
Désignations des langues conformément à la norme ISO-639					

-		Câble d'alimentation			
		Marché		Marché	
		AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
		UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
		CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
		DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
		Europe	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
		Europe ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
		IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
		IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Longueur 2 m, prise incluse					
¹ Sans fiche					

8		Support d'alimentation	
		Montage sur le panneau inférieur	
		Couleur	Matériau
		R7037	Matière synthétique
			Z10NG000
Couvercle inclus			
Pour alimentation SERVO-DRIVE 24 W			

Alternative


-		Support d'alimentation	
		Montage mural	
		Couleur	Matériau
		WGR	Matière synthétique
			Z10NG120
Pour alimentation SERVO-DRIVE 24 W			

Accessoires

-		Attache-câble	
		Couleur	Matériau
		W	Matière synthétique
			Z10K0009
P. ex. pour fixer le câble de distribution SERVO-DRIVE			

-		Stabilisateur fond/face	
		Couleur	Matériau
		R7037	Matière synthétique
			Z96.10E1

-		Câble de synchronisation	
		Longueur (mm)	
		80	Z10K008S
		500	Z10K050S
		1200	Z10K120S
		1600	Z10K160S
Relie deux unités motrices qui assurent simultanément l'éjection			


-		Set COMBOX	
		Couleur	Matériau
		S	Matière synthétique
			Z10ZC00A
Pour la prévention des collisions de faces lors de l'utilisation de SERVO-DRIVE dans des situations d'angle			
Adapté à partir de l'unité motrice Z10A3000.02			
Utilisable en combinaison avec Z10K300A			
Inclus tous les composants pour le montage et le câblage			

Couleur	
R7037	RAL 7037 gris poussière
S	Noir
W	Blanc
WGR	Gris blanc


Corps de meuble standard – Meuble avec traverse horizontale

Planification

Corps de meuble

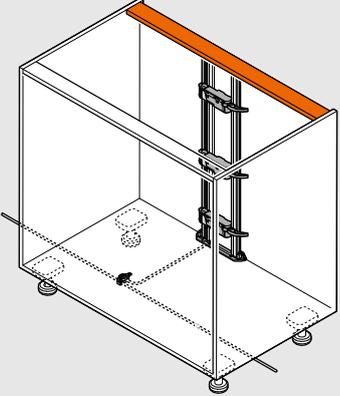

Position de l'unité motrice

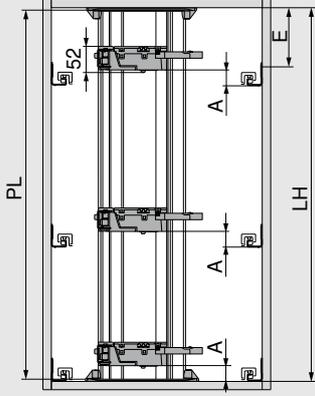

PL = LH - 10 mm

Arrondir à la dizaine inférieure la plus proche

LH Hauteur intérieure du corps de meuble

PL Longueur de profil support

A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice

E Distance du bord inférieur du panneau supérieur à la position de fixation de la coulisse corps de meuble

Position unité motrice		Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)							
Dos	Hauteur du dos	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Dos bois	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice

E Distance du bord inférieur du panneau supérieur à la position de fixation de la coulisse corps de meuble

– Impossible

Cotes de perçage - fond inférieur du corps de meuble traverse			
Dos	X (mm)	Y (mm)	
Dos bois	NL + 19	NL + 33	
Dos acier	NL + 2	NL + 16	

NL Longueur nominale

X Position de perçage

Y Encombrement minimum

Z Mesure d'entrée

La position de montage du profil support permet l'ouverture en tirant et en poussant, aussi bien des tiroirs encastrés que des tiroirs avec faces en applique

Dos	Hauteur du dos	Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Dos bois	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●

H. Prolongateur de bras ● Nécessaire

Ha. Support de bras – Impossible

Z Mesure d'entrée ✘ Supprimer

Corps de meuble standard – Meuble avec traverse verticale

Planification

Corps de meuble

Position de l'unité motrice

PL = LH - 10 mm

Arrondir à la dizaine inférieure la plus proche

LH Hauteur intérieure du corps de meuble

PL Longueur de profil support

A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice

E Distance du bord inférieur du panneau supérieur à la position de fixation de la coulisse corps de meuble

Position unité motrice		Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)							
Dos	Hauteur du dos	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Dos bois	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice

E Distance du bord inférieur du panneau supérieur à la position de fixation de la coulisse corps de meuble

– Impossible

Cotes de perçage - fond inférieur du corps de meuble | traverse

Dos	X (mm)	T (mm)
Dos bois	NL + 19	NL + 34
Dos acier	NL + 2	NL + 17

NL Longueur nominale

T Position de la traverse par rapport au chant avant

X Position de perçage

Z Mesure d'entrée

La position de montage du profil support permet l'ouverture en tirant et en poussant, aussi bien des tiroirs encastrés que des tiroirs avec faces en applique

Dos	Hauteur du dos	Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Dos bois	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●

H. Prolongateur de bras ● Nécessaire

Ha. Support de bras – Impossible



Z Mesure d'entrée ✘ Supprimer

Corps de meuble standard – meuble avec traverse verticale/horizontale

Planification

Panneau inférieur - Schéma de perçage

Câblage inférieur

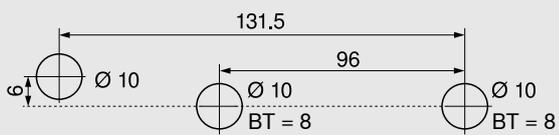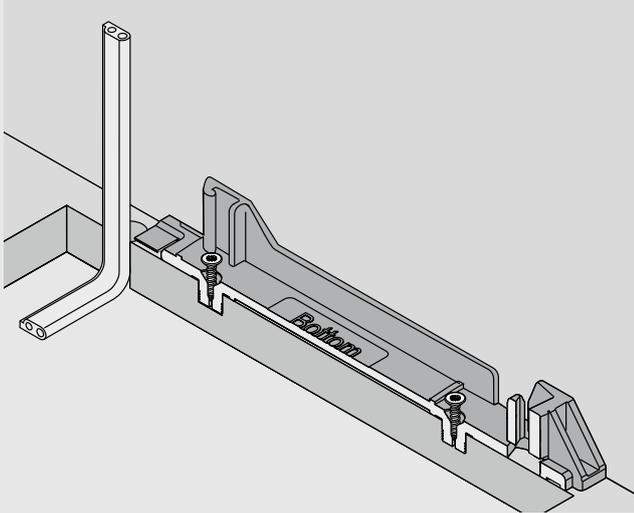

Câblage arrière


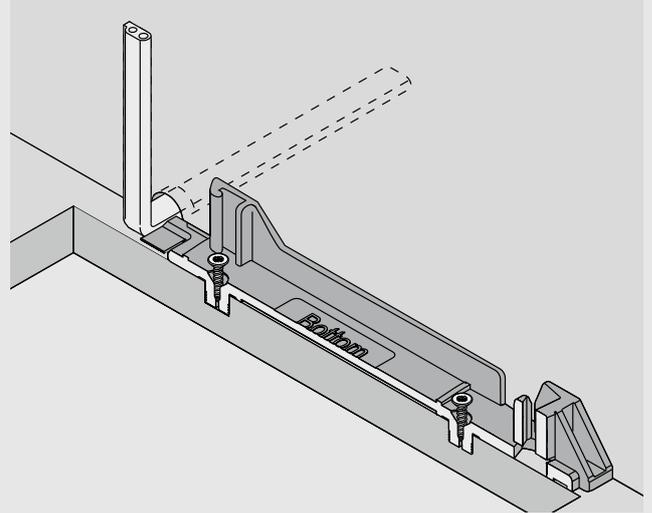


Schéma de perçage alternatif pour MINIPRESS top et MINIPRESS

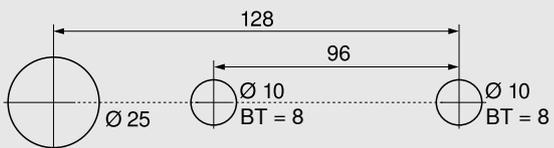


BT Profondeur de perçage

Usinage de la face

Butée de distance Blum

Voir page 113

SPACE TOWER

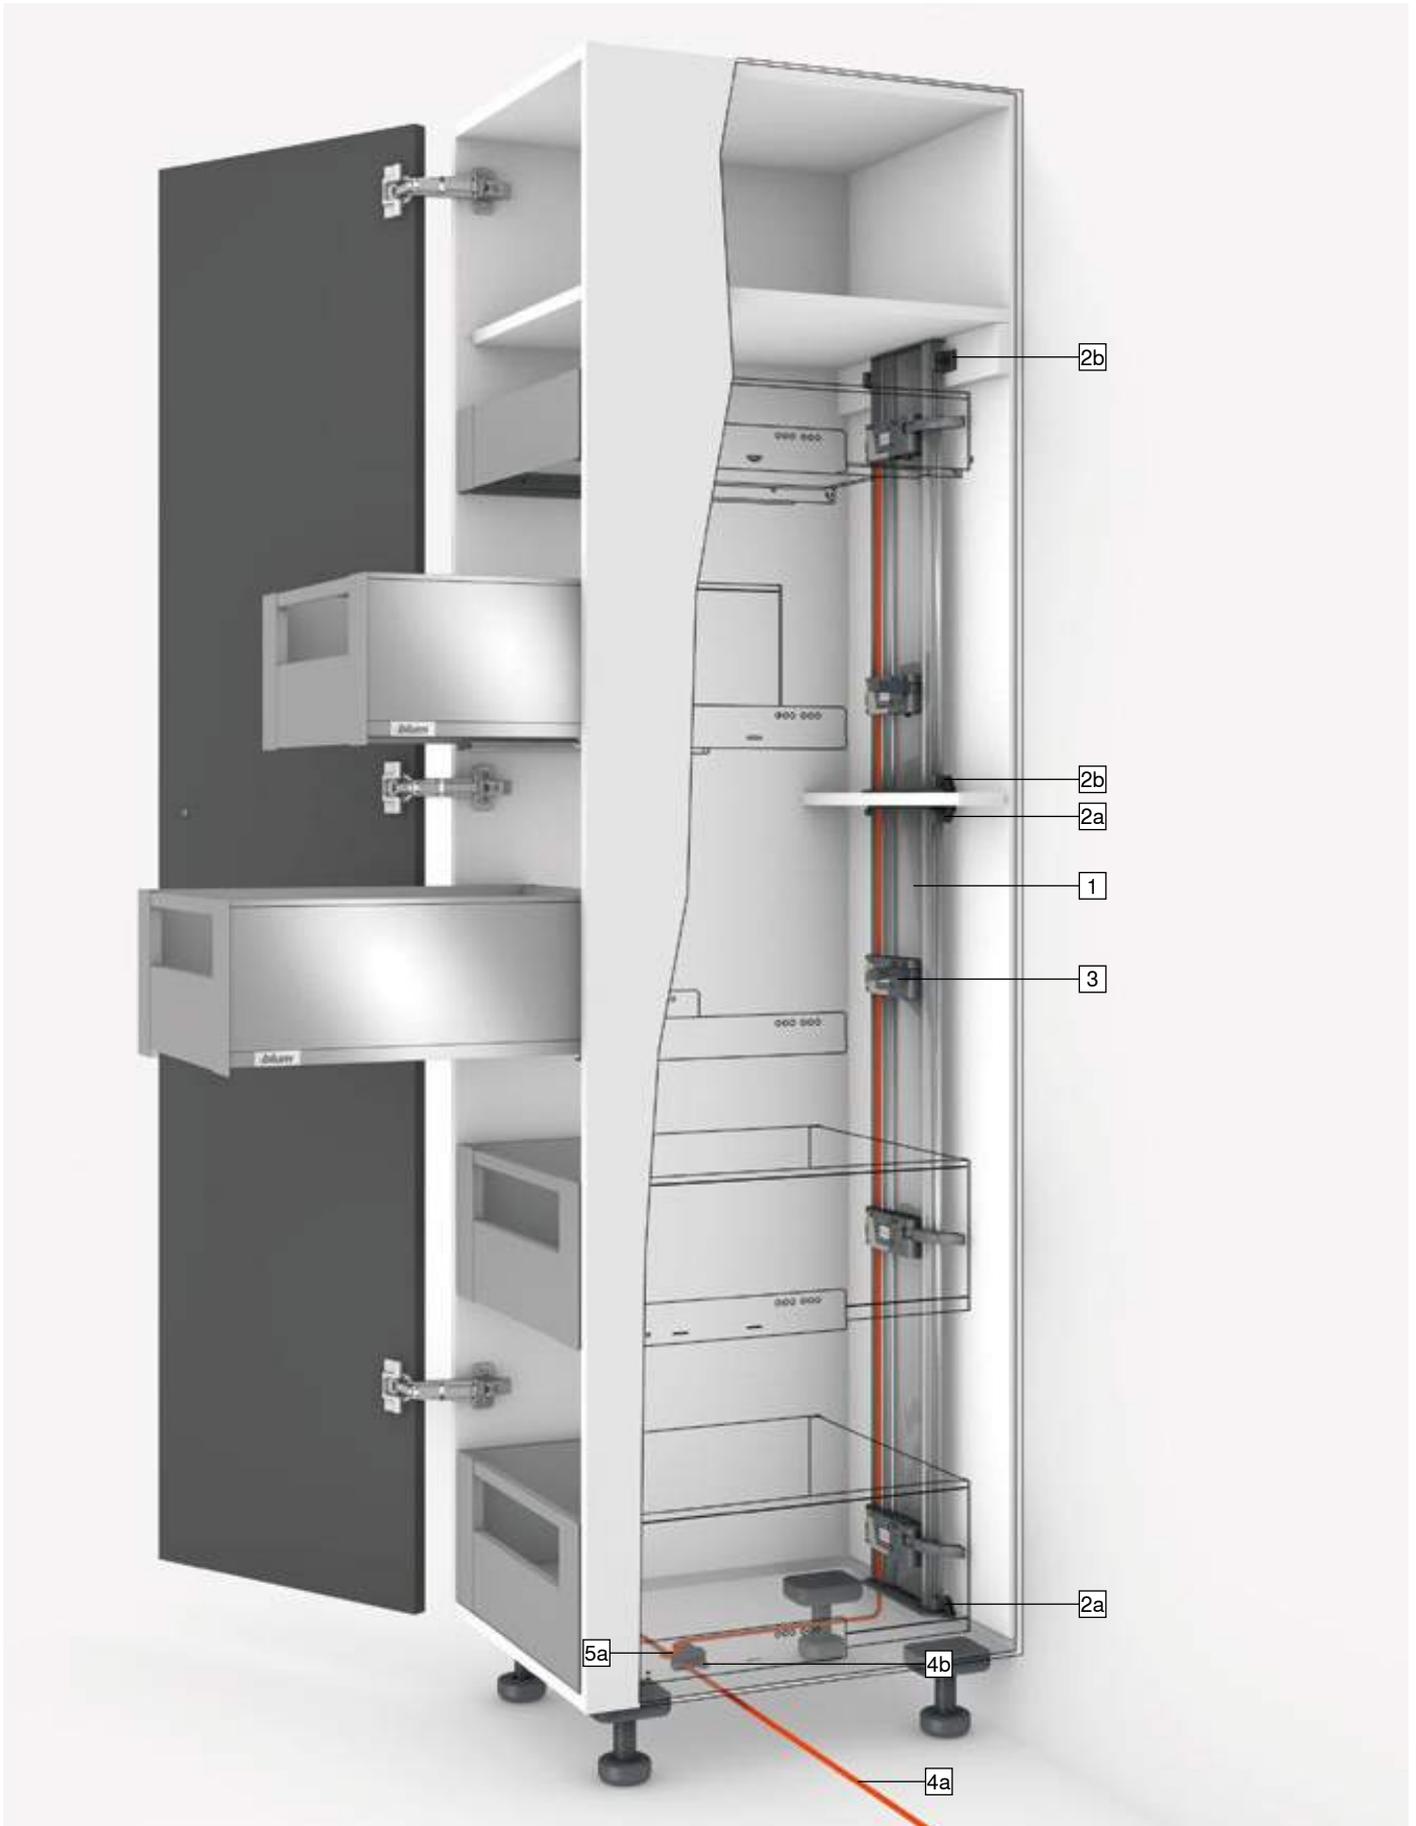

SPACE TOWER


Produit



Description

- Assistance électrique à l'ouverture en liaison avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Avec profil support vertical
- Pas de liaison fixe entre l'unité motrice et le bloc-tiroir
- Utilisation des coulissants sans modification
- Montage sans outil
- Câblage simple
- Faible profondeur de montage

Câblage

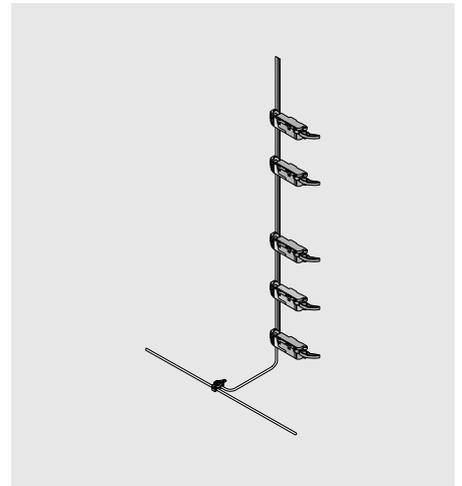

Informations utiles à la commande

1	Profil support		
	Longueur (mm)	Câble	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	–	Z10T1170A

Aluminium à recouper

Débit	Hauteur intérieure de corps de meuble LH - 10 mm		
●	Avec câble		
–	Sans câble		

2a	Réceptacle profil supérieur/inferieur		
	Meuble avec traverse horizontale		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10D01E0.01

Alternative au 2a

2b	Réceptacle profil inférieur/arrière		
	Meuble avec traverse verticale		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10D01EA.01

Cache profil support inclus

3	Unité motrice		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10A3000.03

Prolongateur de bras inclus, prémonté

-	Support de bras		
	Couleur		
	S		Z10A3006

Dos acier

Nécessaire à part. de hauteur M et d'une largeur int. de corps de meuble LW de 267–286 mm

4	Câble de distribution et protection de fin de câble SERVO-DRIVE		
	Couleur	Longueur (m)	
	S	8	Z10K800AE

Composé de :

4a	1 x	Câble de distribution SERVO-DRIVE
4b	5 x	Protection de fin de câble

Utilisable en tant que câble de distribution et de communication

À recouper

5	Nœud de connexion et protection de fin de câble		
	Couleur	Matériau	
	S	Matière synthétique	Z10V100E.01

Composé de :

5a	1 x	Nœud de connexion
4b	2 x	Protection de fin de câble

Couleur	
R7037	RAL 7037 gris poussière
S	Noir

SPACE TOWER

Informations utiles à la commande

Alimentation SERVO-DRIVE 24 W				
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Avec notice de montage et d'utilisation				
Sans câble d'alimentation				
Pack de langues				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Désignations des langues conformément à la norme ISO-639				

Câble d'alimentation				
	Marché		Marché	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europe	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europe ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
	Longueur 2 m, prise incluse			
¹ Sans fiche				

Support d'alimentation			
	Montage sur le panneau inférieur		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10NG000
Couvercle inclus			
Pour alimentation SERVO-DRIVE 24 W			

Alternative

Support d'alimentation			
	Montage mural		
	Couleur	Matériau	
	WGR	Matière synthétique	Z10NG120
Pour alimentation SERVO-DRIVE 24 W			



Accessoires

Attache-câble			
	Couleur	Matériau	
	W	Matière synthétique	Z10K0009
P. ex. pour fixer le câble de distribution SERVO-DRIVE			

Couleur	
R7037	RAL 7037 gris poussière
W	Blanc
WGR	Gris blanc

SPACE TOWER – profil support supérieur

Planification

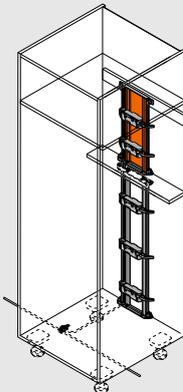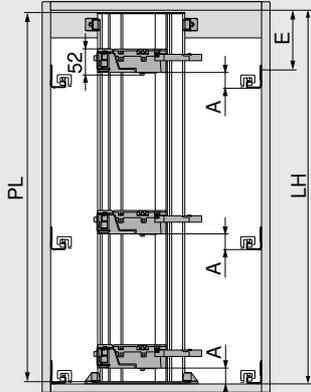Corps de meuble	Position de l'unité motrice
	
	<p>PL = LH - 10 mm</p> <p>Arrondir à la dizaine inférieure la plus proche</p> <p>LH Hauteur intérieure du corps de meuble</p> <p>PL Longueur de profil support</p> <p>A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice</p> <p>E Distance du bord inférieur du panneau supérieur à la position de fixation de la coulisse corps de meuble</p>


Position unité motrice		Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)							
Dos	Hauteur du dos	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Dos bois	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice

E Distance du bord inférieur du panneau supérieur à la position de fixation de la coulisse corps de meuble

– Impossible



Cotes de perçage - fond inférieur du corps de meuble traverse			
Dos	X (mm)	T (mm)	
Dos bois	NL + 19	NL + 34	
Dos acier	NL + 2	NL + 17	
NL Longueur nominale			
T Position de la traverse par rapport au chant avant			
X Position de perçage			
Z Mesure d'entrée			
La position de montage du profil support permet l'ouverture en tirant et en poussant, aussi bien des tiroirs encastrés que des tiroirs avec faces en applique			

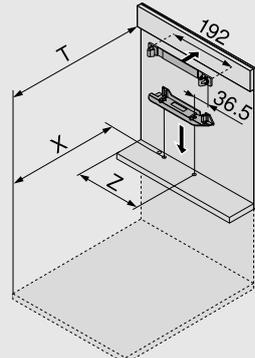

Dos	Hauteur du dos	Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Dos bois	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Prolongateur de bras					● Nécessaire							
Ha. Support de bras					– Impossible							
Z Mesure d'entrée					✘ Supprimer							

SPACE TOWER – profil support inférieur

Planification

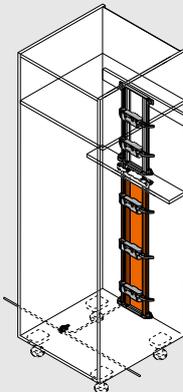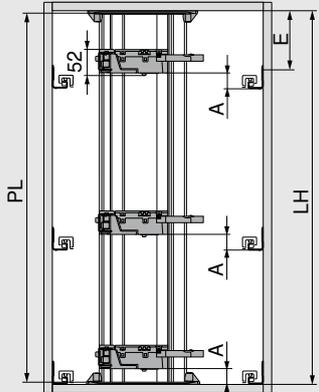Corps de meuble	Position de l'unité motrice
	
	<p>PL = LH - 10 mm</p> <p>Arrondir à la dizaine inférieure la plus proche</p> <p>LH Hauteur intérieure du corps de meuble</p> <p>PL Longueur de profil support</p> <p>A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice</p> <p>E Distance du bord inférieur du panneau supérieur à la position de fixation de la coulisse corps de meuble</p>


Position unité motrice		Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)							
Dos	Hauteur du dos	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Dos bois	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice

E Distance du bord inférieur du panneau supérieur à la position de fixation de la coulisse corps de meuble

– Impossible

Cotes de perçage - fond inférieur du corps de meuble traverse			
Dos	X (mm)	Y (mm)	
Dos bois	NL + 19	NL + 33	
Dos acier	NL + 2	NL + 16	
NL Longueur nominale			
X Position de perçage			
Y Encombrement minimum			
Z Mesure d'entrée			
La position de montage du profil support permet l'ouverture en tirant et en poussant, aussi bien des tiroirs encastrés que des tiroirs avec faces en applique			

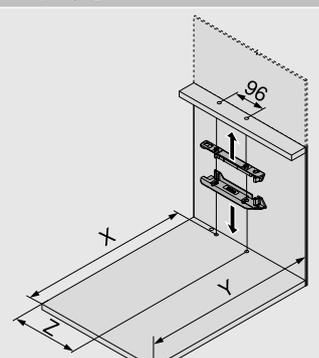



Dos	Hauteur du dos	Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Dos bois	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Prolongateur de bras					● Nécessaire							
Ha. Support de bras					– Impossible							
Z Mesure d'entrée					✘ Supprimer							

SPACE TOWER – profil support supérieur/inférieur

Planification

Panneau inférieur - Schéma de perçage

Câblage inférieur

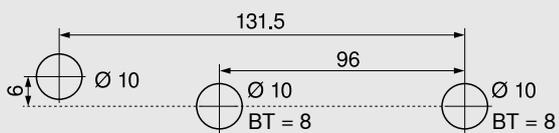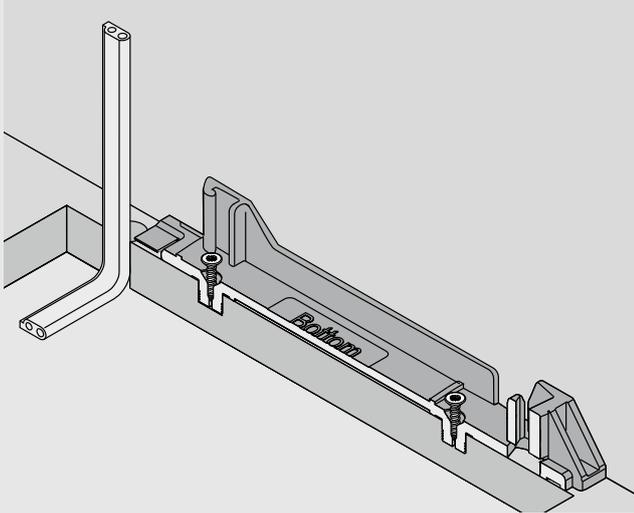

Câblage arrière


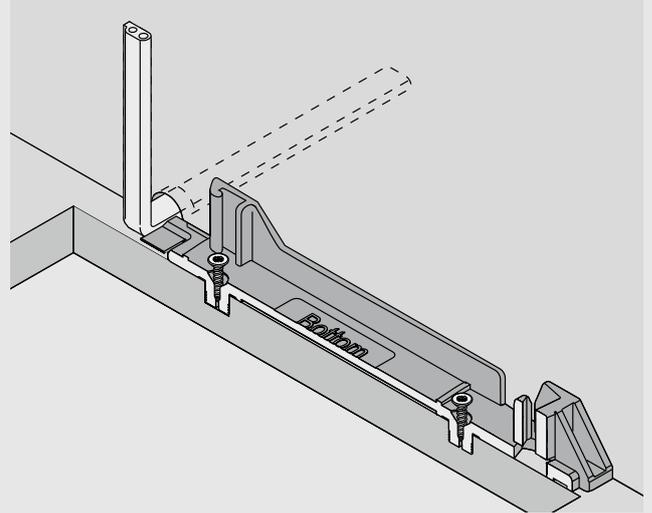


Schéma de perçage alternatif pour MINIPRESS top et MINIPRESS

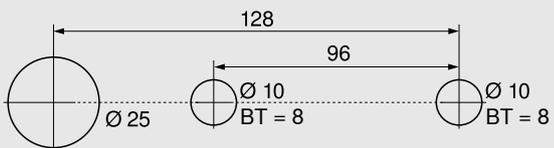

BT Profondeur de perçage

Usinage de la face

Butée de distance Blum

Voir page 113

Meuble sous-évier



Meuble sous-évier


Produit



Description

- Assistance électrique à l'ouverture en liaison avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Avec équerre
- Pas de liaison fixe entre l'unité motrice et le bloc-tiroir
- Utilisation des coulissants sans modification
- Montage rapide des pièces prémontées


Câblage

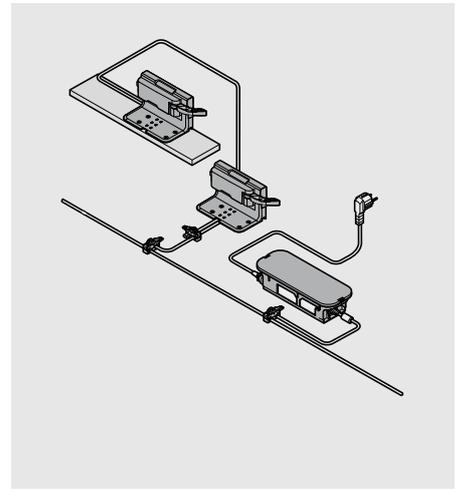


Informations utiles à la commande

1	Butée de distance Blum		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Utiliser 2 pcs jusqu'à une hauteur de face de 300 mm			
Utiliser 4 pcs à partir d'une hauteur de face de 300 mm			
Pour une coulisse corps de meuble LEGRABOX 70 kg, utiliser 4 pcs			

2	Équerre simple		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10D0311

3	Unité motrice		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10A3000.03
Prolongateur de bras inclus, prémonté			

4	Protection contre les gouttes d'eau		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10D0316


5	Câble de distribution et protection de fin de câble SERVO-DRIVE		
	Couleur	Longueur (m)	
	S	8	Z10K800AE
Composé de :			
5a	1 x	Câble de distribution SERVO-DRIVE	
5b	5 x	Protection de fin de câble	
Utilisable en tant que câble de distribution et de communication			
À recouper			

6	Nœud de connexion et protection de fin de câble		
	Couleur	Matériau	
	S	Matière synthétique	Z10V100E.01
Composé de :			
6a	1 x	Nœud de connexion	
5b	2 x	Protection de fin de câble	


Couleur	
R7037	RAL 7037 gris poussière
S	Noir

Meuble sous-évier

Informations utiles à la commande

7		Alimentation SERVO-DRIVE 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F	
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G	
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H	
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J	
	E	Z10NE030E			
Avec notice de montage et d'utilisation					
Sans câble d'alimentation					
Pack de langues					
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU		
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR		
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH		
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA		
E	CS, HU, PL, SK				
Désignations des langues conformément à la norme ISO-639					

8		Câble d'alimentation			
	Marché		Marché		
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J	
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K	
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L	
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N	
	Europe	Z10M200E	BR	Z10M200S.01	
	Europe ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T	
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U	
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z	
	Longueur 2 m, prise incluse				
¹ Sans fiche					

-		Support d'alimentation		
	Montage sur le panneau inférieur			
	Couleur	Matériau		
	R7037	Matière synthétique		Z10NG000
Couvercle inclus				
Pour alimentation SERVO-DRIVE 24 W				

Alternative

9		Support d'alimentation		
	Montage mural			
	Couleur	Matériau		
	WGR	Matière synthétique		Z10NG120
Pour alimentation SERVO-DRIVE 24 W				

Accessoires

-		Attache-câble	
	Couleur	Matériau	
	W	Matière synthétique	Z10K0009
P. ex. pour fixer le câble de distribution SERVO-DRIVE			


-		Stabilisateur fond/face	
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z96.10E1

Couleur	
R7037	RAL 7037 gris poussière
W	Blanc
WGR	Gris blanc

Meuble sous-évier – traverse transversale – équerre simple

Planification


Corps de meuble

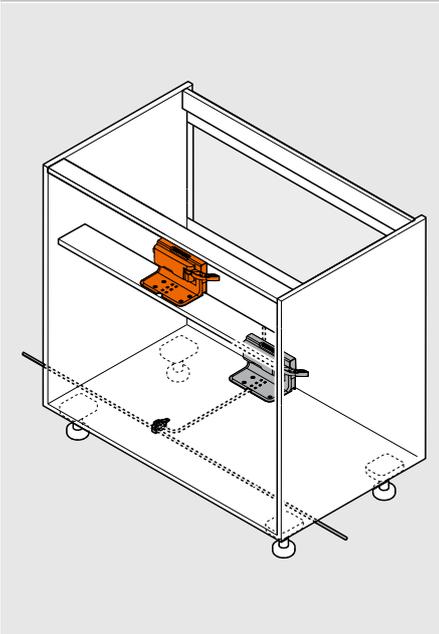

Position de l'unité motrice

		X	Position de perçage
		A	Distance du bord inférieur de l'équerre au bord inférieur de l'unité motrice
		*	Mesurée depuis l'avant du corps de meuble
Dos	Hauteur du dos	A (mm)	
Pièce intermédiaire	N M K C F	45	


Recommandation

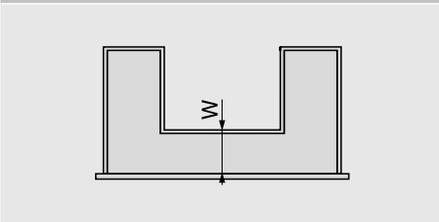

W Distance de l'avant du fond de tiroir à la pièce intermédiaire

Recommandé pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement
 Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm


Cotes de perçage - traverse

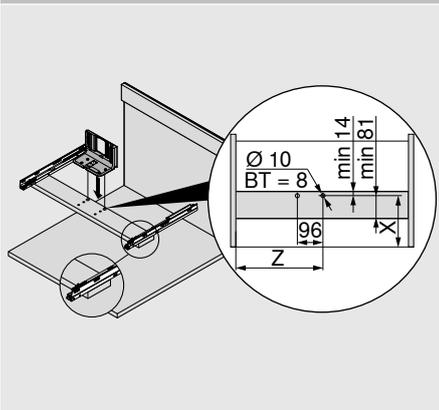

Dos	Hauteur du dos	Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)	
		≥ 387	
		Longueur nominale NL extérieure (mm)	
		450–600	
		X (mm)	Z (mm)
Pièce intermédiaire	N M K C F	W + 27	LW / 2
W Distance de l'avant du fond de tiroir à la pièce intermédiaire			
BT Profondeur de perçage			
X Position de perçage			
Z Mesure d'entrée			

Meuble sous-évier – panneau inférieur du corps de meuble – équerre simple

Planification

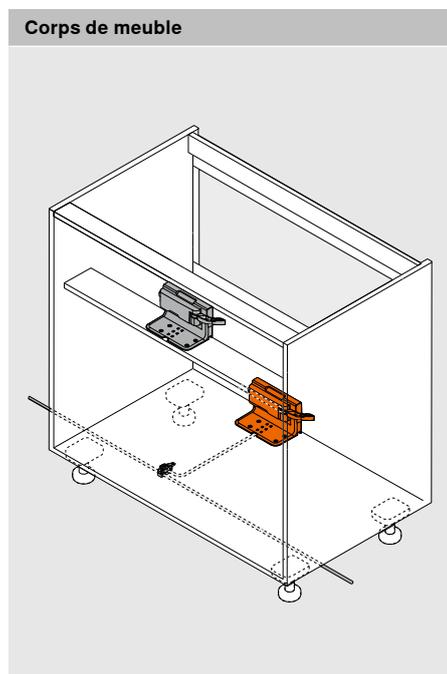

Position de l'unité motrice		X	Position de perçage
Dos bois	Dos acier		A
			A Distance du bord inférieur de l'équerre au bord inférieur de l'unité motrice
			* Mesurée depuis l'avant du corps de meuble
			LW (mm)
			≥ 387
Dos			A (mm)
Dos bois		N M K C F	45
Dos acier		N	-
		M K C F	45
LW Largeur intérieure du corps de meuble			

Cotes de perçage - panneau inférieur				
Dos	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
Dos bois	NL + 19	NL + 35	LW / 2	
Dos acier	NL + 2	NL + 18	LW / 2	
LW Largeur intérieure du corps de meuble				
NL Longueur nominale				
X Position de perçage				
Y Encombrement minimum				
Z Mesure d'entrée				

Meuble sous-évier – panneau inférieur du corps de meuble – équerre simple

Planification

Panneau inférieur - Schéma de perçage

Câblage inférieur



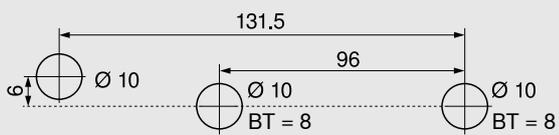


Schéma de perçage alternatif pour MINIPRESS top et MINIPRESS

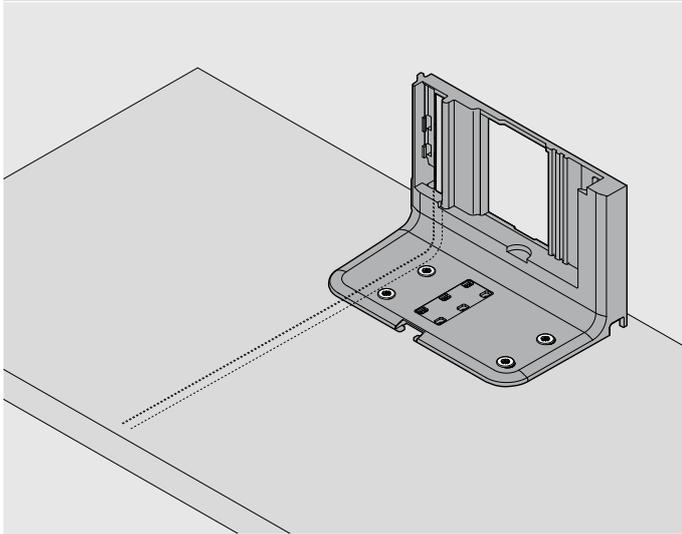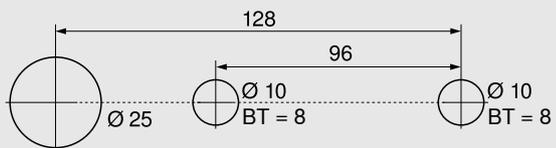


BT Profondeur de perçage

Usinage de la face

Butée de distance Blum

Voir page 113

Corps de meuble avec un seul tiroir – support profil horizontal

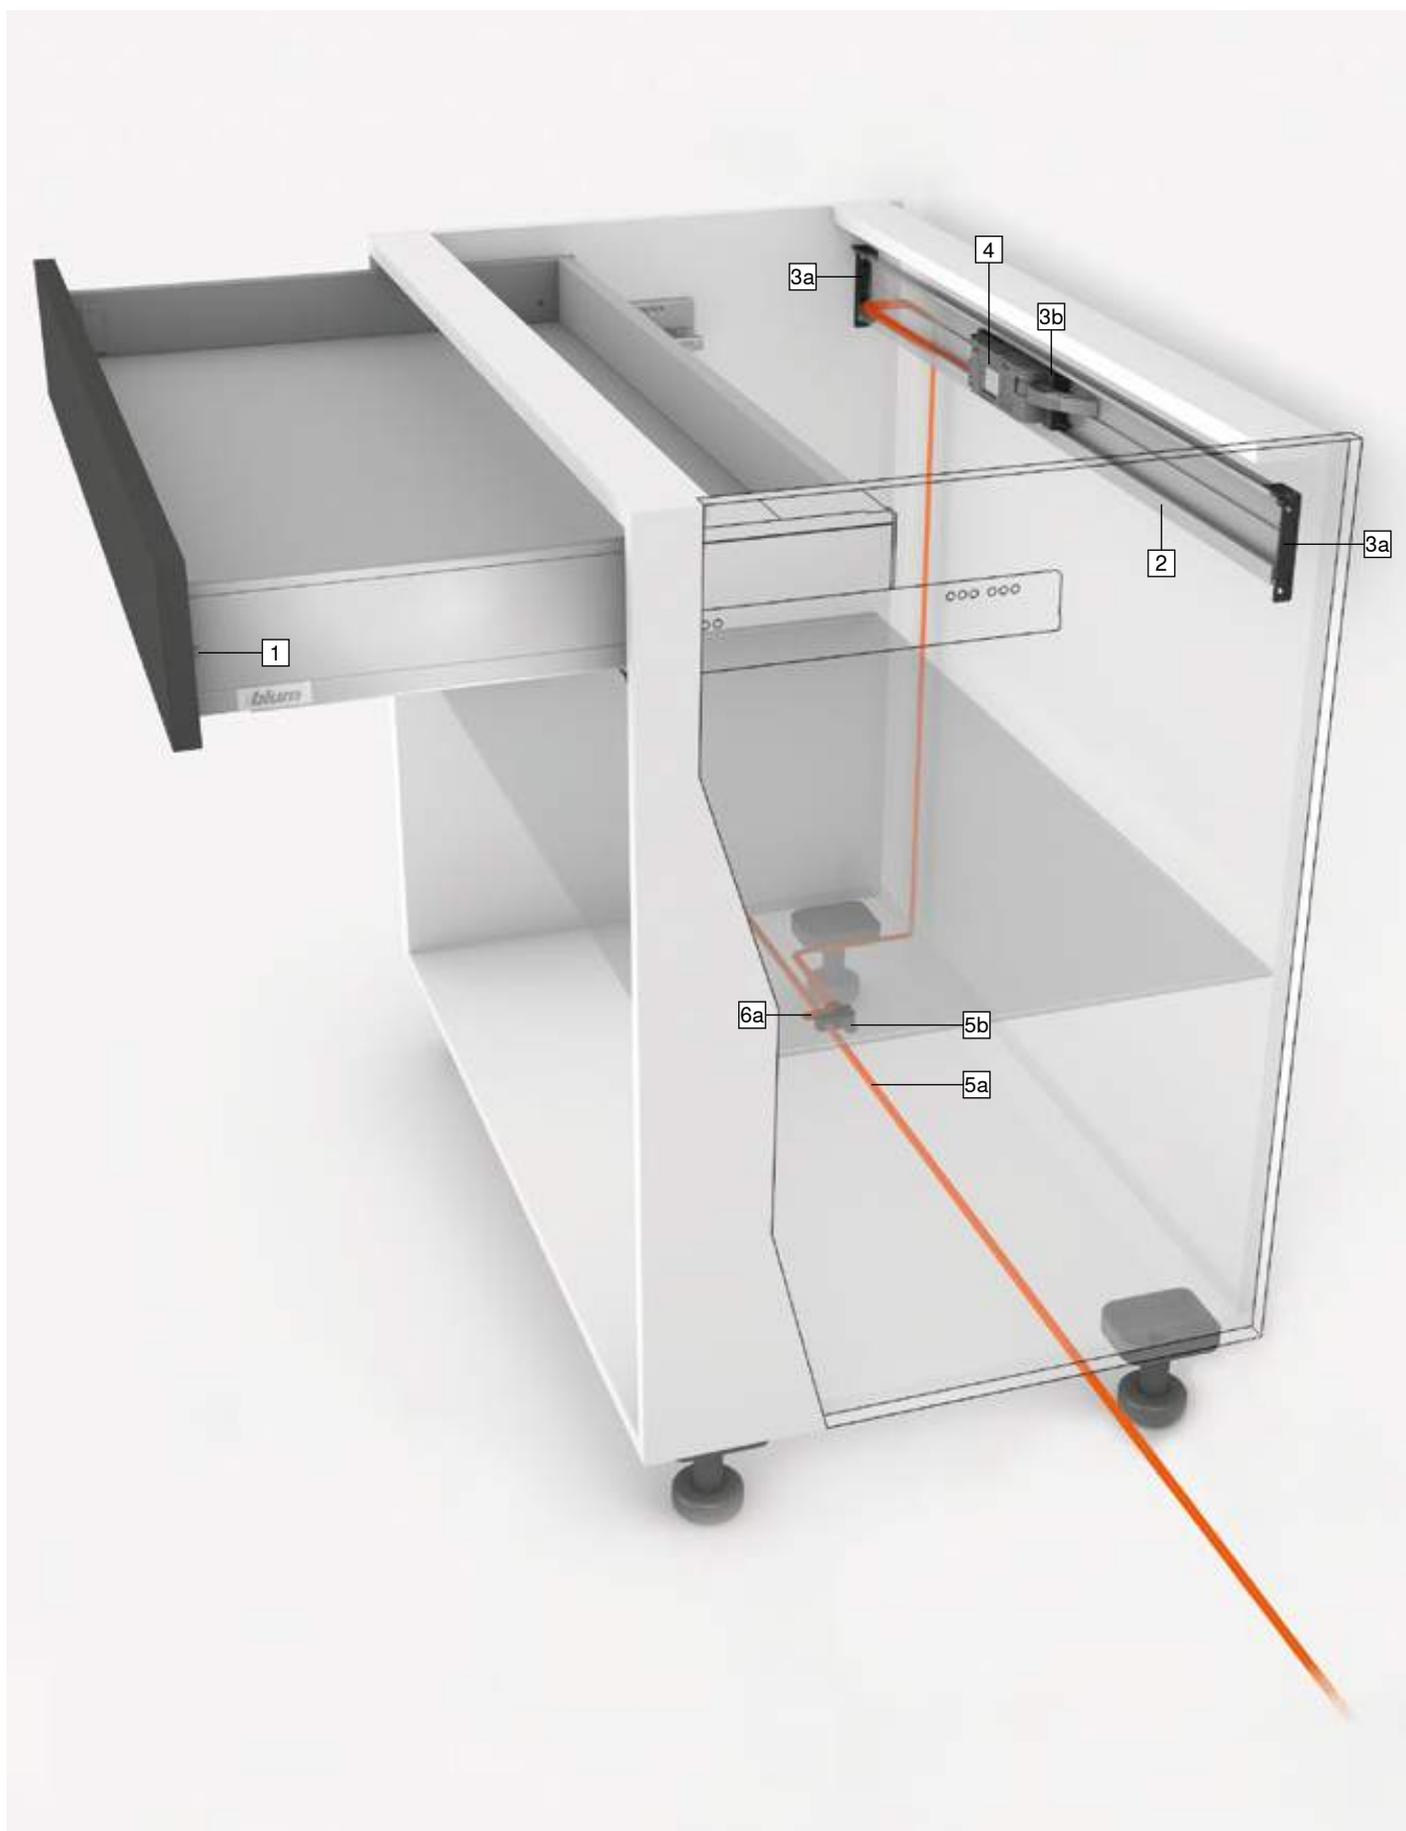

Corps de meuble avec un seul tiroir – support profil horizontal


Produit



Description

- Assistance électrique à l'ouverture en liaison avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Avec profil support horizontal
- Pas de liaison fixe entre l'unité motrice et le bloc-tiroir
- Utilisation des coulissants sans modification
- Montage rapide des pièces prémontées

Câblage

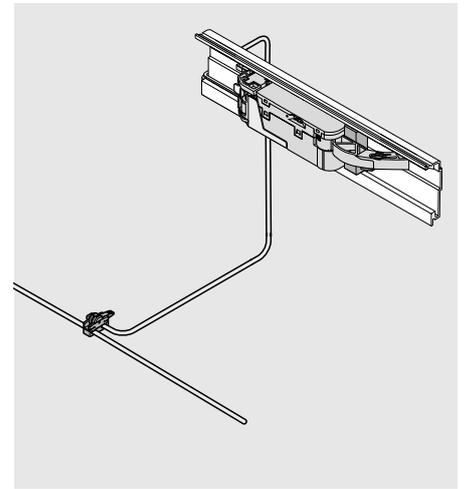


Informations utiles à la commande

1	Butée de distance Blum	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
Utiliser 2 pcs jusqu'à une hauteur de face de 300 mm		
Utiliser 4 pcs à partir d'une hauteur de face de 300 mm		
Pour une coulisse corps de meuble LÉGRABOX 70 kg, utiliser 4 pcs		

2	Profil support horizontal	
	Longueur (mm)	
	1143	Z10T1143B
Pour largeur corps de meuble KB 275–1200 mm		
Aluminium à recouper		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 19 mm	

3	Réceptacle profil support horizontal		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10D5210
Composé de :			
3a	1 x	Réceptacle profil gauche/droite	
3b	1 x	Adaptateur profil support pour unité motrice	
Vis agglo et eurovis utilisables			

4	Unité motrice		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10A3000.03
Prolongateur de bras inclus, prémonté			

-	Support de bras	
	Couleur	
	S	Z10A3006
Dos acier		
Nécessaire à part. de hauteur M et d'une largeur int. de corps de meuble LW de 267–286 mm		

5	Câble de distribution et protection de fin de câble SERVO-DRIVE		
	Couleur	Longueur (m)	
	S	8	Z10K800AE
Composé de :			
5a	1 x	Câble de distribution SERVO-DRIVE	
5b	5 x	Protection de fin de câble	
Utilisable en tant que câble de distribution et de communication			
À recouper			

6	Nœud de connexion et protection de fin de câble		
	Couleur	Matériau	
	S	Matière synthétique	Z10V100E.01
Composé de :			
6a	1 x	Nœud de connexion	
5b	2 x	Protection de fin de câble	

Couleur	
R7037	RAL 7037 gris poussière
S	Noir

Corps de meuble avec un seul tiroir – support profil horizontal

Informations utiles à la commande

Alimentation SERVO-DRIVE 24 W				
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Avec notice de montage et d'utilisation

Sans câble d'alimentation

Pack de langues

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Désignations des langues conformément à la norme ISO-639

Câble d'alimentation				
	Marché		Marché	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europe	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europe ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Longueur 2 m, prise incluse

¹ Sans fiche

Support d'alimentation			
	Montage sur le panneau inférieur		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10NG000

Couvercle inclus

Pour alimentation SERVO-DRIVE 24 W

Alternative

Support d'alimentation			
	Montage mural		
	Couleur	Matériau	
	WGR	Matière synthétique	Z10NG120

Pour alimentation SERVO-DRIVE 24 W

Accessoires

Attache-câble			
	Couleur	Matériau	
	W	Matière synthétique	Z10K0009

P. ex. pour fixer le câble de distribution SERVO-DRIVE

Stabilisateur fond/face			
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z96.10E1

Set COMBOX			
	Couleur	Matériau	
	S	Matière synthétique	Z10ZC00A

Pour la prévention des collisions de faces lors de l'utilisation de SERVO-DRIVE dans des situations d'angle

Adapté à partir de l'unité motrice Z10A3000.02


Utilisable en combinaison avec Z10K300A

Inclus tous les composants pour le montage et le câblage

Couleur	
R7037	RAL 7037 gris poussière
S	Noir
W	Blanc
WGR	Gris blanc

Corps de meuble avec un seul tiroir – support profil horizontal

Planification

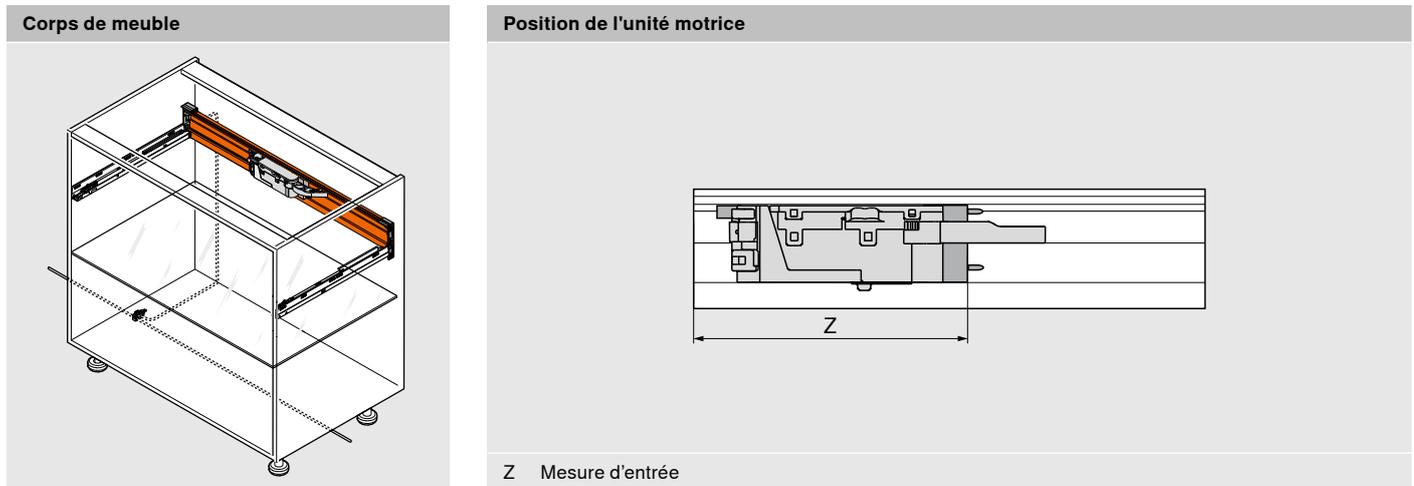

Cotes de perçage

Le schéma de détail illustre les dimensions de perçage du profil support. Les dimensions indiquées sont : une épaisseur minimale de 68,5 mm, une distance X de la face avant au centre de perçage, une distance Y de la face arrière au centre de perçage, une distance de 37 mm de la face avant à la face arrière, et des diamètres de 12 mm et 64 mm pour les trous de montage.

Dos	X (mm)	Y (mm)
Dos bois	NL - 9	NL + 37
Dos acier	NL - 26	NL + 20

NL Longueur nominale
 X Position de perçage
 Y Encombrement minimum

La position de montage du profil support permet l'ouverture en tirant et en poussant, aussi bien des tiroirs encastrés que des tiroirs avec faces en applique

Dos	Hauteur du dos	Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Dos bois	N	–	–	–	–	–	193	×	193	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	182	●	○	182	●	182	●	LW / 2	●
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	182	●	○	182	●	182	●	LW / 2	●


H. Prolongateur de bras	● Nécessaire
Ha. Support de bras	○ Non nécessaire
Z Mesure d'entrée	– Impossible
	×

Usinage de la face

Butée de distance Blum

Voir page 113

Corps de meuble avec un seul tiroir – équerre inversée

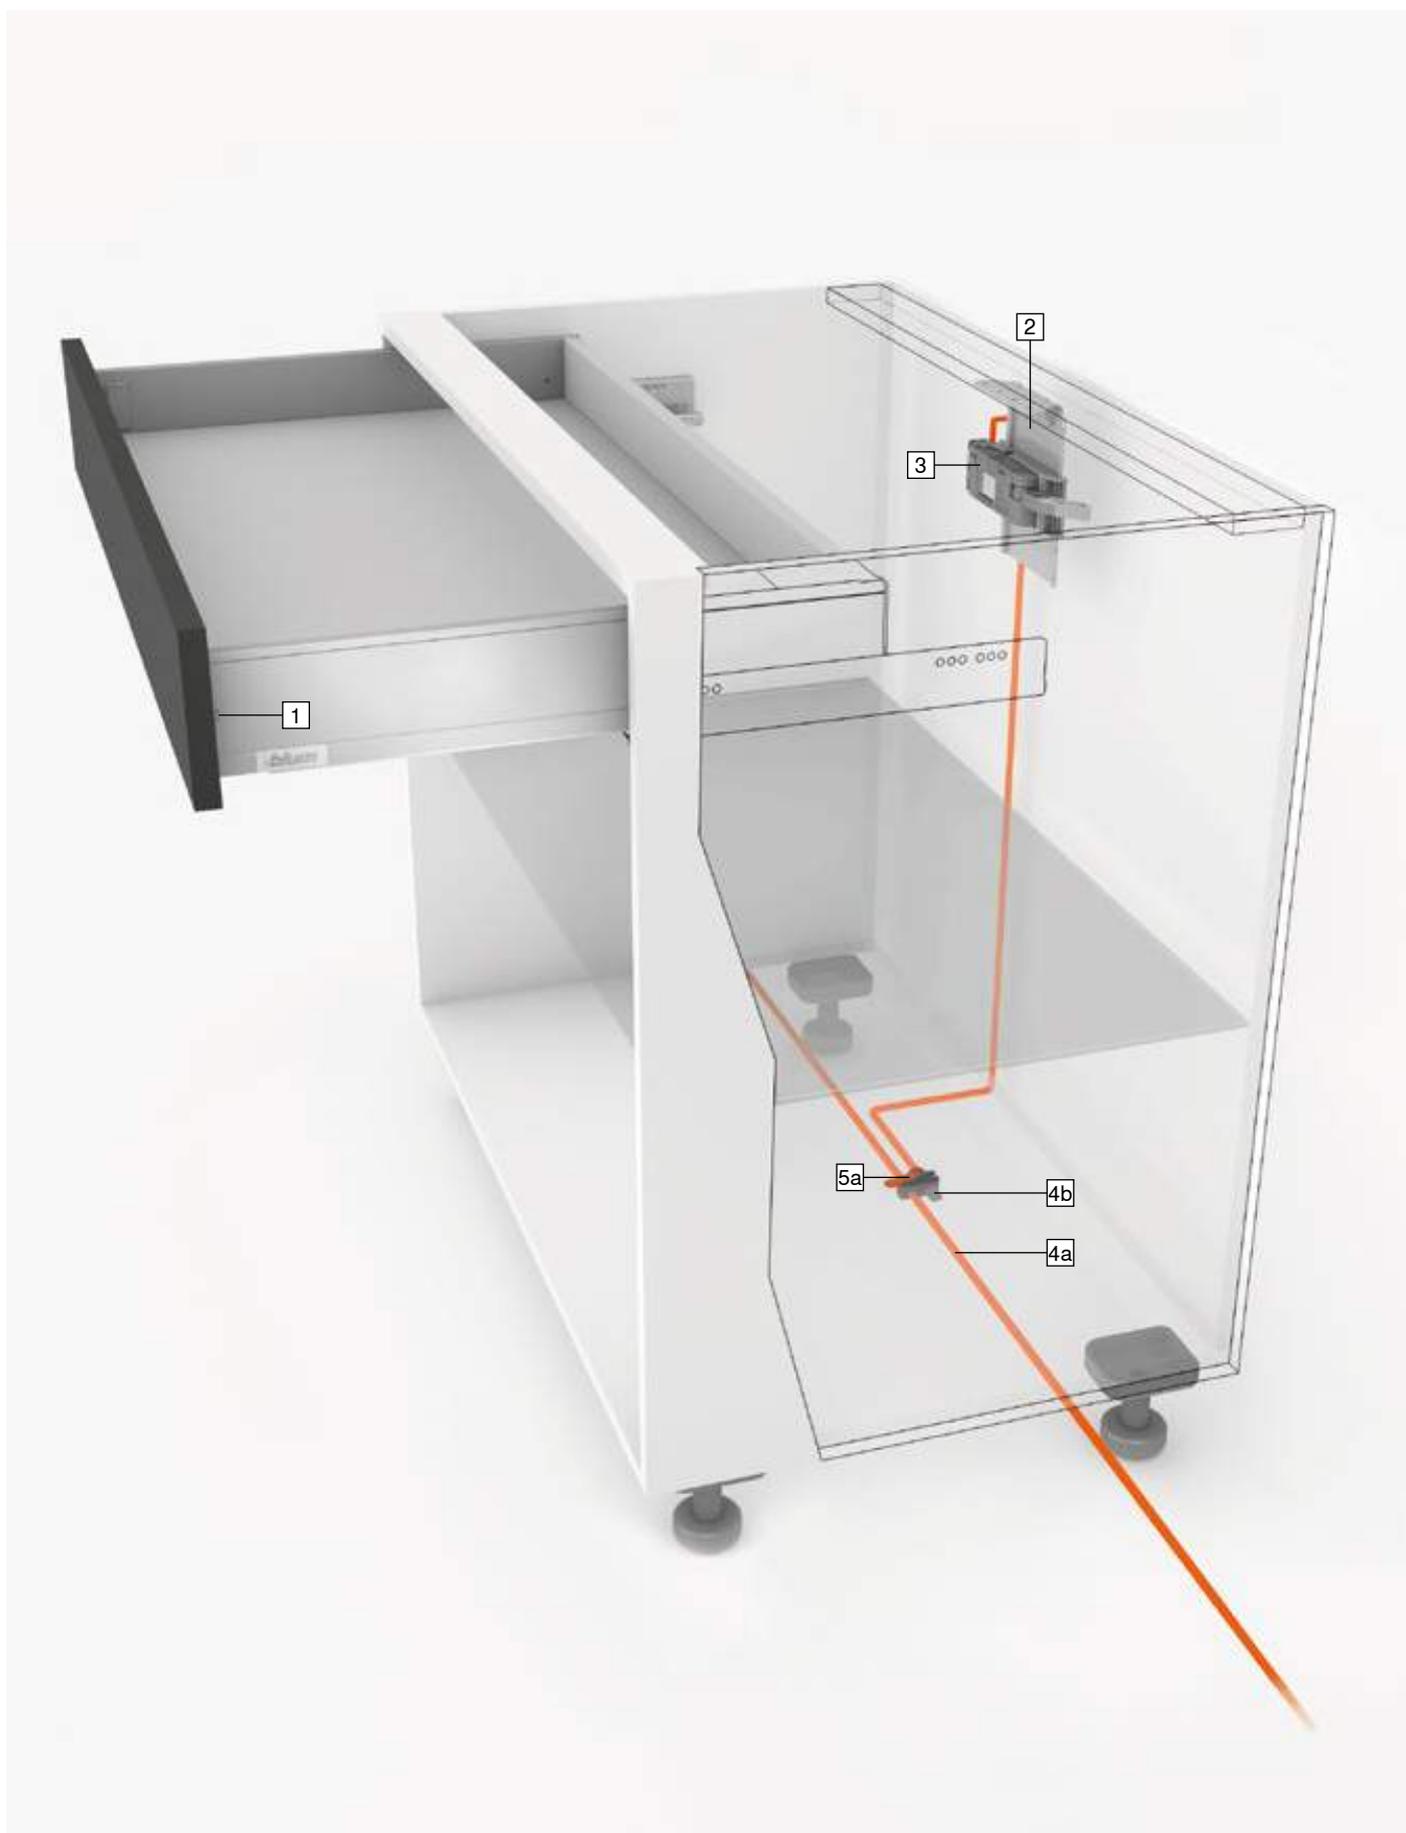

Corps de meuble avec un seul tiroir – équerre inversée


Produit



Description


- Assistance électrique à l'ouverture en liaison avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Avec équerre inversée
- Pas de liaison fixe entre l'unité motrice et le bloc-tiroir
- Utilisation des coulissants sans modification
- Montage rapide des pièces prémontées


Câblage

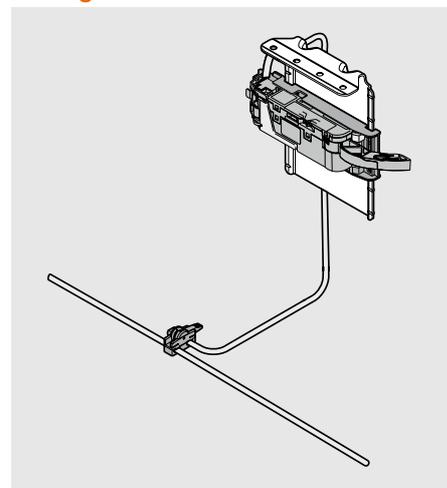

Informations utiles à la commande

1	Butée de distance Blum	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
Utiliser 2 pcs jusqu'à une hauteur de face de 300 mm		
Utiliser 4 pcs à partir d'une hauteur de face de 300 mm		
Pour une coulisse corps de meuble LÉGRABOX 70 kg, utiliser 4 pcs		

2	Équerre inversée	
	Couleur	Matériau
	R7037/ZN	Acier
Z10D6252		
Inclus adaptateur prémonté pour unité motrice		

3	Unité motrice	
	Couleur	Matériau
	R7037	Matière synthétique
Z10A3000.03		
Prolongateur de bras inclus, prémonté		

-	Support de bras	
	Couleur	
	S	Z10A3006
Dos acier		
Nécessaire à part. de hauteur M et d'une largeur int. de corps de meuble LW de 267–286 mm		

4	Câble de distribution et protection de fin de câble SERVO-DRIVE		
	Couleur	Longueur (m)	
	S	8	Z10K800AE
Composé de :			
4a	1 x	Câble de distribution SERVO-DRIVE	
4b	5 x	Protection de fin de câble	
Utilisable en tant que câble de distribution et de communication			
À recouper			

5	Nœud de connexion et protection de fin de câble		
	Couleur	Matériau	
	S	Matière synthétique	Z10V100E.01
Composé de :			
5a	1 x	Nœud de connexion	
4b	2 x	Protection de fin de câble	

Couleur	
R7037	RAL 7037 gris poussière
S	Noir
ZN	Zingué

Corps de meuble avec un seul tiroir – équerre inversée

Informations utiles à la commande

Alimentation SERVO-DRIVE 24 W				
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Avec notice de montage et d'utilisation

Sans câble d'alimentation

Pack de langues

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Désignations des langues conformément à la norme ISO-639

Câble d'alimentation				
	Marché		Marché	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europe	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europe ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Longueur 2 m, prise incluse

¹ Sans fiche

Support d'alimentation			
	Montage sur le panneau inférieur		
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z10NG000

Couvercle inclus

Pour alimentation SERVO-DRIVE 24 W

Alternative

Support d'alimentation			
	Montage mural		
	Couleur	Matériau	
	WGR	Matière synthétique	Z10NG120

Pour alimentation SERVO-DRIVE 24 W

Accessoires

Attache-câble			
	Couleur	Matériau	
	W	Matière synthétique	Z10K0009

P. ex. pour fixer le câble de distribution SERVO-DRIVE

Stabilisateur fond/face			
	Couleur	Matériau	
	R7037	Matière synthétique	Z96.10E1

Set COMBOX			
	Couleur	Matériau	
	S	Matière synthétique	Z10ZC00A

Pour la prévention des collisions de faces lors de l'utilisation de SERVO-DRIVE dans des situations d'angle

Adapté à partir de l'unité motrice Z10A3000.02



Utilisable en combinaison avec Z10K300A

Inclus tous les composants pour le montage et le câblage

Couleur	
R7037	RAL 7037 gris poussière
S	Noir
W	Blanc
WGR	Gris blanc

Corps de meuble avec un seul tiroir – équerre inversée

Planification

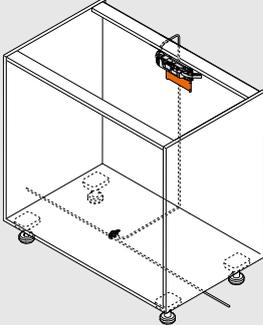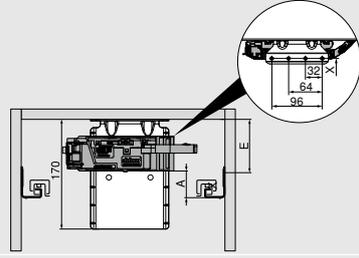
Corps de meuble	Position de l'unité motrice
	
	<p>X Position de perçage</p> <p>A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice</p> <p>E Distance du bord inférieur du panneau supérieur à la position de fixation de la coulisse corps de meuble</p>
Pour des raisons de stabilité, la traverse doit être reliée au plan de travail	

Dos	Hauteur du dos	Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)											
		242–266			267–286			287–316			≥ 317		
		A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
Dos bois	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
	M K E F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K E F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174

A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice

E Distance du bord inférieur du panneau supérieur à la position de fixation de la coulisse corps de meuble

– Impossible

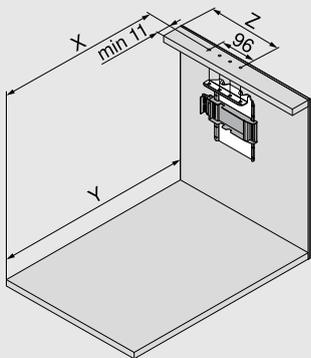Cotes de perçage - traverse		Dos	X (mm)	Y (mm)
	Dos bois		NL - 1	NL + 34
	Dos acier		NL - 18	NL + 17
		NL	Longueur nominale	
		X	Position de perçage	
		Y	Encombrement minimum	
		Z	Mesure d'entrée	
La position de montage du profil support permet l'ouverture en tirant et en poussant, aussi bien des tiroirs encastrés que des tiroirs avec faces en applique				


Dos	Hauteur du dos	Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Dos bois	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Dos acier	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Prolongateur de bras					● Nécessaire							
Ha. Support de bras					– Impossible							
Z Mesure d'entrée					✘ Supprimer							

Usinage de la face

Butée de distance Blum

Voir page 113

Système de tri de déchets posé

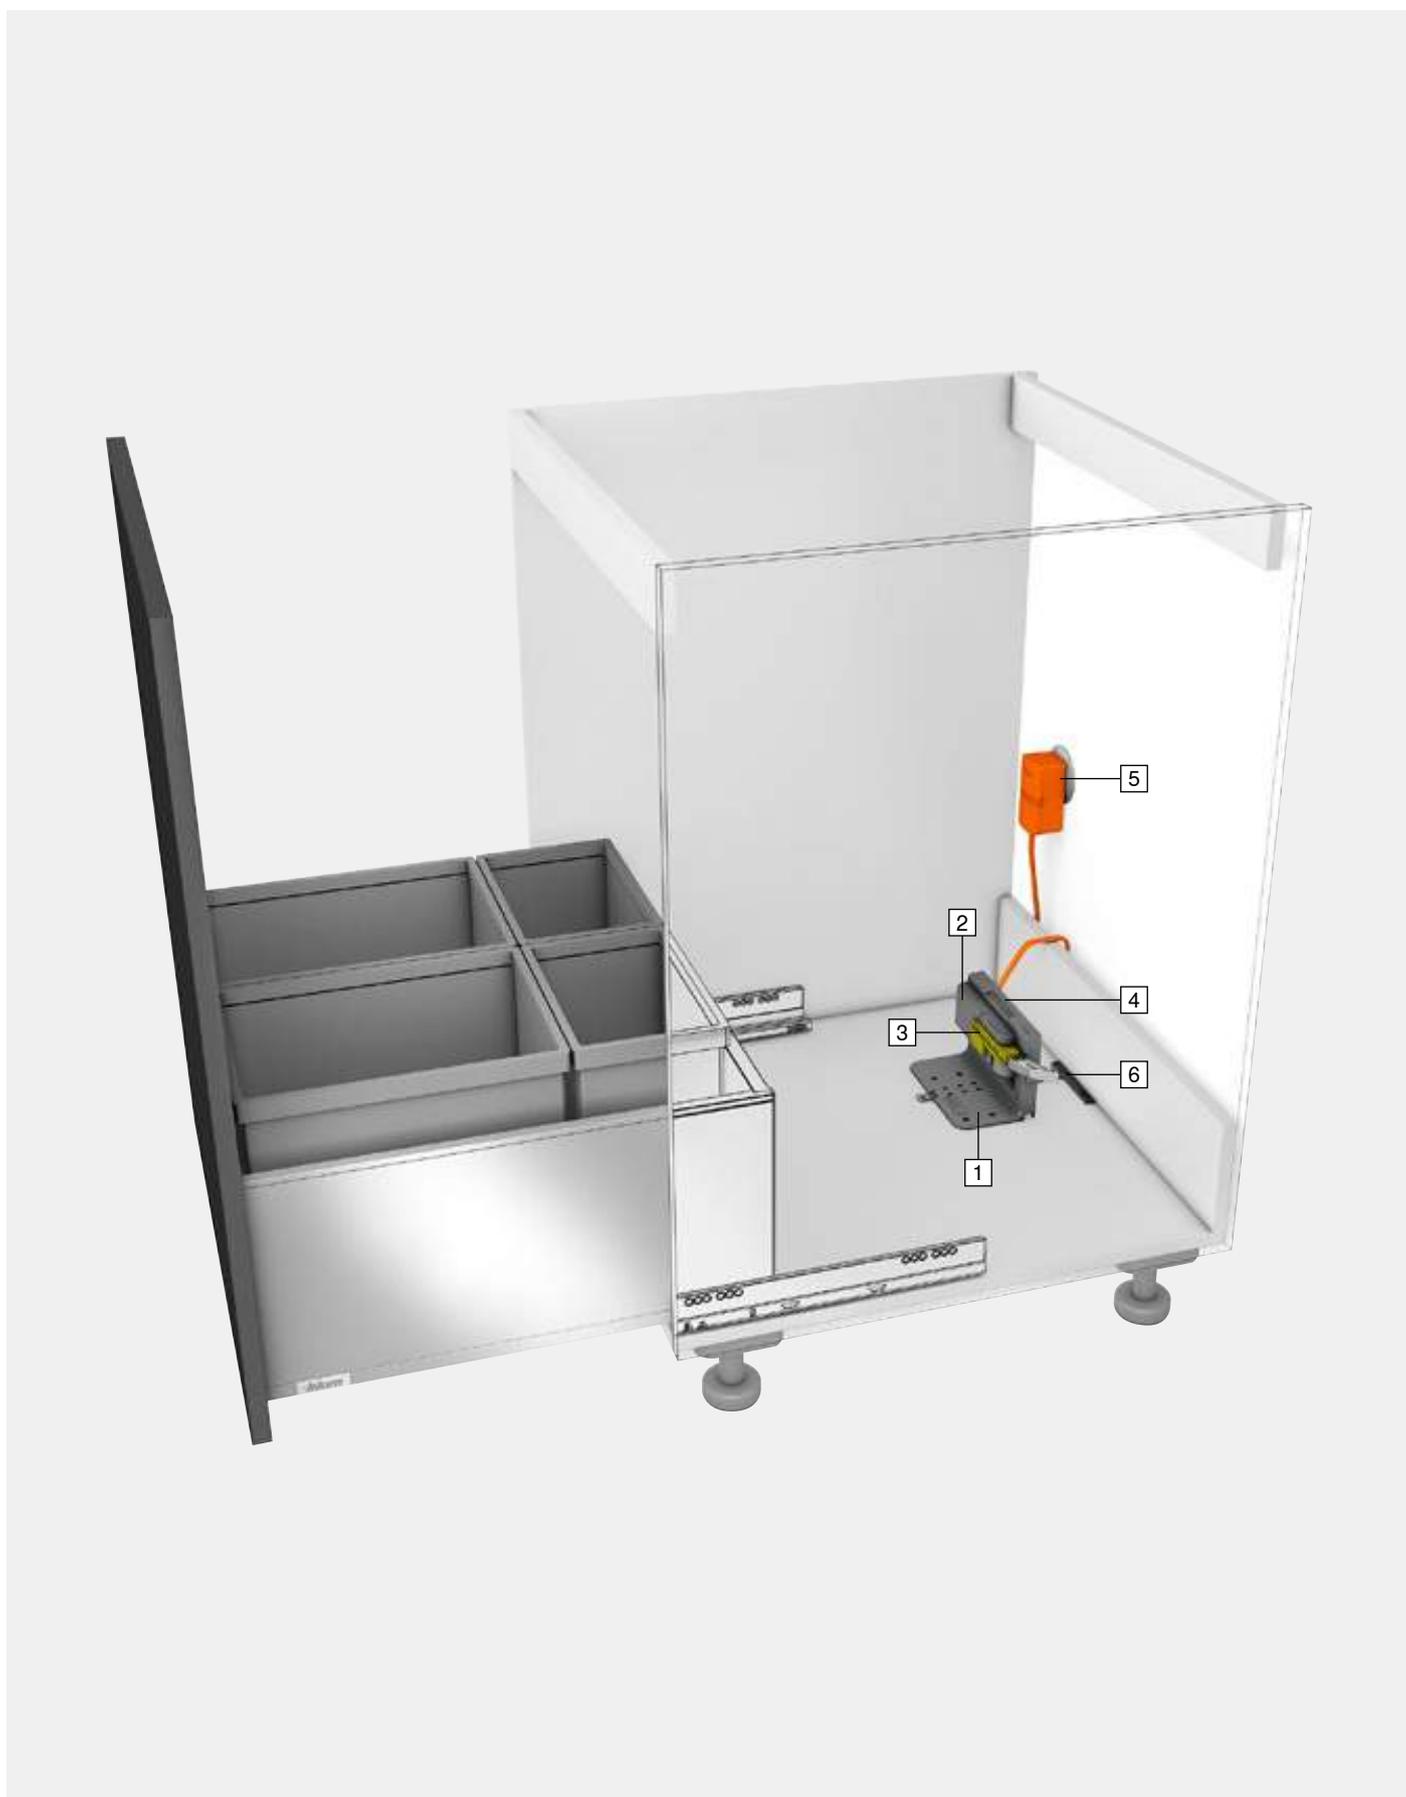

Système de tri de déchets posé

SERVO-DRIVE uno




- Assistance électrique à l'ouverture en liaison avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Adapté aux applications individuelles
- Pour système de tri de déchets posé
- Idéal pour un équipement ultérieur
- Pas de liaison fixe entre l'unité motrice et le bloc-tiroir
- Utilisation des coulissants sans modification
- Montage facile et rapide des pièces prémontées




Informations utiles à la commande

Set SERVO-DRIVE uno

	Adaptateur réseau	Pack de langues		Adaptateur réseau	Pack de langues	
	E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
	E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
	E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
	E	D	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
	E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
	E	F	Z10NA30EF			

Adaptateur réseau

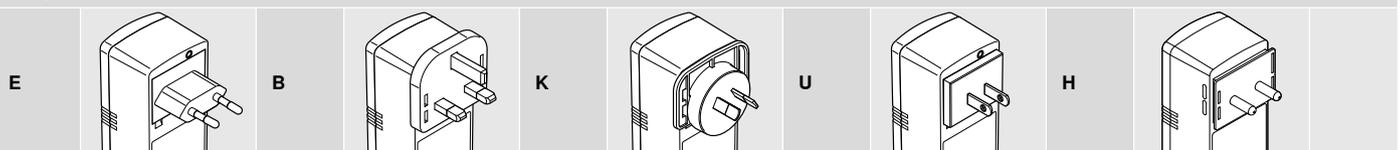

Pour une liste des marchés détaillée, voir le catalogue complet de Blum, chapitre Information.

Pack de langues

A	DE, EN, FR, IT, NL	B	DA, EN, FI, NO, SV	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	G	EN, ES, FR	J	JA

☎ Autres combinaisons sur demande

Set prémonté


Composé de :

-	2 x	Butée de distance Blum
1	1 x	Équerre simple
2	1 x	Unité motrice
3	1 x	Protection de transport
4	1 x	Protection contre les gouttes d'eau
5	1 x	Bloc d'alimentation réseau SERVO-DRIVE 12 W
6	1 x	Aide de montage
-	7 x	Vis pour butée de distance Blum et équerre
-	1 x	Notice de montage
-	1 x	Notice d'utilisation


Système de tri de déchets posé

Planification

Corps de meuble

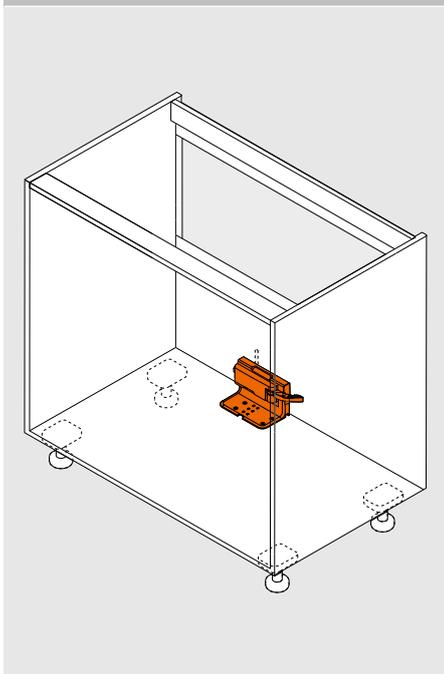


Position de l'unité motrice

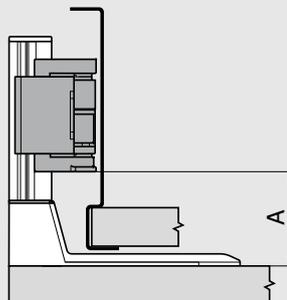

Système Box	Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)	
	≥ 387	
	A min. (mm)	A max. (mm)
LEGRABOX	45	47

A Distance du bord inférieur de la coulisse corps de meuble au bord inférieur de l'unité motrice

Cotes de perçage - panneau inférieur

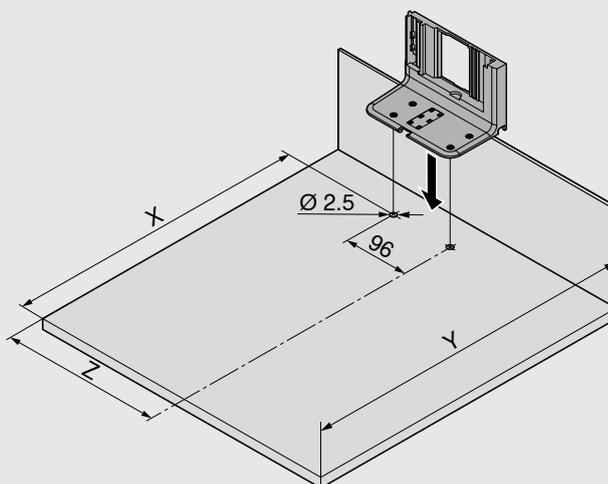

Dos	Largeur intérieure du corps de meuble LW (mm)		
	≥ 387		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Dos bois	NL - 45	NL + 35	LW / 2
Dos acier	NL - 62	NL + 18	LW / 2

NL Longueur nominale

X Position de perçage

Y Encombrement minimum

Z Mesure d'entrée

Informations sur SERVO-DRIVE

Usinage de la face

Butée de distance Blum

La butée de distance Blum garantit la zone de déclenchement nécessaire de 2 mm.

Monter 4 butées de distance Blum en cas d'utilisation d'une coulisse corps de meuble LÉGRABOX 70 kg

Pour une fonction de déclenchement optimale avec hauteur de face FH > 300 mm, utiliser le stabilisateur fond/face



FA	Recouvrement
FH	Hauteur de la face

Unité motrice

Prolongateur de bras

Support de bras

Encombrement et distance de sécurité – support d'alimentation

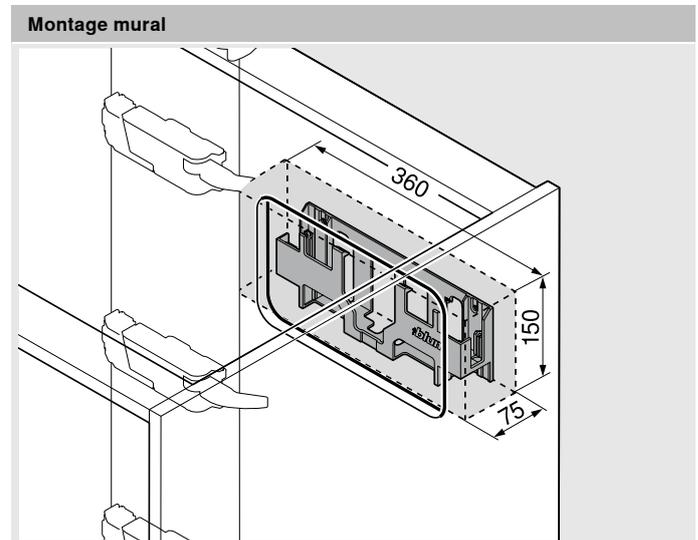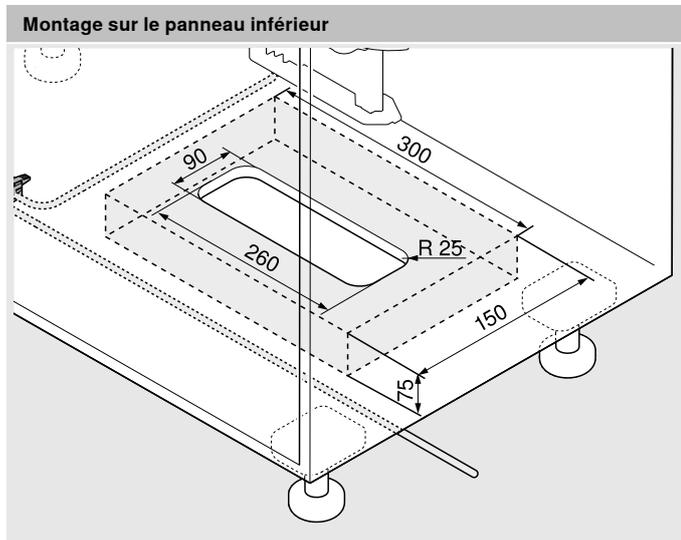

Attention



Respecter une distance de sécurité de 30 mm du chant inférieur (montage sur le fond du meuble) ou du chant avant (montage sur le dos) du support d'alimentation aux éléments adjacents ! Assurer une circulation d'air suffisante. Dans le cas contraire, risque de surchauffe de l'alimentation SERVO-DRIVE !

Montage, réglage et démontage



Informations sur le montage
et le réglage

www.blum.com/servodrive1


TIP-ON BLUMOTION



- Assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade 2,5 mm
- Réglage de la face en 4 dimensions
- Grande zone de déclenchement
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 245 mm

Informations utiles à la commande

1 Set TIP-ON BLUMOTION					
<p>L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent de distinguer aisément les unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.</p>					
NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)	
270–300	S0	Blanc	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Gris clair	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Gris clair	40	² ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Gris poussière	40	² 15–40	T60L7540
450–650	L5	Noir	70	³ 35–70	T60L7570
Composé de :					
1a	1 x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1b	1 x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1c	2 x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
		Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 294 mm			
¹		Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture			
²		Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg			
³		Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg			
Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator					

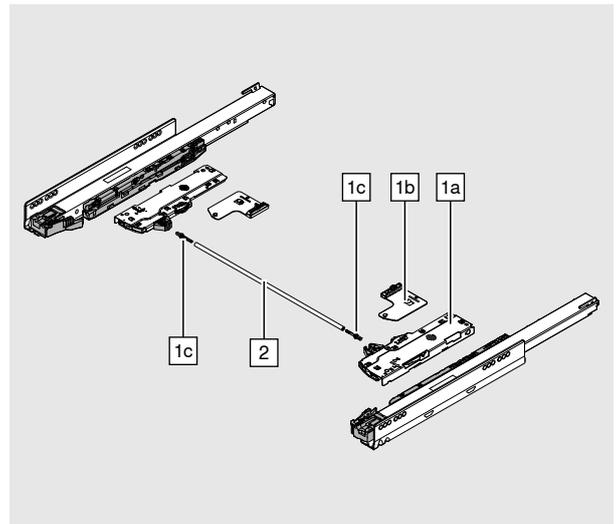


Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 294 mm		
2		
Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
	Version	Couleur
	Rond	Gris
T60.1125W		
En combinaison avec 1c 2 x T60.000D		
Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm		
Remarque		
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 247 mm	


Largeur intérieure du corps de meuble LW 245–293 mm		
Synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
	Version	Couleur
	Carré	RAL 7035 gris clair
T60.300D		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 221 mm	

Accessoires		
1c	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Version	Couleur
	Symétrique	RAL 7035 gris clair
T60.000D		
Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 294 mm		

Gabarit du jeu de façade pour TIP-ON BLUMOTION		
	Jeu de façade FS (mm)	Couleur
	2.5	Orange
65.5631		
Remarque		
Nous recommandons l'utilisation du gabarit du jeu de façade		

Tiroir sous-évier TIP-ON BLUMOTION

1					
					
Set TIP-ON BLUMOTION Tiroir sous-évier					
L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent de distinguer aisément les unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)	
350-600	L1	Gris clair	40	² ≤ 20	T60L9340
350-600	L3	Gris poussière	40	² 15-40	T60L9540
Composé de :					
1a	1 x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1b	1 x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1c	2 x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
		Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm			
¹	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture				
²	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg				
Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator					

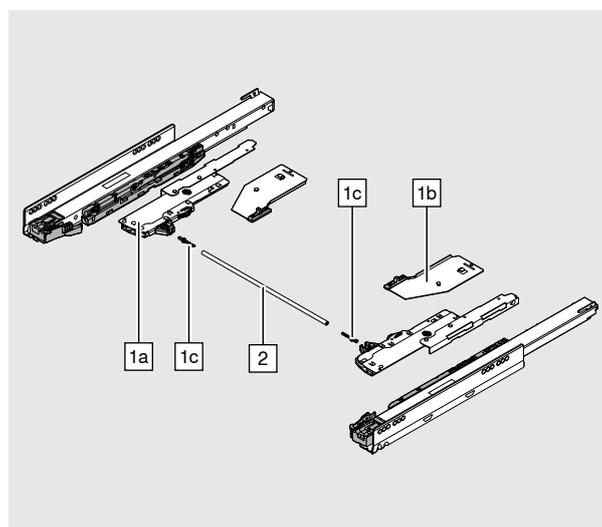


Accessoires

1c		
Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
	Version	Couleur
	Symétrique	RAL 7035 gris clair
		T60.000D
Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm		

-		
Gabarit du jeu de façade pour TIP-ON BLUMOTION		
	Jeu de façade FS (mm)	Couleur
	2.5	Orange
		65.5631
Remarque		
Nous recommandons l'utilisation du gabarit du jeu de façade		


Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm		
2		
Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
	Version	Couleur
	Rond	Gris
		T60.1125W
En combinaison avec 1c 2 x T60.000D		
Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm		
Remarque		
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 267 mm	

Planification

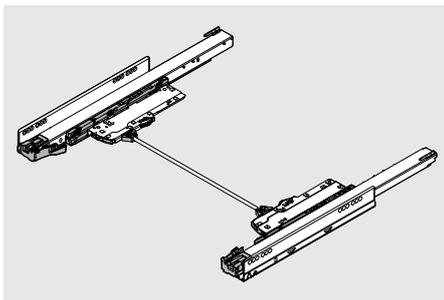


- TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX est réalisé avec les cotes de planification standards de LÉGRABOX
- Les schémas de planification suivants illustrent un exemple de tiroir Hauteur M

Construction de meubles

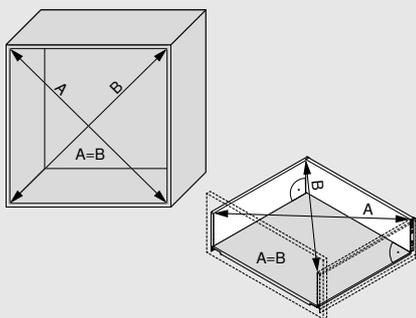


Une production précise est nécessaire pour une jeu de façade de 2.5 mm. Pour cela, respectez les cotes planifiées et l'exactitude des angles.

Pieds

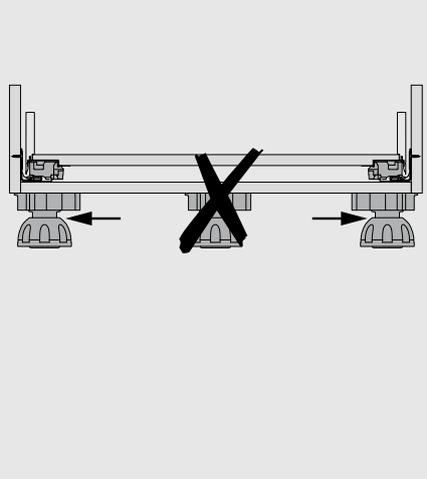



Usinage de la face

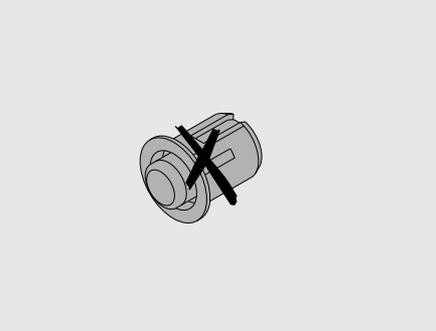



Aucune butée ne doit être montée sur TIP-ON BLUMOTION !

Encombrement dans le corps de meuble

Tiroir / Bloc-tiroir

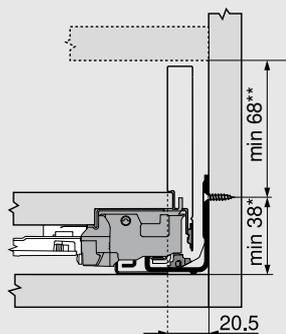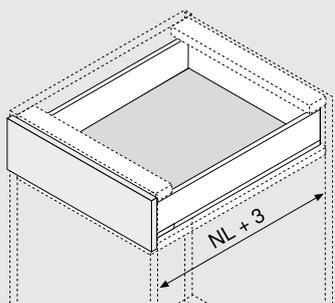

Tiroir à l'anglaise/Bloc-tiroir à l'anglaise

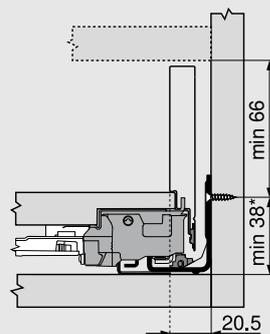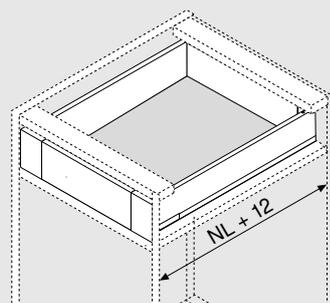

* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Combinaison impossible du set d'entraîneurs (Z17.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION

NL Longueur nominale

Planification


Tiroir sous-évier

Distance de l'axe de synchronisation à la face

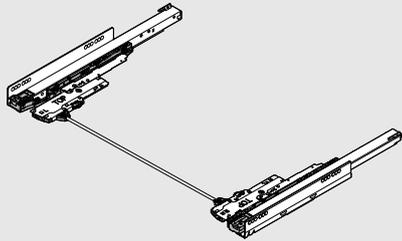


NL (mm)	X pour 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Longueur nominale

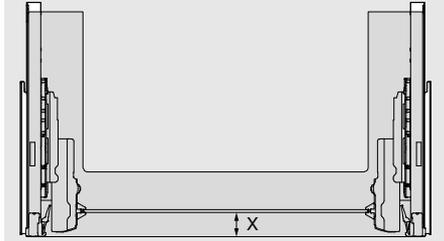

Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise

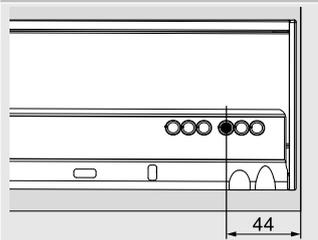


Variante 1

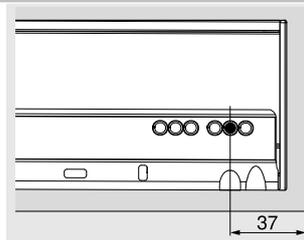


Variante 2

Position en profondeur

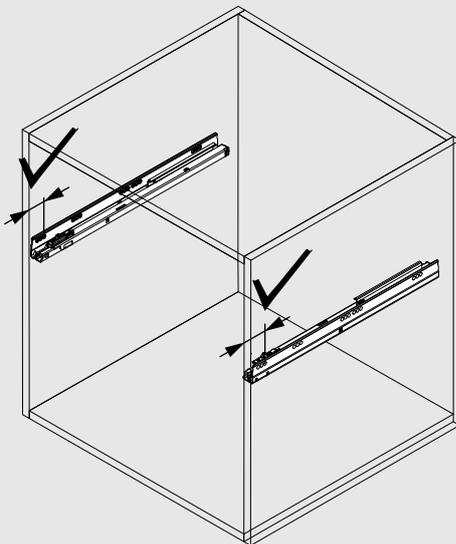

Respectez la position en profondeur précise des deux coulisses corps de meuble.

Zone de déclenchement

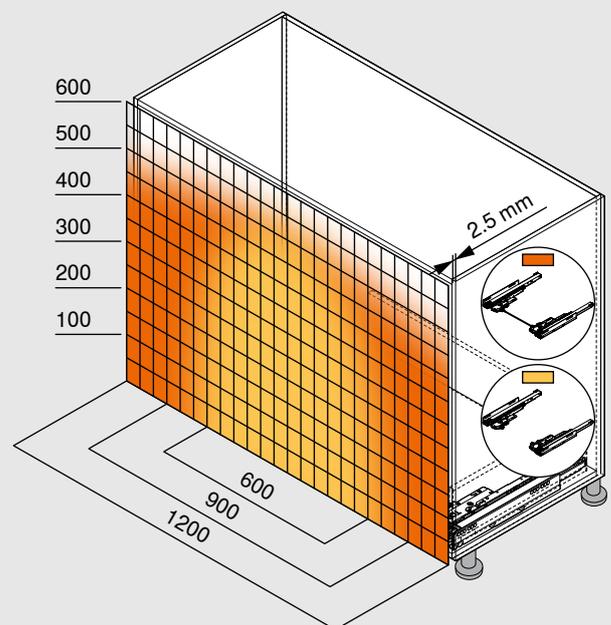

■ Avec synchronisation

■ Sans synchronisation

Jeu minimal de la face (mm)

2.5

Avec stabilisateur fond/face

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.

Exemple pour 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, hauteur C, longueur nominale NL 500 mm




Informations sur le montage et le réglage

www.blum.com/tipon-blumotion





TIP-ON


- Fonction TIP-ON intégrée pour faces sans poignée
- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Pour augmenter la zone de déclenchement, une synchronisation peut être installée à partir d'une largeur de corps de meuble KB ≥ 400 mm (recommandée à partir d'une largeur de corps KB ≥ 600 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Réglage en profondeur pratique et sans outil, sans décrocher le tiroir
- Jeu de façade 3.5 mm

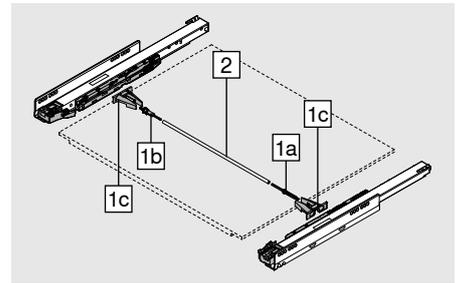
Informations utiles à la commande

1	Set d'entraîneurs synchronisation TIP-ON	
	Version	Rond
	Couleur	RAL 7037 gris poussière
		T57.7400.01
Composé de :		
1a	1 x	Accouplement
1b	1 x	Accouplement de surcharge
1c	2 x	Support


2	Axe de synchronisation TIP-ON	
	Version	Rond
	Matériau	Aluminium
		ZST.1160W
Pour largeur du corps de meuble KB jusqu'à 1400 mm		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 229 mm	

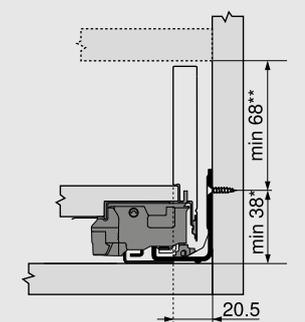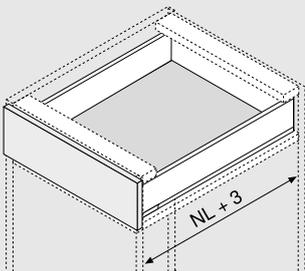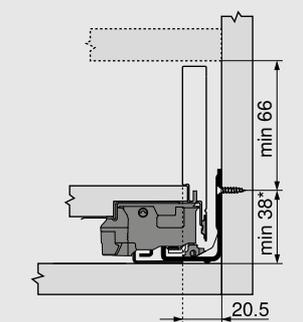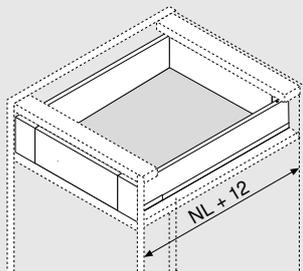Encombrement dans le corps de meuble
Tiroir | Bloc-tiroir

Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise


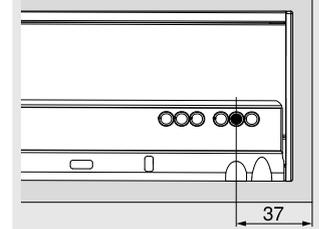
* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

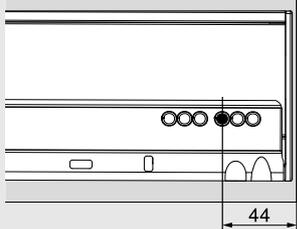
NL Longueur nominale

Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise


Variante 1



Variante 2

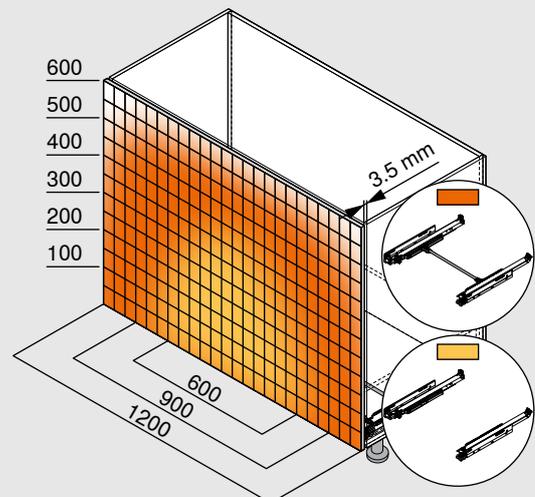Zone de déclenchement


Jeu de façade recommandé (mm)

3.5

L'utilisation de la synchronisation permet de garantir une ouverture sûre, y compris avec les faces larges

Nous recommandons à cet effet l'utilisation du stabilisateur de face



Informations sur le montage et le réglage

www.blum.com/tipon1

AMBIA-LINE

blum

AMBIA-LINE

Le rangement sous
une forme esthétique

blum

Matériaux et couleurs

Design acier



Plus d'informations
sur AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Couleurs



Matériaux et couleurs

Design bois



Plus d'informations
sur AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Couleurs



Range-couverts

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Range-couverts avec revêtement softtouch
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Range-couverts					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Range-couverts

Design bois



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Range-couverts					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300			ZC7S450BH3
	500	300			ZC7S500BH3
	550	300			ZC7S550BH3
	600	300			ZC7S600BH3
	650	300			ZC7S650BH3

Cadre pour tiroir

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Dérouleur pour film et range-couteaux utilisables en option
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Cadre pour tiroir pour longueurs nominales à partir de 270 mm

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270-400	242	ZC7S300RSU		

Avec aimant pour la liaison avec le côté ou le dos

Profil adaptateur pour la liaison avec le dos bois (en option)

	Hauteur	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Recommandé à partir d'une longueur nominale de 350 mm

Cadre pour tiroir

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Séparateur transversal

	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Cadre pour tiroir

Design bois




- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Dérouleur pour film et range-couteaux utilisables en option
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Cadre pour tiroir pour longueurs nominales à partir de 270 mm

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270-400	242	ZC7S300RHU		

Cadre pour tiroir

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
500	100	ZC7S500RH1			
550	100	ZC7S550RH1			
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Séparateur transversal avec étriers à ressort

	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Cadre de bloc-tiroir

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Range-épices en option
- Hauteur de cadre 110 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Cadre de bloc-tiroir					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270-650	242	ZC7F300RSU		
	400-650	218	ZC7F400RSP		

Profil adaptateur pour la liaison avec le dos bois (en option)					
	Hauteur	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
F	242	ZC7A0U0F			
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Recommandé à partir d'une longueur nominale de 350 mm

Séparateur transversal					
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Cadre de bloc-tiroir

Design bois



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Range-épices en option
- Hauteur de cadre 110 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Cadre de bloc-tiroir					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270-650	242	ZC7F300RHU		
	400-650	218	ZC7F400RHP		
Séparateur transversal					
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Tube transversal AMBIA-LINE


Design acier




- Pratique pour une application dans la cuisine
- Avec tube transversal à recouper
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide

Informations utiles à la commande

Tube transversal à recouper					
	Longueur (mm)	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M
		1080	Aluminium	ZR7.1080U	
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW – 90 mm			

Embout tube transversal				
	Systèmes Box	SW-M	OG-M	CS-M
	LÉGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LÉGRABOX free	ZC7U11E0		
Commander 2 par tube transversal				

Séparateur longitudinal				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
		84	ZC7U10F0	

Set pour bouteilles

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine
- Design pur et élégant
- Adapté aux blocs-tiroirs LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Hauteur de montage 140 mm (cadres pour tiroirs avec set pour bouteilles)
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Set pour bouteilles					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
		à partir de 450	100	ZC7B0100S	
	à partir de 450	200	ZC7B0200S		

Non adapté au bloc-tiroir à l'anglaise.

Cadre pour tiroir – étroit					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
		450	100	ZC7S450RS1	
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Cadre pour tiroir – large					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
		450	200	ZC7S450RS2	
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Les aides de cuisine AMBIA-LINE



Les aides de cuisine esthétiques AMBIA-LINE allient design de qualité et fonctionnalité bien pensée. En effet, les range-couteaux, range-assiettes et range-épices ainsi que le dérouleur pour films alimentaires et alu créent un bel ordre dans la cuisine. Aucun geste n'est inutile car vos ustensiles de cuisine sont rangés de façon claire dans le tiroir et rapidement à portée de main.




Aides de cuisine

Montage, réglage et démontage

www.blum.com/a540

Dérouleur pour film

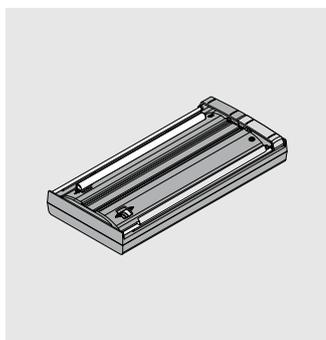


- Dérouleur pour films alimentaire et d'aluminium
- L'axe enrouleur garantit un déroulement sans plis du film alimentaire
- Antidérapant grâce à une fixation flexible sur le fond
- Amovible
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- En combinaison avec les cadres de tiroirs AMBIA-LINE de largeur 200 mm
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande

Version	
Avec film	ZC7C0000
Sans film	ZC7C0001
Longueur (mm)	409
Largeur (mm)	187

Range-couteaux

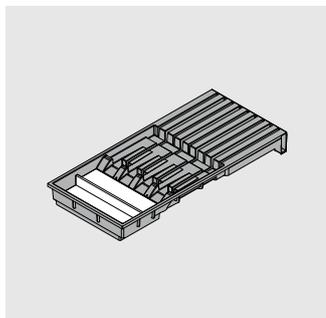


- Rangement sûr de quatre grands couteaux et cinq petits
- Avec cale-couteaux pour couteaux longs
- Antidérapant grâce à la fixation au fond
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- En combinaison avec les cadres de tiroirs AMBIA-LINE de largeur 200 mm
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande

Désignation	
Range-couteaux	ZC7M0200
Longueur (mm)	409
Largeur (mm)	187

Range-assiettes Blum

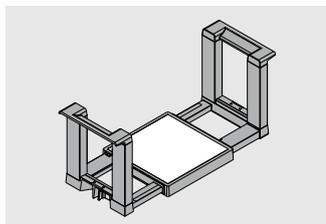


- Rangement sécurisé de 12 assiettes maximum
- Adaptable au diamètre des assiettes
- Amovible
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande

Désignation	
Range-assiettes Blum	ZC7T0350
Diamètre des assiettes (mm)	186-322
Hauteur d'empilage des assiettes (mm)	146
Hauteur totale (mm)	170

Range-épices

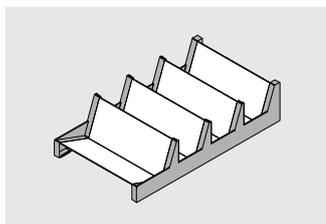

- Rangement clair des boîtes d'épices de différentes tailles
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- En combinaison avec cadres de blocs-tiroirs AMBIA-LINE de largeur 218 mm
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande

Désignation	
Range-épices	ZC7G0P01
Longueur (mm)	356
Largeur (mm)	205

Blum France SAS
Z.A.E de Rumilly Sud
14 Avenue du Trélod
74150 Rumilly
Tél. : +33 450 68 34 30
E-Mail : info.fr@blum.com

Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-Mail : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 384.819.5 · EP-390/2 FR-FR/08.22