Scharnieren



product design award

German Design Award NOMINEE

BLUMOTION by Blum

Er zijn veel redenen om te kiezen voor Blum scharnieren: de hoogwaardige kwaliteit, de eenvoudige montage, het omvangrijke programma, het veelvoud van speciale oplossingen en het attractieve design.

- BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten van deuren
- Bij CLIP top BLUMOTION geïntegreerd in de scharniertop
- Of als BLUMOTION opzetdeel voor optioneel gebruik bij CLIP top scharnieren
- Eenvoudige montage en demontage dankzij het beproefde CLIP mechanisme
- Een omvangrijk scharnierprogramma dat voor elke toepassing een geschikte oplossing biedt

CLIP top BLUMOTION – scharnieren



Het scharnier CLIP top BLUMOTION hanteert nieuwe maatstaven: deze combineert een hoge bewegingsfunctie met een kleine ruimte. De scharniertop met geïntegreerde BLUMOTION behoudt zijn grootte

CLIP top – scharnieren



Het topproduct van de Blum scharnieren bundelt beproefde functionaliteit, een hoog verstellings- en montagecomfort alsook een aantrekkelijk design. Optioneel kan BLUMOTION of TIP-ON voor deuren gebruikt worden

MODUL – scharnieren



Eenvoudige frontmontage aan het corpus door een korte opschuifbeweging

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren


Symboolbeeld

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren 106
▸▸ Overzicht 107
▸▸ Overzicht – scharnieren 108
▸▸ Overzicht – hoekoplossingen 148
▸▸ Montageplaten 186
▸▸ Hoekspie 192
▸▸ Toebehoren 193
▸▸ Montage, demontage en verstelling 196

► MODUL – scharnieren


Symboolbeeld

► MODUL – scharnieren 198
▸▸ Overzicht 199
▸▸ Montageplaten 206
▸▸ Toebehoren 209
▸▸ Montage, demontage en verstelling 212

CLIP top BLUMOTION zet nieuwe maatstaven



CLIP top BLUMOTION staat voor “Alles in één”, want BLUMOTION – onze functie voor het zacht en geruisloos sluiten – is bij dit scharnier geïntegreerd in de scharniertop.

- Met geïntegreerde BLUMOTION
- Uitschakelen mogelijk via schakelaar
- Traploze driedimensionale verstelmogelijkheden
- Compatibel met alle CLIP montageplaten
- Werktuigloos te monteren en te demonteren
- Verbindt de beproefde CLIP techniek met de INSERTA, schroef- en inpersbevestiging
- 110°-standaardscharnieren voor deurdiktes tot 24 mm
- 107°-standaardscharnier voor deurdiktes vanaf 15 mm
- Speciaalscharnieren voor bijvoorbeeld alukaderdeuren, dikke deuren en hoekdeuren zijn beschikbaar



Mogelijk de BLUMOTION bij behoefte uit te schakelen



Beproefd CLIP mechanisme voor eenvoudige, werktuigloze scharniermontage



Een werktuigloze bevestiging van de scharnieren is mogelijk door het INSERTA mechanisme



Scharnieren voor hoeken van –50° tot +50°



CLIP top BLUMOTION/CLIP top is eenvoudig en traploos te verstellen in 3 dimensies



Met BLUMOTION sluiten fronten zacht en geruisloos zelfs als ze met een zwaai worden dichtgegooid



Greeploze meubels zijn meer en meer geliefd. Hier biedt TIP-ON een mechanische openingsondersteuning voor

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren


Symboolbeeld

▸▸ Overzicht – scharnieren	108
▸▸ Overzicht – hoekoplossingen	148
▸▸ Montageplaten	186
▸▸ Hoekspie	192

t ▸▸ Toebehoren



Symboolbeeld

Afdekkap scharnierarm	193
Afdekkap scharniertop	195
Opdikring scharniertop	195
Schroeven	194
Centreerboor	194
Demper	194
Schroevendraaier	194
► BLUMOTION voor deuren	538
► TIP-ON voor deuren	652

▸▸ Montage, demontage en verstelling


Symboolbeeld







































CLIP	196
INSERTA	196
CLIP top BLUMOTION – inpersen	196
Verstelling	196
CLIP top BLUMOTION – uitschakelen	196
Openingshoekbegrenzer	197
Afdekkap scharniertop	197

i Pictogram

Artikel op aanvraag	Kaderdeurscharnier	Perstop
Toebehoren	Hoekkastvouwdeuraanslag	Perstop – enkel verwerken met matrijs
Algemene informatie	Hoekoplossing inliggend	CRISTALLO topplaat
Openingshoek	Hoekoplossing halfopslaand	Min. lengte spaanplaatschroeven
BLUMOTION voor deuren	Hoekoplossing opslaand	Rechte montageplaat
TIP-ON voor deuren	Hoekoplossing max. opslaand	Kruismontageplaat
Omlopend verstek	Hoekoplossing in verstek	Hoekspie
Zijdelings verstek	Scharnier met rechte arm	Afdekkap scharnierarm
Hoekaanslag	Scharnier met gebogen arm	Maatvoeringen
Middenaanslag	Scharnier met diepgebogen arm	Montage, demontage en verstelling
Inliggende aanslag	INSERTA top	
Speciaalscharnier	Schroeftop	

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Overzicht – scharnieren

Scharnieroplossingen	Blz.	Webcode	CLIP top BLUMOTION	CLIP top Met veer	CLIP top Zonder veer	Aanslagsituatie	Topbevestiging
►► Standaardscharnier							
 110°-scharnier	110	DQDELA	●	●	○		
 110°-speciaalscharnier	112	DQDFAM	●	●	○		
 107°-scharnier	114	DQDFZY	●	●	○		
 CLIP 100°-scharnier	116	DQDGPA		●	○		
►► Groothoekscharnier							
 155°-scharnier Nulinsprong	118	DQDHEM		●	○		
 170°-scharnier	122	DQDI3Y		●	○		
►► Dikke toepassing							
 Dikke deurscharnier	124	DQDITA	●	●	○		
 125°-scharnier Nulinsprong	126	DQDJIM		●			
►► Kaderdeurscharnier							
 Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie	128	DQDK7Y	●		○		
 Scharnier voor opliggende kaderconstructie	130	DQDKXA	●				
►► Alukaderdeurscharnier							
 CLIP top BLUMOTION 95°-alukaderdeurscharnier	132	DQDLMM	●				
 95°-alukaderdeurscharnier	134	DQDMBY		●	○		
►► Glasdeurscharnier							
 CRISTALLO scharnier	136	DQDN1A		●	○		
 CRISTALLO scharnier – glasdeuren	138	DQDNQM		●	○		
 Badspiegelkast met overstekende fronten	140		●		○		
 Glasdeurscharnier	142	DQDP5A		●			
►► Kaderdeurscharnier							
 Minischarnier	144	DQDPUM		●			
►► Hoekkastvouwdeurscharnier							
 Hoekkastvouwdeurscharnier	146	DQDQJY		●			
►► Standaardhoekscharnier							
 +45° I – hoekscharnier halfopslaand	150	DQDR9A	●		○		
 +45° II – hoekscharnier opslaand	152	DQDRYM	●		○		
 +45° III – hoekscharnier volledig opslaand	154	DQDSNY	●		○		
 +30° II – hoekscharnier opslaand	156	DQDTDA	●		○		
 +30° III – hoekscharnier volledig opslaand	158	DQDU2M	●		○		
 +20° II – hoekscharnier opslaand	160	DQDURY	●		○		
 +15° III – hoekscharnier volledig opslaand	162	DQDVHA	●		○		

● Met veer ○ Zonder veer

Scharnieroplossingen	Blz.	Webcode	CLIP top BLUMOTION	CLIP top Met veer	CLIP top Zonder veer	Aanslagsituatie	Topbevestiging
▸▸ Standaardhoekscharnier							
±5°-hoekscharnier	164	DQDW6M	●	●	○		
–15° III – hoekscharnier volledig opslaand	166	DQDWVY	●		○		
–30° III – hoekscharnier volledig opslaand	168	DQDXLA	●		○		
–45° III – hoekscharnier volledig opslaand	170	DQDYAM	●		○		
▸▸ Hoekscharnier voor glasdeuren							
CRISTALLO scharnier	172			●	○		
+45°-hoekscharnier voor glasdeuren	174			●			
+20°-hoekscharnier voor glasdeuren	176			●			
±5°-hoekoplossing voor glasdeuren	178			●			
▸▸ Hoekscharnier voor kaderdeuren							
+45°-hoekscharnier met minitop	180			●			
+20°-hoekscharnier met minitop	182			●			
±5°-hoekoplossing met minitop	184			●			
● Met veer	○ Zonder veer						


▸▸ Overzicht – hoekoplossingen

		Hoekoplossing № 1–109	148												

▸▸ Montageplaten

Montageplaat		Materiaal	Hoogteverstelling								
Rechte excentermontageplaat	20/32	Staal	Excenter	±2 mm	186		186	187	187	
Rechte excentermontageplaat voor middenaanslag	20/32	Staal	Excenter	±2 mm				187		
Rechte excentermontageplaat	22/32	Zink	Excenter	±2 mm	188		188			
Rechte excentermontageplaat	20/32	Zink	Excenter	±2 mm					188	
INSERTA kruismontageplaat	37/32	Staal	Excenter	±2 mm		189				
Excenterkruismontageplaat	37/32	Staal	Excenter	±2 mm	188		189			
Excenterkruismontageplaat voor middenaanslag	37/32	Staal	Excenter	±2 mm			189			
Kruismontageplaat	37/32	Zink	Schroeven (tweedelig)	±2 mm	189			190		
Kruismontageplaat	37/32	Staal	Langgat	±2 mm			190			
Kruismontageplaat	37/32	Staal	Langgat	±3 mm	190			190		191
Kruismontageplaat voor middenaanslag	37/32	Staal	Langgat	±3 mm				191		
Kruismontageplaat	28/32	Staal	Langgat	±3 mm				191		
Kruismontageplaat	37/32	Zink	Langgat	±3 mm				191		
Hoekspie	37/32	Zink		+5°	192					
Hoekspie	37/32	Zink		–5°	192					

Aantal scharnieren



Het aantal scharnieren is afhankelijk van het frontgewicht en fronthoogte.

Voor een goede stabiliteit moet de onderlinge scharnierafstand zo groot mogelijk gekozen worden.

De belastings- en hoogtegegevens zijn berekend op een normfrontbreedte van 600 mm.

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Standaardscharnier




110°-scharnier

Webcode DQDELA




- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 110°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Toepassing

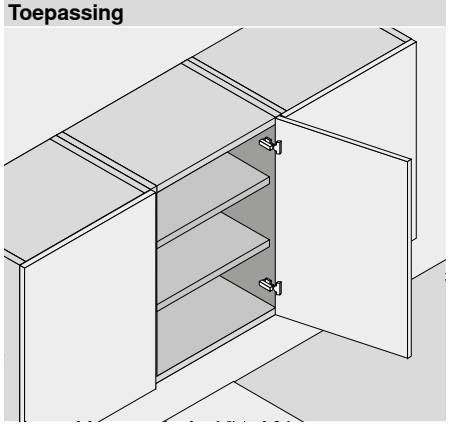

Bestelinformatie

Hoekaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B3590
CLIP top	●	71T3590
CLIP top	○	70T3590.TL

● Met veer ○ Zonder veer


Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B3550
CLIP top	●	71T3550
CLIP top	○	70T3550.TL

Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B3580
CLIP top	●	71T3580

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1503
In reliëf	Blum	70.1503.BP

Middenaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B3690
CLIP top	●	71T3690
CLIP top	○	70T3690.TL

● Met veer ○ Zonder veer


Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B3650
CLIP top	●	71T3650
CLIP top	○	70T3650.TL

Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B3680
CLIP top	●	71T3680

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Inliggende aanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B3790
CLIP top	●	71T3790
CLIP top	○	70T3790.TL

● Met veer ○ Zonder veer

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B3750
CLIP top	●	71T3750
CLIP top	○	70T3750.TL

Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B3780
CLIP top	●	71T3780

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Opmerking

Bij het combineren van CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren met veer bij kleine fronten tot 300 mm raden wij een proefopstelling aan. Bij grotere frontbreedtes raden wij de combinatie niet aan!

Toebehoren – algemeen

Openingshoekbegrenzer	
Openingshoek	Art. nr.
86°	70T3553

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006


● Met veer ○ Zonder veer

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T3504

Opdikring scharniertop		
Scharnier	Afstand (mm)	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Matrijs		
Materiaal	Kleur	Art. nr.
Kunststof	Oranje	MZM.0040



110°-scharnier


Webcode DQDELA


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)


Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag







Middenaanslag



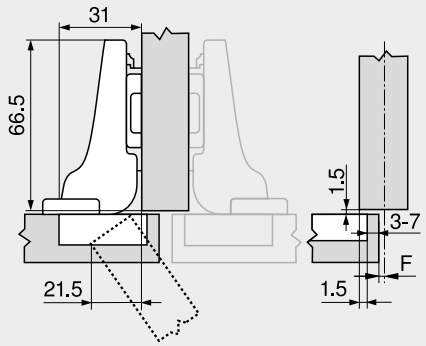

Inliggende aanslag



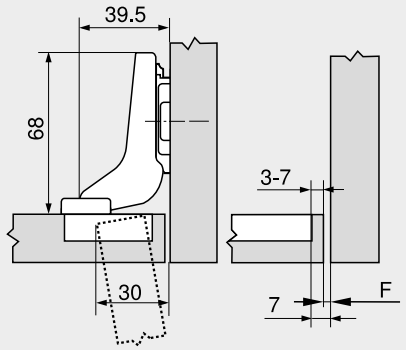

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +1.5 mm terugzetten

Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) -4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) –4	–3	–2	–1	0
0	3	4	5	6	7
3					
6					
9					


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm) 16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Extra voor +2 mm zijdelingse verstelling												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montageplaten	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA/persmontage



Topmaat

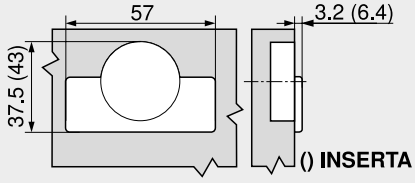

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
Montageplaten	186	Montage, demontage en verstelling	196
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Standaardscharnier




110°-speciaalscharnier

Webcode DQDFAM




- **Scharnier voor grotere frontopdek bij dikke corpuszijkanten**
- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 110°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Toepassing

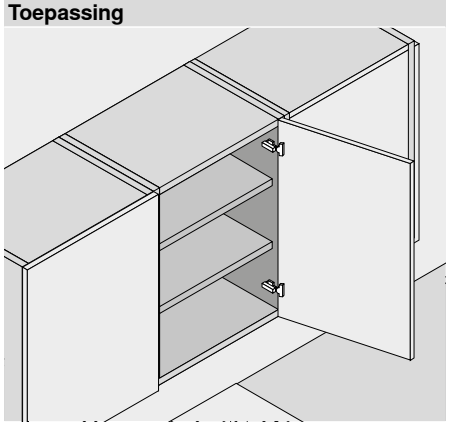

Bestelinformatie

Hoekaanslag



Top ■ INSERTA		
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	73B3590
CLIP top	●	73T3590
CLIP top	○	72T3590.TL
● Met veer	○ Zonder veer	

Top ■ Schroeven		
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	73B3550
CLIP top	●	73T3550
CLIP top	○	72T3550.TL

Top □ Inpersen		
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	73B3580
CLIP top	●	73T3580

t Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1503
In reliëf	Blum	70.1503.BP

Opmerking

Bij het combineren van CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren met veer bij kleine fronten tot 300 mm raden wij een proefopstelling aan. Bij grotere frontbreedtes raden wij de combinatie niet aan!

t Toebehoren – algemeen



Openingshoekbegrenzer	
Openingshoek	**Art. nr.**
86°	70T3553



TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	**Veer**	**Art. nr.**
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006
● Met veer	○ Zonder veer	



Afdekkap scharniertop	
Scharnier	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T3504




Opdikring scharniertop		
Scharnier	**Afstand (mm)**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21



Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	**Lengte (mm)**	**Art. nr.**
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Matrijs		
Materiaal	**Kleur**	**Art. nr.**
Kunststof	Oranje	MZM.0040



110°-speciaalscharnier


Webcode DQDFAM


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Hoekaanslag



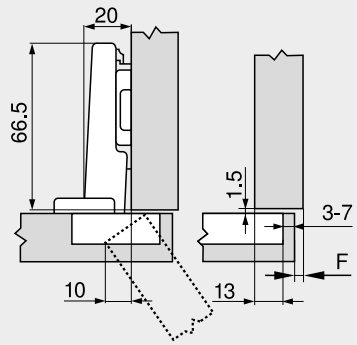

F Voeg

Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm)														
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0										3	4	5	6	7	
3							3	4	5	6	7				
6				3	4	5	6	7							
9	3	4	5	6	7										


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Extra voor +2 mm zijdelingse verstelling												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montageplaten	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA/persmontage



Topmaat

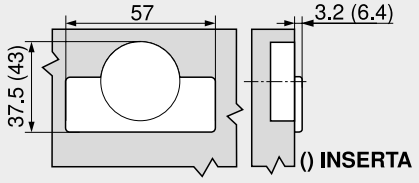

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
Montageplaten	186	Montage, demontage en verstelling	196
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren

►► Standaardscharnier




107°-scharnier

Webcode DQDFZY




- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- **Voor frontdikte vanaf 15 mm**
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 107°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Toepassing

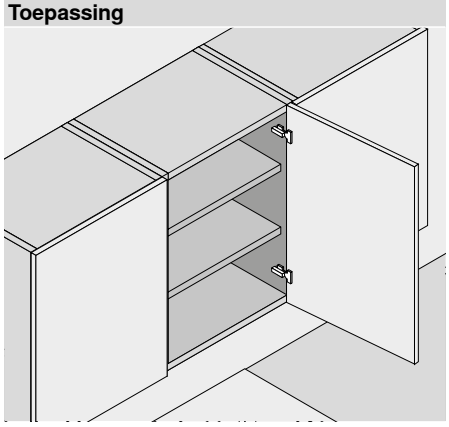

Bestelinformatie

Hoekaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	75T1590B
CLIP top	○	74T1590BTL

● Met veer ○ Zonder veer


Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	75B1550
CLIP top	●	75T1550
CLIP top	○	74T1550.TL

Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	75B1580
CLIP top	●	75T1580

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1503
In reliëf	Blum	70.1503.BP

Middenaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	75T1690B
CLIP top	○	74T1690BTL

● Met veer ○ Zonder veer


Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	75B1650
CLIP top	●	75T1650
CLIP top	○	74T1650.TL

Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	75B1680
CLIP top	●	75T1680

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Inliggende aanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	75T1790B
CLIP top	○	74T1790BTL

● Met veer ○ Zonder veer

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	75B1750
CLIP top	●	75T1750
CLIP top	○	74T1750.TL

Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	75B1780
CLIP top	●	75T1780

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Opmerking

Bij het combineren van CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren met veer bij kleine fronten tot 300 mm raden wij een proefopstelling aan. Bij grotere frontbreedtes raden wij de combinatie niet aan!

Toebehoren – algemeen

Openingshoekbegrenzer	
Openingshoek	Art. nr.
86°	74.1103

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006


● Met veer ○ Zonder veer

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

Opdikring scharniertop		
Scharnier	Afstand (mm)	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Matrijs		
Materiaal	Kleur	Art. nr.
Kunststof	Oranje	MZM.0040



107°-scharnier


Webcode DQDFZY


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)


Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag



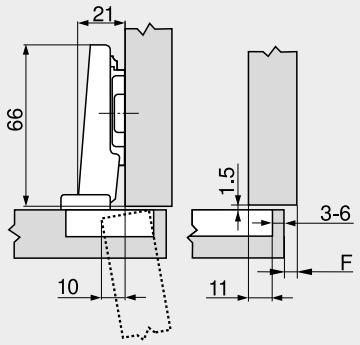



Middenaanslag



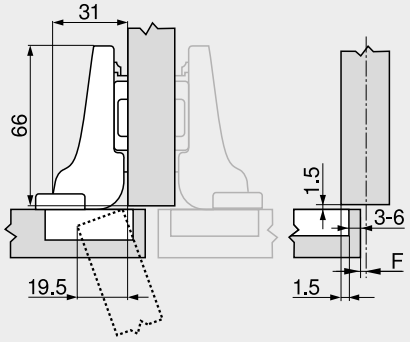

Inliggende aanslag



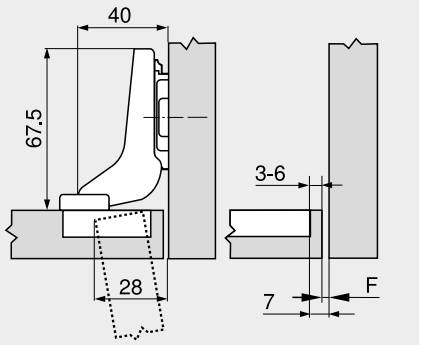

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +1.5 mm terugzetten


Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) -4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) –4	–3	–2	–1
0	3	4	5	6
3				
6				
9				


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm) 15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	△	△	△	△
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	△	△	△	△
	Extra voor +2 mm zijdelingse verstelling											
	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3				


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montageplaten	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA/persmontage

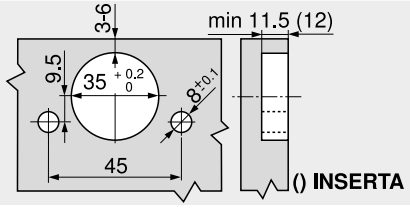

Topmaat

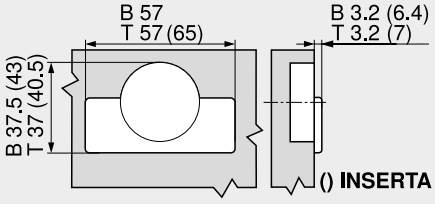

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
Montageplaten	186	Montage, demontage en verstelling	196
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Standaardscharnier




CLIP 100°-scharnier

Webcode DQDGPA




- **CLIP** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 100°
- Driedimensionale frontverstelling
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Toepassing

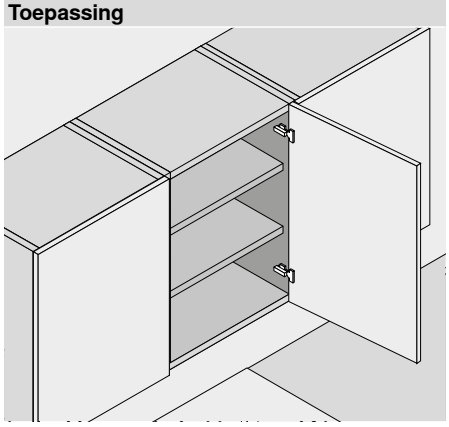

Bestelinformatie

Hoekaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP	●	71M2590B
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP	●	71M2550
CLIP	○	70M2550.TL


Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP	●	71M2580
CLIP	○	70M2580.TL

t Toebehoren

BLUMOTION 973A	
Uitvoering	Art. nr.
Opzetdeel	973A0500.01

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	90M2503
In reliëf	Blum	90M2503.BP

Middenaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP	●	71M2690B
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP	●	71M2650
CLIP	○	70M2650.TL


Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP	●	71M2680
CLIP	○	70M2680.TL

t Toebehoren

BLUMOTION 973A	
Uitvoering	Art. nr.
Opzetdeel	973A0600

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	94M3603
In reliëf	Blum	94M3603.BP

Inliggende aanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP	●	71M2790B
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP	●	71M2750
CLIP	○	70M2750.TL

Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP	●	71M2780
CLIP	○	70M2780.TL

t Toebehoren

BLUMOTION 973A	
Uitvoering	Art. nr.
Opzetdeel	973A0700


Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	94M3603
In reliëf	Blum	94M3603.BP

t Toebehoren – algemeen

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006
● Met veer	○ Zonder veer	

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Matrijs		
Materiaal	Kleur	Art. nr.
Kunststof	Oranje	MZM.0040



CLIP 100°-scharnier


Webcode DQDGPA


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)


Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag



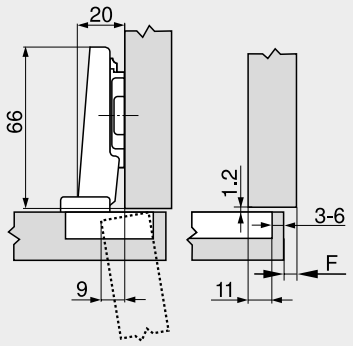



Middenaanslag



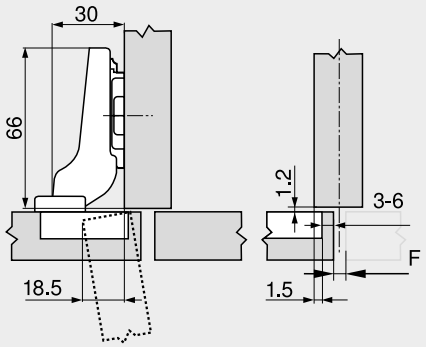

Inliggende aanslag



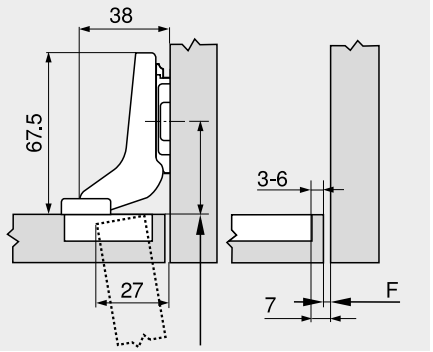

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +1.5 mm terugzetten


Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) -4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) –4	–3	–2	–1
0	3	4	5	6
3				
6				
9				


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm) 16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
	Extra voor +2 mm zijdelingse verstelling											
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montageplaten	±2.0 mm	+3.0 mm –1.0 mm


Schroefmontage



INSERTA/persmontage

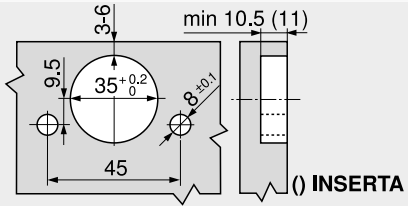

Topmaat

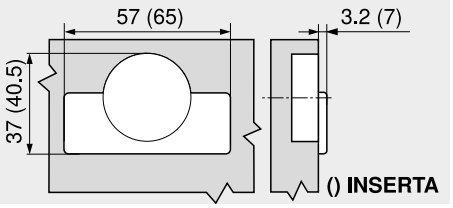

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
Montageplaten	186	Montage, demontage en verstelling	196
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		


Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Groothoekscharnier




155°-scharnier

Webcode DQDHEM

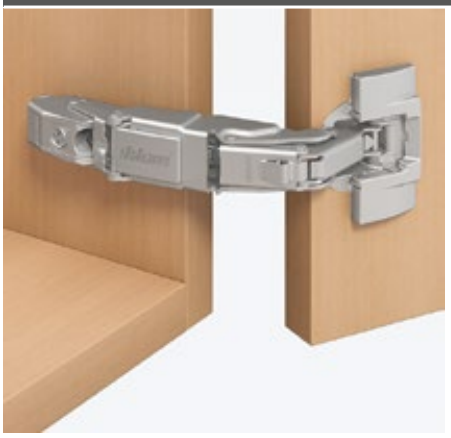

- **Nulinsprong bij hoekaanslag (voor kasten met binnen- of tabletlades)**
- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 155°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top


Toepassing

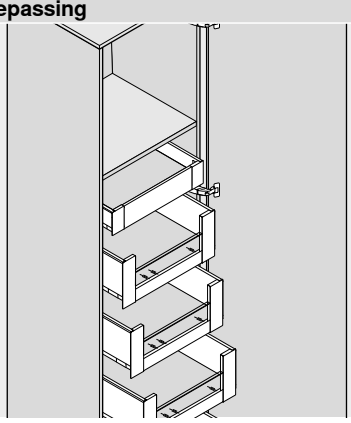

Bestelinformatie

Hoekaanslag

Nulinsprong



Top	INSERTA	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	71T7540N01
CLIP top	○	70T7540NT1
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	71T7500N
CLIP top	○	70T7500NTL


Top	Inpersen	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	71T7530N

t Toebehoren

BLUMOTION 973A	
Uitvoering	**Art. nr.**
Opzetdeel	973A7000

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.7503
In reliëf	Blum	70.7503.BP

Middenaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	71T7640N01
CLIP top	○	☎ 70T7640NT1
● Met veer	○ Zonder veer	


Top	Schroeven	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	71T7600N
CLIP top	○	70T7600NTL

t Toebehoren

BLUMOTION 973A	
Uitvoering	**Art. nr.**
Opzetdeel	973A7000

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.7503
In reliëf	Blum	70.7503.BP

Inliggende aanslag



Scharnier voor middenaanslag en 9 mm verdikte montageplaat gebruiken


t Toebehoren – algemeen

Openingshoekbegrenzer	
Openingshoek	**Art. nr.**
92°	70T7503N09
110°	70T7503N

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	**Veer**	**Art. nr.**
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006
● Met veer	○ Zonder veer	

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	**Lengte (mm)**	**Art. nr.**
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Matrijs		
Materiaal	**Kleur**	**Art. nr.**
Kunststof	Oranje	MZM.0040



155°-scharnier

Webcode DQDHEM


Maatvoeringen


Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 of 9 mm)

Deurinsprong bij openingshoek 90°


Hoekaanslag


Nulinsprong



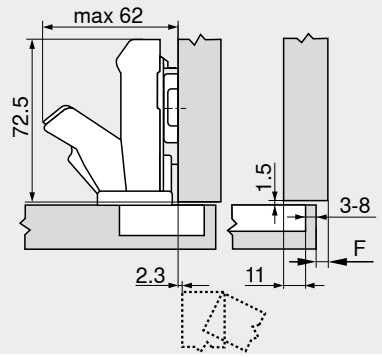



Middenaanslag



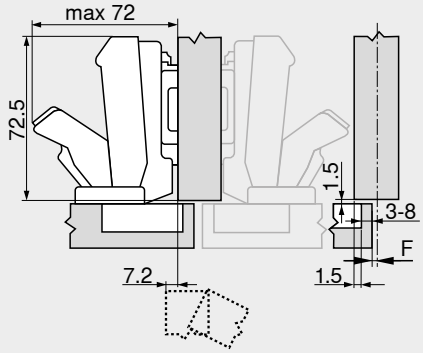

Inliggende aanslag



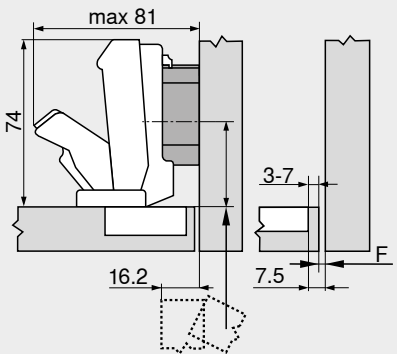

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +1.5 mm terugzetten


Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) −4.5	−3.5	−2.5	−1.5	−0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) −4.5	−3.5	−2.5	−1.5	−0.5
0					
3					
6					
9	3	4	5	6	7

Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling





Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm) 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					


Bij een hoekaanslag tegen een wand raden wij een proefopstelling aan

110°	Openingshoekbegrenzer
92°	Openingshoekbegrenzer

Verstelling









Max. ±3.0 mm Zie montageplaten	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA/persmontage



Topmaat

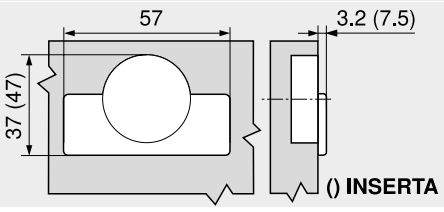


Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
Montageplaten	186	Montage, demontage en verstelling	196
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren

►► Groothoekscharnier




155°-scharnier


Webcode DQDHEM

Planning – speciaalscharnier

Omlopend verstek



19 mm

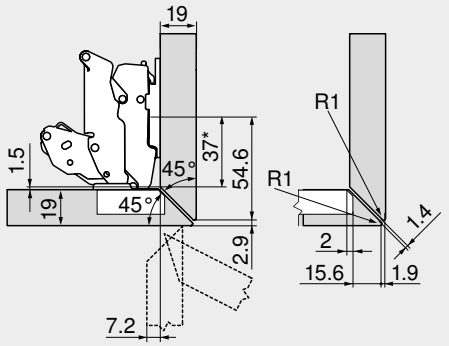


Scharnier voor middenaanslag

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm

22 mm

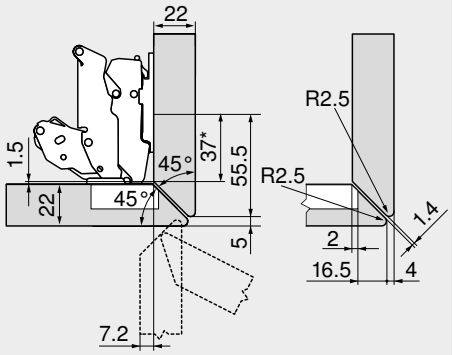


Scharnier voor middenaanslag

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm

24 mm

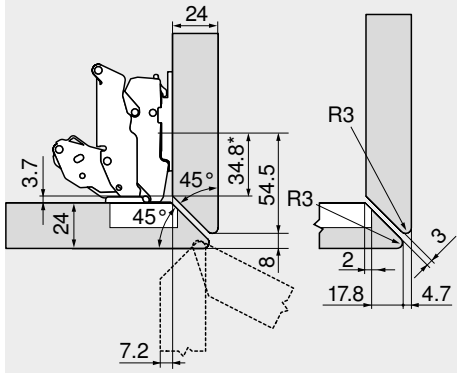

Scharnier voor middenaanslag


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm

Zijdelings verstek



19 mm

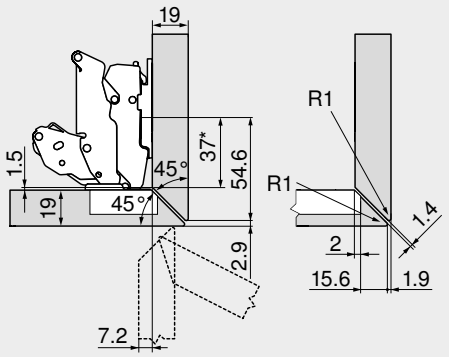


Scharnier voor middenaanslag

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm

22 mm

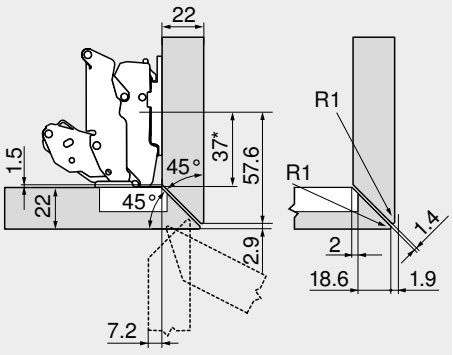


Scharnier voor middenaanslag

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm


24 mm

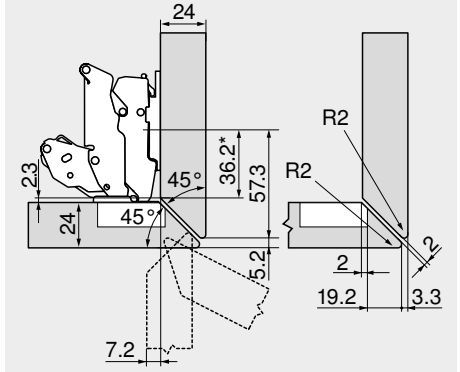

Scharnier voor middenaanslag

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	

* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm




155°-scharnier


Webcode DQDHEM

Planning – speciaalscharnier


Zijdelings verstek



Frontopslag max.



16/19 mm

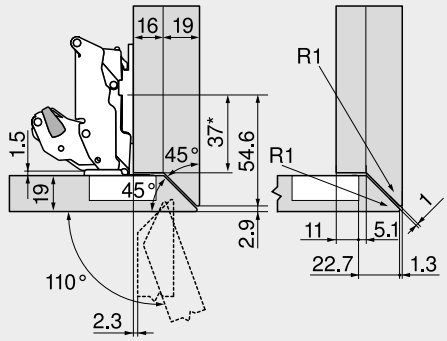


Scharnier voor hoekaanslag

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	
* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm		

Naam	Hoek	Art. nr.
Openingshoek-begrenzer	110°	70T7503N

19/19 mm

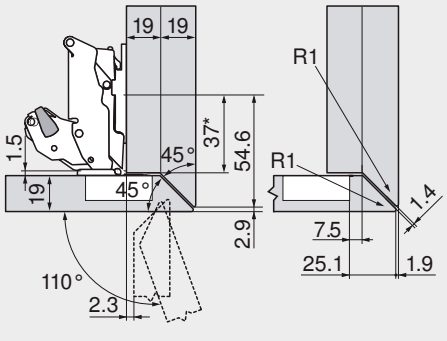


Scharnier voor hoekaanslag

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	
* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm		

Naam	Hoek	Art. nr.
Openingshoek-begrenzer	110°	70T7503N

34 mm

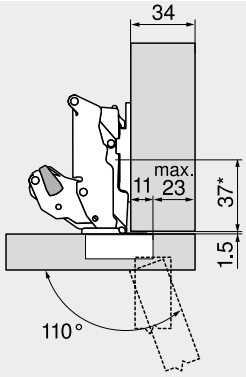

Scharnier voor hoekaanslag


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	
* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm		

Naam	Hoek	Art. nr.
Openingshoek-begrenzer	110°	70T7503N
Bij vrijstaande corpussen kan de frontdikte zelf gekozen worden		
Bij aanliggende corpussen of een hoekaanslag tegen een wand raden wij een proefopstelling aan		

Voegtoepassingen



10 mm

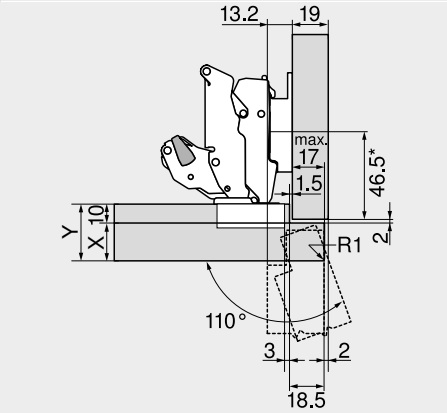


Scharnier voor middenaanslag

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	6	175H9160

Naam	Hoek	Art. nr.
Openingshoek-begrenzer	110°	70T7503N

Corpussituatie	X max. (mm)	Y max. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm

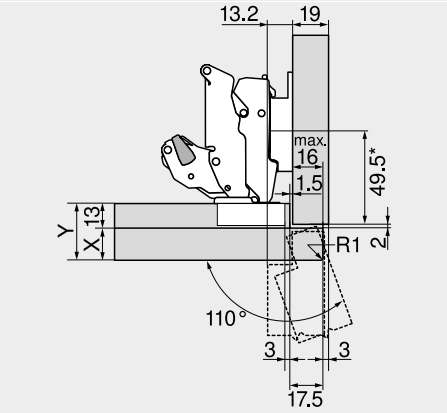


Scharnier voor middenaanslag

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	6	175H9160

Naam	Hoek	Art. nr.
Openingshoek-begrenzer	110°	70T7503N

Corpussituatie	X max. (mm)	Y max. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm

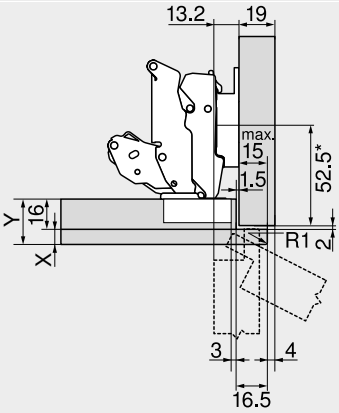

Scharnier voor middenaanslag

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	6	175H9160
* Maatvoering bij montageplaat met maat A = 37 mm		

Corpussituatie	X max. (mm)	Y max. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24


Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Groothoekscharnier




170°-scharnier

Webcode DQDI3Y

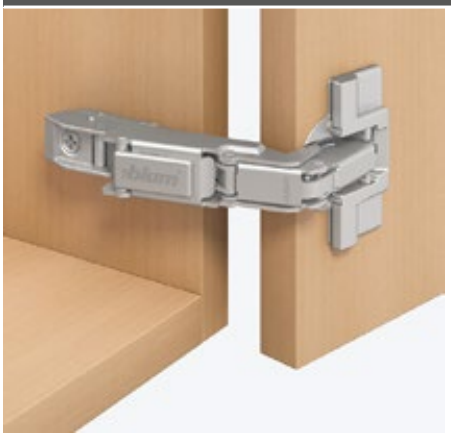


- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 170°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Toepassing

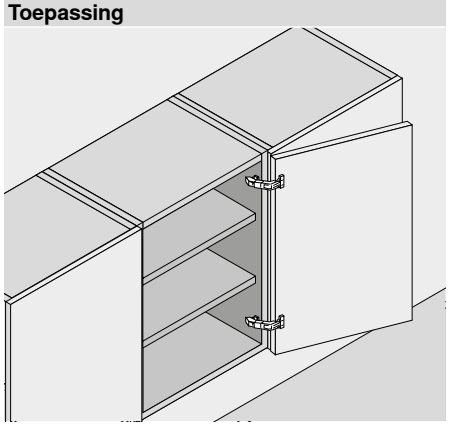

Bestelinformatie

Hoekaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T6540B
CLIP top	○	70T6540BTL

● Met veer ○ Zonder veer

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T6550
CLIP top	○	70T6550.TL


Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T6580

Toebehoren

BLUMOTION 973A	
Uitvoering	Art. nr.
Opzetdeel	973A6000

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	80.6507
In reliëf	Blum	80.6507.BP

Middenaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T6640B
CLIP top	○	70T6640BTL

● Met veer ○ Zonder veer

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T6650
CLIP top	○	70T6650.TL


Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T6680

Toebehoren

BLUMOTION 973A	
Uitvoering	Art. nr.
Opzetdeel	973A6000

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	80.6507
In reliëf	Blum	80.6507.BP

Inliggende aanslag



Scharnier voor middenaanslag en 9 mm verdikte montageplaat gebruiken

Toebehoren – algemeen


Openingshoekbegrenzer	
Openingshoek	Art. nr.
130°	☎ 70.6103

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Matrijs		
Materiaal	Kleur	Art. nr.
Kunststof	Oranje	MZM.0040



170°-scharnier


Webcode DQDI3Y

Maatvoeringen


Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 of 9 mm)

Deurinsprong bij openingshoek 90°


Hoekaanslag

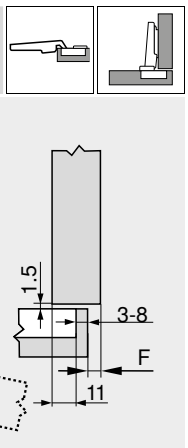

Middenaanslag

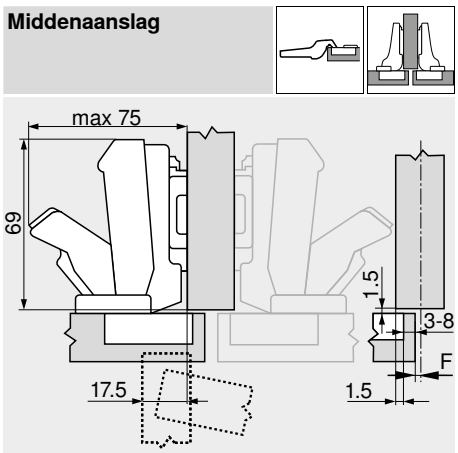

Inliggende aanslag

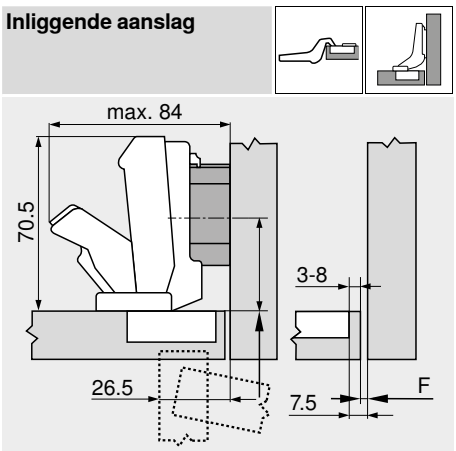

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +1.5 mm terugzetten


Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) -4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) -4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5
0					
3					
6					
9	3	4	5	6	7


Verstekaanslag



Scharnier voor middenaanslag


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	6	175H9160

Naam	Hoek	Art. nr.
Openingshoek-begrenzer	130°	☎ 70.6103

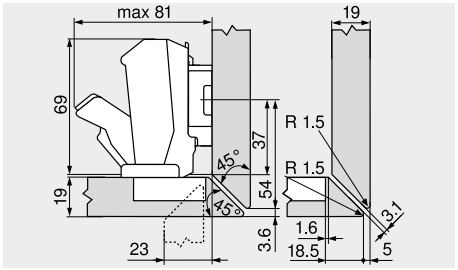

Verstekdoorsnede op de linkse en rechtse corpuszijde, niet boven en onder

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling

Tot een deurdikte 21 mm is geen voeg nodig
Vanaf een deurdikte 22 mm raden wij een proefopstelling aan


Schroefmontage

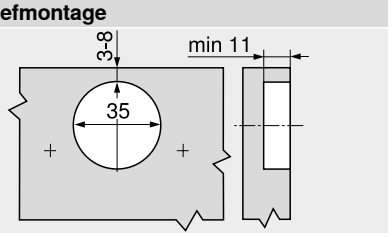

INSERTA/persmontage

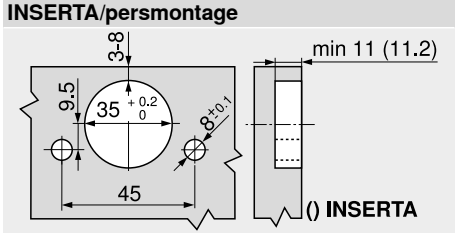

Topmaat

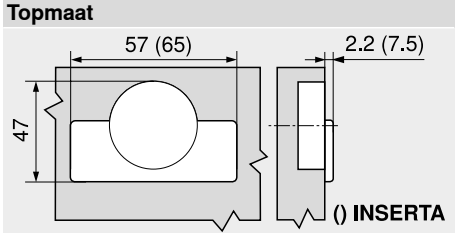

Zie ook

Veiligheidsvoorschriften	777	Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539
Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
		Omlopend verstek	120
Montageplaten	186	Montage, demontage en verstelling	196
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Dikke toepassing




Dikke deurscharnier

Webcode DQDITA




- **Scharnier voor dikke deuren**
- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Toepassing

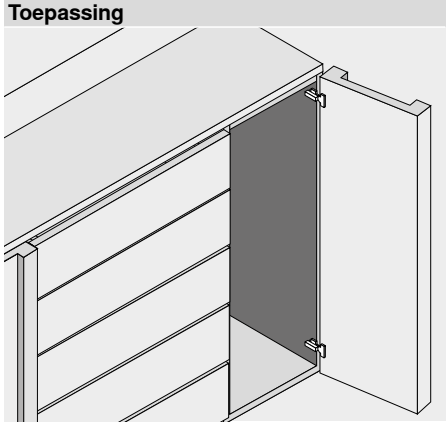

Bestelinformatie

Hoekaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9590
CLIP top	●	71T9590B
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9550
CLIP top	●	71T9550
CLIP top	○	70T9550.TL


Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9580
CLIP top	●	71T9580

Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Middenaanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9690
CLIP top	●	71T9690B
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9650
CLIP top	●	71T9650
CLIP top	○	70T9650.TL


Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9680
CLIP top	●	71T9680

Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Inliggende aanslag



Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9790
CLIP top	●	71T9790B
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9750
CLIP top	●	71T9750
CLIP top	○	70T9750.TL

Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9780
CLIP top	●	71T9780

Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.


Toebehoren – algemeen



TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006
● Met veer	○ Zonder veer	



Afdekkap scharniertop	
Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504




Opdikring scharniertop		
Scharnier	Afstand (mm)	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21



Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Matrijs		
Materiaal	Kleur	Art. nr.
Kunststof	Oranje	MZM.0040



Dikke deurscharnier


Webcode DQDITA


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)


Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag



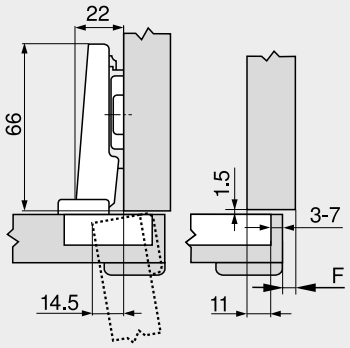



Middenaanslag



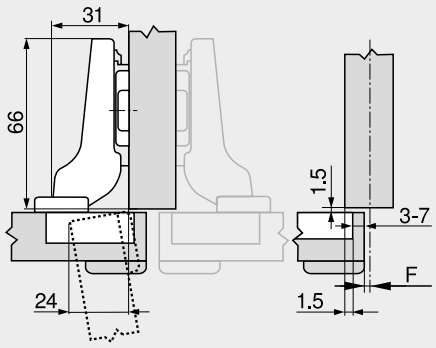

Inliggende aanslag



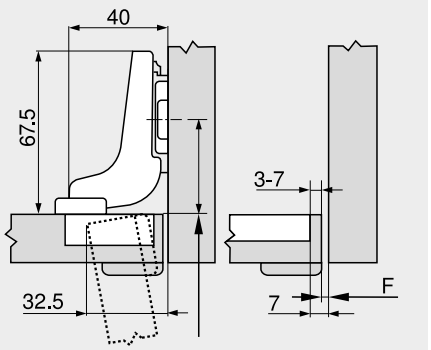

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +1.5 mm terugzetten

Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) -4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									


Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) –4	–3	–2	–1	0
0	3	4	5	6	7
3					
6					
9					

Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling




Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm) 16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Extra voor +2 mm zijdelingse verstelling	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montageplaten	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Schroefmontage




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

INSERTA/persmontage

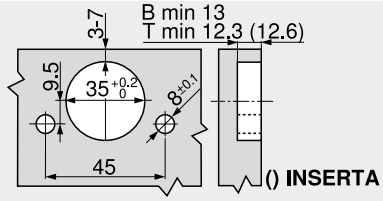

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Topmaat

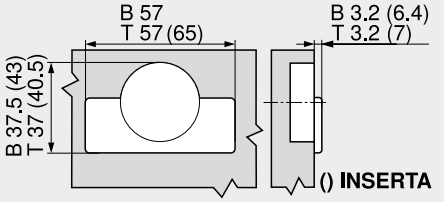


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
		Montage, demontage en verstelling	196
Montageplaten	186	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Informatie	774
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		


Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Dikke toepassing




125°-scharnier

Webcode DQDJIM

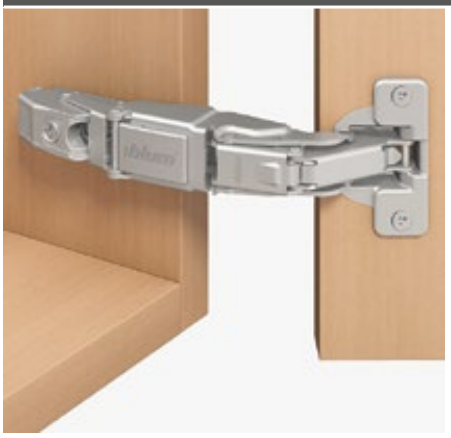

- **Nulinsprong bij hoekaanslag (voor kasten met binnen- of tabletlades)**
- **Scharnier voor dikke deuren**
- **CLIP top** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 125°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus


Toepassing

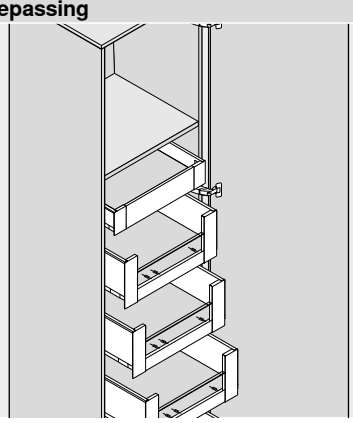


Bestelinformatie

Hoekaanslag

Nulinsprong





 Top ☐	Schroeven	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	71T7500D

 Top ☐	Inpersen	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	71T7530D

t Toebehoren

 ☐☐	BLUMOTION 973A
Uitvoering	**Art. nr.**
Opzetdeel	973A7000

 ☐☐	Afdekkap scharnierarm	
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.7503
In reliëf	Blum	70.7503.BP

t Toebehoren – algemeen

 ☐☐	Openingshoekbegrenzer	
Openingshoek		**Art. nr.**
92°		70T7503N

 ☐	Matrijs	
Materiaal	**Kleur**	**Art. nr.**
Kunststof	Oranje	MZM.0040

 ☐	Spaanplaatschroeven	
Ø (mm)	**Lengte (mm)**	**Art. nr.**
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



125°-scharnier

Webcode DQDJIM

Maatvoeringen


Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij openingshoek 90°

Hoekaanslag

Nulinsprong



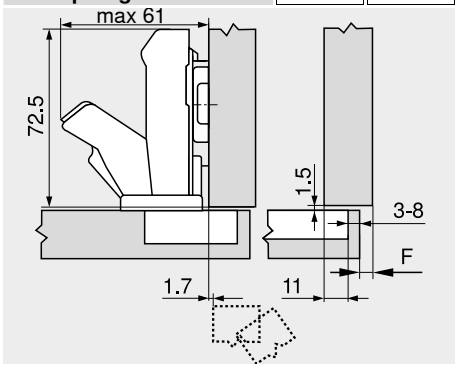


F Voeg

Boormaat TB

		Frontopdek FA (mm)														
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Verdikking monta-geplaat (mm)	0										3	4	5	6	7	8
	3							3	4	5	6	7	8			
	6				3	4	5	6	7	8						
	9	3	4	5	6	7	8									

Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling




Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3

Bij een hoekaanslag tegen een wand raden wij een proefopstelling aan


92° Openingshoekbegrenzer

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA/persmontage



Topmaat

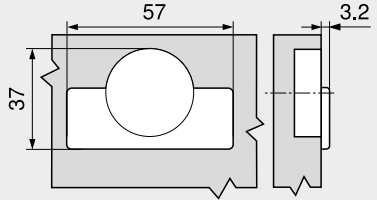

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Montage, demontage en verstelling	196
		Overzicht – verwerking	683
Montageplaten	186	Informatie	774
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193		
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		


Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Kaderdeurscharnier




Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie

Webcode DQDK7Y

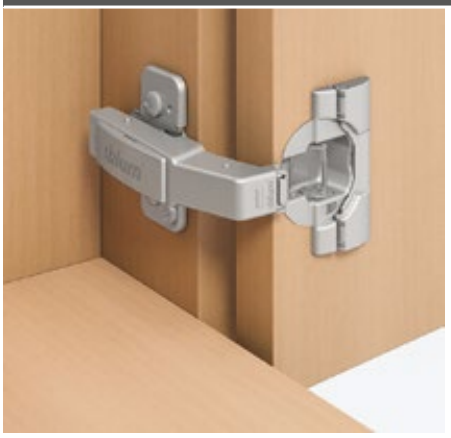


- **Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie**
- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Toepassing

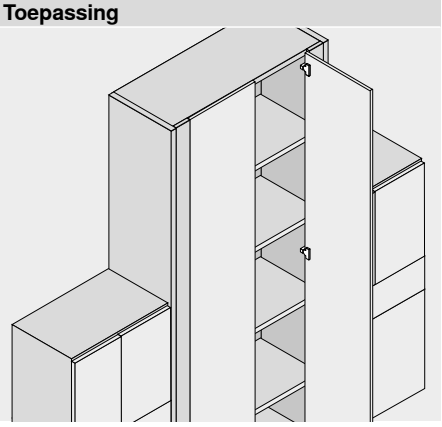

Bestelinformatie

Inliggend



Top	INSERTA	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	79B9590
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	79B9550
CLIP top	○	78T9550.TL

Top	Inpersen	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	79B9580

t Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1503
In reliëf	Blum	70.1503.BP

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.


t Toebehoren – algemeen

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	**Veer**	**Art. nr.**
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006
● Met veer	○ Zonder veer	

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	**Lengte (mm)**	**Art. nr.**
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Matrijs		
Materiaal	**Kleur**	**Art. nr.**
Kunststof	Oranje	MZM.0040



Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie

Webcode DQDK7Y


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 3 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Inliggend



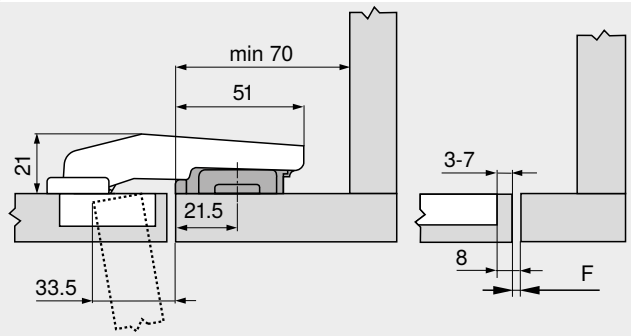


Standaardaanschroefpositie van de montageplaat op 15.5 mm (= 21.5 mm) van de rand van de kader plaatsen!

Enkel 3 mm verdikte montageplaten gebruiken! Dan vormt het vlak van de front één geheel met het vlak van het kader.

F Voeg


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.5 mm	±1.0 mm


Schroefmontage



INSERTA/persmontage



Topmaat



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
		Montage, demontage en verstelling	196
Montageplaten	186	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Informatie	774
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Kaderdeurscharnier




Scharnier voor opliggende kaderconstructie

Webcode DQDKXA




- **Scharnier voor opliggende kaderconstructie**
- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Toepassing

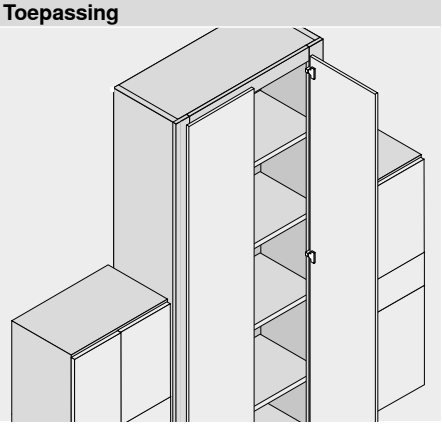

Bestelinformatie

Opslaand



Top	INSERTA	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	☎ 79B9990
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	79B9950

Top	Inpersen	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	☎ 79B9980

Toebehoren


Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1503
In reliëf	Blum	70.1503.BP

Toebehoren – algemeen

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	70T3504

Matrijs		
Materiaal	**Kleur**	**Art. nr.**
Kunststof	Oranje	MZM.0040

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	**Lengte (mm)**	**Art. nr.**
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Scharnier voor opliggende kaderconstructie

Webcode DQDKXA


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 3 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek


Opslaand



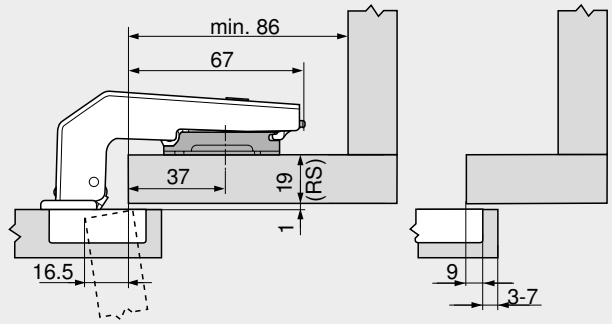

Kaderdikte RS (mm)	Verdikking montageplaat (mm)
16	6
19	3
22	0


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.5 mm	±1.0 mm


Schroefmontage



INSERTA/persmontage



Topmaat

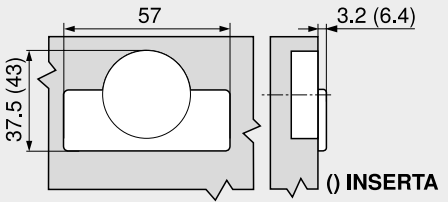


Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Montage, demontage en verstelling	196
		Overzicht – verwerking	683
Montageplaten	186	Informatie	774
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193		
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Alukaderdeurscharnier




CLIP top BLUMOTION 95°-alukaderdeurscharnier

Webcode DQDLMM




- **Scharnier voor smalle alukaderdeuren**
- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bevestigingsschroeven bijverpakt

Toepassing

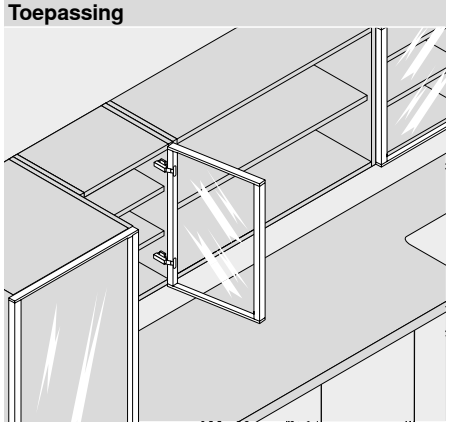

Bestelinformatie

Hoekaanslag



Top / Scharnier	Schroeven: Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B950A


● Met veer ○ Zonder veer

t Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Middenaanslag



Top / Scharnier	Schroeven: Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B960A


● Met veer ○ Zonder veer

t Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Inliggende aanslag



Top / Scharnier	Schroeven: Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B970A

● Met veer ○ Zonder veer

t Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP



CLIP top BLUMOTION 95°-alukaderdeurscharnier


Webcode DQDLMM


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)


Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag



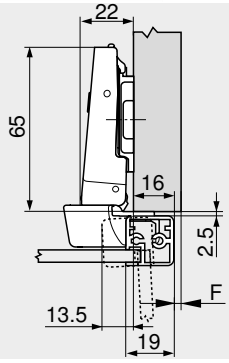



Middenaanslag



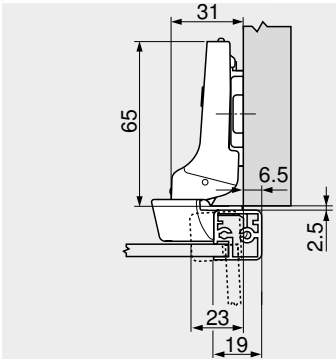

Inliggende aanslag




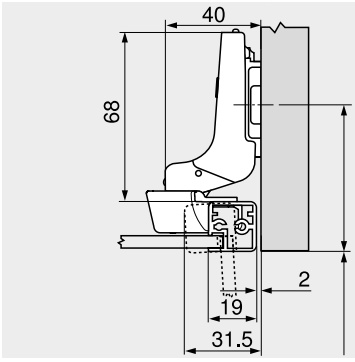

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +2.5 mm terugzetten


Minimale voeg (F) voor alukaderdeuren (R = 1 mm) bij basisinstelling



Kaderbreedte RB (mm)	Kaderdikte RS (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	△	△	△	△	△	△
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
	Extra voor +2 mm zijdelingse verstelling											
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Schroefmontage

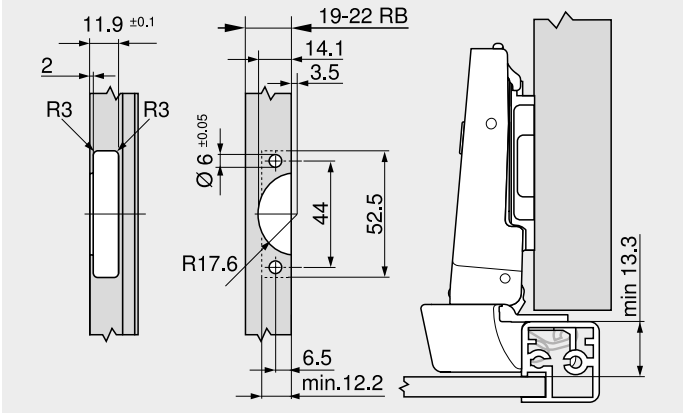

RB Kaderbreedte

Montage

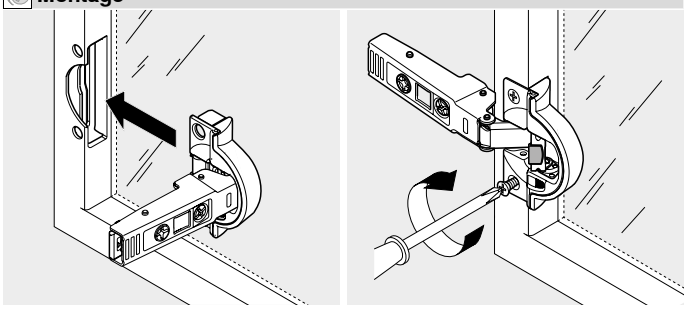

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – verwerking	683
Montageplaten	186	Informatie	774
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193		
Toebehoren – algemeen	194		
Montage, demontage en verstelling	196		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Alukaderdeurscharnier



95°-alukaderdeurscharnier

Webcode DQDMBY

CLIP top voor 973A




- **Scharnier voor smalle alukaderdeuren**
- **CLIP top** voor 973A met zelfsluitmechanisme (veer)
- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bevestigingsschroeven bijverpakt

CLIP top



Bestelinformatie


Hoekaanslag



Top / Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top voor 973A	●	71T950AB
CLIP top	●	71T950A
CLIP top	○	70T950A.TL

● Met veer ○ Zonder veer


Middenaanslag



Top / Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top voor 973A	●	71T960AB
CLIP top	●	71T960A

● Met veer ○ Zonder veer

Inliggende aanslag



Top / Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T970A

● Met veer ○ Zonder veer

Toebehoren



BLUMOTION 973A		
Uitvoering		**Art. nr.**
Opzetdeel		973A0500.01

Toebehoren



BLUMOTION 973A		
Uitvoering		**Art. nr.**
Opzetdeel		973A0600

Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL




Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Toebehoren – algemeen



TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	**Veer**	**Art. nr.**
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer



95°-alukaderdeurscharnier


Webcode DQDMBY


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)


Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag



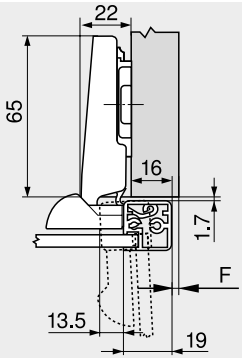



Middenaanslag



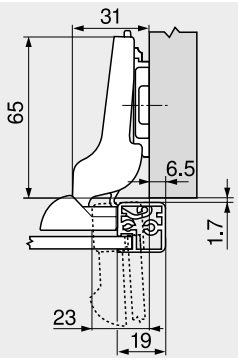

Inliggende aanslag




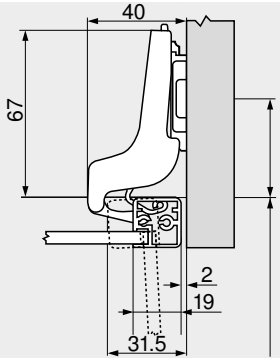

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +1.5 mm terugzetten


Minimale voeg (F) voor alukaderdeuren (R = 1 mm) bij basisinstelling



Kaderbreedte RB (mm)	Kaderdikte RS (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	△	△	△	△	△	△
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
	Extra voor +2 mm zijdelingse verstelling											
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling



Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Schroefmontage

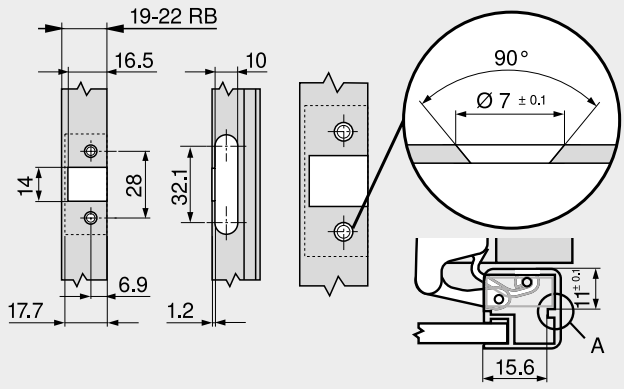

RB Kaderbreedte

A De scharniertop moet zich in de uitfresing kunnen klemmen

Montage

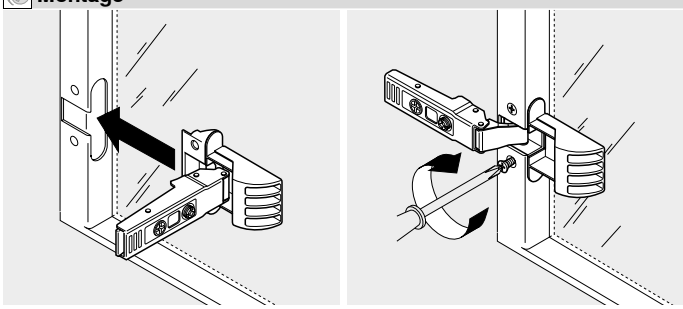

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
		Montage, demontage en verstelling	196
Montageplaten	186	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Informatie	774
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Glasdeurscharnier




CRISTALLO scharnier

Webcode DQDN1A




- **Scharnier voor glas- en spiegeldeuren**
- **Topplaat wordt op de front gekleefd, geen glasboringen nodig**
- **Werktuigloze montage van het scharnier in de topplaat**
- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Openingshoek 125°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus

Toepassing

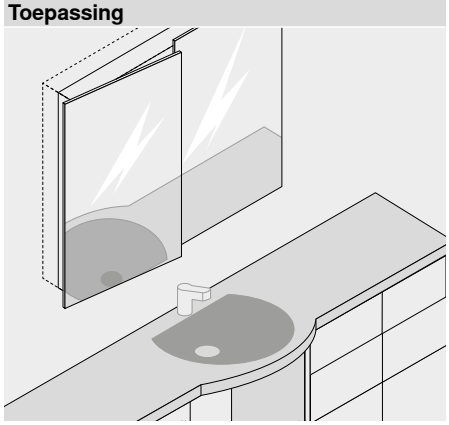

Bestelinformatie



Top	CRISTALLO 125°	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	79C450BT
CLIP top	○	78C450BT

● Met veer ○ Zonder veer

CRISTALLO topplaat		
Om te kleven		
Frontmateriaal	**Kleur**	**Art. nr.**
Glas/spiegel	Mat-vernikkeld	78C4568
Spiegel	Speciaal vernikkeld	78C4568

Aanbevolen montageplaten		
Afstand (mm)	**Materiaal**	**Art. nr.**
0	Staal	173L8300

De verschillende aanslagsituaties worden door de kleefposities bereikt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bij vakkundige verwerking op hiervoor geschikte glas- en spiegeldeuren voldoet Blum beslag aan de vereisten met betrekking tot de stevigheid van de verbinding.

Dit wordt door interne tests en externe keuringen gecontroleerd.

We vragen er begrip voor dat Blum geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor de gebruikte kleefstof, noch voor het toegepaste kleefprocedé en de gevolgen hiervan.

Wij raden aan om een ervaren glasverwerker het kleven te laten uitvoeren.

t Toebehoren


BLUMOTION 973A	
Uitvoering	**Art. nr.**
Opzetdeel	973A9000

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

t Toebehoren – algemeen

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	**Veer**	**Art. nr.**
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer



CRISTALLO scharnier

Webcode DQDN1A


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag




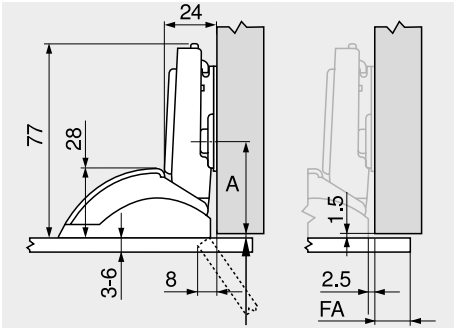

A 29 mm met montageplaat A20
A 37 mm met montageplaat A28
A 46 mm met montageplaat A37
FA Frontopdek


Middenaanslag




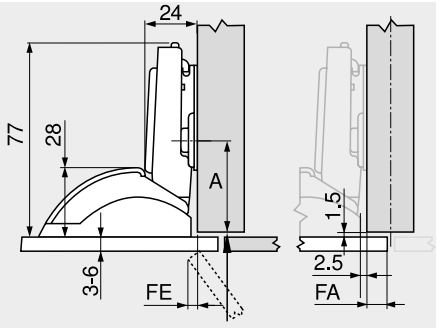

A 29 mm met montageplaat A20
A 37 mm met montageplaat A28
A 46 mm met montageplaat A37
FA Frontopdek
FE Frontinsprong

Inliggende aanslag



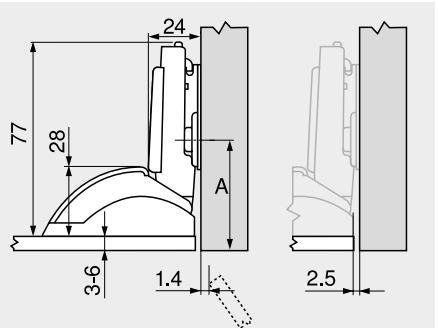

A 30.5 mm met montageplaat A20
A 38.5 mm plus frontdikte FD met montageplaat A28
A 47.5 mm plus frontdikte FD met montageplaat A37


Kleefmaat


Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm)														
	-2.5	–1	0.5	2	3.5	5	6.5	8	9.5	11	12.5	14			
0	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5			
3	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5					
6	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5							
9															

Gezien het gevaar voor glasbreuk moet de voeg rondom gelijk zijn (richtwaarde min. 2 mm).

K Kleefmaat
A Voorzijde van het corpus tot het midden van de boring van de montageplaat


Kleefmaat



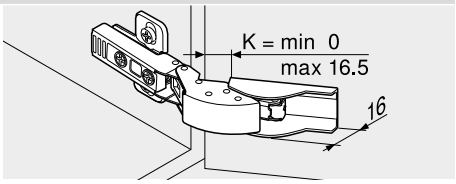

FA Frontopdek
K Kleefmaat
K = FA + 2.5 mm

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montageplaten	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Opmerking

Voor de keuze en verwerking van de kleefstof ter bevestiging van de topplaat op glas- en spiegeldeuren, wendt u zich het best tot uw glas- en spiegeldeurleverancier.

Montage

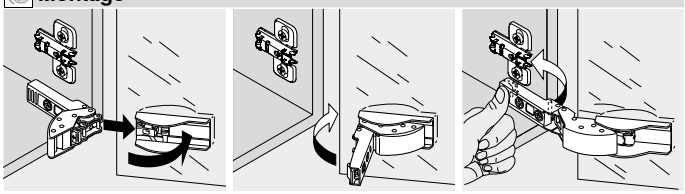

Demontage

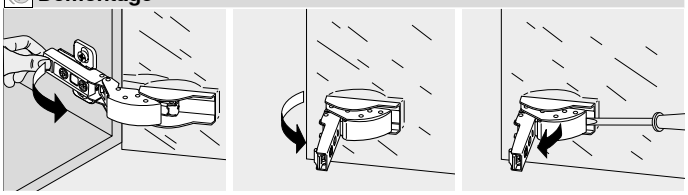


Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653
Montageplaten	186	Montage, demontage en verstelling	196
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Glasdeurscharnier




CRISTALLO scharnier – glasdeuren

Webcode DQDNQM




- **Scharnier voor glasdeuren**
- **Topplaat wordt op de deur gekleefd, geen glasboringen nodig**
- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Openingshoek 125°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus

Toepassing

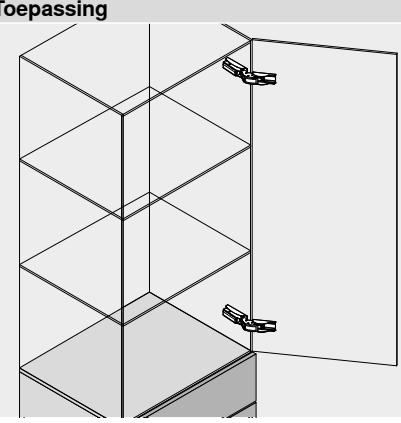


Bestelinformatie

Inliggende aanslag



Top	CRISTALLO 125°	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	79C450BT
CLIP top	○	78C450BT
● Met veer	○ Zonder veer	



CRISTALLO topplaat		
	Om te kleven	
Frontmateriaal	**Kleur**	**Art. nr.**
Glas/spiegel	Mat-vernikkeld	78C4568



CRISTALLO montageplaat		
	Om te kleven	
Afstand (mm)	**Kleur**	**Art. nr.**
0	Mat-vernikkeld	175M4C20

t Toebehoren



BLUMOTION 973A	
Uitvoering	**Art. nr.**
Opzetdeel	973A9000



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bij vakkundige verwerking op hiervoor geschikte glas- en spiegeldeuren voldoet Blum beslag aan de vereisten met betrekking tot de stevigheid van de verbinding.

Dit wordt door interne tests en externe keuringen gecontroleerd.

We vragen er begrip voor dat Blum geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor de gebruikte kleefstof, noch voor het toegepaste kleefprocedé en de gevolgen hiervan.

Wij raden aan om een ervaren glasverwerker het kleven te laten uitvoeren.



CRISTALLO scharnier – glasdeuren

Webcode DQDNQM


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek


Inliggende aanslag






FD Frontdikte
F Voeg
KM Kleefmaat montageplaat
KT Kleefmaat topplaat

Kleefmaat






FD Frontdikte
KM Kleefmaat montageplaat
KM = FD + 4.5 mm

F Voeg
KT Kleefmaat topplaat
KT = 4.5 mm – F


Verstelling

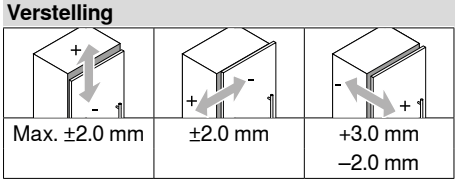


Opmerking

Voor de keuze en verwerking van de kleefstof ter bevestiging van de topplaat op glas- en spiegeldeuren, wendt u zich het best tot uw glas- en spiegeldeurleverancier.

Montage

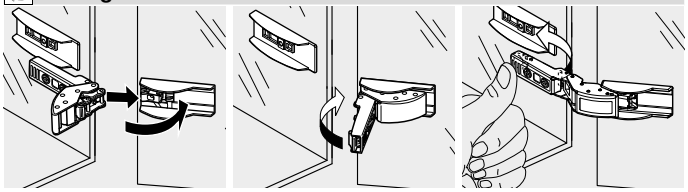

Demontage

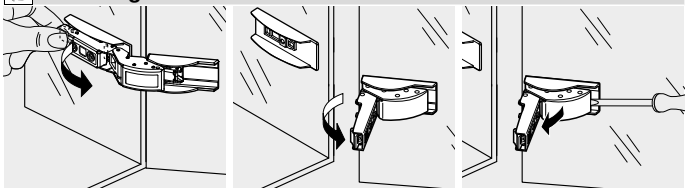

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Montage, demontage en verstelling	196
		Overzicht – verwerking	683
Montageplaten	186	Informatie	774
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193		
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Glasdeurscharnier




Badspiegelkast met overstekende fronten




- **Topplaat wordt op de deur gekleefd**
- **Topboring aan het corpus**
- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Toepassing

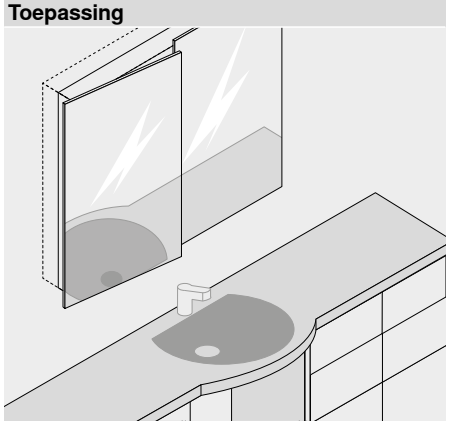

Bestelinformatie

Scharnier met diepgebogen arm



Top ■ INSERTA		
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	71B9790

● Met veer ○ Zonder veer

Top □ Schroeven		
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	●	71B9750
CLIP top	○	70T9750.TL

CRISTALLO montageplaat		
	Om te kleven	
Afstand (mm)	**Kleur**	**Art. nr.**
0	Mat-vernik-keld	175M4C20

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bij vakkundige verwerking op hiervoor geschikte glas- en spiegeldeuren voldoet Blum beslag aan de vereisten met betrekking tot de stevigheid van de verbinding.

Dit wordt door interne tests en externe keuringen gecontroleerd.

We vragen er begrip voor dat Blum geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor de gebruikte kleefstof, noch voor het toegepaste kleefprocedé en de gevolgen hiervan.

Wij raden aan om een ervaren glasverwerker het kleven te laten uitvoeren.

Opmerking

Wegens de lagere belastingslimieten enkel voor bovenkasten aanbevolen!


Toebehoren – algemeen

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	**Veer**	**Art. nr.**
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	**Art. nr.**
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	**Lengte (mm)**	**Art. nr.**
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Badspiegelkast met overstekende fronten


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek


Scharnier met diepgebogen arm



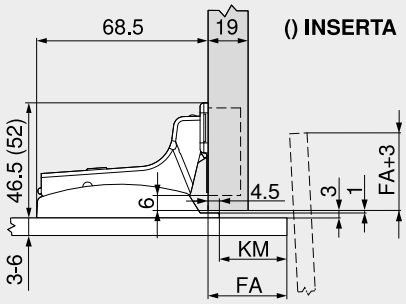


FA Frontopdek
KM Kleefmaat montageplaat

Kleefmaat



FA Frontopdek
FA = max. 70 mm
KM Kleefmaat montageplaat
KM = FA – 4.5 mm


Verstelling

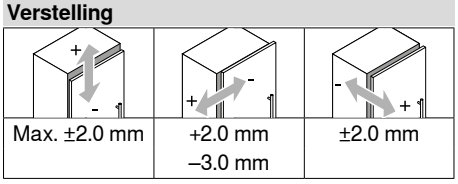


Opmerking

Voor de keuze en verwerking van de kleefstof ter bevestiging van de topplaat op glas- en spiegeldeuren, wendt u zich het best tot uw glas- en spiegeldeurleverancier.

Montage

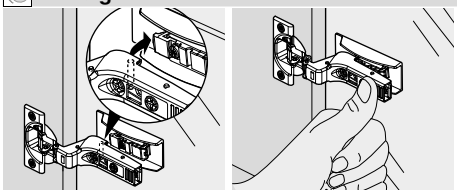

Demontage

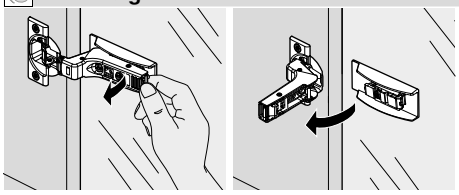


Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Montage, demontage en verstelling	196
		Overzicht – verwerking	683
Montageplaten	186	Informatie	774
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193		
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Glasdeurscharnier




Glasdeurscharnier

Webcode DQDP5A




- **Glasdeurscharnier**
- **Voor glasdiktes 4.5–7 mm**
- **CLIP top** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Openingshoek 94°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Topbevestigingsschroeven bijverpakt

Toepassing

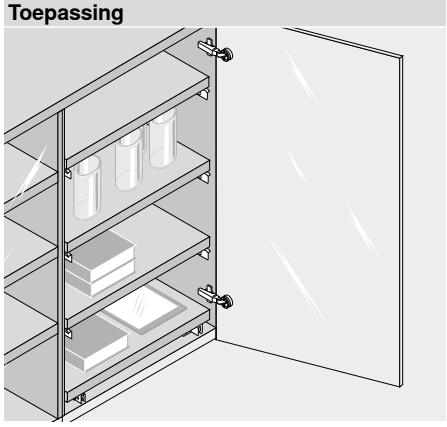

Bestelinformatie


Hoekaanslag



Top Scharnier	Schroeven Veer	Art. nr.
CLIP top	●	75T4100

● Met veer ○ Zonder veer


Middenaanslag



Top Scharnier	Schroeven Veer	Art. nr.
CLIP top	●	75T4200

● Met veer ○ Zonder veer

Inliggende aanslag



Top Scharnier	Schroeven Veer	Art. nr.
CLIP top	●	75T4300

● Met veer ○ Zonder veer

t Toebehoren



BLUMOTION 971A		
Uitvoering		**Art. nr.**
In adapterplaat voor hoek-aanslag		971Axxxx

t Toebehoren



BLUMOTION 970A		
Uitvoering		**Art. nr.**
Om in te boren		970A1002

t Toebehoren



BLUMOTION 970A		
Uitvoering		**Art. nr.**
Om in te boren		970A1002



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

t Toebehoren – algemeen



TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	**Veer**	**Art. nr.**
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer



Afdekkap scharniertop		
Kleur	**Kleur**	**Art. nr.**
Zwart	Verchroomd	84.4140
Verguld	Mat-nikkel	



Afdekkap scharniertop		
Kleur	**Kleur**	**Art. nr.**
Zwart	Verchroomd	84.4120
Verguld	Mat-nikkel	



Glasdeurscharnier


Webcode DQDP5A


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)


Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag







Middenaanslag



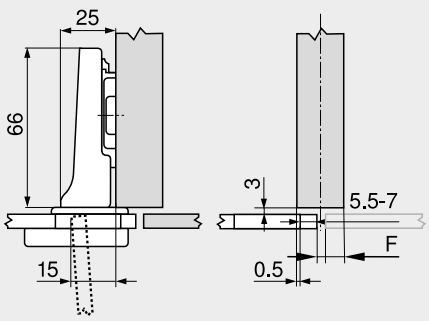

Inliggende aanslag



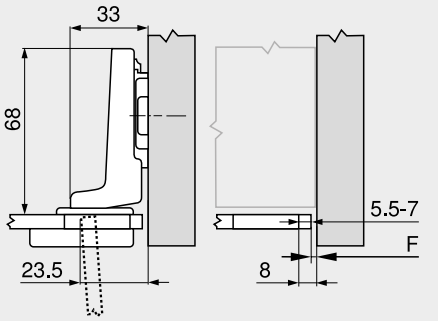

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de glasdikte en hoogte van de topafdekking +3 mm terugzetten

Boormaat TB

Frontopdek FA (mm)

Verdikking montageplaat (mm)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										6	7	
3							6	7				
6				6	7							
9	6	7										

Frontopdek FA (mm)

Verdikking montageplaat (mm)	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										6	7	
3							6	7				
6				6	7							
9	6	7										


Frontopdek FA (mm)

Verdikking montageplaat (mm)	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5
0	5.5	6	6.5	7	
3					
6					
9					

Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling


Bij een glasdikte tussen 4.5 en 7 mm is geen voeg nodig

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montageplaten	+0.5 mm –3.5 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



Topmaat



Afdekkap scharniertop




Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Montage, demontage en verstelling	196
		Overzicht – verwerking	683
Montageplaten	186	Informatie	774
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193		
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Kaderdeurscharnier




Minischarnier

Webcode DQDPUM




- **Scharnier voor fronten met smalle kader-deuren**
- **CLIP top** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 94°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus

Toepassing

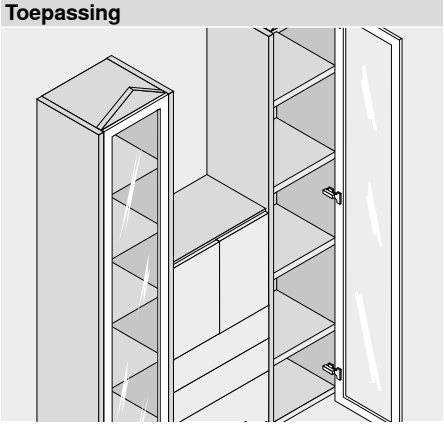


Bestelinformatie

Hoekaanslag




Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T0550
● Met veer	○ Zonder veer	

Middenaanslag



Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T0650
● Met veer	○ Zonder veer	

Inliggende aanslag



Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T0750
● Met veer	○ Zonder veer	

t Toebehoren



BLUMOTION 971A	
Uitvoering	Art. nr.
In adapterplaat voor hoek-aanslag	971Axxxx

t Toebehoren



BLUMOTION 970A	
Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002

t Toebehoren



BLUMOTION 970A	
Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

t Toebehoren – algemeen



TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Lange versie	●	956A1006
● Met veer	○ Zonder veer	



Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Minischarnier


Webcode DQDPUM


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)


Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag







Middenaanslag



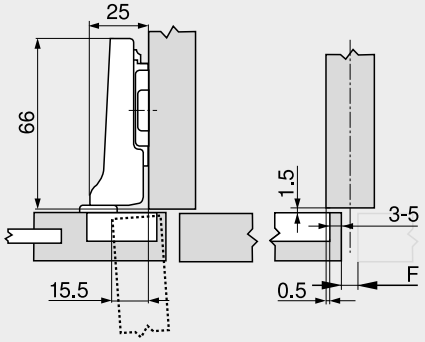

Inliggende aanslag



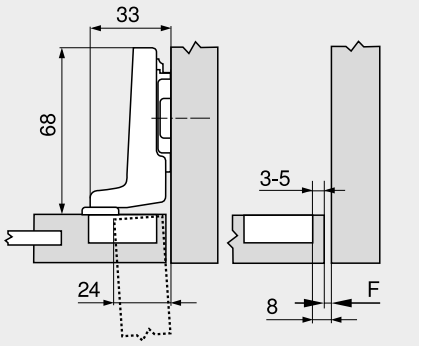

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte +1.5 mm terugzetten


Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm)												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0										3	4	5	
3							3	4	5				
6				3	4	5							
9	3	4	5										

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm)												
	-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5
0										3	4	5	
3							3	4	5				
6				3	4	5							
9	3	4	5										

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm)				
	-5	-4	-3	-2	
0	3	4	5		
3					
6					
9					


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
	16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	△	△	△	△	△	△	△
4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	△	△	△	△	△	△	△
5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	△	△	△	△	△	△	△


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	+0.5 mm –3.5 mm	+3.0 mm –1.0 mm

Schroefmontage



Topmaat

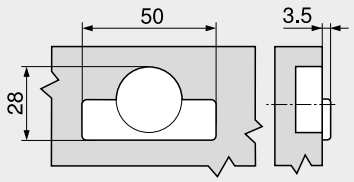


Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Montage, demontage en verstelling	196
		Overzicht – verwerking	683
Montageplaten	186	Informatie	774
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193		
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		


Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Hoekkastvouwdeurscharnier




Hoekkastvouwdeurscharnier

Webcode DQDQJY

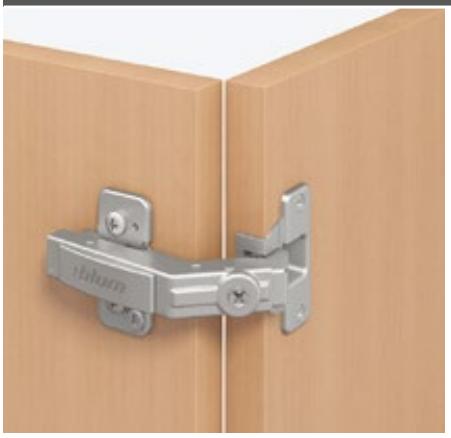

- **Speciaalscharnier voor hoekkast met vouwdeur**
- **Voor een frontdikte van 15 tot 23 mm, nulinstelling voor 19 mm**
- **In combinatie met meubelscharnier 155° of 170°**
- **CLIP top** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 60°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele voeg- en diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus

Toepassing

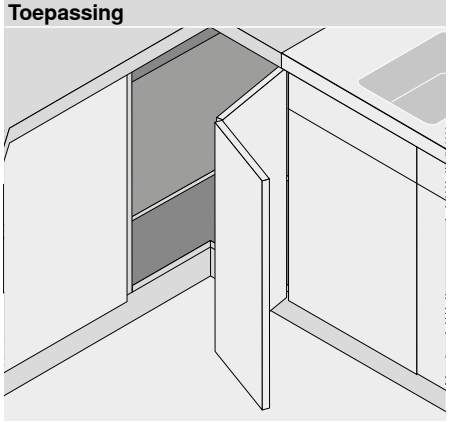

Bestelinformatie

Basisaanslagsituaties



Top	Schroeven	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	79T8500

● Met veer o Zonder veer

Top	Inpersen	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
CLIP top	●	79T8530

Toebehoren

BLUMOTION 970.	
Uitvoering	**Art. nr.**
Om in te boren	970.1002

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1503
In reliëf	Blum	70.1503.BP

Extra nodig

CLIP top 155°-scharnier	118
CLIP top 170°-scharnier	122

Toebehoren – algemeen

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	**Lengte (mm)**	**Art. nr.**
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Matrijs		
Materiaal	**Kleur**	**Art. nr.**
Kunststof	Oranje	MZM.0040




Hoekkastvouwdeurscharnier


Webcode DQDQJY

Maatvoeringen


Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling



Aanslagsituatie voor een frontdikte van 19 mm bij gebruik van een 0 mm verdikte montageplaat




Aanslagsituatie voor een frontdikte van 19 mm bij gebruik van een 3 mm verdikte montageplaat

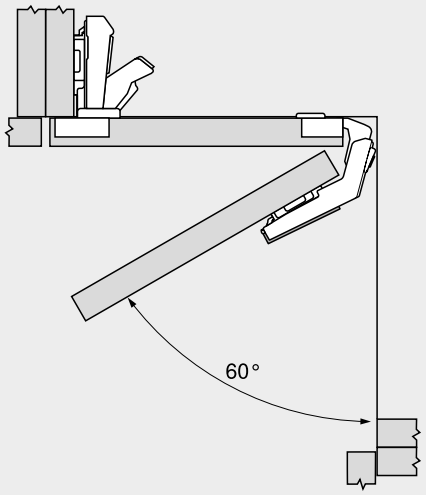


De top van het vouwdeurscharnier wordt in dezelfde front gemonteerd als de top van het 170°- respectievelijk 155°-scharnier


Verstelling




Hoogteverstelling
Max. ± 3 mm
Zie montageplaten



Zijdelingse verstelling
+ 3 mm
- 2 mm




Diepteverstelling
± 2 mm




Voegverstelling
+ 7.2 mm
- 4.2 mm


Schroefmontage



Persmontage



Topmaat

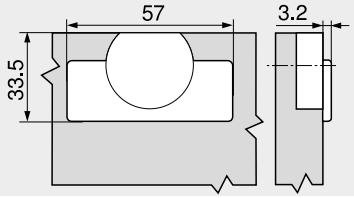

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Montage, demontage en verstelling	196
		Overzicht – verwerking	683
Montageplaten	186	Informatie	774
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193		
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Overzicht – hoekoplossingen




Hoek	Inliggend		Halfop-slaand		Opslaand		Max. op-slaand		In verstek	
►► Standaardhoekscharnier										
50°	Nº 25	151	Nº 54	151	Nº 10	153	Nº 45	155	Nº 61	151
45°	Nº 24	153	Nº 53	151	Nº 9	153	Nº 44	155	Nº 60	151
40°	Nº 23	151	Nº 108	154	Nº 8	154	Nº 43	154	Nº 109	155
35°	Nº 22	157	Nº 52	157	Nº 7	157	Nº 42	158	Nº 59	157
30°	Nº 21	157	Nº 51	157	Nº 6	157	Nº 41	158	Nº 58	157
25°	Nº 20	156	Nº 50	156	Nº 5	161	Nº 40	158	Nº 57	156
20°	Nº 19	161	Nº 49	161	Nº 4	161	Nº 39	163	Nº 56	161
15°	Nº 18	160	Nº 48	160	Nº 3	163	Nº 38	163	Nº 55	160
10°	Nº 17	162	Nº 47	162	Nº 2	162	Nº 37	163		
5°	Nº 16	165	Nº 46	165	Nº 1	165	Nº 36	165		
–5°	Nº 15	165					Nº 35	165		
–10°	Nº 14	167					Nº 34	167		
–15°	Nº 13	166					Nº 33	167		
–20°	Nº 12	166					Nº 32	166		
–25°	Nº 11	168					Nº 31	169		
–30°							Nº 30	168		
–35°							Nº 29	168		
–40°							Nº 28	170		
–45°							Nº 27	170		
–50°							Nº 26	170		
►► Hoekscharnier voor glasdeuren										
CRISTALLO scharnier										
15°	Nº 105	173			Nº 102	173				
10°	Nº 104	173			Nº 101	173				
5°	Nº 103	172			Nº 100	173				
–5°	Nº 106	173			Nº 107	172				
Hoekscharnier voor glasdeuren										
50°	Nº 76	175			Nº 68	175				
45°	Nº 75	174			Nº 67	174				
40°	Nº 74	174								
25°	Nº 73	177			Nº 66	177				
20°	Nº 72	176			Nº 65	177				
15°	Nº 71	176			Nº 64	176				
5°	Nº 70	179			Nº 63	179				
–5°	Nº 69	179			Nº 62	179				
►► Hoekscharnier voor kaderdeuren										
Hoekscharnier met minitop										
50°	Nº 99	181	Nº 91	181	Nº 83	181				
45°	Nº 98	180	Nº 90	181	Nº 82	181				
40°	Nº 97	180	Nº 89	180						
25°	Nº 96	183	Nº 88	183	Nº 81	177				
20°	Nº 95	183	Nº 87	183	Nº 80	183				
15°	Nº 94	182	Nº 86	182	Nº 79	182				
5°	Nº 93	185	Nº 85	185	Nº 78	185				
–5°	Nº 92	185	Nº 84	185	Nº 77	185				

►► Montageplaten

Montageplaat		Materiaal	Hoogteverstelling							
Rechte excentermontageplaat	20/32	Staal	Excenter	±2 mm	186		186	187	187	
Rechte excentermontageplaat voor middenaanslag	20/32	Staal	Excenter	±2 mm				187		
Rechte excentermontageplaat	22/32	Zink	Excenter	±2 mm	188		188			
Rechte excentermontageplaat	20/32	Zink	Excenter	±2 mm					188	
INSERTA kruismontageplaat	37/32	Staal	Excenter	±2 mm		189				
Excenterkruismontageplaat	37/32	Staal	Excenter	±2 mm	188		189			
Excenterkruismontageplaat voor middenaanslag	37/32	Staal	Excenter	±2 mm			189			
Kruismontageplaat	37/32	Zink	Schroeven (tweedelig)	±2 mm	189			190		
Kruismontageplaat	37/32	Staal	Langgat	±2 mm			190			
Kruismontageplaat	37/32	Staal	Langgat	±3 mm	190			190		191
Kruismontageplaat voor middenaanslag	37/32	Staal	Langgat	±3 mm				191		
Kruismontageplaat	28/32	Staal	Langgat	±3 mm				191		
Kruismontageplaat	37/32	Zink	Langgat	±3 mm				191		
Hoekspie	37/32	Zink		+5°	192					
Hoekspie	37/32	Zink		–5°	192					

Aantal scharnieren

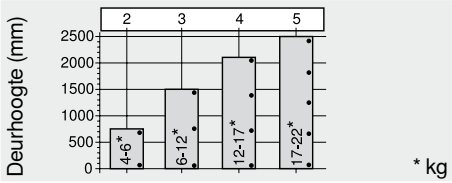


Het aantal scharnieren is afhankelijk van het frontgewicht en fronthoogte.

Voor een goede stabiliteit moet de onderlinge scharnierafstand zo groot mogelijk gekozen worden.

De belastings- en hoogtegegevens zijn berekend op een normfrontbreedte van 600 mm.

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Standaardhoekscharnier



+45° I – hoekscharnier halfopslaand

Webcode DQDR9A



- **Voor hoekkasten met fronten die in hetzelfde vlak liggen**
- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +45° I
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek 40°	Hoek 45°	Hoek 50°
	Nº 23 151	Nº 24 153	Nº 25 151
	Nº 108 154	Nº 53 151	Nº 54 151
	Nº 8 154	Nº 9 153	Nº 10 153
	Nº 43 154	Nº 44 155	Nº 45 155
	Nº 109 155	Nº 60 151	Nº 61 151

Overzicht – hoekoplossingen 148

Bestelinformatie

Top Scharnier	INSERTA Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9698

● Met veer ○ Zonder veer

Top Scharnier	Schroeven Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9658
CLIP top	○	78A9658.T

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm

Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop

Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON voor deuren

Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Spaanplaatschroeven

Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		


Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Hoekkast

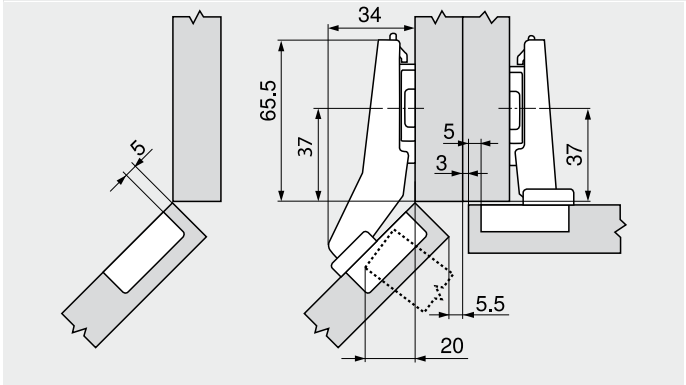

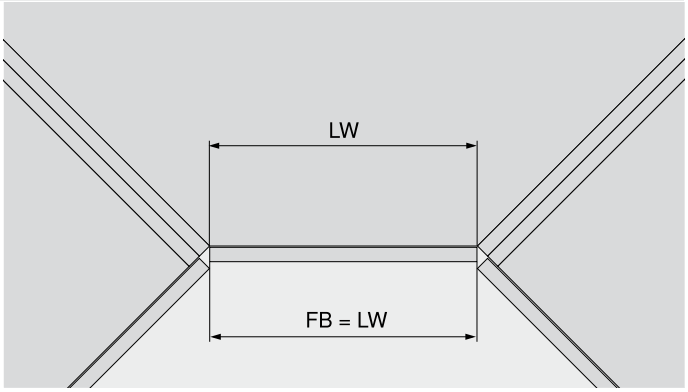

FB Frontbreedte (mm)
LW Corpusbinnenbreedte




+45° I – hoekscharnier halfopslaand

Webcode DQDR9A


Maatvoeringen

№ 23
40°

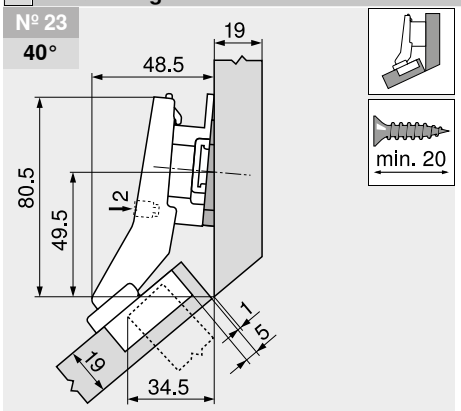


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	–5°	171A5500

№ 53
45°

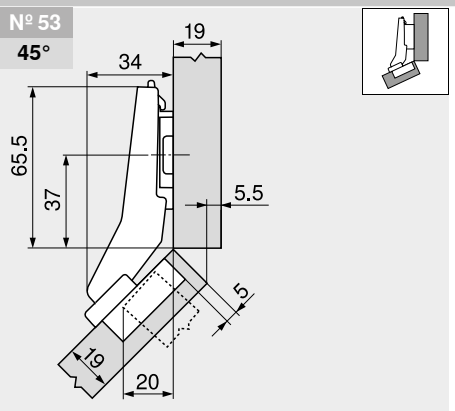


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100

№ 60
45°

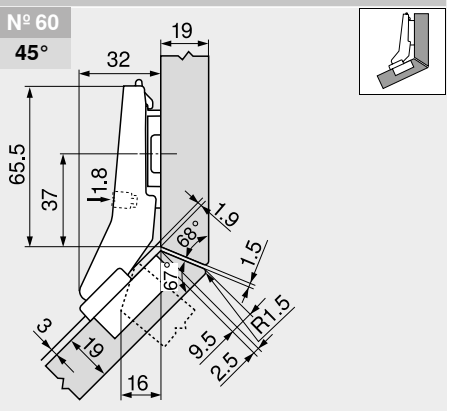


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100

№ 25
50°

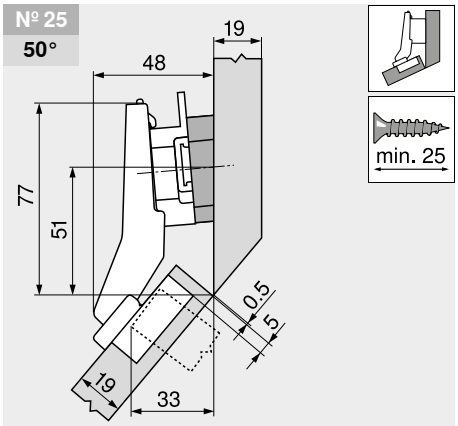


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	+5°	171A5070

№ 54
50°

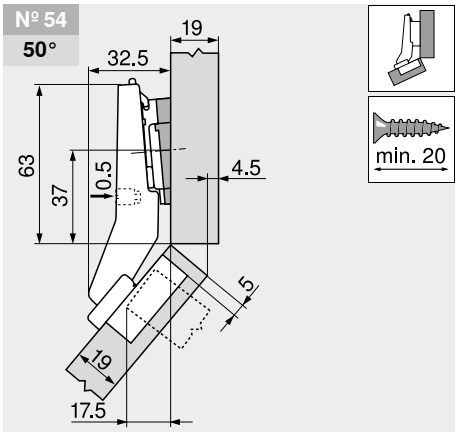


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 61
50°

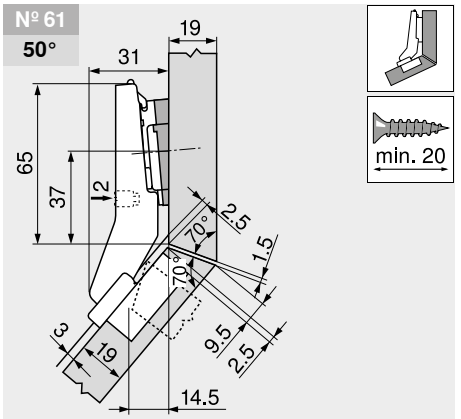


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±1.8 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA montage



Topmaat




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Standaardhoekscharnier



+45° II – hoekscharnier opslaand

Webcode DQDRYM



- **Voor hoekkasten met fronten in één vlak**
- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +45° II
- Openingshoek 110°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek 40°	Hoek 45°	Hoek 50°
	Nº 23 151	Nº 24 153	Nº 25 151
	Nº 108 154	Nº 53 151	Nº 54 151
	Nº 8 154	Nº 9 153	Nº 10 153
	Nº 43 154	Nº 44 155	Nº 45 155
	Nº 109 155	Nº 60 151	Nº 61 151

Overzicht – hoekoplossingen 148

Bestelinformatie

Top / Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B3598

● Met veer ○ Zonder veer

Top / Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B3558
CLIP top	○	78T5550

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm

Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1503
In reliëf	Blum	70.1503.BP

Afdekkap scharniertop

Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON voor deuren

Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Spaanplaatschroeven

Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		


Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Hoekkast

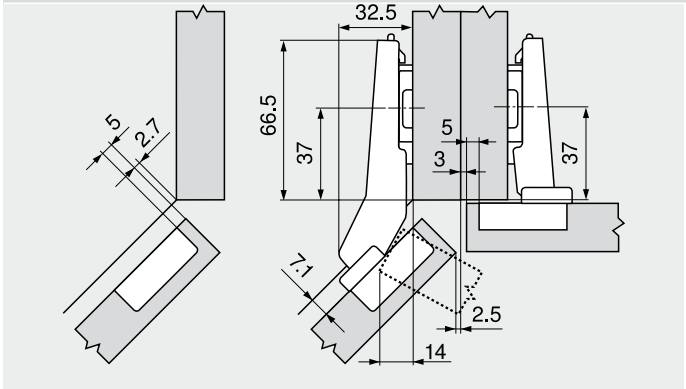

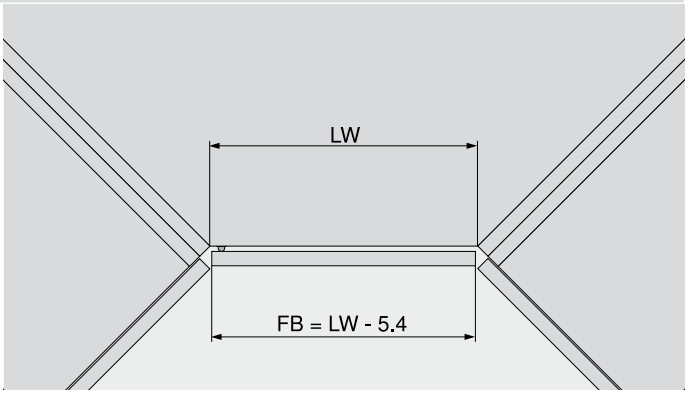

FB Frontbreedte (mm)
LW Corpusbinnenbreedte




+45° II – hoekscharnier opslaand

Webcode DQDRYM


Maatvoeringen

№ 24
45°

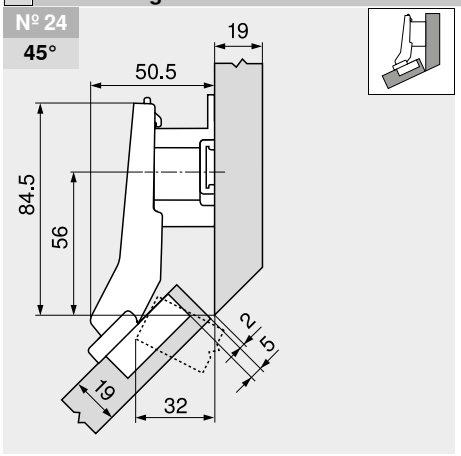


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22

№ 9
45°

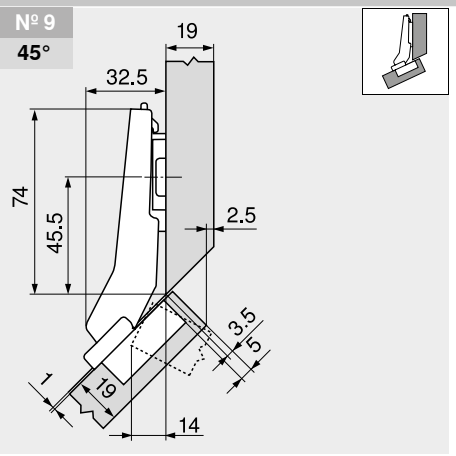


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100

№ 10
50°

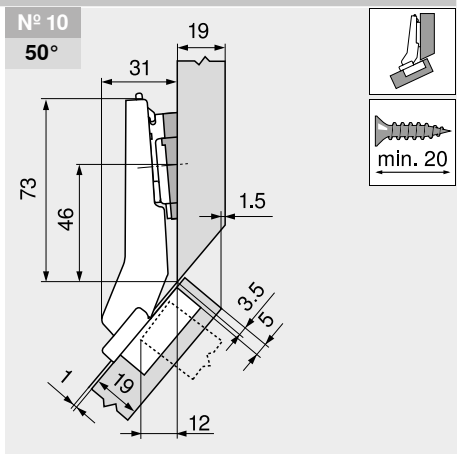


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±1.8 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA montage

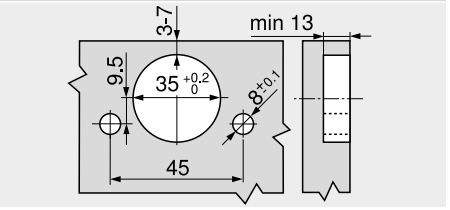

Topmaat

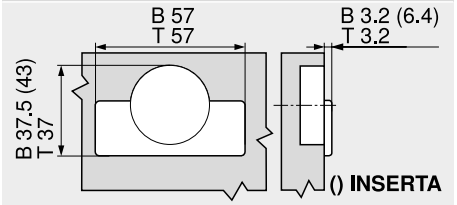


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Standaardhoekscharnier



+45° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode DQDSNY



- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +45° III
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek 40°	45°	50°
	Nº 23	Nº 24	Nº 25
	151	153	151
	Nº 108	Nº 53	Nº 54
	154	151	151
	Nº 8	Nº 9	Nº 10
	154	153	153
	Nº 43	Nº 44	Nº 45
	154	155	155
	Nº 109	Nº 60	Nº 61
	155	151	151

Overzicht – hoekoplossingen 148

Bestelinformatie

Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9498

● Met veer ○ Zonder veer

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9458
CLIP top	○	78A9458.T

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm

Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop

Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON voor deuren

Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Spaanplaatschroeven

Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		


Maatvoeringen

Opmerking

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Nº 108
40°

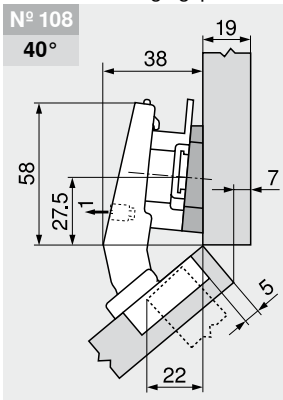





De hoekspie wordt 180° gedraaid ingebouwd (pijl wijst naar de corpus)!

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	+5°	171A5040


Nº 8
40°

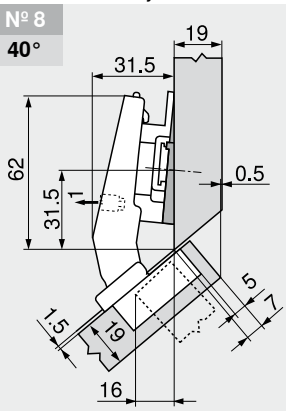





Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	6	175H9160
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 43
40°

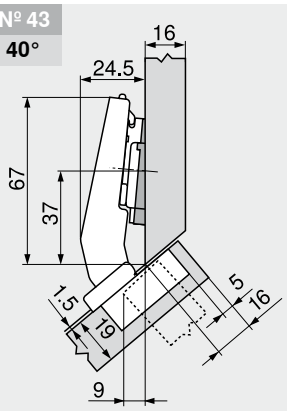



Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500




+45° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode DQDSNY

Maatvoeringen


№ 109
40°

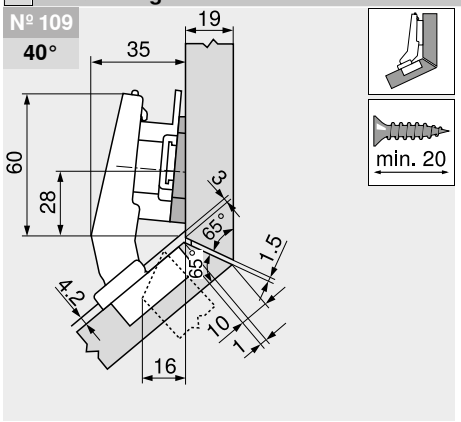

De hoekspie wordt 180° gedraaid ingebouwd (pijl wijst naar de corpus)!


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 44
45°

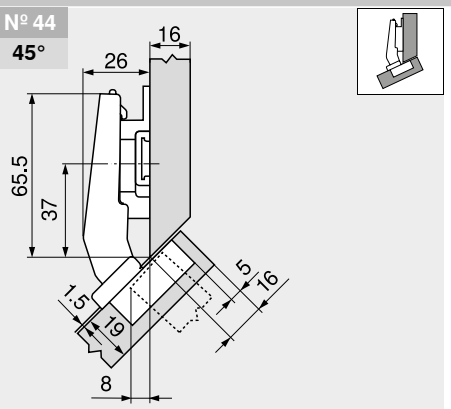


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	6	175H9160

№ 45
50°

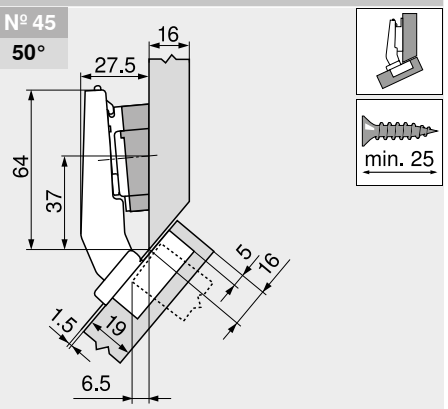


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5070

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA montage



Topmaat




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren

►► Standaardhoekscharnier



+30° II – hoekscharnier opslaand

Webcode DQDTDA



- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +30° II
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek 25°	30°	35°
	Nº 20 #R02#	Nº 21 #R12#	Nº 22 #R22#
	Nº 50 #R03#	Nº 51 #R13#	Nº 52 #R23#
	Nº 5 #R04#	Nº 6 #R14#	Nº 7 #R24#
	Nº 40 #R05#	Nº 41 #R15#	Nº 42 #R25#
	Nº 57 #R06#	Nº 58 #R16#	Nº 59 #R26#
Overzicht – hoekoplossingen			#R30#

Bestelinformatie

Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9596
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9556
CLIP top	○	78A9556.T

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006
● Met veer	○ Zonder veer	

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Nº 20 25°

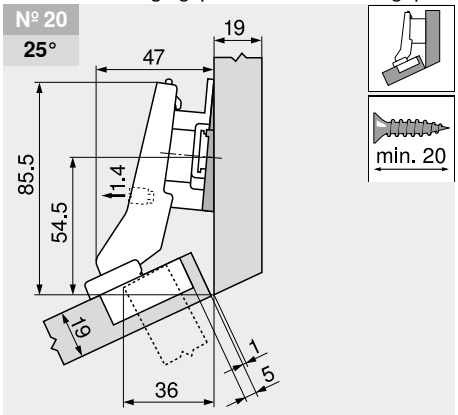


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 50 25°

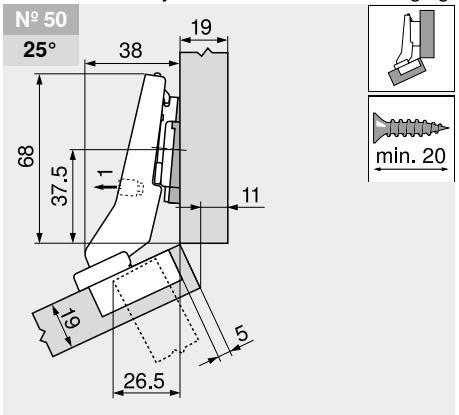


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 57 25°

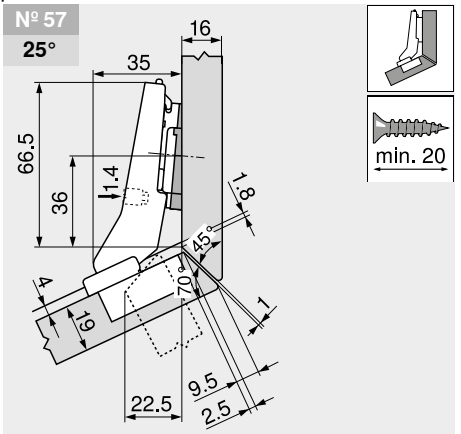

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500




+30° II – hoekscharnier opslaand

Webcode DQDTDA


Maatvoeringen

№ 21
30°

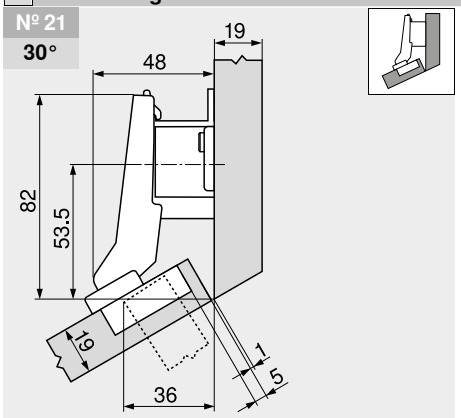


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22

№ 51
30°

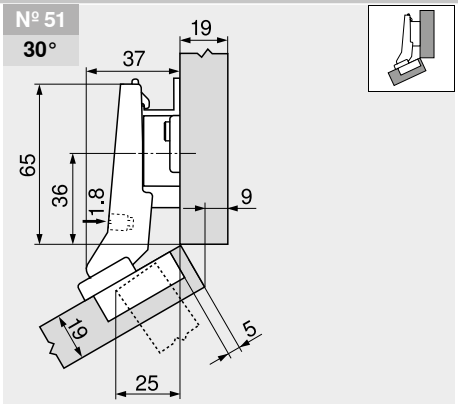


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190

№ 6
30°

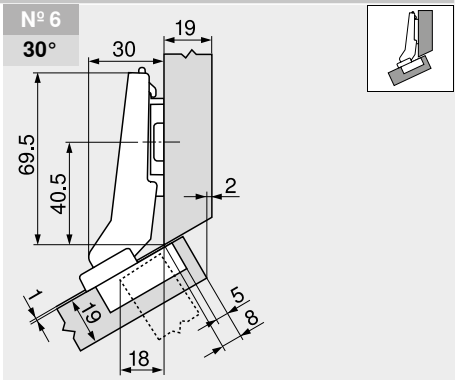


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100

№ 58
30°

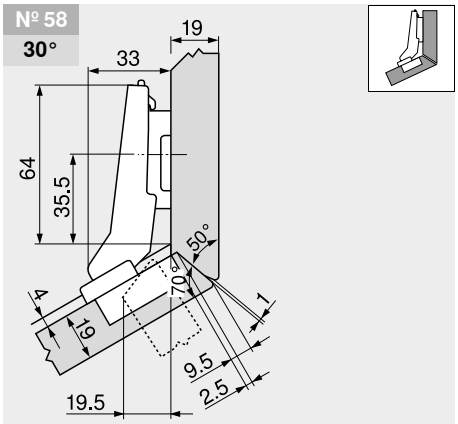


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	3	173H7130

№ 22
35°

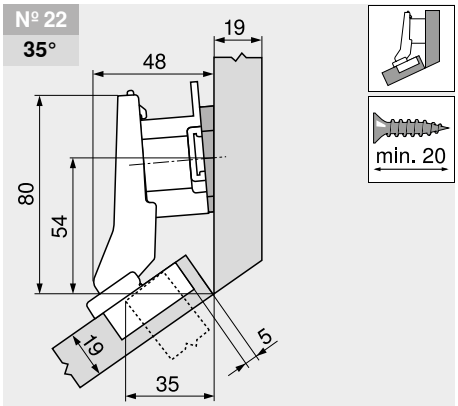


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 52
35°

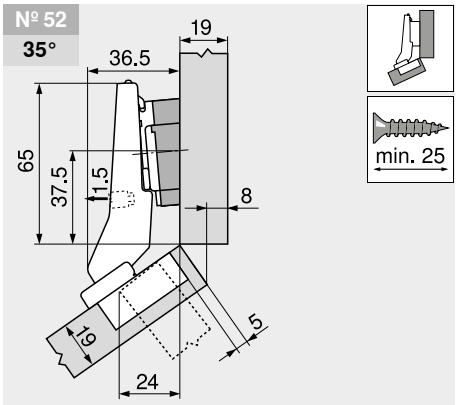


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5070

№ 7
35°

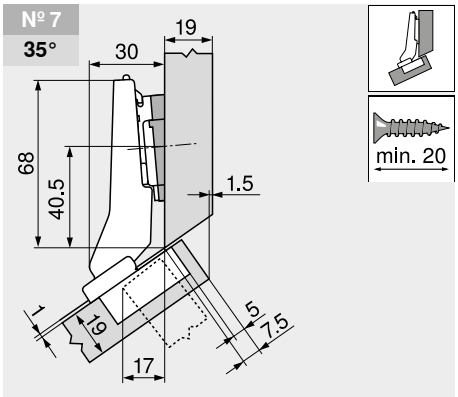


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 59
35°

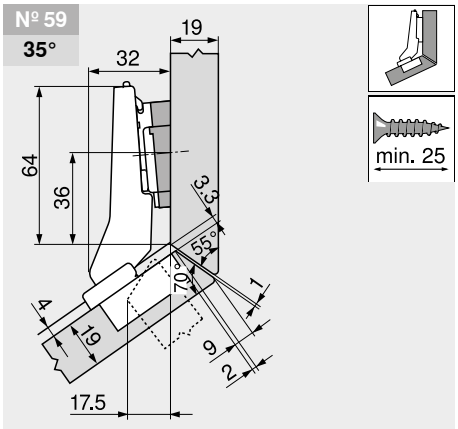

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5040

Verstelling



Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±1.8 mm	±2.0 mm


Zie ook

Topmontage 159

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren

►► Standaardhoekscharnier



+30° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode DQDU2M



- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +30° III
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Zie ook

Hoekop-lossing	Hoek 25°	30°	35°
	Nº 20 #R02#	Nº 21 #R12#	Nº 22 #R22#
	Nº 50 #R03#	Nº 51 #R13#	Nº 52 #R23#
	Nº 5 #R04#	Nº 6 #R14#	Nº 7 #R24#
	Nº 40 #R05#	Nº 41 #R15#	Nº 42 #R25#
	Nº 57 #R06#	Nº 58 #R16#	Nº 59 #R26#
Overzicht – hoekoplossingen			#R30#

Bestelinformatie

Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9496
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9456
CLIP top	○	78A9456.T

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006
● Met veer	○ Zonder veer	

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Nº 40 25°

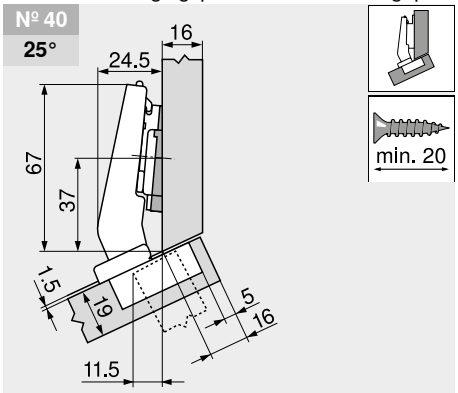


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 41 30°

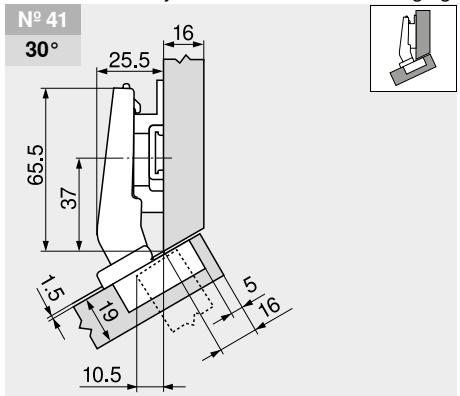


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	6	175H9160

Nº 42 35°

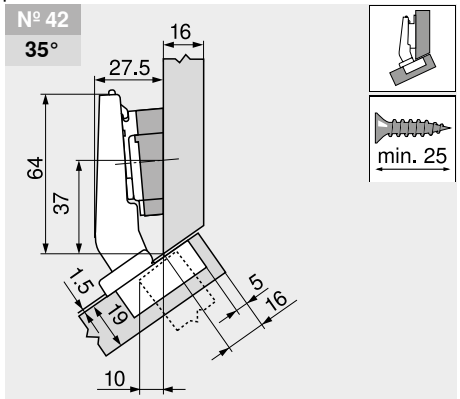

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5070




+30° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode
DQDU2M


Maatvoeringen

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA montage



Topmaat

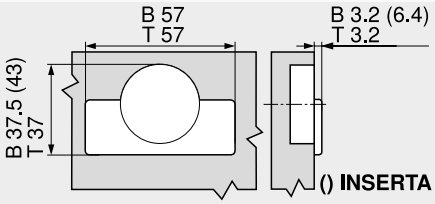


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Standaardhoekscharnier



+20° II – hoekscharnier opslaand

Webcode DQDURY



- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +20° II
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Zie ook

Hoekop-lossing	Hoek 15°	20°	25°
	Nº 18 #R02#	Nº 19 #R12#	Nº 20 #R22#
	Nº 48 #R03#	Nº 49 #R13#	Nº 50 #R23#
	Nº 3 #R04#	Nº 4 #R14#	Nº 5 #R24#
	Nº 38 #R05#	Nº 39 #R15#	Nº 40 #R25#
	Nº 55 #R06#	Nº 56 #R16#	Nº 57 #R26#
Overzicht – hoekoplossingen			#R30#

Bestelinformatie

Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9595
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9555
CLIP top	○	78A9555.T

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006
● Met veer	○ Zonder veer	

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Nº 18
15°

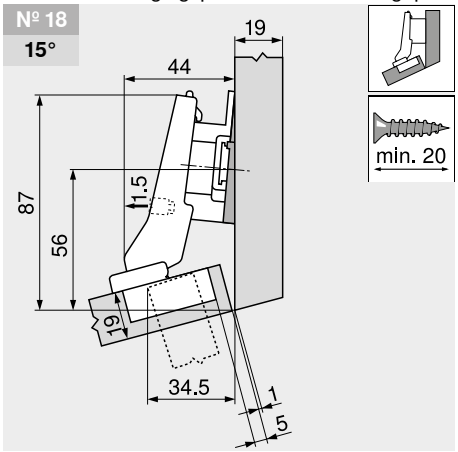


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 48
15°

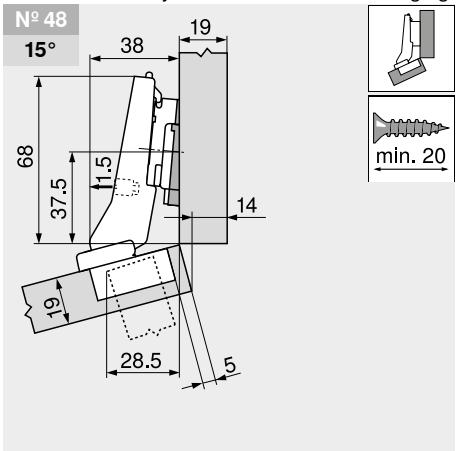


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	3	173H7130
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 55
15°

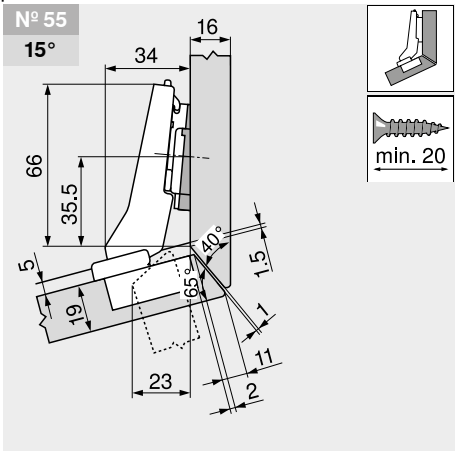

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500




+20° II – hoekscharnier opslaand

Webcode DQDURY


Maatvoeringen

№ 19 **20°**

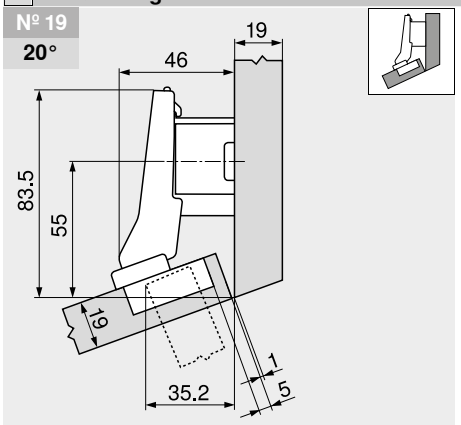


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22

№ 49 **20°**

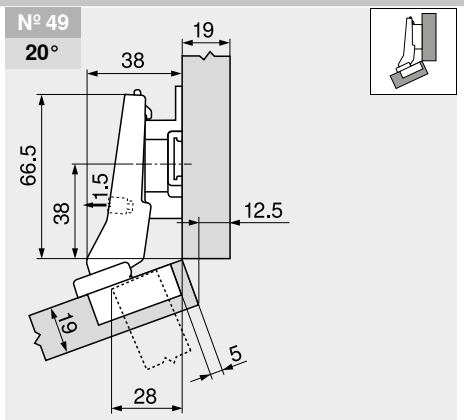


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190

№ 4 **20°**

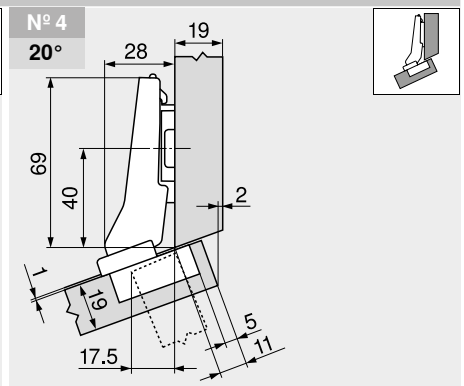


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100

№ 56 **20°**

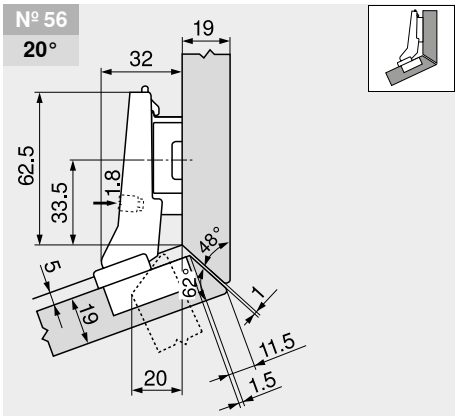


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	6	175H9160

№ 5 **25°**

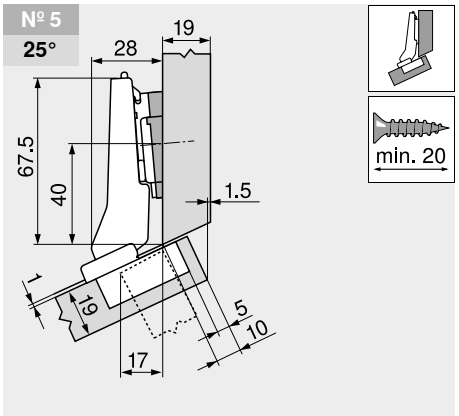


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±1.8 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA montage



Topmaat

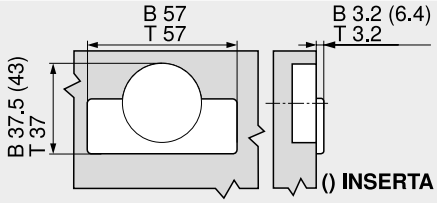


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren

►► Standaardhoekscharnier



+15° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode DQDVHA



- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +15° III
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek 10°	Hoek 15°	Hoek 20°
	Nº 17 #R02#	Nº 18 #R12#	Nº 19 #R22#
	Nº 47 #R03#	Nº 48 #R13#	Nº 49 #R23#
	Nº 2 #R04#	Nº 3 #R14#	Nº 4 #R24#
	Nº 37 #R05#	Nº 38 #R15#	Nº 39 #R25#
		Nº 55 #R16#	Nº 56 #R26#
Overzicht – hoekoplossingen			#R30#

Bestelinformatie

Top / Scharnier	INSERTA Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9494
● Met veer	○ Zonder veer	

Top / Scharnier	Schroeven Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9454
CLIP top	○	78A9454.T

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm

Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop

Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON voor deuren

Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006
● Met veer	○ Zonder veer	

Spaanplaatschroeven

Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Nº 17 10°

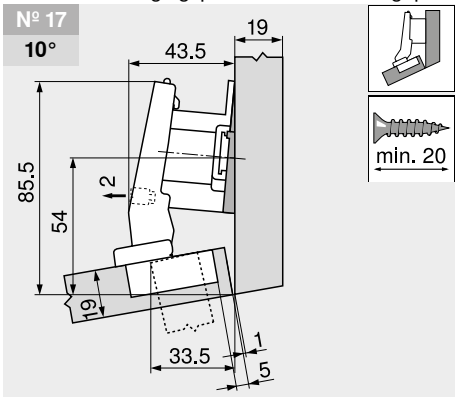


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 47 10°

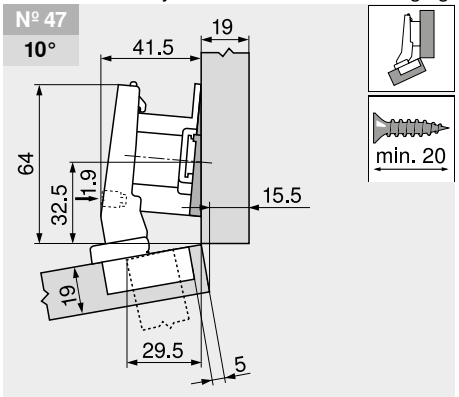


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 2 10°

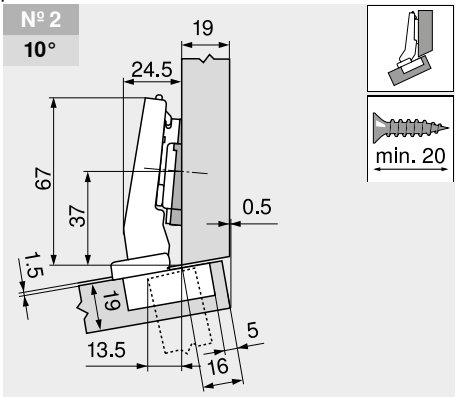

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500




+15° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode DQDVHA


Maatvoeringen

№ 37
10°

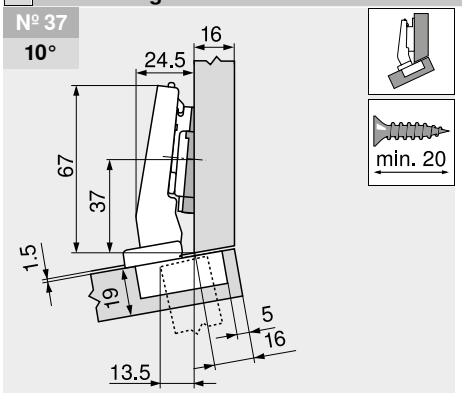


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

№ 3
15°

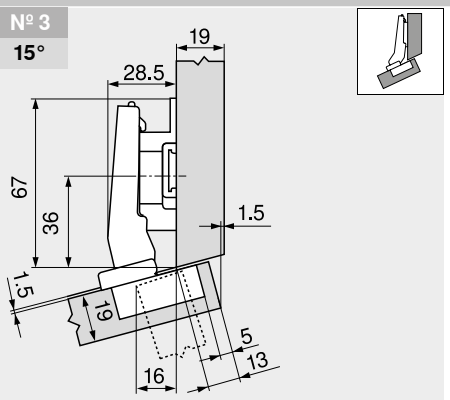


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190

№ 38
15°

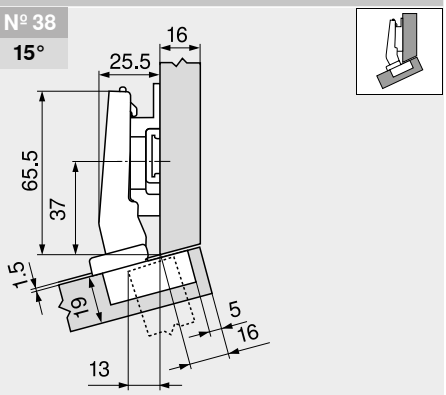


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	6	175H9160

№ 39
20°

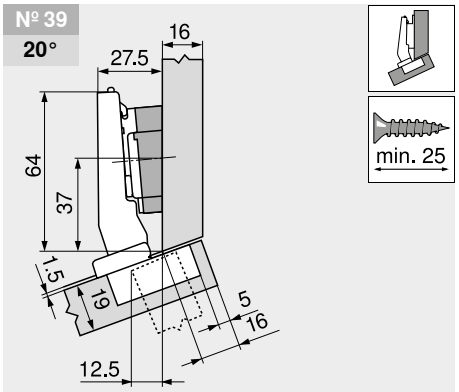


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5070

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA montage



Topmaat




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Standaardhoekscharnier



±5°-hoekscharnier

Webcode DQDW6M



- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier ±5°
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top


Zie ook

Hoekoplossing	Hoek –5°	Hoekoplossing	Hoek 5°
	Nº 15 #R02#		Nº 16 #R22#
			Nº 46 #R23#
			Nº 1 #R24#
	Nº 35 #R05#		Nº 36 #R25#

Overzicht – hoekoplossingen #R30#

Bestelinformatie

Hoekaanslag



Top / Scharnier	INSERTA Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9590
CLIP top	●	71T9590B

● Met veer ○ Zonder veer


Top / Scharnier	Schroeven Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9550
CLIP top	●	71T9550
CLIP top	○	70T9550.TL

Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Middenaanslag



Top / Scharnier	INSERTA Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9690
CLIP top	●	71T9690B

● Met veer ○ Zonder veer


Top / Scharnier	Schroeven Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9650
CLIP top	●	71T9650
CLIP top	○	70T9650.TL

Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Inliggende aanslag



Top / Scharnier	INSERTA Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9790
CLIP top	●	71T9790B

● Met veer ○ Zonder veer

Top / Scharnier	Schroeven Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	71B9750
CLIP top	●	71T9750
CLIP top	○	70T9750.TL

Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1663
In reliëf	Blum	70.1663.BP

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Toebehoren – algemeen



TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer



Afdekkap scharniertop	
Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504



Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700


Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Overzicht – verwerking	683
		Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		

Maatvoeringen

Opmerking

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.




±5°-hoekscharnier

Webcode DQDW6M


Maatvoeringen

№ 15 –5°

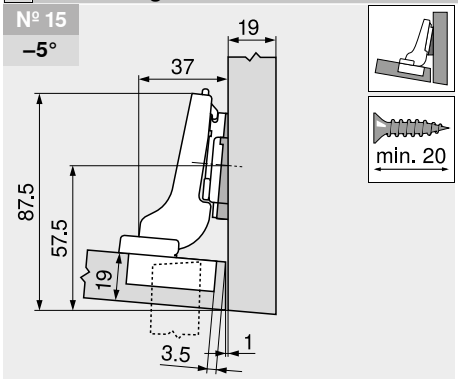


Scharnier met gebogen arm		
Naam	**Afstand (mm)**	**Art. nr.**
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

№ 35 –5°

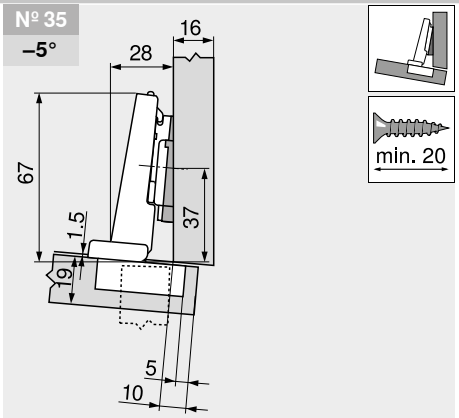


Scharnier met rechte arm		
Naam	**Afstand (mm)**	**Art. nr.**
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

№ 16 5°

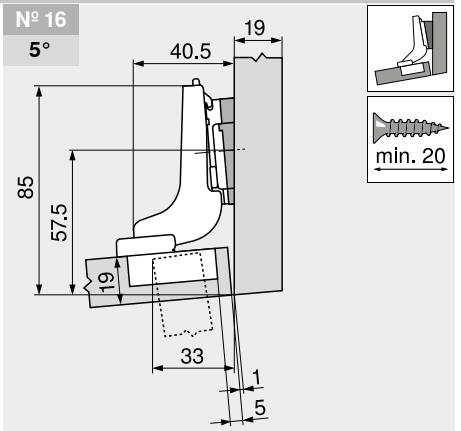


Scharnier met diepgebogen arm		
Naam	**Afstand (mm)**	**Art. nr.**
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 46 5°

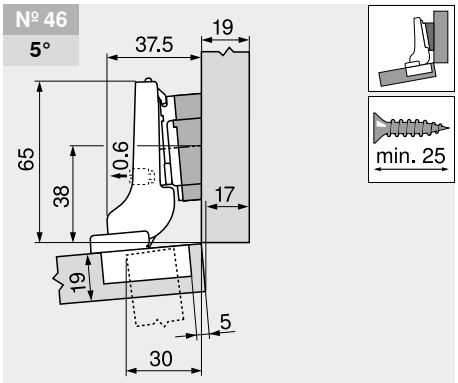


Scharnier met gebogen arm		
Naam	**Afstand (mm)**	**Art. nr.**
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5070

№ 1 5°

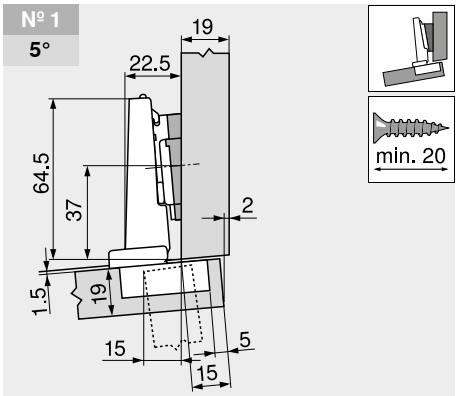


Scharnier met rechte arm		
Naam	**Afstand (mm)**	**Art. nr.**
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 36 5°

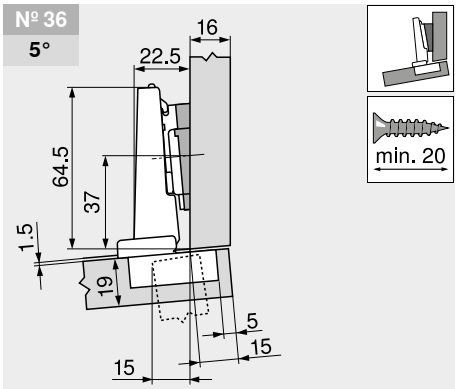


Scharnier met rechte arm		
Naam	**Afstand (mm)**	**Art. nr.**
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA montage



Topmaat




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren

►► Standaardhoekscharnier



–15° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode DQDWVY



- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier –15° III
- Openingshoek 110°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek –20°	Hoek –15°	Hoek –10°
	Nº 12 #R02#	Nº 13 #R12#	Nº 14 #R22#
	Nº 32 #R05#	Nº 33 #R15#	Nº 34 #R25#

Overzicht – hoekoplossingen #R30#

Bestelinformatie

Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B3493

● Met veer ○ Zonder veer

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B3453
CLIP top	○	78A5453.T

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		


Maatvoeringen

Opmerking

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.


Nº 12 –20°

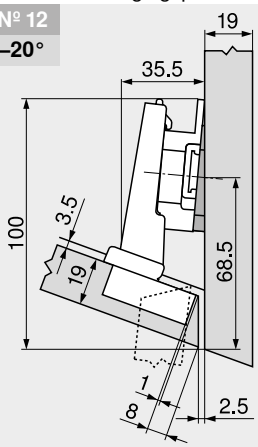




Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	6	175H9160
Hoekspie	–5°	171A5500


Nº 32 –20°

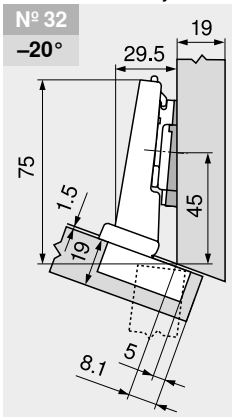





Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 13 –15°

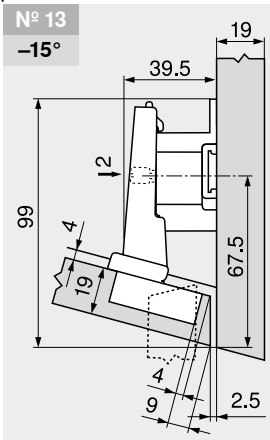



Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22




–15° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode DQDWVY


Maatvoeringen

№ 33
–15°

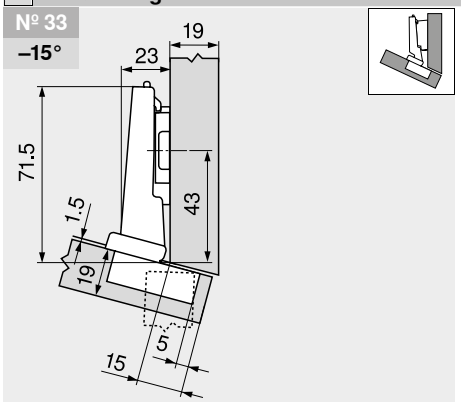


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100

№ 14
–10°

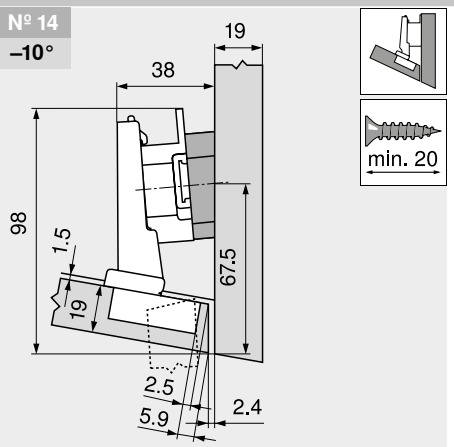


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	+5°	171A5070

№ 34
–10°

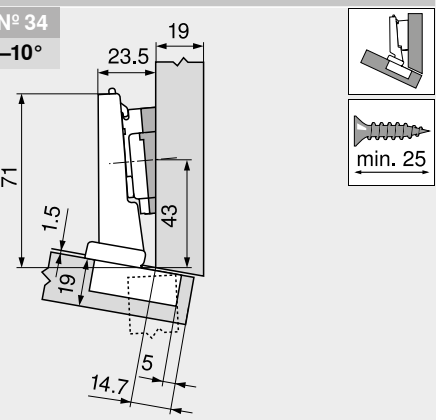


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	±2.0 mm

Schroefmontage




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

INSERTA montage

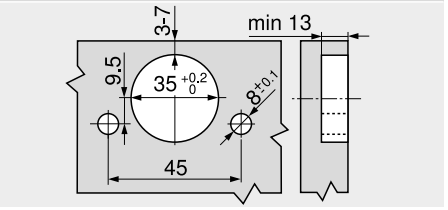

Topmaat

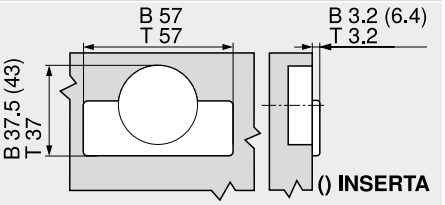


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren

►► Standaardhoekscharnier



–30° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode DQDXLA



- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier –30° III
- Openingshoek 110°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek –35°	Hoek –30°	Hoek –25°
			Nº 11 #R22#
	Nº 29 #R05#	Nº 30 #R15#	Nº 31 #R25#

Overzicht – hoekoplossingen #R30#

Bestelinformatie

Top / Scharnier	INSERTA Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B3491

● Met veer ○ Zonder veer

Top / Scharnier	Schroeven Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B3451
CLIP top	○	78A5451.T

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm

Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop

Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON voor deuren

Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Spaanplaatschroeven

Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Nº 29 –35°

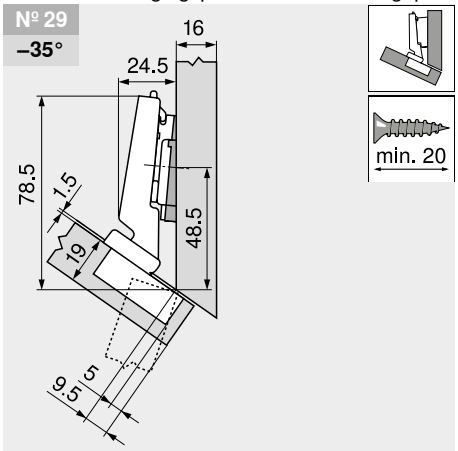


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 30 –30°

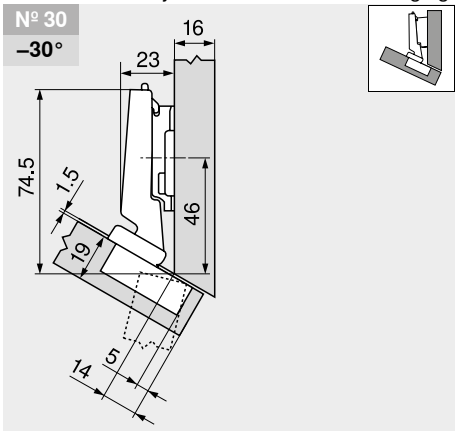


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	3	173H7130

Nº 11 –25°

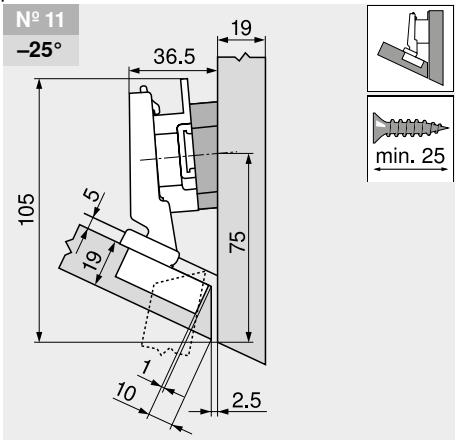

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	+5°	171A5070




–30° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode DQDXLA


Maatvoeringen

Nº 31
–25°

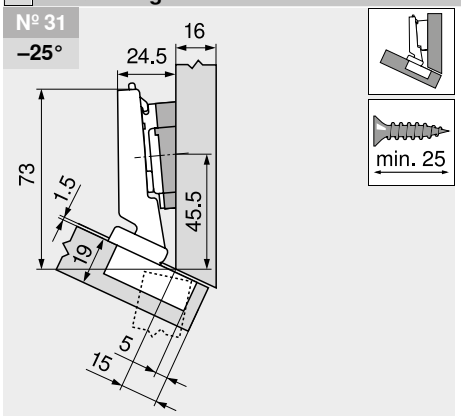


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5040

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA montage

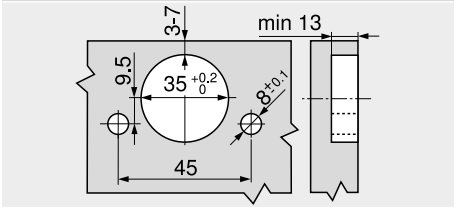

Topmaat

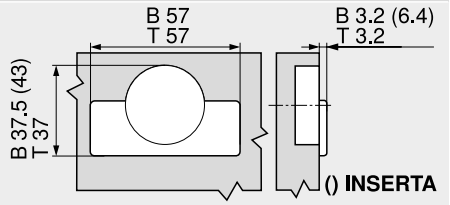


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren

►► Standaardhoekscharnier



–45° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode DQDYAM



- **CLIP top BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- **CLIP top** zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier –45° III
- Openingshoek 110°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek –50°	Hoek –45°	Hoek –40°
			
			
			
	Nº 26 #R05#	Nº 27 #R15#	Nº 28 #R25#
			

Overzicht – hoekoplossingen #R30#

Bestelinformatie

Top	INSERTA	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B3490

● Met veer ○ Zonder veer

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B3450
CLIP top	○	78A5450.T

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	Art. nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Opmerking

CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren kunnen niet op één front gecombineerd worden.

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		


Maatvoeringen

Opmerking

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.


Nº 26 –50°

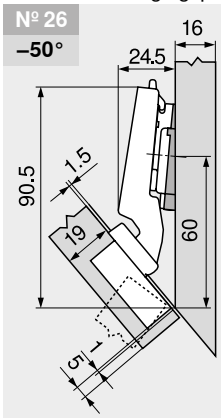




Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500


Nº 27 –45°

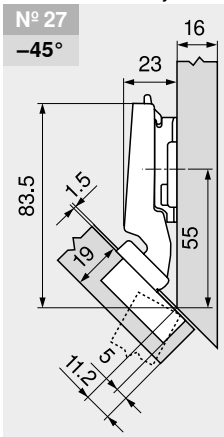





Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	3	173H7130

Nº 28 –40°

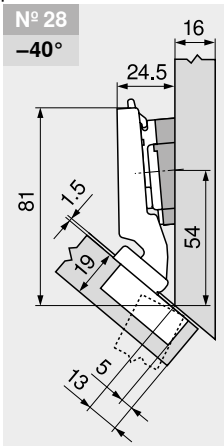



Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5040




–45° III – hoekscharnier volledig opslaand

Webcode
DQDYAM


Maatvoeringen

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



INSERTA montage



Topmaat

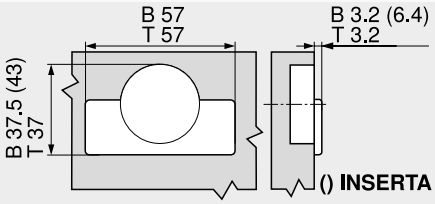


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Hoekscharnier voor glasdeuren



CRISTALLO scharnier



- **Scharnier voor glas- en spiegeldeuren**
- **Topplaat wordt op de front gekleefd, geen glasboringen nodig**
- **Werktuigloze montage van het scharnier in de topplaat**
- **CLIP top** met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Openingshoek 125°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus

Zie ook

WA	Hoek –5°	WA	Hoek 5°	10°	15°
	Nº 106 172		Nº 103 172	Nº 104 173	Nº 105 173
	Nº 107 172		Nº 100 173	Nº 101 173	Nº 102 173

Overzicht – hoekoplossingen 148

WA Hoekoplossing

Bestelinformatie

Top	CRISTALLO 125°	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	79C450BT
CLIP top	○	78C450BT

● Met veer ○ Zonder veer

CRISTALLO topplaat		
	Om te kleven	
Frontmateriaal	Kleur	Art. nr.
Glas/spiegel	Mat-vernikkeld	78C4568
Spiegel	Speciaal vernikkeld	78C4568

Toebehoren

BLUMOTION 973A	
Uitvoering	Art. nr.
Opzetdeel	973A9000

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Standaard versie	○	956.1004
Lange versie	○	956A1004
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Zie ook


Uitsluiting van de aansprakelijkheid	136	Montageplaten	186	Montage, demontage en verstelling	196
Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193		
		Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		
Kleefmaat	137	Overzicht – TIP-ON voor deuren	653		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 16 mm corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Nº 106 37 –5°

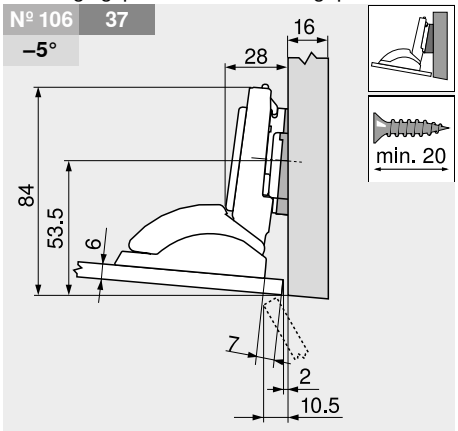


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 107 37 –5°

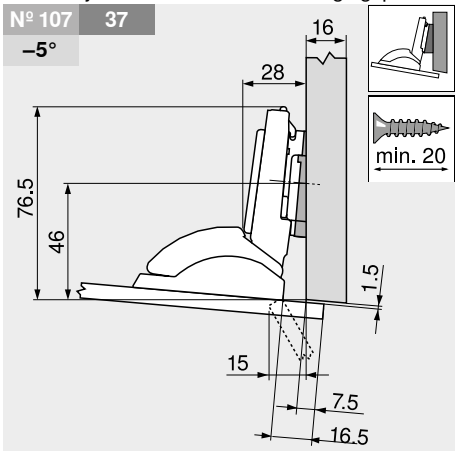


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 103 33 5°

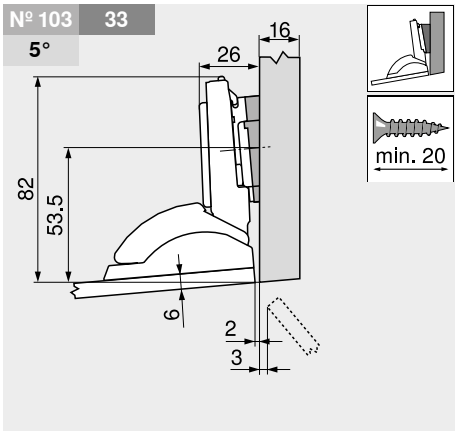


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010



CRISTALLO scharnier


Maatvoeringen

№ 100 33 — 5°

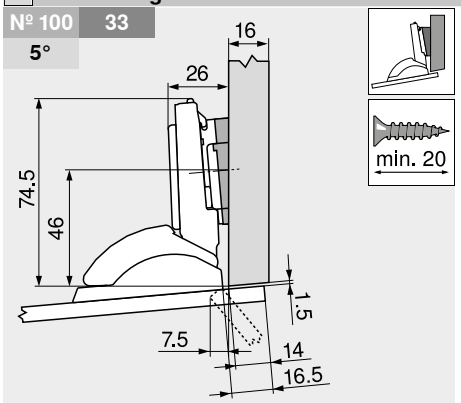


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 104 33 — 10°

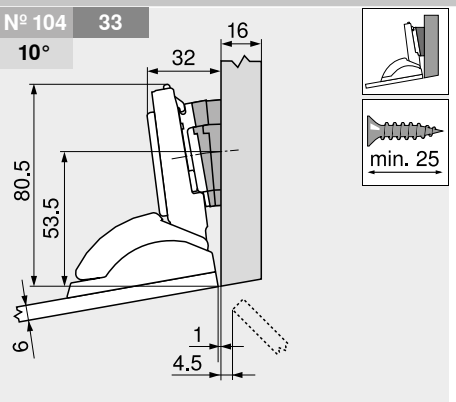


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 101 33 — 10°

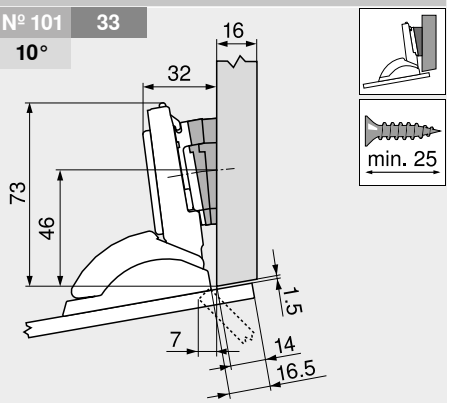


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 105 33 — 15°

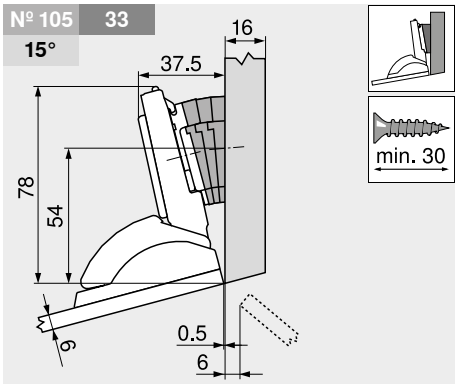


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 102 33 — 15°

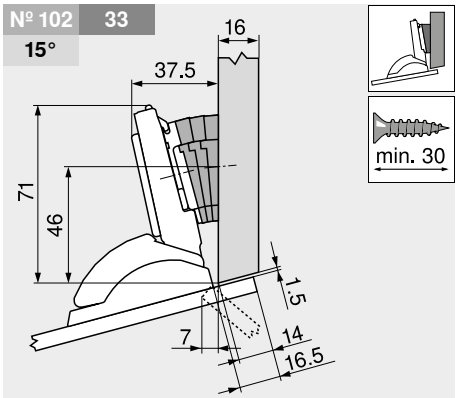


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling



Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Boorafstand BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Hoekoplossing
XX	Boorafstand BA (mm)
XX°	Toepassing onder hoek (°)


Zie ook

Montage, demontage en verstelling 552

Montage

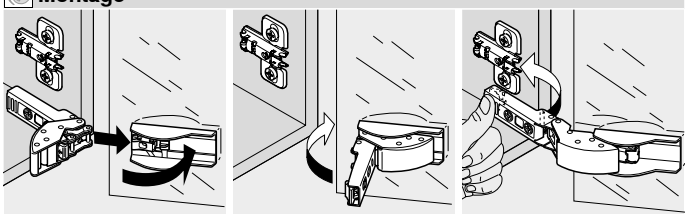

Demontage

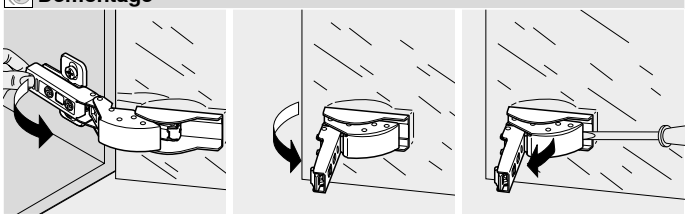

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Hoekscharnier voor glasdeuren



+45°-hoekscharnier voor glasdeuren



- **Glasdeurscharnier**
- **Voor glasdiktes 4.5–7 mm**
- **CLIP top** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Hoekscharnier +45°
- Openingshoek 94°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Topbevestigingsschroeven bijverpakt

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek 40°	45°	50°
	№ 74 #R02#	№ 75 #R12#	№ 76 #R22#
		№ 67 #R14#	№ 68 #R24#

Overzicht – hoekoplossingen #R30#

Bestelinformatie

Top / Scharnier	Schroeven: Veer	Art. nr.
CLIP top	●	79A4108.T

● Met veer ○ Zonder veer

Toebehoren

BLUMOTION 970A

Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002

TIP-ON voor deuren

Uitvoering	Veer	Art. nr.
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Afdekkap scharnierarm

Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop

Kleur	Kleur	Art. nr.
Zwart	Verchroomd	84.4120
Verguld	Mat-nikkel	

Afdekkap scharniertop

Kleur	Kleur	Art. nr.
Zwart	Verchroomd	84.4140
Verguld	Mat-nikkel	

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

№ 74 48 40°

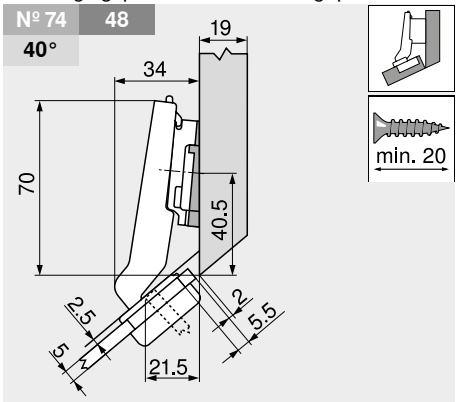


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	3	173H7130
Hoekspie	–5°	171A5500

№ 75 48 45°

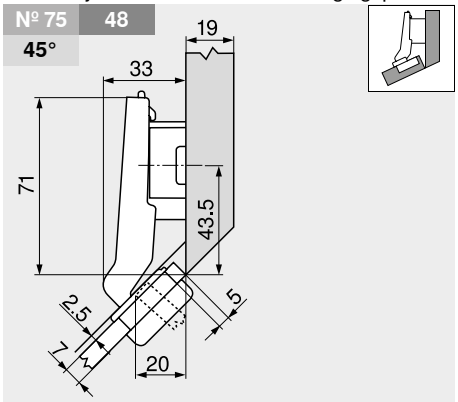

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190

№ 67 45 45°

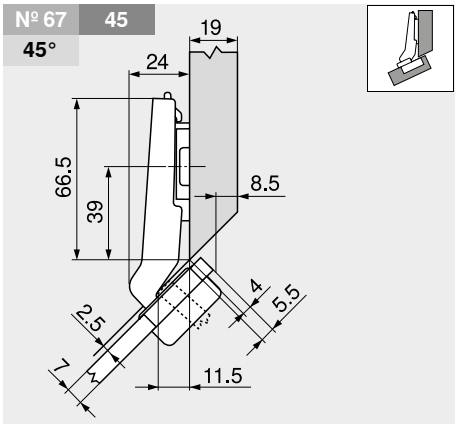

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100








+45°-hoekscharnier voor glasdeuren

Maatvoeringen


Nº 76 48
50°

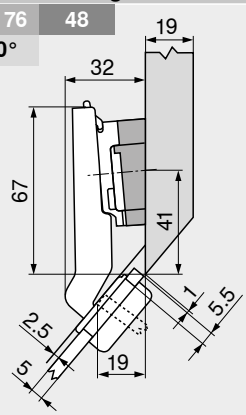




Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	3	173H7130
Hoekspie	+5°	171A5070


Nº 68 45
50°

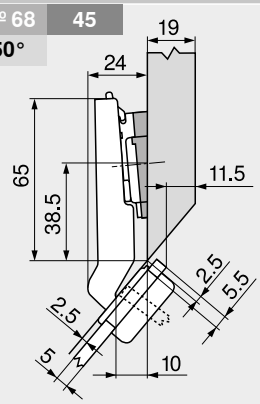




Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling

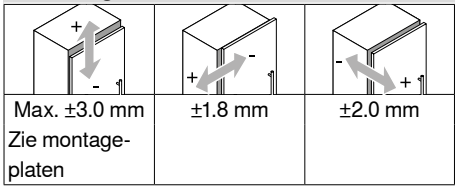

Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±1.8 mm	±2.0 mm

Boorafstand BA – BLUMOTION 970A1002




Nº XX	Hoekoplossing
XX	Boorafstand BA (mm)
XX°	Toepassing onder hoek (°)


Zie ook

Montage, demontage en verstelling 552


Schroefmontage



Topmaat



Afdekkap scharniertop



Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Hoekscharnier voor glasdeuren



+20°-hoekscharnier voor glasdeuren



- **Glasdeurscharnier**
- **Voor glasdiktes 4.5–7 mm**
- **CLIP top** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Hoekscharnier +20°
- Openingshoek 94°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Topbevestigingsschroeven bijverpakt

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek 15°	Hoek 20°	Hoek 25°
	Nº 71 #R02#	Nº 72 #R12#	Nº 73 #R22#
	Nº 64 #R04#	Nº 65 #R14#	Nº 66 #R24#

Overzicht – hoekoplossingen #R30#

Bestelinformatie

Top / Scharnier	Schroeven: Veer	Art. nr.
CLIP top	●	79A4105.T

● Met veer ○ Zonder veer

Toebehoren

BLUMOTION 970A

Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002

TIP-ON voor deuren

Uitvoering	Veer	Art. nr.
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Afdekkap scharnierarm

Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharniertop

Kleur	Kleur	Art. nr.
Zwart	Verchroomd	84.4120
Verguld	Mat-nikkel	

Afdekkap scharniertop

Kleur	Kleur	Art. nr.
Zwart	Verchroomd	84.4140
Verguld	Mat-nikkel	

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		


Maatvoeringen

Opmerking

De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.


Nº 71 54
15°

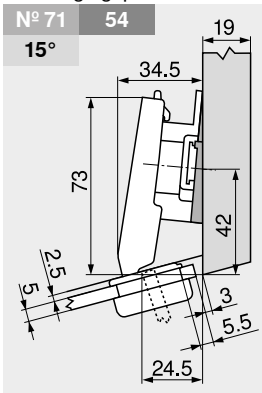




Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	–5°	171A5500


Nº 64 45
15°

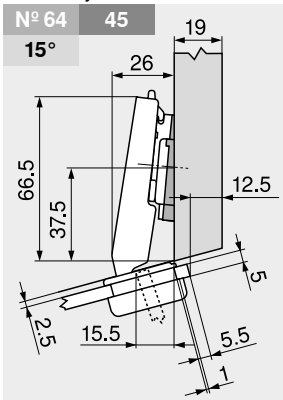



Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 72 54
20°

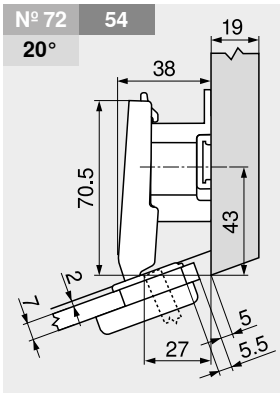


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22



+20°-hoekscharnier voor glasdeuren


Maatvoeringen

№ 65 37
20°

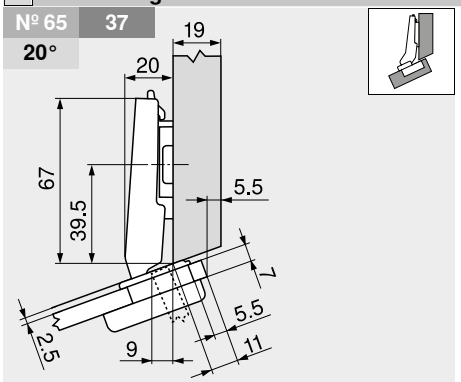


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100

№ 73 48
25°

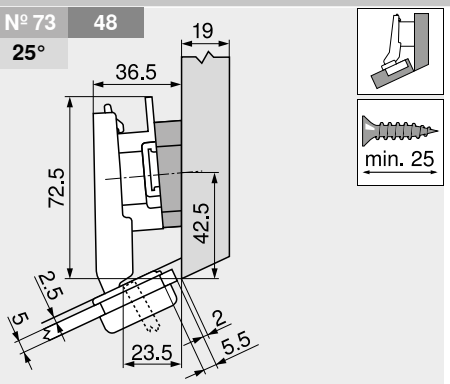


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	+5°	171A5070

№ 66 37
25°

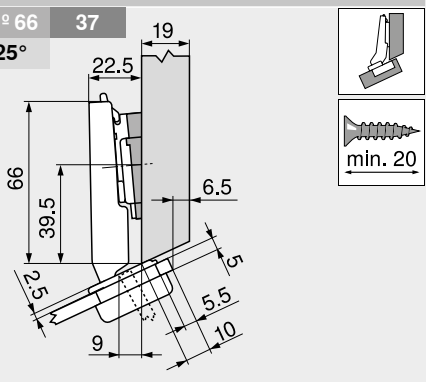


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling



Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±1.8 mm	±2.0 mm

Boorafstand BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Hoekoplossing
XX	Boorafstand BA (mm)
XX°	Toepassing onder hoek (°)


Zie ook

Montage, demontage en verstelling 552


Schroefmontage



Topmaat



Afdekkap scharniertop



Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Hoekscharnier voor glasdeuren



±5°-hoekoplossing voor glasdeuren



- **Glasdeurscharnier**
- **Voor glasdiktes 4.5–7 mm**
- **CLIP top** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Openingshoek 94°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus
- Topbevestigingsschroeven bijverpakt

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek –5°	Hoekoplossing	Hoek 5°
	№ 69 #R02#		№ 70 #R22#
	№ 62 #R04#		№ 63 #R24#

Overzicht – hoekoplossingen #R30#

Bestelinformatie

Hoekaanslag

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	75T4100

● Met veer ○ Zonder veer

Middenaanslag

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	75T4200

● Met veer ○ Zonder veer

Inliggende aanslag

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	75T4300

● Met veer ○ Zonder veer

Toebehoren

BLUMOTION 970A	
Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002

Toebehoren

BLUMOTION 970A	
Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002

Toebehoren

BLUMOTION 970A	
Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Toebehoren – algemeen

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Afdekkap scharniertop		
Kleur	Kleur	Art. nr.
Zwart	Verchroomd	84.4120
Verguld	Mat-nikkel	

Afdekkap scharniertop		
Kleur	Kleur	Art. nr.
Zwart	Verchroomd	84.4140
Verguld	Mat-nikkel	

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.



±5°-hoekoplossing voor glasdeuren


Maatvoeringen

№ 62 37
–5°

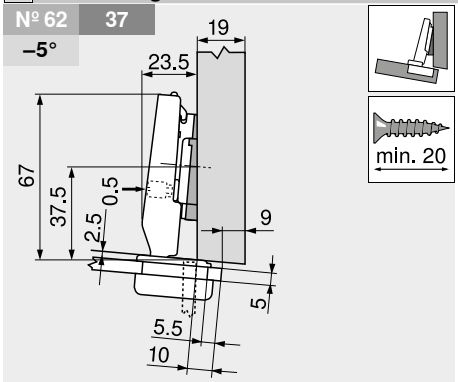


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Scharnier	–	75T4100
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

№ 69 48
–5°

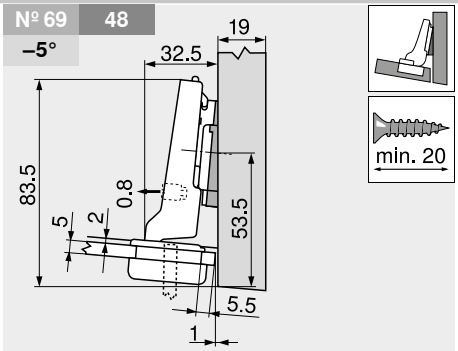


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Scharnier	–	75T4200
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

№ 63 33
5°

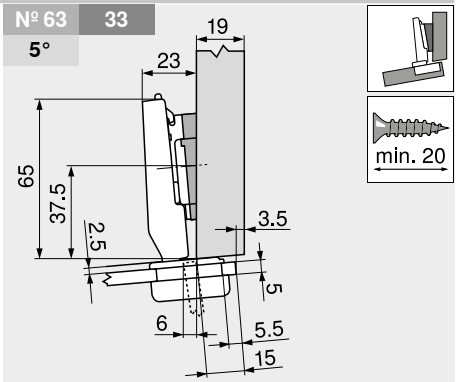


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Scharnier	–	75T4100
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 70 48
5°

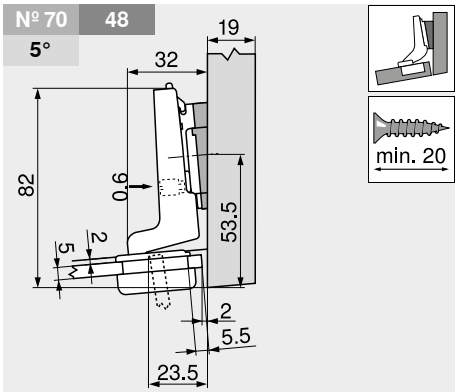


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Scharnier	–	75T4300
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling



Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	+0.5 mm –3.5 mm	±2.0 mm

Boorafstand BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Hoekoplossing
XX	Boorafstand BA (mm)
XX°	Toepassing onder hoek (°)


Zie ook

Montage, demontage en verstelling 552


Schroefmontage



Topmaat



Afdekkap scharniertop

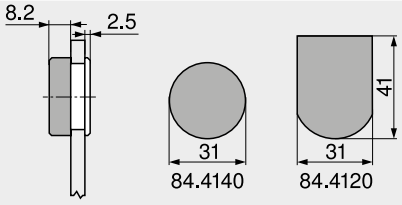

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Hoekscharnier voor kaderdeuren



+45°-hoekscharnier met minitop



- **Scharnier voor fronten met smalle kaderdeuren**
- **CLIP top** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +45°
- Openingshoek 94°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek 40°	45°	50°
	Nº 97 #R02#	Nº 98 #R12#	Nº 99 #R22#
	Nº 89 #R03#	Nº 90 #R13#	Nº 91 #R23#
		Nº 82 #R14#	Nº 83 #R24#

Overzicht – hoekoplossingen #R30#

Bestelinformatie

Top / Scharnier	Schroeven: Veer	Art. nr.
CLIP top	●	79A0558.T

● Met veer ○ Zonder veer

Toebehoren

BLUMOTION 970A	
Uitvoering	**Art. nr.**
Om in te boren	970A1002

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	**Veer**	**Art. nr.**
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	**Lengte (mm)**	**Art. nr.**
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Nº 97 48 40°

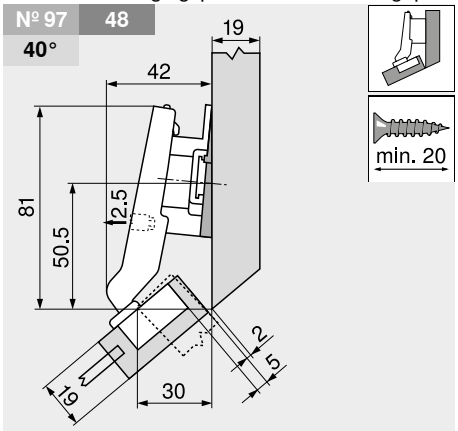


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 89 48 40°

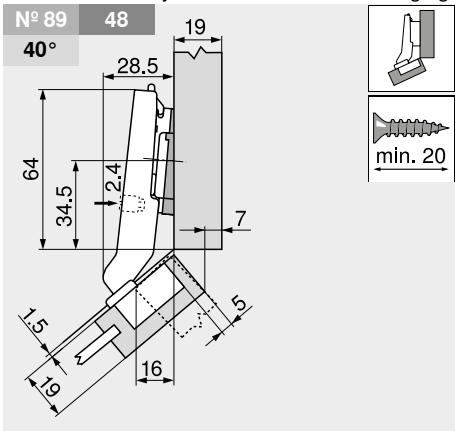

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 98 48 45°

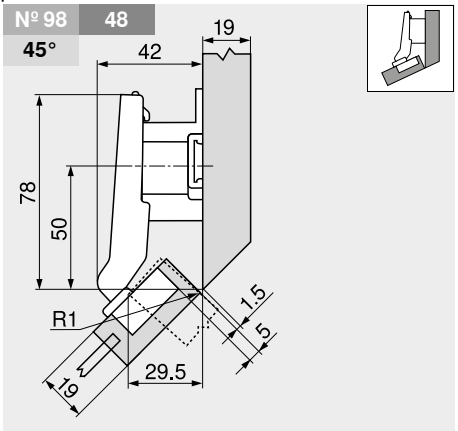


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22



+45°-hoekscharnier met minitop


Maatvoeringen

№ 90 48
45°

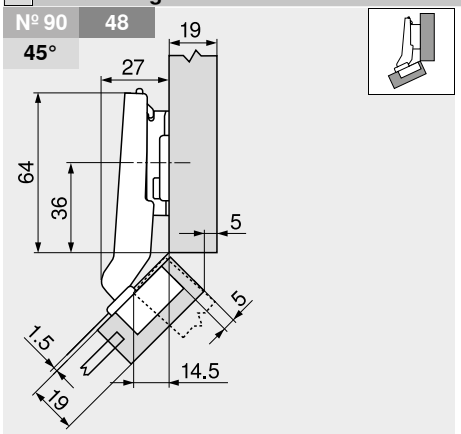


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	3	173H7130

№ 82 45
45°

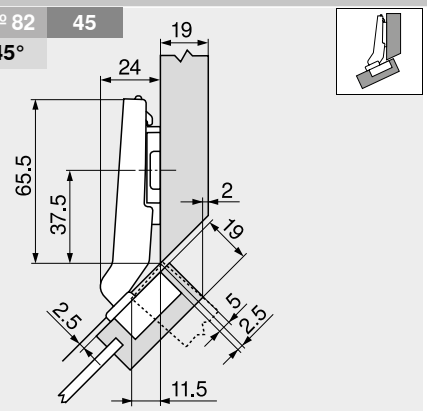


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100

№ 99 48
50°

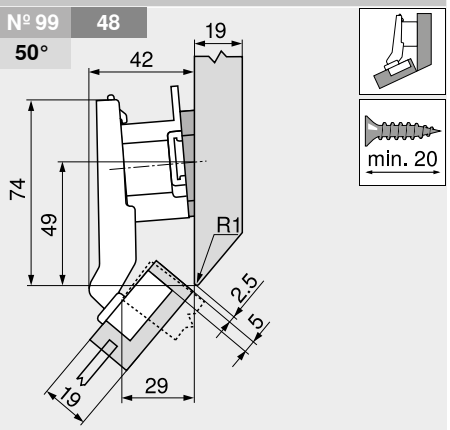


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 91 48
50°

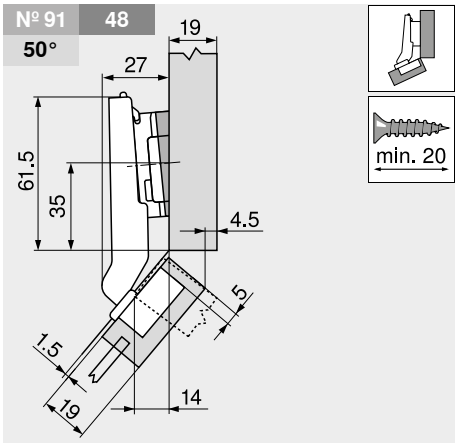


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	3	173H7130
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 83 48
50°

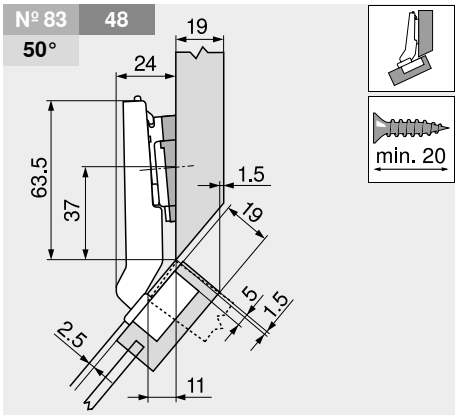


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling



Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±1.8 mm	±2.0 mm

Boorafstand BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Hoekoplossing
XX	Boorafstand BA (mm)
XX°	Toepassing onder hoek (°)


Zie ook

Montage, demontage en verstelling 552

Schroefmontage



Topmaat

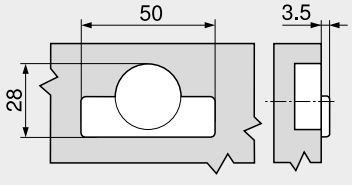

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Hoekscharnier voor kaderdeuren



+20°-hoekscharnier met minitop



- **Scharnier voor fronten met smalle kaderdeuren**
- **CLIP top** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Hoekscharnier +20°
- Openingshoek 94°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek 15°	Hoek 20°	Hoek 25°
	Nº 94 #R02#	Nº 95 #R12#	Nº 96 #R22#
	Nº 86 #R03#	Nº 87 #R13#	Nº 88 #R23#
	Nº 79 #R04#	Nº 80 #R14#	Nº 81 #R24#

Overzicht – hoekoplossingen #R30#

Bestelinformatie

Top / Scharnier	Schroeven: Veer	Art. nr.
CLIP top	●	79A0555.T

● Met veer ○ Zonder veer

Toebehoren

BLUMOTION 970A – Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002

TIP-ON voor deuren – Uitvoering	Veer	Art. nr.
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Afdekkap scharnierarm – Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Spaanplaatschroeven – Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Zie ook


Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.

Nº 94 48 15°

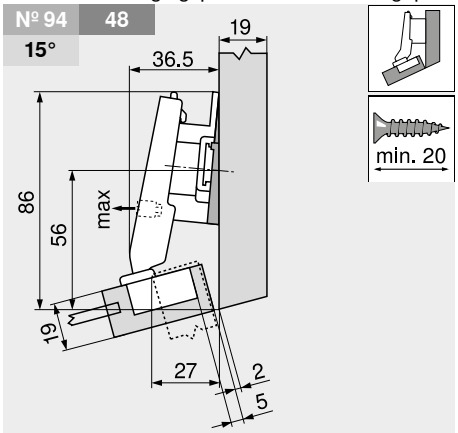


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 86 48 15°

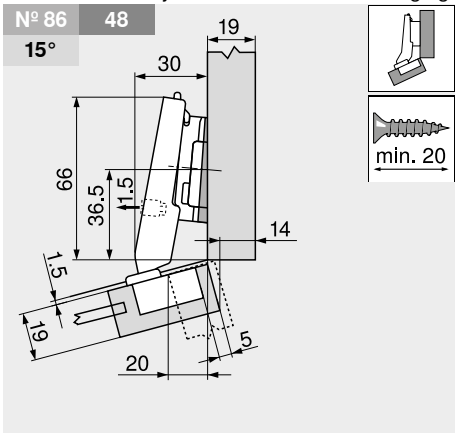

Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	3	173H7130
Hoekspie	–5°	171A5500

Nº 79 45 15°

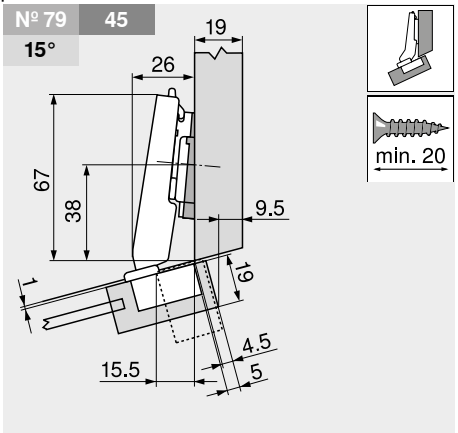


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500



+20°-hoekscharnier met minitop


Maatvoeringen

№ 95 48
20°

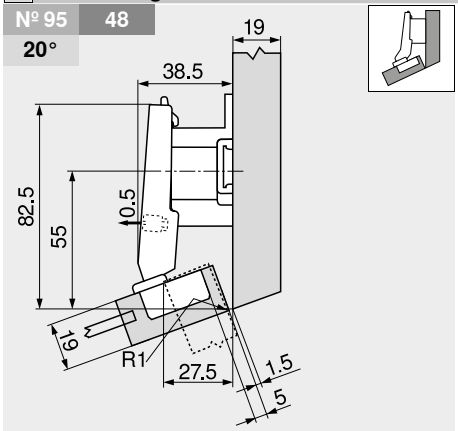


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22

№ 87 48
20°

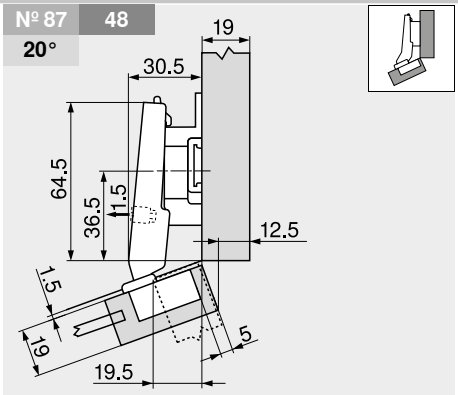


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	9	175H7190

№ 80 37
20°

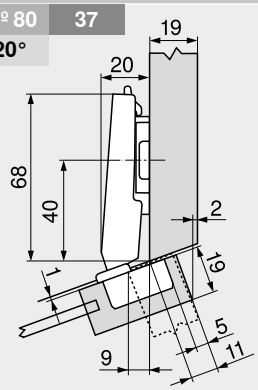


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100

№ 96 48
25°

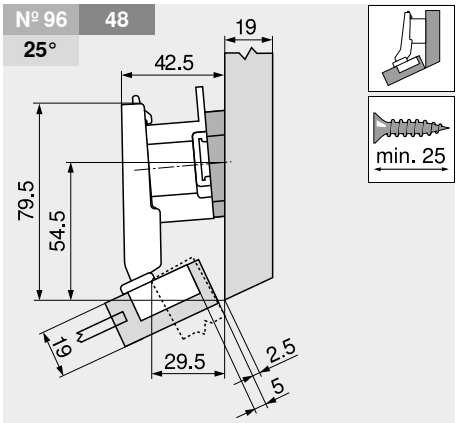


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	18	175H7190.22
Hoekspie	+5°	171A5040

№ 88 45
25°

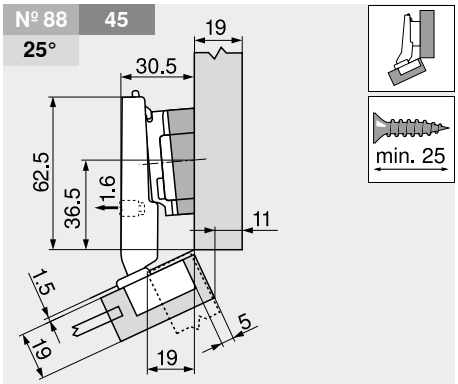


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	3	173H7130
Hoekspie	+5°	171A5070

№ 81 37
25°

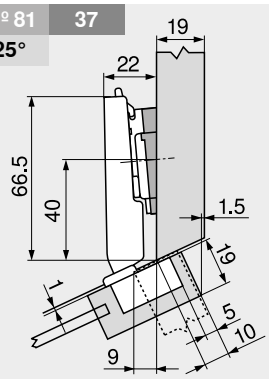


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

Verstelling



Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	±1.8 mm	±2.0 mm

Boorafstand BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Hoekoplossing
XX	Boorafstand BA (mm)
XX°	Toepassing onder hoek (°)


Zie ook

Montage, demontage en verstelling 552

Schroefmontage



Topmaat

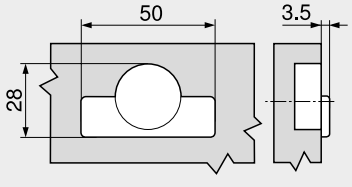

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Hoekscharnier voor kaderdeuren



±5°-hoekoplossing met minitop



- **Scharnier voor fronten met smalle kaderdeuren**
- **CLIP top** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 94°
- Driedimensionale frontverstelling
- Comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Werktuigloze montage en demontage van de front aan het corpus

Zie ook

Hoekoplossing	Hoek –5°	Hoekoplossing	Hoek 5°
	Nº 92 #R02#		Nº 93 #R22#
	Nº 84 #R03#		Nº 85 #R23#
	Nº 77 #R04#		Nº 78 #R24#

Overzicht – hoekoplossingen #R30#

Bestelinformatie

Hoekaanslag

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T0550

● Met veer ○ Zonder veer

Middenaanslag

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T0650

● Met veer ○ Zonder veer

Inliggende aanslag

Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
CLIP top	●	71T0750

● Met veer ○ Zonder veer

Toebehoren

BLUMOTION 970A	
Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002

Toebehoren

BLUMOTION 970A	
Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002

Toebehoren

BLUMOTION 970A	
Uitvoering	Art. nr.
Om in te boren	970A1002

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	70.1563
Zeefdruk	Blum	70.1563.BL

Toebehoren – algemeen

TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Veer	Art. nr.
Lange versie	●	956A1006

● Met veer ○ Zonder veer

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Toebehoren – algemeen	194	Informatie	774
Montageplaten	186	Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Montage, demontage en verstelling	196		
		Overzicht – verwerking	683		

Maatvoeringen

Opmerking


De maten gelden bij een basisinstelling van 19 mm front- en corpusdikte. Bij afwijkingen verandert de aanslagsituatie. Wij raden een proefopstelling aan. De bevestigingspositie van de montageplaat is deels afhankelijk van de standaardbevestigingspositie.



±5°-hoekoplossing met minitop


Maatvoeringen

№ 77 37 **–5°**

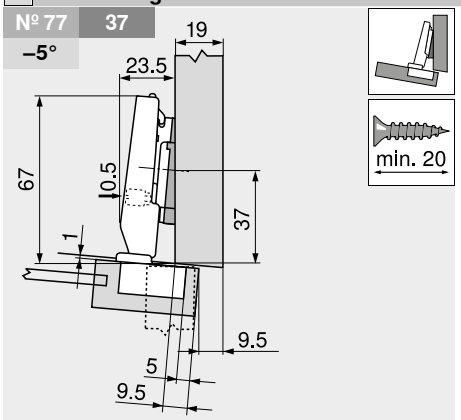


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Scharnier	–	71T0550
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

№ 84 48 **–5°**

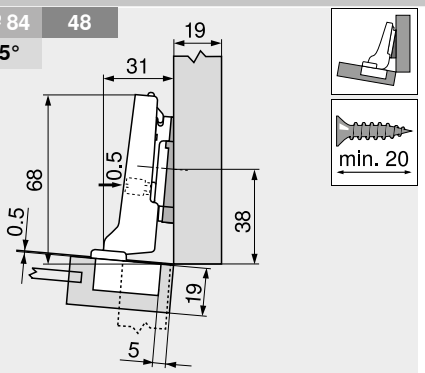


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Scharnier	–	71T0650
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	–5°	171A5500

№ 92 48 **–5°**

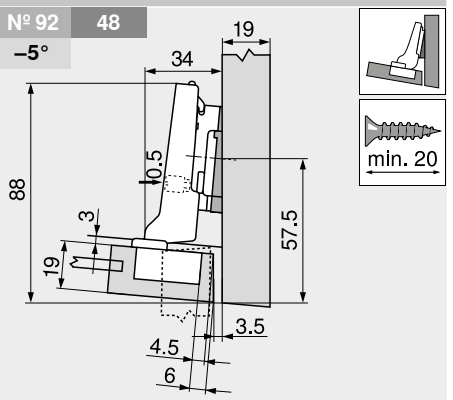


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Scharnier	–	71T0650
Montageplaat	3	173H7130
Hoekspie	–5°	171A5500

№ 78 33 **5°**

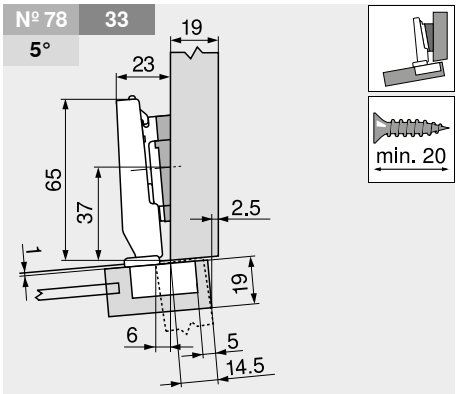


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Scharnier	–	71T0550
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5010

№ 85 48 **5°**

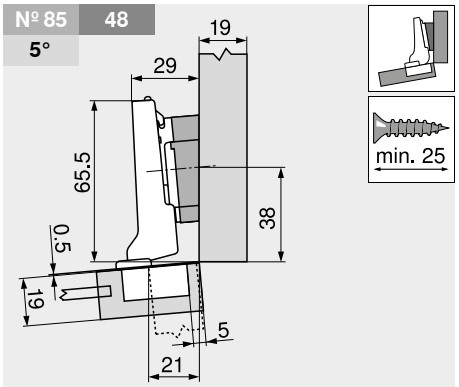


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Scharnier	–	71T0650
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5070

№ 93 48 **5°**

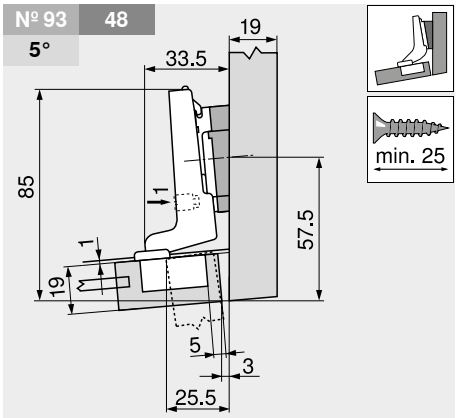


Naam	Afstand (mm)	Art. nr.
Scharnier	–	71T0750
Montageplaat	0	173H7100
Hoekspie	+5°	171A5040

Verstelling



Max. ±3.0 mm Zie montage-platen	+0.5 mm –3.5 mm	+3.0 mm –1.0 mm

Boorafstand BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Hoekoplossing
XX	Boorafstand BA (mm)
XX°	Toepassing onder hoek (°)


Zie ook

Montage, demontage en verstelling 552

Schroefmontage



Topmaat

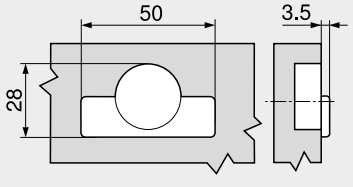

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Montageplaten



Overzicht – montageplaten

Montageplaat		Materiaal	Hoogteverstelling								
Rechte excentermontageplaat	20/32	Staal	Excenter	±2 mm	■		■	■	■	
Rechte excentermontageplaat voor middenaanslag	20/32	Staal	Excenter	±2 mm				■		
Rechte excentermontageplaat	22/32	Zink	Excenter	±2 mm	■		■			
Rechte excentermontageplaat	20/32	Zink	Excenter	±2 mm					■	
INSERTA kruismontageplaat	37/32	Staal	Excenter	±2 mm		■				
Excenterkruismontageplaat	37/32	Staal	Excenter	±2 mm	■		■			
Excenterkruismontageplaat voor middenaanslag	37/32	Staal	Excenter	±2 mm			■			
Kruismontageplaat	37/32	Zink	Schroeven (tweedelig)	±2 mm	■			■		
Kruismontageplaat	37/32	Staal	Langgat	±2 mm			■			
Kruismontageplaat	37/32	Staal	Langgat	±3 mm	■			■		■
Kruismontageplaat voor middenaanslag	37/32	Staal	Langgat	±3 mm				■		
Kruismontageplaat	28/32	Staal	Langgat	±3 mm				■		
Kruismontageplaat	37/32	Zink	Langgat	±3 mm				■		
Hoekspie	37/32	Zink		+5°	■					
Hoekspie	37/32	Zink		–5°	■					

Pictogram

Artikel op aanvraag	Kruismontageplaat	EXPANDO bevestiging
Toebehoren	Hoekspie	Bevestiging met systeemschroeven
Algemene informatie	Bevestiging met spaanplaatschroeven	Bevestiging met persdrevel – verwerking enkel met matrijs
Rechte montageplaat	INSERTA bevestiging	Bevestiging met persdrevel

Rechte excentermontageplaat 20/32




Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	175H3100
3	11.5	175H3130

- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 mm
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Aanbevolen schroeflengte 17 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Maatvoeringen

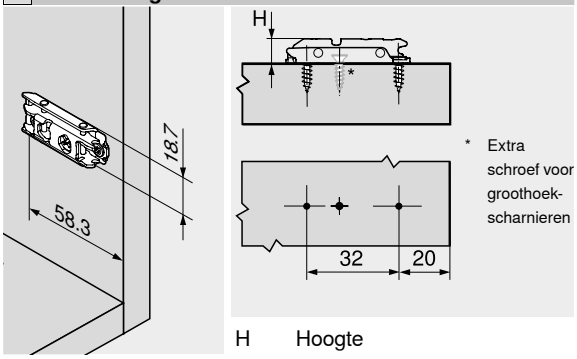

H Hoogte

Rechte excentermontageplaat 20/32




Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	177H3100E
3	11.5	177H3130E

- Montage met voorgemonteerde speciaalschroeven met spreiddrevels (EXPANDO)
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Maatvoeringen

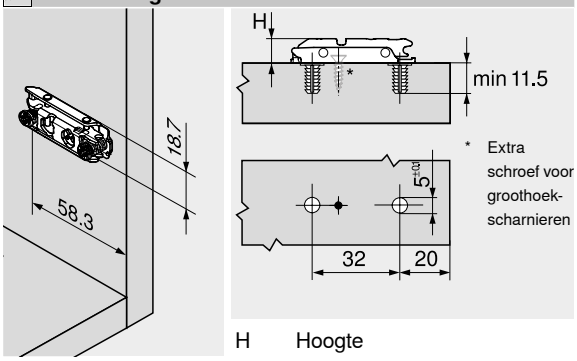

H Hoogte



Rechte excentermontageplaat 20/32





- Montage met voorgemonteerde speciaalschroeven met spreid-drevels (EXPANDO)
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	☎ 177H3100E10
3	11.5	☎ 177H3130E10

Maatvoeringen



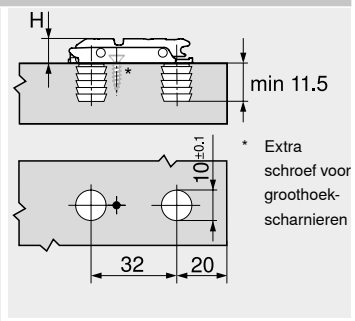

H Hoogte

Rechte excentermontageplaat 20/32





- Montage met voorgemonteerde systeemschroeven Ø 6 x 12.9 mm (66B.129)
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	175H4100
3	11.5	175H4130

Maatvoeringen



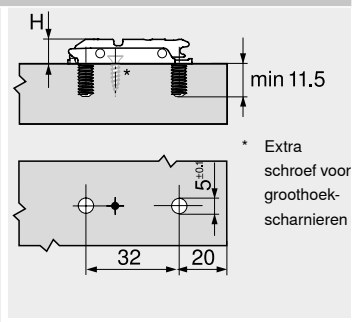

H Hoogte

Rechte excentermontageplaat voor middenaanslag 20/32





- Montage met voorgemonteerde systeemschroeven Ø 6 x 8.9 mm (66B.089)
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Voor middenaanslag
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	175H410Z

Maatvoeringen



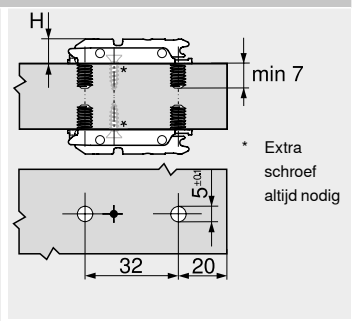

H Hoogte

Rechte excentermontageplaat 20/32



- Persmontage met aangeschroefde drevels
- Verwerking uitsluitend met inpersmatrijs of inslagstempel met druk direct op de schroef
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld


Bestelinformatie


Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	177H3100
3	11.5	177H3130

Toebehoren

Naam	Art. nr.
Matrijs	MZM.0053

Maatvoeringen



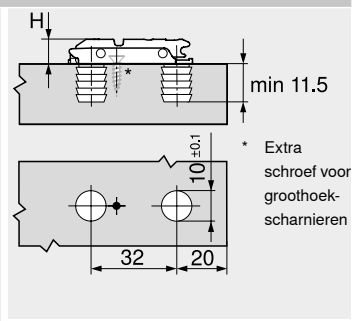

H Hoogte

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Montageplaten



Rechte excentermontageplaat 22/32





- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 mm
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Aanbevolen schroeflengte 17 mm
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	175H5400
3	11.5	175H5430

Maatvoeringen





H Hoogte

Rechte excentermontageplaat 22/32





- Montage met voorgemonteerde speciaalschroeven met spreidrevels (EXPANDO)
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	177H5400E
3	11.5	177H5430E

Maatvoeringen





H Hoogte

Rechte excentermontageplaat 20/32



- Persmontage met aangeschroefde drevels
- Verwerking uitsluitend met inpersmatrijs of inslagstempel
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld


Bestelinformatie


Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	177H5100
3	11.5	177H5130

Toebehoren

	Naam	Art. nr.
	Matrijs	MZM.0053

Maatvoeringen





H Hoogte

Excenterkruismontageplaat 37/32





- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	173H7100
3	11.5	173H7130

Maatvoeringen

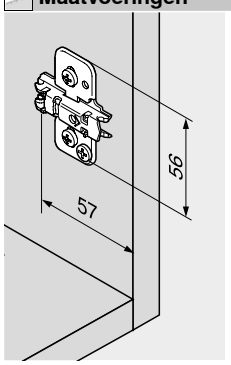



* Extra schroef voor groothoekscharnieren (min. 20 mm)

H Hoogte

INSERTA kruismontageplaat 37/32





- Werktuigloze montage
- Montageplaat trekt zich in het hout
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: staal, spanbeugel verzinkt
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	174H7100I
3	11.5	174H7130I

Maatvoeringen





H Hoogte

Excenterkruismontageplaat 37/32





- Montage met voorgemonteerde speciaalschroeven met spreidrevels (EXPANDO)
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	174H7100E
3	11.5	174H7130E

Maatvoeringen





H Hoogte

Excenterkruismontageplaat voor middenaanslag 37/32





- Montage met voorgemonteerde speciaalschroeven met spreidrevels (EXPANDO)
- Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
- Voor middenaanslag
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	174H710ZE
3	11.5	174H713ZE

Maatvoeringen

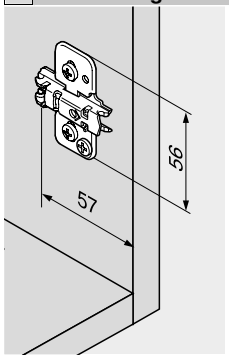



H Hoogte

Kruismontageplaat 37/32





- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Met hoogteverstelling ±2 mm
- Aanbevolen schroeflengte 17 mm
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	175H7100
3	11.5	175H7130
9	17.5	175H7190
18	26.5	175H7190.22

Maatvoeringen

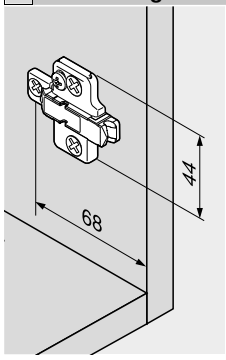



H Hoogte

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Montageplaten



Kruismontageplaat 37/32




- Montage met systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm (661.1450)
- Met hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	175H9100
3	11.5	175H9130
6	14.5	175H9160
9	17.5	175H9190
18	26.5	175H9190.22

Maatvoeringen

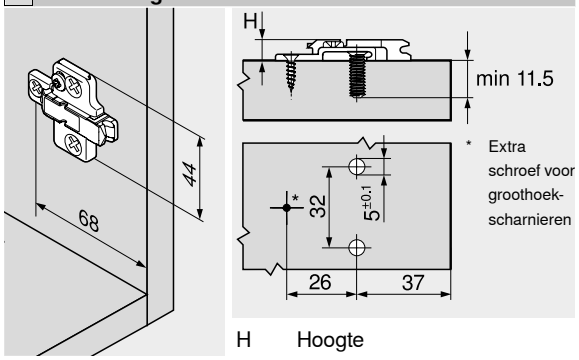

H Hoogte

Kruismontageplaat 37/32




- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Met hoogteverstelling ±3 mm
- Aanbevolen schroeflengte 17 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	173L6100
3	11.5	173L6130

Maatvoeringen

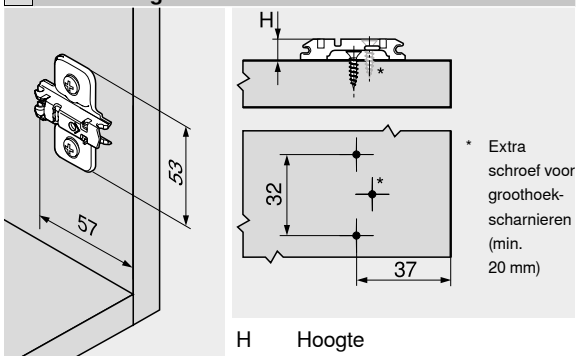

H Hoogte

Kruismontageplaat 37/32




- Montage met voorgemonteerde speciaalschroeven met spreidrevels (EXPANDO)
- Met hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	174E6100.01
3	11.5	174E6130.01

Maatvoeringen

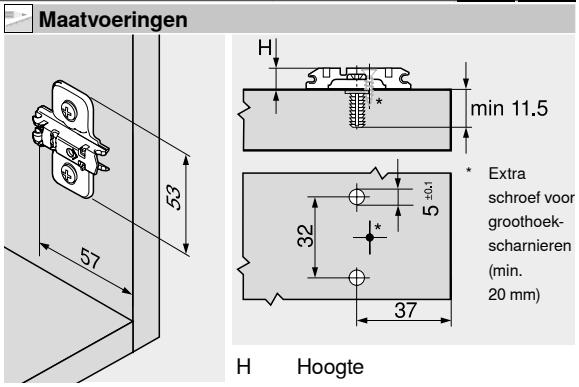

H Hoogte

Kruismontageplaat 37/32




- Montage met voorgemonteerde systeemschroeven Ø 6 mm
- Met hoogteverstelling ±3 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld


Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	173L8100
3	11.5	173L8130

Maatvoeringen

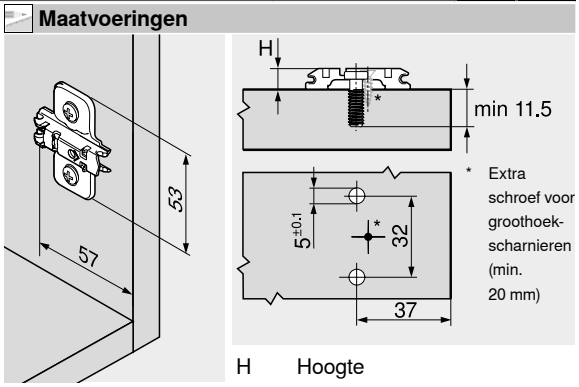

H Hoogte



Kruismontageplaat voor middenaanslag 37/32





- Montage met voorgemonteerde speciale systeemschroeven Ø 6 mm (668.1150)
- Met hoogteverstelling ±3 mm
- Voor middenaanslag
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	173L8100.21

Maatvoeringen





Extra schroef altijd nodig (min. 20 mm)

H Hoogte

Kruismontageplaat 37/32



- Persmontage met aangeschroefde drevels
- Met hoogteverstelling ±3 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld


Bestelinformatie


Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	174L6100.05
3	11.5	174L6130.05

Toebehoren

	Naam	Art. nr.
	Matrijs	MZM.0061.01

Maatvoeringen





Extra schroef voor groothoek-scharnieren (min. 20 mm)

H Hoogte

Kruismontageplaat 28/32





- Montage met voorgemonteerde systeemschroeven Ø 6 mm
- Met hoogteverstelling ±3 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	173L8300
3	11.5	173L8330

Maatvoeringen

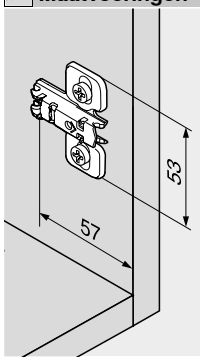

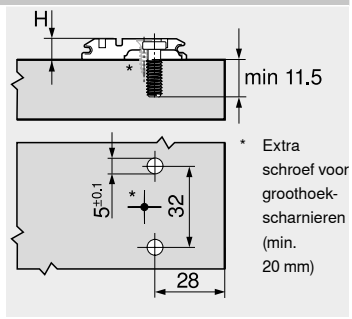

Extra schroef voor groothoek-scharnieren (min. 20 mm)

H Hoogte

Kruismontageplaat 37/32





- Montage met voorgemonteerde systeemschroeven Ø 6 mm
- Met hoogteverstelling ±3 mm
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.5	175L8100
3	11.5	175L8130
9	17.5	175L8190
11	19.5	175L8190.21

Maatvoeringen

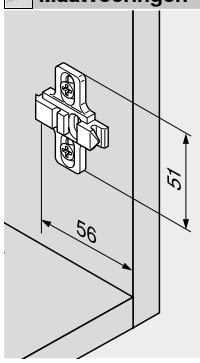

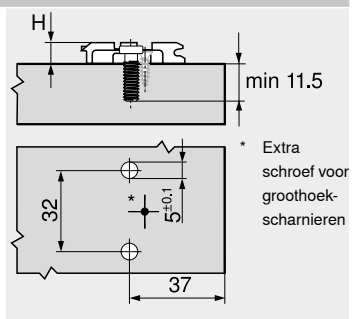

Extra schroef voor groothoek-scharnieren

H Hoogte

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Montageplaten



Hoekspie +5° 37/32





- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld
- Geschikt voor montageplaten:
  173H71X0
  175H71X0
  175H91X0

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Art. nr.
0.8	171A5010
3	171A5040
6	171A5070

Maatvoeringen





D Verdikking

Hoekspie –5° 37/32





- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld
- Geschikt voor montageplaten:
  173H71X0
  175H71X0
  175H91X0

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Art. nr.
6	171A5500

Maatvoeringen





D Verdikking

Afdekkap scharnierarm


Scharnieroplossingen		Rechte arm		Gebogen arm Diepgebogen arm	
110°-scharnier 107°-scharnier					
	Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
	Bedrukt/in reliëf	Onbedrukt	In reliëf	Onbedrukt	In reliëf
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Art. nr.	70.1503	70.1503.BP	70.1663	70.1663.BP
110°-speciaalscharnier Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie Scharnier voor opliggende kaderconstructie Hoekkastvouwdeurscharnier +45° II – hoekscharnier opslaand					
	Materiaal	Staal	Staal		
	Bedrukt/in reliëf	Onbedrukt	In reliëf		
	Logo	–	Blum		
	Art. nr.	70.1503	70.1503.BP		
CLIP 100°-scharnier					
	Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
	Bedrukt/in reliëf	Onbedrukt	In reliëf	Onbedrukt	In reliëf
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Art. nr.	90M2503	90M2503.BP	94M3603	94M3603.BP
155°-scharnier 125°-scharnier					
	Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
	Bedrukt/in reliëf	Onbedrukt	In reliëf	Onbedrukt	In reliëf
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Art. nr.	70.7503	70.7503.BP	70.7503	70.7503.BP
170°-scharnier					
	Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
	Bedrukt/in reliëf	Onbedrukt	In reliëf	Onbedrukt	In reliëf
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Art. nr.	80.6507	80.6507.BP	80.6507	80.6507.BP
Dikke deurscharnier 95°-alukaderdeurscharnier 95°-alukaderdeurscharnier voor BLUMOTION CRISTALLO scharnier Glasdeurscharnier Minischarnier ±5°-hoekscharnier					
	Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
	Bedrukt/in reliëf	Onbedrukt	Zeefdruk	Onbedrukt	In reliëf
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Art. nr.	70.1563	70.1563.BL	70.1663	70.1663.BP
Overige hoekscharnieren Overige hoektoepassingen					
	Materiaal	Staal	Staal		
	Bedrukt/in reliëf	Onbedrukt	Zeefdruk		
	Logo	–	Blum		
	Art. nr.	70.1563	70.1563.BL		

Afdekkappen: eigen logo minimale afname 1000 stuks

Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Toebehoren

Spaanplaatschroeven — Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Systeemschroeven — Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Boordiameter Ø 5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Centreerboor




- Ø 2.7 mm, boorlengte 70 mm
- Om spaanplaatschroeven voor te boren Ø 3.5 mm
- Boordiepte tot 8 mm
- Materiaal: staal, gehard

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Centreerboor	M01.ZZ03
Vervangboor	M01.ZZB3

Deurdemper




- Voor geluidsdemping
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Deurdemper	993.710

Demper om in te boren



- Voor geluidsdemping
- Voeg 2 mm
- Tweedelig
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 9006 grijs (witaluminium)

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Demper om in te boren	993.706

Kruisschroevendraaier



- PZ (Pozi) grootte 2
- Schachtlengte 100 mm
- Totale lengte 200 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Kruisschroevendraaier	303.756.1

Vlakkopschroevendraaier



- Met platte kop 1.0 x 5.5 mm
- Schachtlengte 125 mm
- Totale lengte 225 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Vlakkopschroevendraaier	314.928.1

Afdekkap scharniertop



- Topafdekkap voor schroef- en perstop
- Werktuigloze montage
- Geschikt voor scharnieren:
  7X**T3**XXX, 7X**B3**XXX, 7X**B9**XXX, 75**B1**XXX
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Afdekkap scharniertop	70T3504

Afdekkap scharniertop



- Topafdekkap voor schroef- en perstop
- Werktuigloze montage
- Geschikt voor scharnieren:
  7X**T1**XXX, 7X**T5**XXX, 7X**T9**XXX, 7X**A5**XXX, 7X**A9**XXX
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Afdekkap scharniertop	70T1504

Opdikring scharniertop



- Topafdekkap voor schroeftop
- Dikte 1.5 mm
- Geschikt voor scharnieren:
  7X**B3**X**5**X, 71**B9**X**5**X, 7X**T3**X**5**X, 75**B1**XXX
- Materiaal: kunststof
- Op aanvraag: CLIP top BLUMOTION dikke deur- en hoekscharnieren


Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Opdikring scharniertop	70T3507.21


Scharnieren

► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren
►► Montage, demontage en verstelling

CLIP




Montage




Demontage


INSERTA kruismontageplaat




Montage



INSERTA




Montage




Demontage


CLIP top BLUMOTION – inpersen




De scharniertop niet met een hamer in de boring slaan




CLIP top BLUMOTION/CLIP top



Hoogteverstelling




Zijdelingse verstelling





Diepteverstelling


CLIP top BLUMOTION




Uitschakelen








Activering




Openingshoekbegrenzer 86° – 70T3553

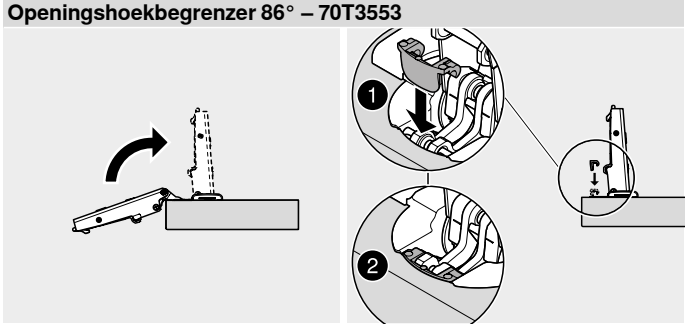


Montage

Openingshoekbegrenzer 86° – 74.1103

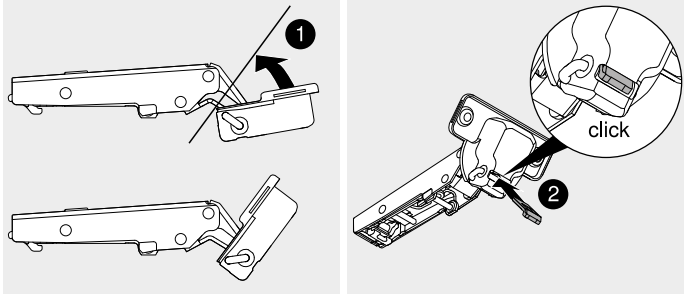


Montage

Openingshoekbegrenzer – 70T7503N/70T7503N09/70.6103

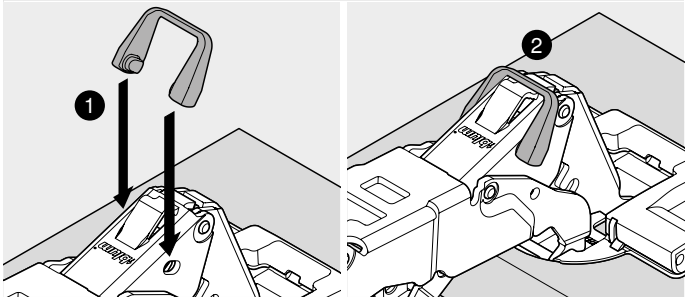

Montage

Afdekkap scharniertop

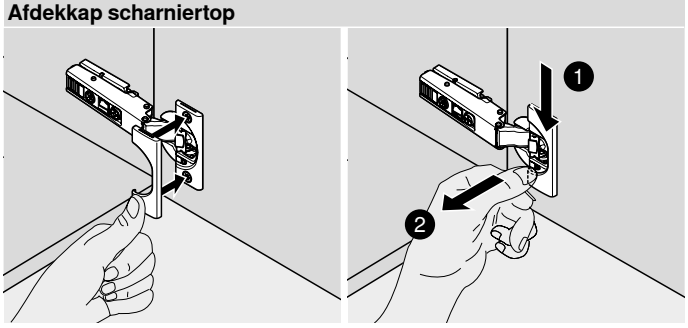

Montage

Demontage

Scharnier met opschuiftechniek



Dit scharnier biedt de passende oplossing voor vele problemen. De combinatie van opschuif- en schroeftechniek is een sinds vele jaren beproefd systeem.

- Eenvoudige en rationele montage dankzij de korte opschuifweg
- Hoog comfort bij de regeling en gelijkmatig voegbeeld door de driedimensionale frontverstelling



Eenvoudige frontmontage aan het corpus door een korte opschuifbeweging





Koelkastscharnier voor sleepdeuren
- De driedimensionale frontverstelling is goed bereikbaar bij een gemonteerde koelkast
- De front kan bij een geplaatste koelkast afgenomen worden
- Frontdiktes tot 30 mm mogelijk
- De koelkast kan men inschuiven zelfs met een gemonteerd front




Dikke deurscharnier
- Voor gelijkliggende kaderconstructie
- Vanaf dikte 28 mm
- Met geïntegreerde BLUMOTION

► MODUL – scharnieren

Scharnieroplossingen		Blz.	Webcode	MODUL BLUMOTION	MODUL Met veer	MODUL Zonder veer	Aanslagsituatie					Topbevestiging		
▸▸ Standaardscharnier														
	100°-scharnier	200	DQE3XA		●									
▸▸ Kaderdeurscharnier														
	Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie	202	DQE4MM	●										
▸▸ Koelkastscharnier														
	Koelkastscharnier	204	DQE5BY		●									
▸▸ Montageplaten														
	Overzicht – montageplaten	206												


● Met veer ○ Zonder veer

t ▸▸ Toebehoren


Symboolbeeld


Afdekkap scharnierarm	209
Schroeven	210
Centreerboor	210
Demper	210
Schroevendraaier	211

▸▸ Montage, demontage en verstelling


Symboolbeeld

Montage en demontage	212
Verstelling	212

Aantal scharnieren



Het aantal scharnieren is afhankelijk van het frontgewicht en fronthoogte.

Voor een goede stabiliteit moet de onderlinge scharnierafstand zo groot mogelijk gekozen worden.

De belastings- en hoogtegegevens zijn berekend op een normfrontbreedte van 600 mm.

i Pictogram

Artikel op aanvraag	Kaderdeurscharnier	Kruismontageplaat
Toebehoren	Scharnier met rechte arm	Afdekkap scharnierarm
Algemene informatie	Scharnier met gebogen arm	Maatvoeringen
Openingshoek	Scharnier met diepgebogen arm	Montage, demontage en verstelling
Hoekaanslag	Schroeftop	
Middenaanslag	EXPANDO top	
Inliggende aanslag	Perstop	

Scharnieren

► MODUL – scharnieren
►► Standaardscharnier




100°-scharnier

Webcode DQE3XA




- **MODUL** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Scharnierarm met opschuiftechniek
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 100°
- Driedimensionale frontverstelling

Toepassing

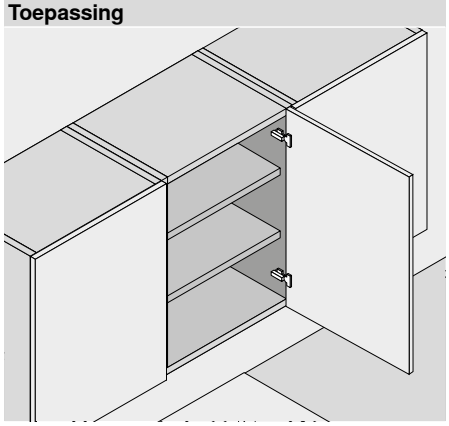

Bestelinformatie

Hoekaanslag



Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
MODUL	●	91M2550
● Met veer	○ Zonder veer	


Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
MODUL	●	91M2580

Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	90M2503
In reliëf	Blum	90M2503.BP

Middenaanslag



Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
MODUL	●	91M2650
● Met veer	○ Zonder veer	


Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
MODUL	●	91M2680

Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	90M2603
Zeefdruk	Blum	90M2603.BL

Inliggende aanslag



Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
MODUL	●	91M2750
● Met veer	○ Zonder veer	

Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
MODUL	●	91M2780

Toebehoren



Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	Logo	Art. nr.
Onbedrukt	–	90M2603
Zeefdruk	Blum	90M2603.BL


Toebehoren – algemeen



Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Matrijs		
Materiaal	Kleur	Art. nr.
Kunststof	Oranje	MZM.0040



100°-scharnier


Webcode DQE3XA


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)


Deurinsprong bij volledige openingshoek


Hoekaanslag







Middenaanslag



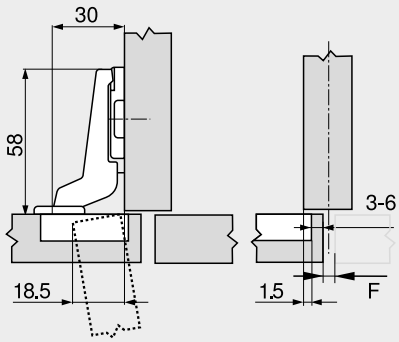

Inliggende aanslag



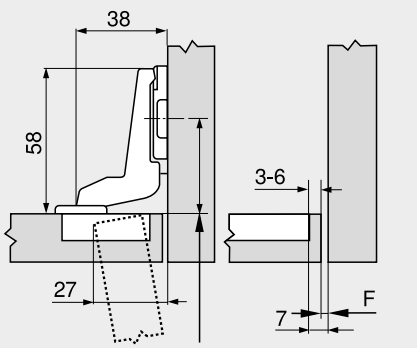

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat bij inliggende montage met frontdikte terugzetten


Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
9	3	4	5	6									
–													

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) -4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
9	3	4	5	6									
–													

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm) –4	–3	–2	–1
0	3	4	5	6
3				
9				
–				


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm) 16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
	Extra voor +2 mm zijdelingse verstelling											
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling




Max. ±3.0 mm Zie montageplaten	±2.0 mm	±2.0 mm


Schroefmontage



Persmontage



Topmaat




Zie ook

Overzicht – MODUL – scharnieren	199	Informatie	774
Montageplaten	206		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	209		
Toebehoren – algemeen	210		
Montage, demontage en verstelling	212		
Overzicht – verwerking	683		

Scharnieren

► MODUL – scharnieren
►► Kaderdeurscharnier




Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie

Webcode DQE4MM




- **Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie**
- **MODUL BLUMOTION** met geïntegreerde **BLUMOTION** (uitschakelen mogelijk)
- Scharnierarm met opschuiftechniek
- Enkel met montageplaat 199.8130 te combineren
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling

Toepassing

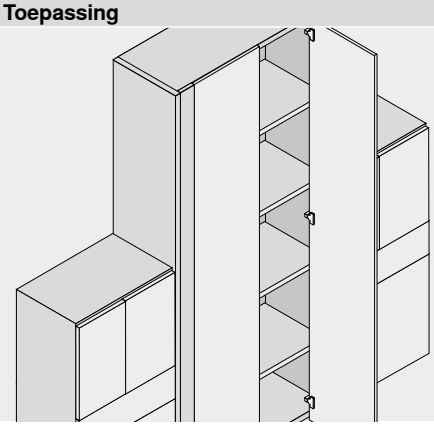

Bestelinformatie

Inliggend



Top	Schroeven	
Scharnier	**Veer**	**Art. nr.**
MODUL BLUMOTION	●	99B9550

● Met veer ○ Zonder veer

Kruismontageplaat voor kaderconstructies		
Afstand (mm)	**Hoogte (mm)**	**Art. nr.**
3	12.2	199.8130

Toebehoren

Afdekkap scharnierarm		
Bedrukt/in reliëf	**Logo**	**Art. nr.**
Onbedrukt	–	90M2503
In reliëf	Blum	90M2503.BP

Toebehoren – algemeen

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	**Art. nr.**
MODUL BLUMOTION	70T3504

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	**Lengte (mm)**	**Art. nr.**
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie

Webcode DQE4MM


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 3 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Inliggend



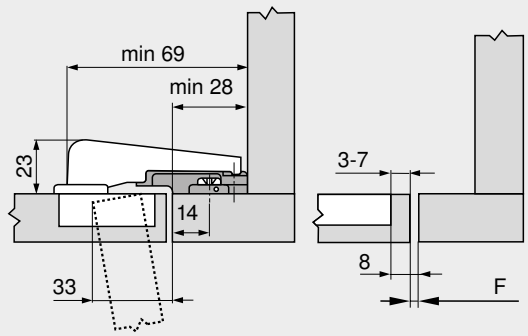


Schroefpositie vanuit de kaderkant: 14 mm

Speciale montageplaten voor kaderconstructies 199.8130

F Voeg


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△


△ Wij raden een proefopstelling aan

Verstelling




Max. ±2.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	±0.8 mm

Schroefmontage



Topmaat



Zie ook

Overzicht – MODUL – scharnieren	199	Informatie	774
Montageplaten	206		
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	209		
Toebehoren – algemeen	210		
Montage, demontage en verstelling	212		
Overzicht – verwerking	683		

Scharnieren

► MODUL – scharnieren
►► Koelkastscharnier




Koelkastscharnier

Webcode DQE5BY




- **Scharnier voor koelkastdeuren met sleepdeuren**
- **Vlakke inbouwhoogte**
- **MODUL** met zelfsluitmechanisme (veer)
- Scharnierarm met opschuiftechniek
- Enkel met montageplaat 194K6100E te combineren
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale verstelling bij ingebouwde koelkast mogelijk
- Montage en demontage van de front is mogelijk bij een geplaatste koelkast

Toepassing

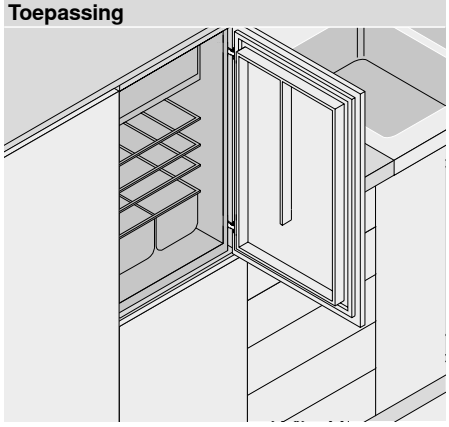

Bestelinformatie

Hoekaanslag



Top	Schroeven	
Scharnier	Veer	Art. nr.
MODUL	●	91K9550

● Met veer ○ Zonder veer

Top	Inpersen	
Scharnier	Veer	Art. nr.
MODUL	●	91K9580


Kruismontageplaat voor koelkastscharnier		
Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	10.3	194K6100E

t Toebehoren – algemeen

Afdekkap scharniertop	
Scharnier	Art. nr.
MODUL	70T3504

Matrijs		
Materiaal	Kleur	Art. nr.
Kunststof	Oranje	MZM.0040

Spaanplaatschroeven		
Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Koelkastscharnier


Webcode DQE5BY


Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Hoekaanslag





F Voeg

Boormaat TB


		Frontopdek FA (mm)														
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Verdikking monta-geplaat (mm)	0									3	4	5	6	7		
	3															
	6															
	9															

Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling




Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
	Extra voor +2 mm zijdelingse verstelling											
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2

Verstelling




Max. ±2.0 mm Zie montage-platen	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Schroefmontage



Persmontage



Topmaat



Zie ook

Overzicht – MODUL – scharnieren	199
Montageplaten	206
Toebehoren – algemeen	210
Montage, demontage en verstelling	212
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774

Scharnieren

► MODUL – scharnieren
►► Montageplaten



Overzicht – montageplaten

Montageplaat		Materiaal	Hoogteverstelling							
Kruismontageplaat	37/32	Zink	Schroeven (tweedelig)	±2 mm	■			■		
Kruismontageplaat	37/32	Staal	Langgat	±2 mm			■			
Kruismontageplaat	37/32	Staal	Langgat	±3 mm	■			■		
Kruismontageplaat voor middenaanslag	37/32	Staal	Langgat	±3 mm				■		
Kruismontageplaat voor kaderconstructies	14/32	Zink	Langgat	±2 mm				■		
Kruismontageplaat voor koelkastscharnier	37/32	Staal	Langgat	±2 mm			■			

Pictogram

Artikel op aanvraag		Bevestiging met spaanplaatschroeven		Bevestiging met persdrevel – verwerking enkel met matrijs	
Toebehoren		INSERTA bevestiging		Bevestiging met persdrevel	
Algemene informatie		EXPANDO bevestiging			
Kruismontageplaat		Bevestiging met systeemschroeven			

Kruismontageplaat 37/32




- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Met hoogteverstelling ±2 mm
- Aanbevolen schroeflengte 17 mm
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	9.2	195H7100
3	12.2	195H7130
9	18.2	195H7190

Maatvoeringen

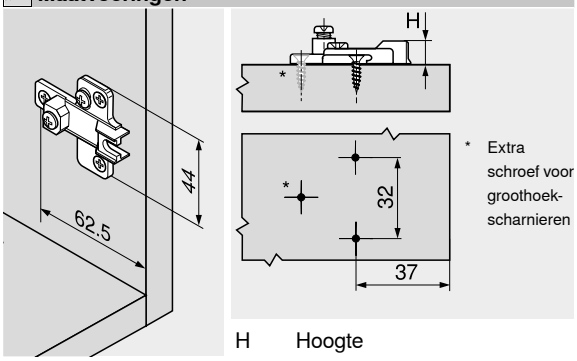

H Hoogte

Kruismontageplaat 37/32




- Montage met systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm (661.1450)
- Met hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	9.2	195H9100

Maatvoeringen

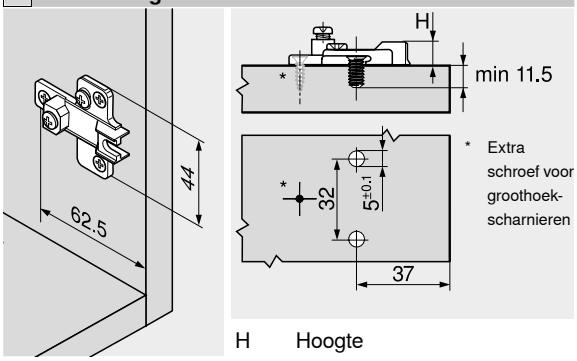

H Hoogte

Kruismontageplaat 37/32




- Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 of Ø 4 mm
- Met hoogteverstelling ±3 mm
- Aanbevolen schroeflengte 17 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.3	193L6100
3	11.3	193L6130

Maatvoeringen

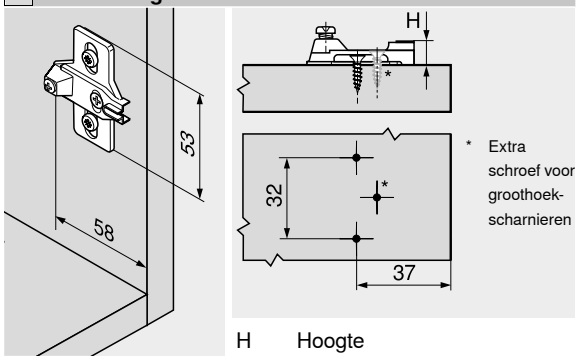

H Hoogte

Kruismontageplaat 37/32




- Montage met voorgemonteerde speciaalschroeven met spreidrevels (EXPANDO)
- Met hoogteverstelling ±2 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.3	194E6100.ED
3	11.3	194E6130.ED

Maatvoeringen

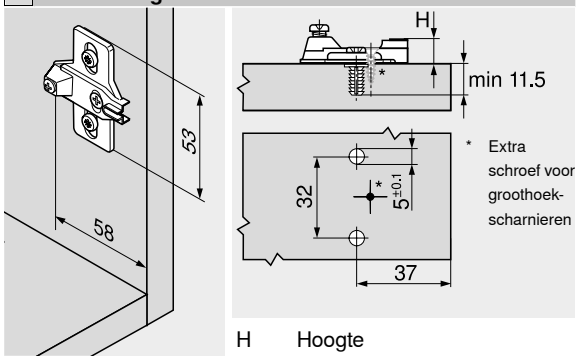

H Hoogte

Kruismontageplaat 37/32




- Montage met voorgemonteerde systeemschroeven Ø 6 mm
- Met hoogteverstelling ±3 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.3	193L8100
3	11.3	193L8130

Maatvoeringen

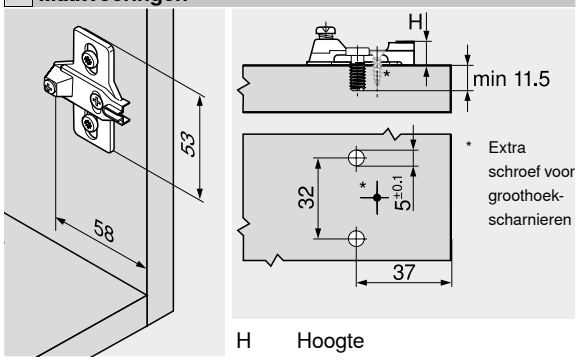

H Hoogte

Kruismontageplaat voor middenaanslag 37/32




- Montage met voorgemonteerde systeemschroeven Ø 6 mm
- Met hoogteverstelling ±3 mm
- Voor middenaanslag
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	8.3	193L8100.21

Maatvoeringen

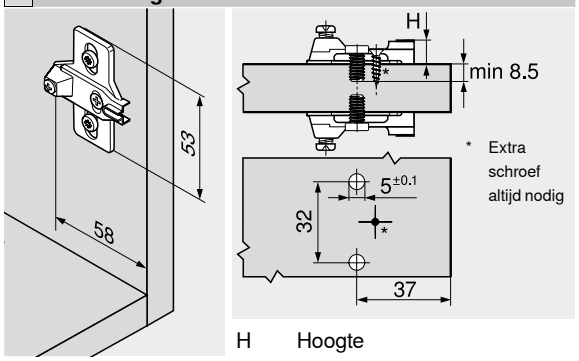

H Hoogte

Scharnieren

► MODUL – scharnieren
►► Montageplaten



Kruismontageplaat voor kaderconstructies 14/32




- Montage met voorgemonteerde systeemschroeven Ø 6 mm
- Met hoogteverstelling ±2 mm
- Voor kaderconstructie
- Materiaal: zink
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
3	12.2	199.8130

Maatvoeringen

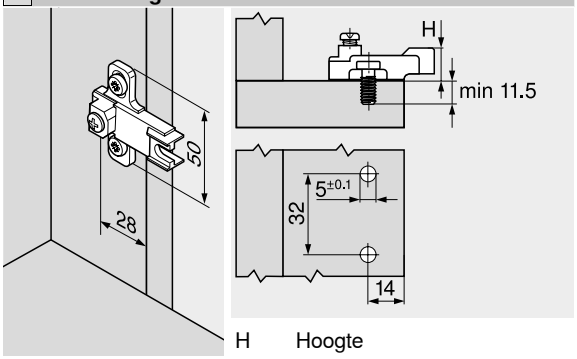

H Hoogte

Kruismontageplaat voor koelkastscharnier 37/32




- Montage met voorgemonteerde speciaalschroeven met spreid-drevels (EXPANDO)
- Met hoogteverstelling ±2 mm
- Voor koelkastscharnier
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld


Bestelinformatie

Afstand (mm)	Hoogte (mm)	Art. nr.
0	10.3	194K6100E

Maatvoeringen

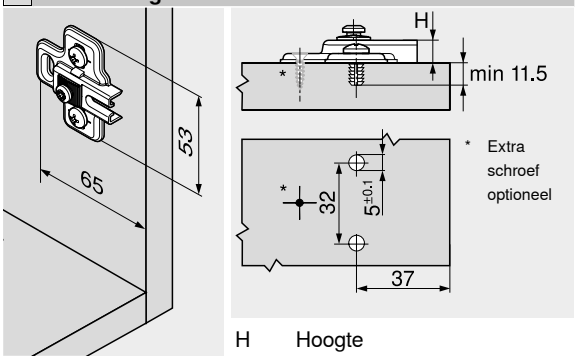

H Hoogte



Afdekkap scharnierarm


Scharnieroplossingen		Rechte arm		Gebogen arm Diepgebogen arm	
100°-scharnier					
	Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
	Bedrukt/in reliëf	Onbedrukt	In reliëf	Onbedrukt	Zeefdruk
	Logo	–		–	Blum
	Art. nr.	90M2503	90M2503.BP	90M2603	90M2603.BL
Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie					
	Materiaal	Staal	Staal		
	Bedrukt/in reliëf	Onbedrukt	In reliëf		
	Logo	–	Blum		
	Art. nr.	90M2503	90M2503.BP		

Afdekkappen: eigen logo minimale afname 1000 stuks

Scharnieren

► MODUL – scharnieren
►► Toebehoren

Spaanplaatschroeven — Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Systeemschroeven — Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Boordiameter Ø 5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Centreerboor




- Ø 2.7 mm, boorlengte 70 mm
- Om spaanplaatschroeven voor te boren Ø 3.5 mm
- Boordiepte tot 8 mm
- Materiaal: staal, gehard

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Centreerboor	M01.ZZ03
Vervangboor	M01.ZZB3

Deurdemper




- Voor geluidsdemping
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Deurdemper	993.710

Demper om in te boren



- Voor geluidsdemping
- Voeg 2 mm
- Tweedelig
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 9006 grijs (witaluminium)

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Demper om in te boren	993.706

Kruisschroevendraaier



- PZ (Pozi) grootte 2
- Schachtlengte 100 mm
- Totale lengte 200 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Kruisschroevendraaier	303.756.1

Vlakkopschroevendraaier



- Met platte kop 1.0 x 5.5 mm
- Schachtlengte 125 mm
- Totale lengte 225 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje


Bestelinformatie

Naam	Art. nr.
Vlakkopschroevendraaier	314.928.1


Scharnieren

► MODUL – scharnieren
►► Montage, demontage en verstelling

MODUL




Montage




Demontage


Verstelling



Hoogteverstelling



Zijdelingse verstelling



Diepteverstelling

