



Weinig ruimte optimaal benut

Idee van Blum voor smalle kasten

www.blum.com

 **blum**[®]

Praktische oplossing voor kleine opbergruimtes

Voortaan kan in de keuken zelfs het kleinste plekje optimaal benut worden. Met het idee voor smalle kasten creëert Blum dankzij diagonaal geplaatste geleiders extra opbergruimte – zonder in te boeten aan stabiliteit en bewegingskwaliteit.

 **blum**





Beproefde bewegingskwaliteit van Blum

Het idee voor smalle kasten is uitgerust met de beproefde Blum bewegingskwaliteit. De beperkte vereiste openingskracht, de vederlichte loop en het adaptieve dempingsysteem BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, staan garant voor maximaal bewegingscomfort. Bovendien is deze oplossing volledig uittrekbaar, zodat de kastinhoud tot in de achterste hoek vlot bereikbaar is.

Maximum aan stabiliteit en belastbaarheid

Diagonaal geplaatste geleiders zorgen voor meer zijdelingse stabiliteit en een hoge belastbaarheid van 20 kg per onderkast.

Uniforme look

Deze oplossing is perfect te combineren met de laden TANDEMBOX en LEGRABOX of met de geleiders TANDEM en MOVENTO. De verschillende onderdelen vormen visueel een mooi geheel.

Vertrouwd verstel- en montagecomfort

Door het gebruik van Blum standaardbeslag verlopen de verstelling en montage zoals gebruikelijk eenvoudig en gemakkelijk.

Veelzijdige mogelijkheden

Het gebruik van Blum beslag maakt het mogelijk het idee van smalle kasten uit te voeren met bestaande Blum producten.

De oplossing is te realiseren met de lades TANDEMBOX en LEGRABOX, en met de geleiders TANDEM en MOVENTO.

 **blum**



TANDEMBOX

De oplossing voor smalle kasten is compatibel met alle TANDEMBOX productlijnen.

Voor 200 mm corpusbreedte.



LEGRABOX

Het strakke, elegante ontwerp van LEGRABOX komt uitstekend tot zijn recht bij smalle kastoplossingen.

Voor 200 mm corpusbreedte.



TANDEM

Met de geleiders zijn smalle kasten uit hout in alle woonruimtes mogelijk.

Voor corpusbreedtes vanaf 150 mm.



MOVENTO

De bewegingskwaliteit van MOVENTO voelt u ook bij smalle kasten.

Voor 200 mm corpusbreedte.




TANDEMBOX



Planningsinformatie


Vereiste ruimte in het corpus

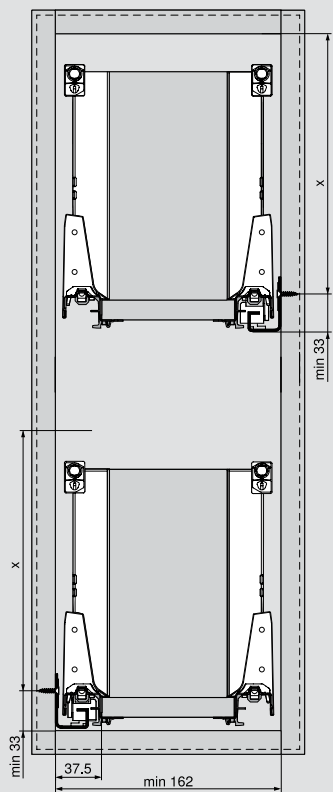

X =

Hoogte	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	63.5 mm	65.5 mm	65.5 mm
K	95.5 mm	97.5 mm	-
B	127 mm	127 mm	-
C	159 mm	163 mm	159 mm
D	191 mm	195 mm	191 mm

Inbouwmaten front

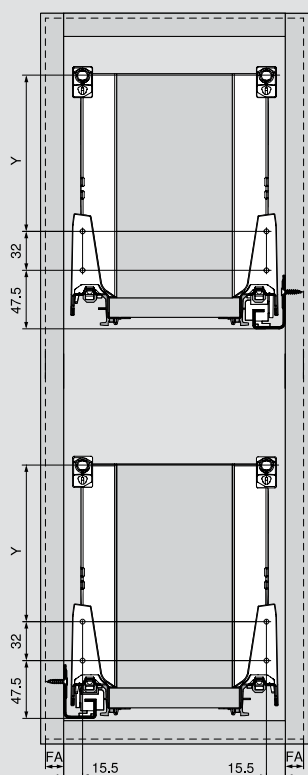


FA = frontopdek


Y =

Hoogte	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	-	-	-
K	32 mm	32 mm	-
B	64 mm	64 mm	-
C	96 mm	96 mm	96 mm
Op K-ladezijwand	32/64 mm	-	-
D	128 mm	128 mm	96 mm
Met dubbele reling	64/64 mm	64/64 mm	-
Op K-ladezijwand	-	32/96 mm	-


Inbouwmaten rugwand




Hoogte M




Hoogte K



Hoogte B



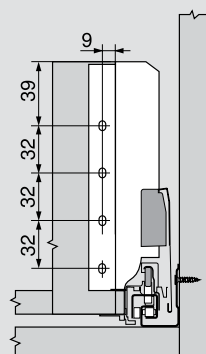


Hoogte C

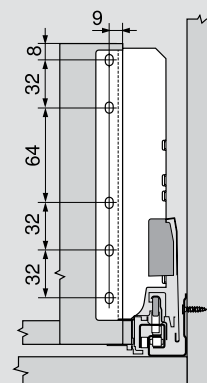

Hoogte D

Maatvoeringen voor 16 mm spaanplaat

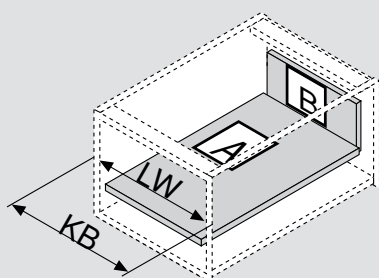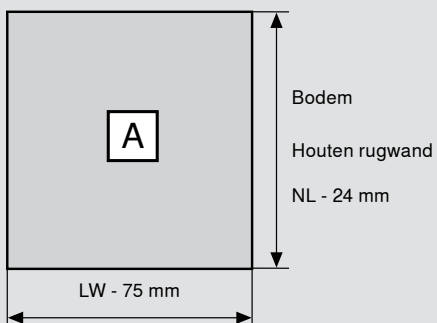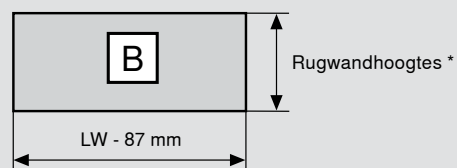

KB = corpusbreedte
LW = binnencorpusbreedte
NL = nominale lengte


* Rugwandhoogtes

Hoogte	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	84 mm	84 mm	84 mm
K	116 mm	116 mm	-
B	135 mm	135 mm	-
C	167 mm	167 mm	167 mm
D	199 mm	199 mm	199 mm

i Opmerking

Bestelinformatie over de standaard TANDEMBOX componenten vindt u in de betreffende productbrochures of in de catalogus.

Vereiste ruimte in het corpus

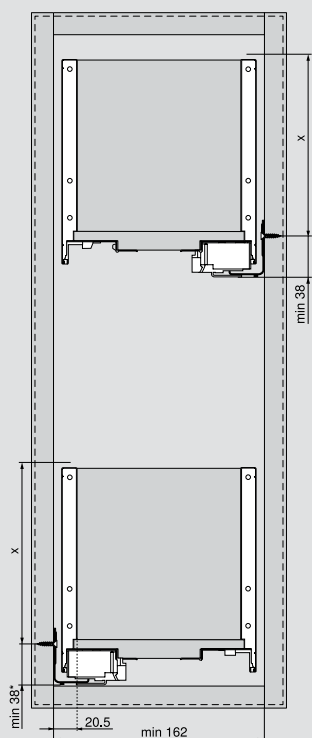

* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage, de corpusprofielen op de zijkanten gemonteerd zijn

X =

Hoogte

LEGRABOX
pure

M

68 mm


K

106 mm

C

154.5 mm

Inbouwmaten front

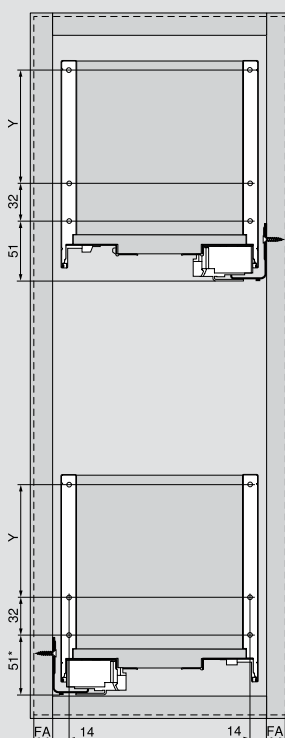

FA = frontopdek

* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage, de corpusprofielen op de zijkanten gemonteerd zijn

Y =

Hoogte

LEGRABOX
pure

M

-


K

-


C

96 mm


Inbouwmaten rugwand



Hoogte M







Hoogte K

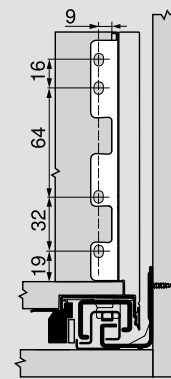

Hoogte C

Maatvoeringen voor 16 mm spaanplaat

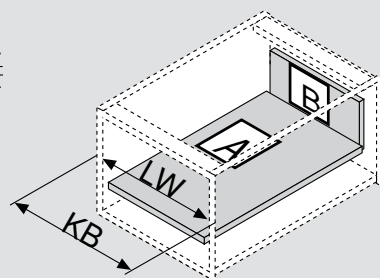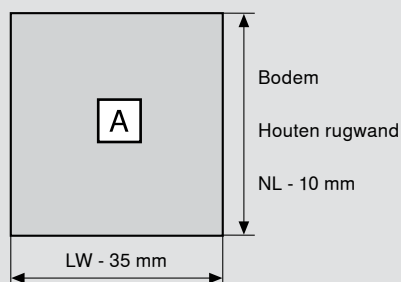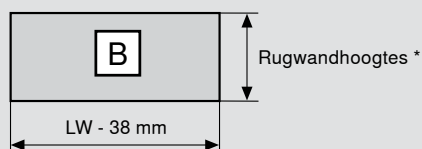

KB = corpusbreedte
LW = binnencorpusbreedte
NL = nominale lengte


* Rugwandhoogtes

Hoogte	LEGRABOX pure
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm


i Opmerking

Bestelinformatie over de standaard LEGRABOX componenten vindt u in de betreffende productbrochures of in de catalogus.


Lade

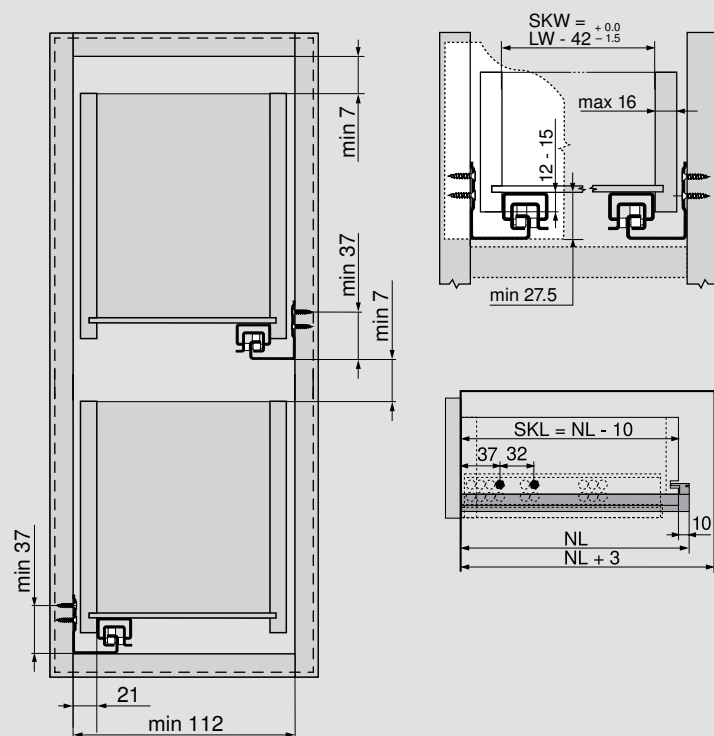

Verwerking van laden koppelingstechniek

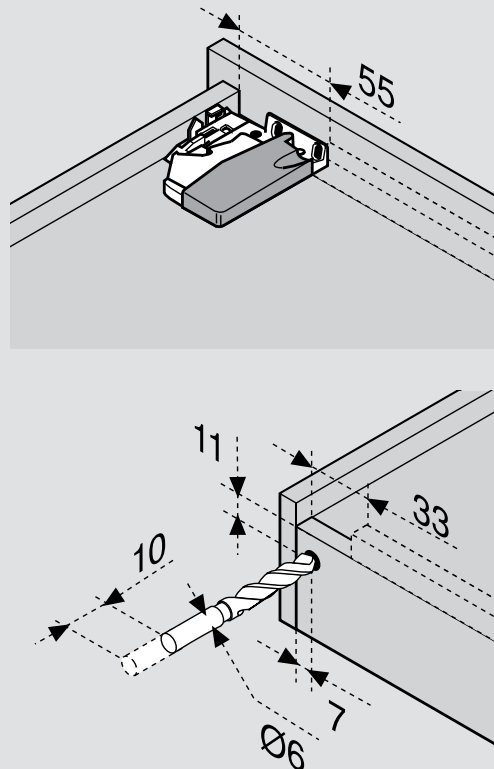

Verwerking van laden opsteektechniek

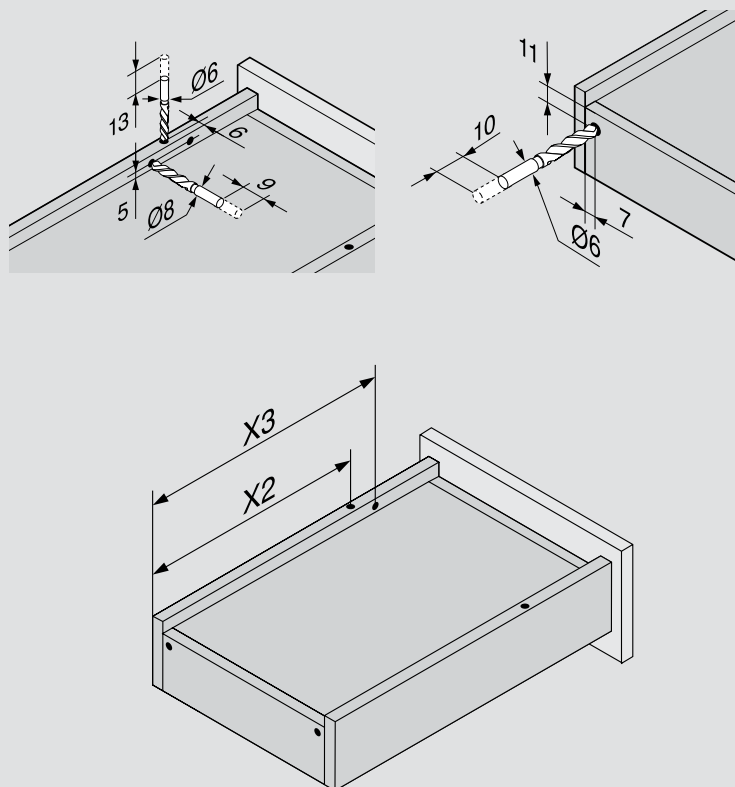




Tandem plus-561H

Nominale lengte	Steeklappen	Ophefbeveiliging
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Opmerking

Bestelinformatie over de standaard TANDEM componenten vindt u in de betreffende productbrochures of in de catalogus.


Lade

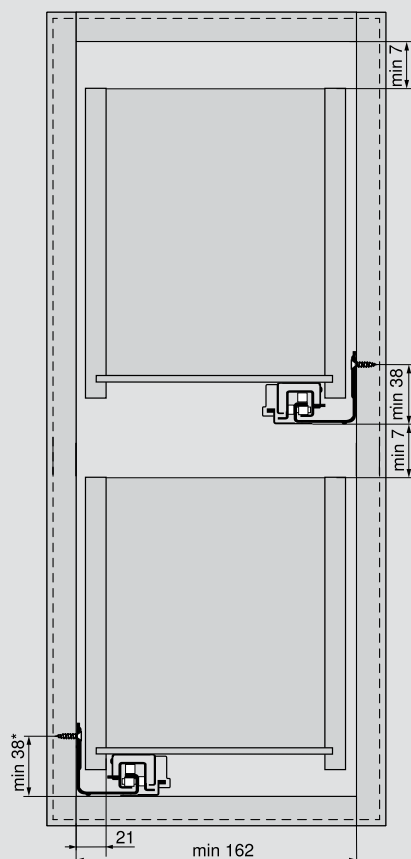

* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage, de corpusprofielen op de zijanten gemonteerd zijn

** Beperkte zijdelingse verstelling bij een lade met een zijwand van 16 mm dik en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de breedte van de lade SKW

Verwerking laden

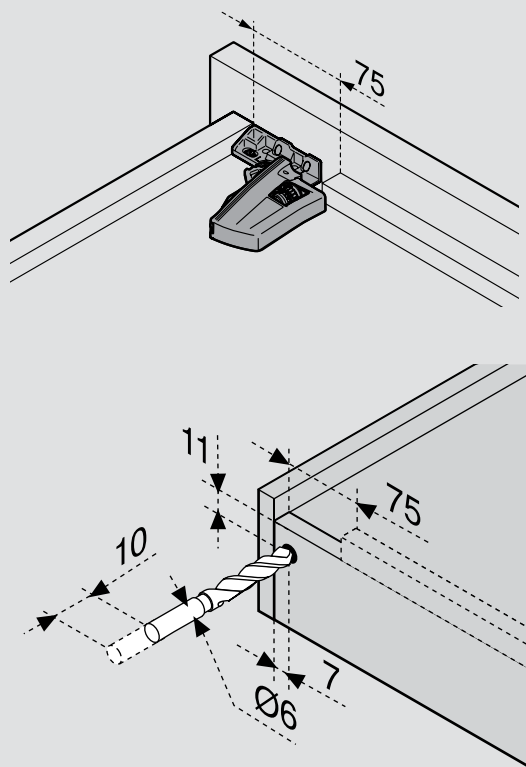

Opmerking

Bestelinformatie over de standaard MOVENTO componenten vindt u in de betreffende productbrochures of in de catalogus.

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst
Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

